



POMPE DE RELEVAGE 230V 0.55KW

FONTE EAUX CHARGEES VERT.
DN40

CODE 817738

- + Solide structure en fonte qui apporte une très grande fiabilité
- + Passage libre ample (roue vortex)
- + Usage intensif
- + Flotteur inclus



TABLEAU TECHNIQUE

HMT max :	9,50 mètres	Débit max :	300 l/min
Type de liquide :	Eaux chargées	Application :	Professionnelle
Granulométrie maximale :	35 mm	Modèle :	ALPHA V
Tour/min :	2850	Puissance nominale :	0,56 kW
Puissance absorbée :	0,79 kW	Tension :	230 V
Ampérage :	4 A	DNR :	40
Poids :	17,50 kg	Hauteur :	381 mm
Largeur :	232 mm	Longueur :	168 mm
Dimensions de câble :	10 m	Matière :	Fonte

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Pour quelle utilisation ?

Électropompes avec roue vortex pour des applications intenses en présence de liquides biologiques chargés, égouts, eaux de pluie et d'infiltration.

Avantages :

- Solide structure en fonte qui apporte une très grande fiabilité
- Accès facilité aux composants internes pour le nettoyage et la maintenance
- Passage libre ample (roue vortex)
- Usage intensif
- Flotteur inclus



Utilisation

- www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10**
- > Eau chargée avec particules solides
 - > Température du liquide à pomper : maximum 40°C pour une pompe totalement immergée
 - > Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
 - > Granulométrie maximale : 35mm
 - > DNR : G1"1/2
 - > Hauteur de refoulement maximale : 9.5 mètres
 - > PH du liquide : 6-10
 - > Débit max : 300l/min

Informations complémentaires :

Caractéristiques:

- Corps de pompe et turbine vortex en fonte GG20
- Moteur à bain d'huile avec protections thermiques IP+68, classe F
- Monophasée
- Câble de 10m
- Poignée de levage et de transport en nylon dur
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 420
- Excellente circulation des particules solides

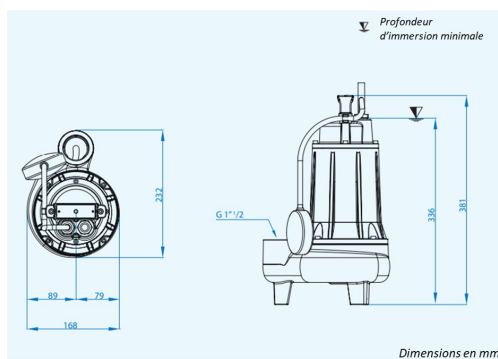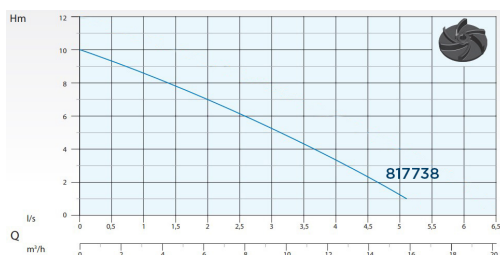

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818566**

CODE **818520**



KIT ACCESSOIRES POUR

POMPE 817738

4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE