

QUADRI PER ELETTROPOMPE MONOFASE

AVVIAMENTO DIRETTO

Control panels for single-phase electric pumps - Direct on line start • Cuadros para electrobombas monofasicas - arranque directo • Panneaux pour electropompes monophasées - Démarrage direct

AM6-HT-B

Quadro con interruttore termico con scala regolabile, sezionatore generale blocca porta, selettore MANUALE-AUTOMATICO, lampade di segnalazione, condensatore, condensatore di start • Control panel with thermal switch at adjustable scale, general switch disconnecter, MAN-O-AUT selector, signal lamps, capacitor, start capacitor • Cuadro con interruptor térmico con escalera ajustable, seccionador general bloqueo-puerta, selector MAN-O-AUT, lámpara de funcionamiento, condensador, condensador de arranque • Armoire avec interrupteur thermique avec échelle réglable, dispositif général blocage-porte, sélecteur de commande MAN - O - AUT, témoin de signalisation, condensateur, condensateur de démarrage.

Comprensivo di due teleruttori opportunamente dimensionati (AC3) e di un temporizzatore semplice • Including two suitably sized contactors (AC3) and a simple timer. • Incluye dos contactores de tamaño adecuado (AC3) y un temporizador simple. • Comprend deux contacteurs de taille appropriée (AC3) et une simple minuterie.


Comprensivo di relè di livello contro marcia a secco con terna di sonde di livello e morsettiera per collegamento • Includes level relay against dry running with three level probes and terminal board for connection. • Incluye relé de nivel contra funcionamiento en seco con sondas de tres niveles y placa de terminales para la conexión. • Comprend un relais de niveau contre la marche à sec avec trois sondes de niveau et un bornier pour la connexion.

Disponibile per motori monofase fino a 5,5 kW (7,5 HP) • AML-HT are available for single phase motors up to 5,5 kW (7,5 HP) • Disponible por motor monofasico hasta 5,5 kW (7,5 HP) • AML-HT sont disponibles pour les moteurs monophasés jusqu'à 5,5 kW (7,5 HP).



DATI TECNICI • Technical Data • Datos Técnicos • Données Techniques

Tipo Type	P ₂ max		V 50Hz	I A	Condensatore Capacitor μF (Vc=450V)	Dimensioni Dimensions				Peso Weight kg
	kW	HP				H mm	L mm	W mm	Material	
AM6-HT-B-5,5	4	5,5	1~ 220÷240	20 ÷ 33	120(start) + 100(run)	400	300	240	Metallic	12
AM6-HT-B-7,5	5,5	7,5	1~ 220÷240	28 ÷ 42	200(start) + 140(run)	400	300	240	Metallic	12

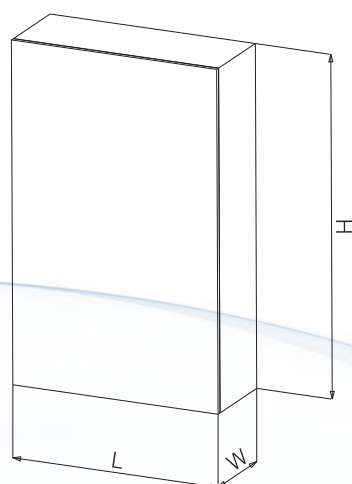

NOTE • NOTES • NOTAS • NOTES:

Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensional drawings, weight and pictures are indicative only and not binding • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schémas d'encombrement, les poids et les images sont à titre indicatif et pas contraignantes