

BP-CMK Series


50Hz ~3000 1/min

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques •
Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики



BP15 - BP16

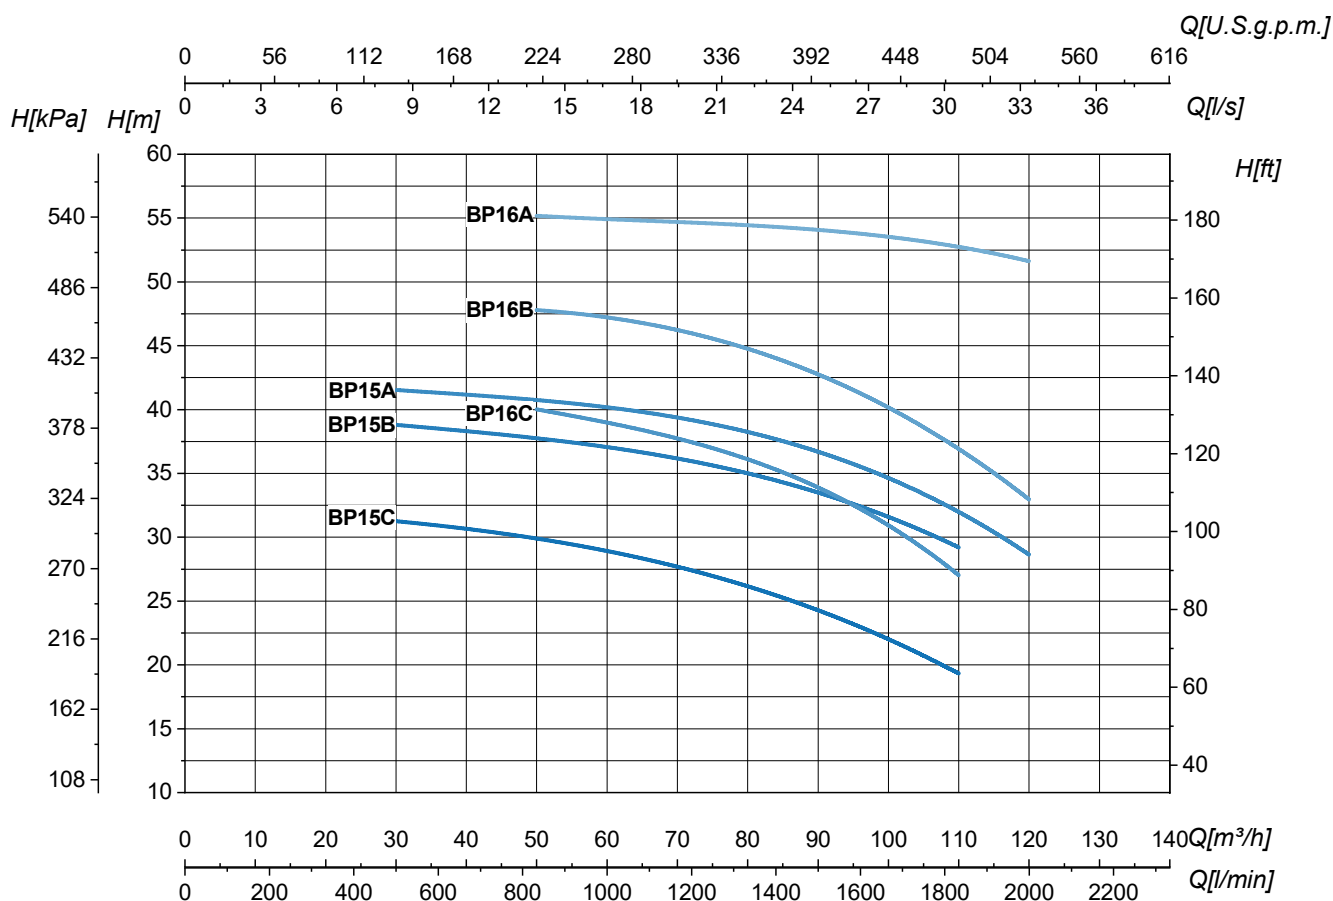


Type Tipo Тип	P ₂		In 3~ 400/690V	Q	H (m)	Q [l/s]														
						Q [m³/h]														
	kW	HP	A			0	8,3	11,1	13,9	16,7	19,4	22,2	25	27,8	30,6	33,3				
BP 15C	9,2	12,5	17,1/9,9			0	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120				
BP 15B	11	15	20/11,6			0	500	667	833	1000	1167	1333	1500	1667	1833	2000				
BP 15A	15	20	26,8/15			31,8	31,3	30,6	29,8	29,1	27,7	26,1	24,2	22,1	19,3					
BP 16C	15	20	26,8/15			39,3	38,8	38,3	37,8	37	36,2	35	33,5	31,6	29,2					
BP 16B	18,5	25	34,2/19,8			41,5	41,5	41,2	40,8	40,2	39,3	38,2	36,7	34,7	32	28,6				
BP 16A	22	30	40/23,2			41			40	39	37,8	36	33,9	31	27					
						48			47,9	47	46,2	45	42,8	40	36,9	33				
						54			55,1	55	54,9	54,2	54	53,5	53	51,5				

Tolerance according to UNI EN ISO 9906:2012-Grade 3B. • Tolleranze secondo UNI EN ISO 9906:2012-Grado 3B. • Tolerancia de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012-Clase 3B. Tolérance conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 – Degrée 3B. • Abweichung gemäß UNI EN ISO 9906:2012 – STUFE 3B. • Допуски согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б.

HYDRAULIC FEATURES

Caratteristiche idrauliche • Características hidráulicas • Caracteristiques hydrauliques • Hydraulische eigenschaften • Гидравлические характеристики

BP17

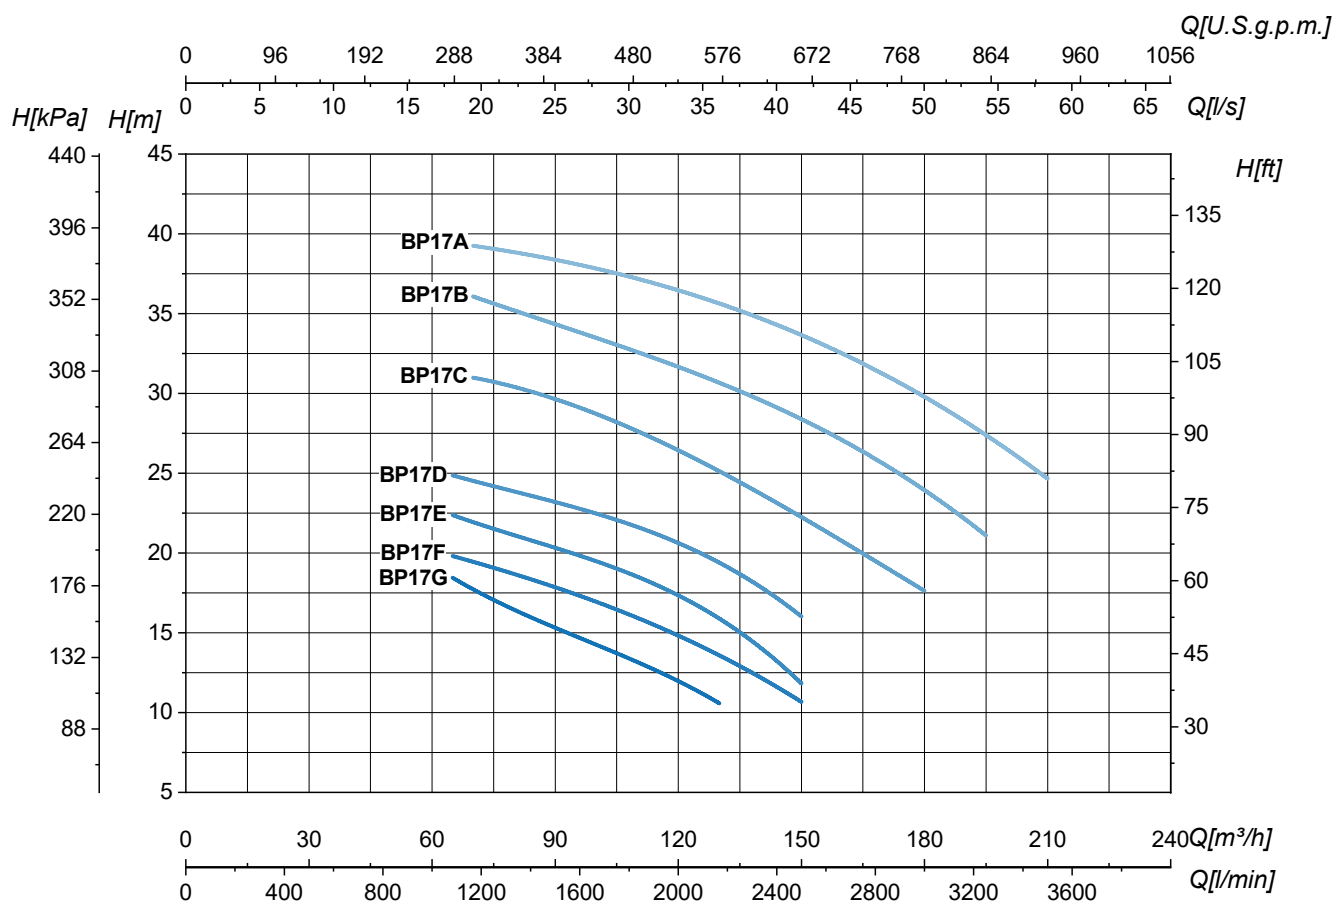

Type Tipo Тип	P ₂		In 3~ 400/690V	Q	l/s	0	18,1	19,4	22,2	25	30,6	36,1	41,7	50	54,2	58,3
					m³/h	0	65	70	80	90	110	130	150	180	195	210
	kW	HP	A		l/min	0	1083	1167	1333	1500	1833	2167	2500	3000	3250	3500
BP 17G	5,5	7,5	10,3/6	H (m)		19,2	18,5	17,7	16,3	15,5	13,1	10,6				
BP 17F	7,5	10	14,7/8,5			20,2	19,9	19,4	18,5	18	16	13,5	10,7			
BP 17E	9,2	12,5	17,1/9,9			23,6	22,3	22	21,2	20,3	18,4	16	11,8			
BP 17D	11	15	20/11,6			26,5	24,9	24,4	24	23,2	21,5	19,5	16			
BP 17C	15	20	26,8/15			32,5		31	30,2	30	27,5	25	22,4	17,6		
BP 17B	18,5	25	34,2/19,8			37,5		36	35,2	34,5	32,6	30,5	28,4	24,1	21	
BP 17A	22	30	40/23,2			40,3		39,2	38,9	38,4	37,2	35,6	33,7	29,5	27,8	24,5

Tolerance according to UNI EN ISO 9906:2012-Grade 3B. • Tolleranze secondo UNI EN ISO 9906:2012-Grado 3B. • Tolerancia de acuerdo con UNI EN ISO 9906:2012-Clase 3B. Tolérance conformes aux normes UNI EN ISO 9906 :2012 - Degrée 3B. • Abweichung gemäß UNI EN ISO 9906:2012 - STUFE 3B. • Допуски согласно UNI EN ISO 9906:2012 класс 3Б.