

QUADRI PER ELETTROPOMPE MONOFASE

AVVIAMENTO DIRETTO

Control panels for single-phase electric pumps - Direct on line start • Cuadros para electrobombas monofasicas - arranque directo • Panneaux pour electropompes monophasées - Démarrage direct

QML


Quadro con interruttore termico, sezionatore generale blocca porta, 1 lampada verde di funzionamento, condensatore di marcia • Control panel with thermal switch, main switch disconnect (door interlock), 1 green lamp for operation, run capacitor • Cuadro con interruptor termico, seccionador general bloqueo-puerta, 1 lampara verde de funcionamiento, condensador • Armoire avec interrupteur thermique, dispositif general blocage-porte, 1 témoin vert de indicateur marche, condensateur

Disponibile per motori monofase fino a 3,3 kW (4,5 HP) • It is available for single phase motors up to 3,3 kW (4,5 HP) • Disponible por motor monofasico hasta 3,3 kW (4,5 HP) • Ils sont disponibles pour les moteurs monophasés jusqu'à 3,3 kW (4,5 HP)



DATI TECNICI • Technical Data • Datos Tecnicos • Données Techniques

Tipo Type	P ₂ max		V 50Hz 1~	I A	Condensatore Capacitor	Dimensioni box Box dimensions				Peso Weight kg
	kW	HP			µF (Vc=450V)	H mm	L mm	W mm	Material	
QML- 16-25A/80µF	3,3	4,5	1~ 220÷240	25	80	320	240	190	ABS	3

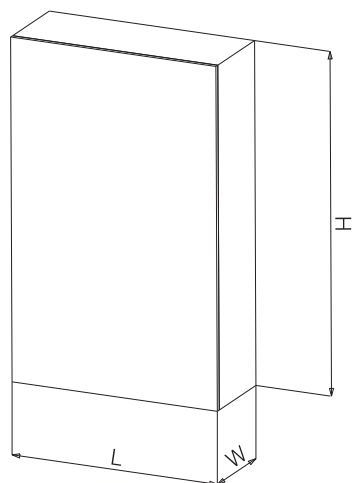

NOTE • NOTES • NOTAS • NOTES:

Disegni dimensionali, pesi e immagini sono unicamente indicativi e non vincolanti • Dimensional drawings, weight and pictures are indicative only and not binding • Dimensiones, pesos y fotografías son indicativos y no vinculantes • Schemas d'encombrement, les poids et les images sont a titre indicatif et pas contraignantes