

PLAGES D'UTILISATION


Débits jusqu'à :	6,5 m ³ /h
Hauteurs mano. jusqu'à :	55 m
Pression de service maxi :	4 bar*
Température :	50°C
Hauteur d'aspiration maxi :	8 m
DN orifices :	1 1/4"

* 6 bar avec réservoir 8 litres (pas d'option 10/15 bar).

HYDROMINI STARSON

SURPRESSEURS DOMESTIQUES

50 Hz

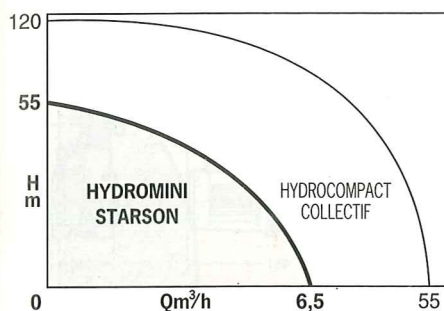


APPLICATIONS

Distribution d'eau automatique sous pression à usage domestique :

- Alimentation-distribution d'eau à partir d'un puits, d'une source, d'une bache de stockage.
- Irrigation - Arrosage.

- Augmentation de pression dans un réseau d'eau de ville insuffisant...

Pour habitations rurales, pavillons, petites exploitations agricoles, industries artisanales...




HYDROMINI STARSON 2-M-H8



HYDROMINI STARSON 2-M-H18



Kit de protection manque d'eau pour raccordement HYDROMINI sur réseau de ville.

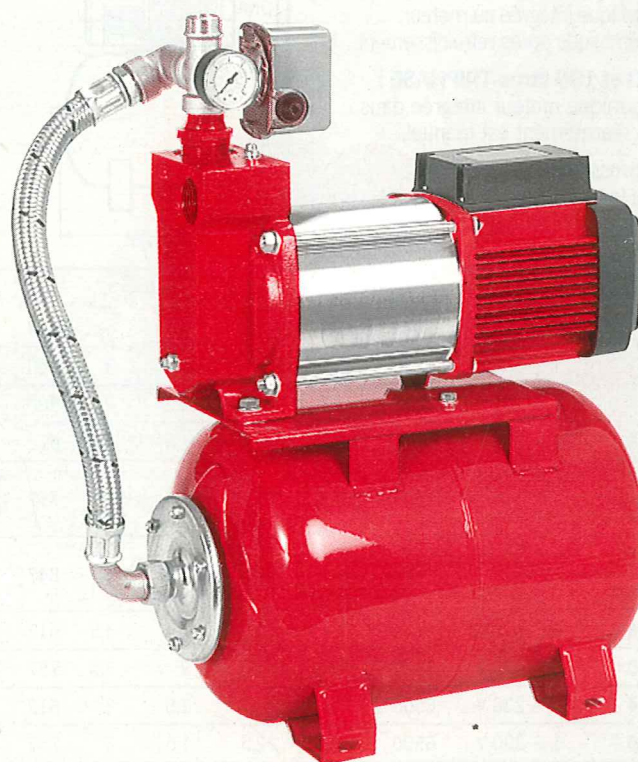

HYDROMINI STARSON 3-M-H24

3

HYDROMINI STARSON

AVANTAGES

- Surpresseurs entièrement montés, câblés et préréglés, prêts à l'emploi.
- Installation facile : un branchement électrique, deux raccordements hydrauliques.
- Réservoir à vessie facilement interchangeable supprimant tout dispositif de renouvellement d'air assez onéreux.
- Protection moteur intégrée sur tous les modèles.
- Exploitation et entretien aisés à moindre coût.

CONCEPTION

Surpresseurs automatiques prémontés et prêts à être installés, équipés :
 - d'une pompe STARSON mono ou tri.
 - d'un réservoir à vessie interchangeable (qualité alimentaire), 4/7 bar (8/12 bar pour le modèle 8 litres).



HYDROMINI 8-18-24 et 60 litres-MONO :
 - protection thermique intégrée au moteur, réarmement automatique après refroidissement.

HYDROMINI 60 et 100 litres-TRIPHASÉ :
 - protection thermique moteur intégrée dans le pressostat, le réarmement est manuel.



Le réglage des pressions marche-arrêt, sur le contacteur ou le pressostat, sont réalisés en usine.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET DIMENSIONNELLES

AVEC 8 LITRES





AVEC 18 LITRES

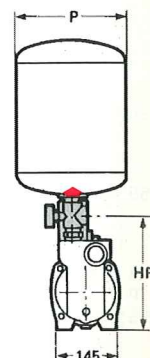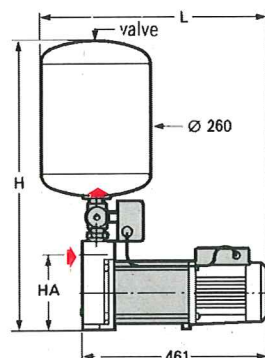

AVEC 24-60-100 LITRES

valve de gonflage 1 → 24 litres/2 → 60 et 100 litres



OPTION : KIT DE PROTECTION MANQUE D'EAU.

Pour HYDROMINI raccordé sur eau de ville : pressostat avec manomètre, un capillaire + raccords.



RÉFÉRENCE COMMANDE	référence article
KIT ME-HYDROMINI	30921514X

RÉFÉRENCE COMMANDE HYDROMINI...	courant (50 Hz)	débit moyen l/h	capacité réservoir litres	réserve d'eau utile litres	pressions marche bar	pressions arrêt bar	H mm	L mm	P mm	HA mm	HR mm	DNA	DNR	masse kg
STARSON 2-M-H8	1 ~ 230 V	3800	8	3	1,5	3	450	480	230	182	400	1 1/4"	1"	21
STARSON 2-M-H18	1 ~ 230 V	3800	18	8	1,5	3	700	555	260	182	275	1 1/4"	1"	24
STARSON 2-M-H24	1 ~ 230 V	3800	24	10	1,5	3	612	590	260	470	595	1 1/4"	1"	24
STARSON 2-M-H60	1 ~ 230 V	3800	60	22,5	1,5	3	757	770	380	595	740	1 1/4"	1"	30
STARSON 2-T3-H60	3 ~ 400 V	3800	60	22,5	1,5	3	757	770	380	595	740	1 1/4"	1"	30
STARSON 2-M-H100	1 ~ 230 V	3800	100	37,5	1,5	3	847	795	460	685	830	1 1/4"	1"	38
STARSON 2-T3-H100	3 ~ 400 V	3800	100	37,5	1,5	3	847	795	460	685	830	1 1/4"	1"	38
STARSON 3-M-H24	1 ~ 230 V	3800	24	10	2	3,5	612	590	260	470	595	1 1/4"	1"	25
STARSON 3-M-H60	1 ~ 230 V	3800	60	22,5	2	3,5	757	770	380	595	740	1 1/4"	1"	31
STARSON 5-M-H24	1 ~ 230 V	6500	24	10	1,5	3	612	590	260	470	595	1 1/4"	1"	25
STARSON 5-M-H60	1 ~ 230 V	6500	60	22,5	1,5	3	757	770	380	595	740	1 1/4"	1"	31
STARSON 5-T3-H60	3 ~ 400 V	6500	60	22,5	1,5	3	757	770	380	595	740	1 1/4"	1"	31
STARSON 5-T3-H100	3 ~ 400 V	6500	100	37,5	1,5	3	847	795	460	685	830	1 1/4"	1"	39
STARSON 6-M-H100	1 ~ 230 V	6500	100	37,5	2	3,5	847	795	460	685	830	1 1/4"	1"	39
STARSON 6-T3-H100	3 ~ 400 V	6500	100	37,5	2	3,5	847	795	460	685	830	1 1/4"	1"	39