

FLOTTEURS

FLOTTEUR 410 ACS

PLAGE D'UTILISATION

Température maxi :	85°C
Pression de service maxi :	3,5 bar
Intensité moteur maxi :	6 A
Indice de protection :	IP68
Isolation interrupteur :	Classe II
Densité du liquide :	0.7 à 1.1

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Interrupteur à flotteur avec contrepoids inox et câble normalisé.

- Permet la gestion de deux niveaux de commande, Marche/Arrêt d'une Pompe, ou la gestion d'un niveau de sécurité.


AVANTAGES

- Conforme aux exigences pour l'eau potable avec agrément ACS
- Fonctionne en mode vidange ou remplissage.
- Contrepoids réglable en fonction du débattement souhaité.
- Insensible aux agitations de surface du liquide.

Certifié
ACS



SCHEMA D'INSTALLATION

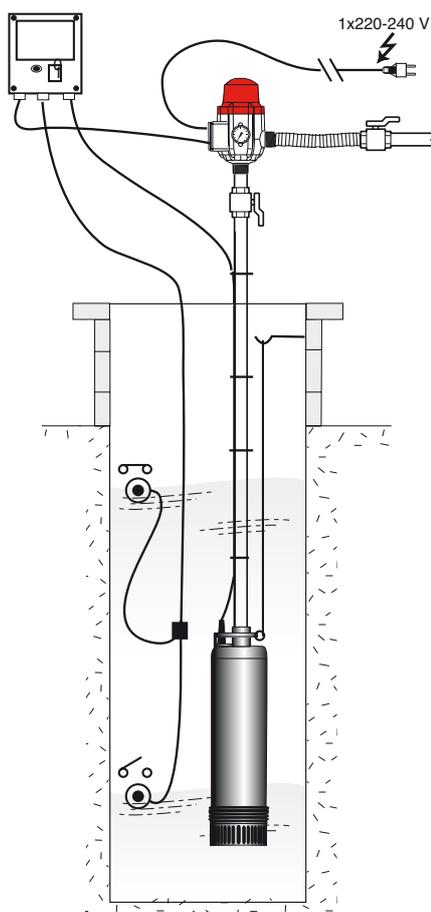

CARACTERISTIQUES

Désignation

INTERAFLOT 410 ACS

Matériau : Flotteur Polypropylène
Contrepoids Inox 316L

Câble : 3x1mm² EPDM (ACS)

Longueur de câble 10 m

Diamètre du flotteur 95 mm

Angle différentiel 165°

Tension maxi 250V

Charge moteur maxi 6A

Contact Inverseur

PARTICULARITES

a) Montage

- Vidange ou remplissage suivant choix des fils

b) Conditionnement

- Emballage individuel