


PLAGES D'UTILISATION

Débits jusqu'à :	600 m³/h
Hauteurs jusqu'à :	90 m CE
Pression de service :	jusqu'à 16 bar
Température :	350 C ° max.

NFCH

POMPES CENTRIFUGES MONOCELLULAIRES NORMALISEES AUTO-REFROIDIES EN 733 (NFE 44111) Fluide caloporteur

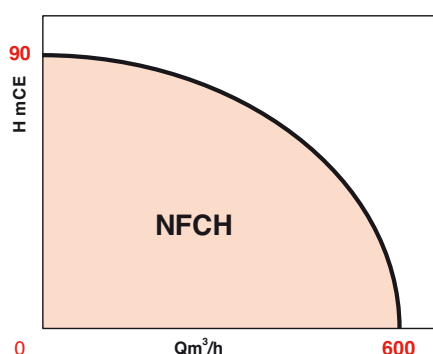

APPLICATIONS

Pompe pour fluide thermique minéral ou synthétique jusqu'à 350°C dans les domaines d'applications suivants :

- Production d'énergie





- Génie climatique

- Industrie générale, plastique, peinture, textile, papier, etc.

- Version **ATEX** possible.

AVANTAGES

- Performances hydrauliques et cotes fonctionnelles de raccordement conformes à la norme EN 733.
- Pompe auto-refroidie ne nécessitant pas de système de refroidissement supplémentaire de la garniture ou du fond de corps. (Le fluide est transféré sans réduction de température d'où un rendement calorifique élevé.)
- La gamme standard est équipée de châssis fonte pour assurer une meilleure rigidité de l'ensemble.
- Maintenance aisée grâce au système « process » permettant le démontage du mobile sans débrider le corps de pompe (avec l'option spacer).

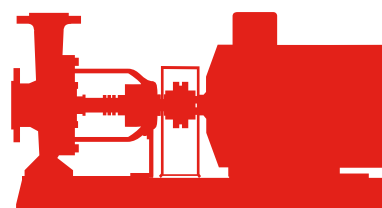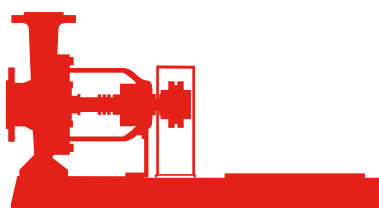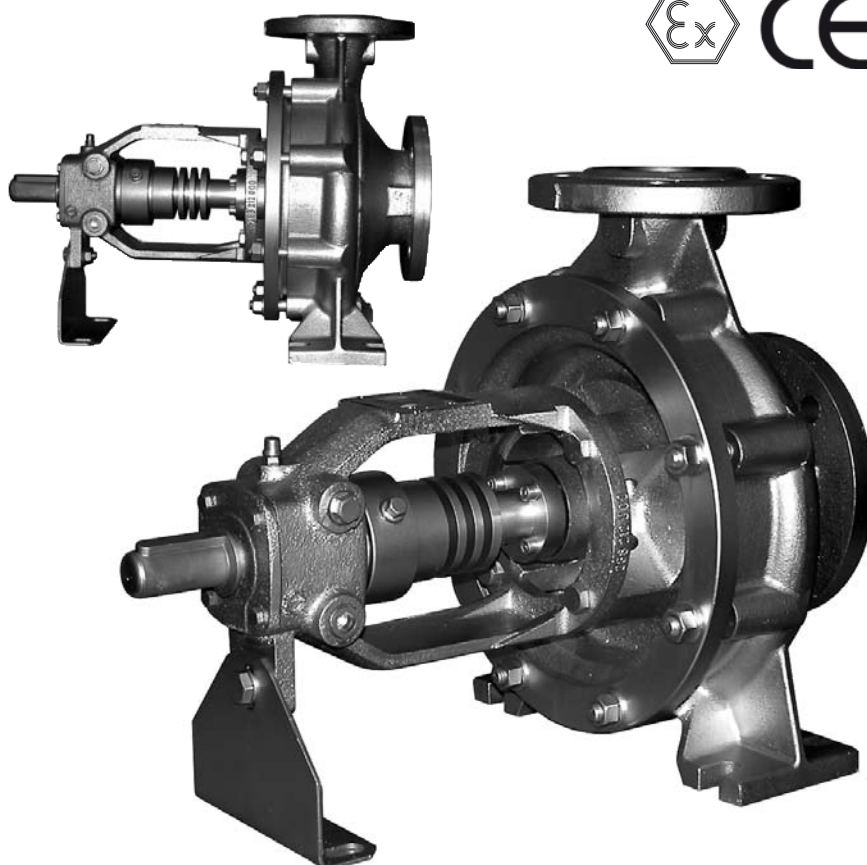

NFCH

CONCEPTION

• Partie hydraulique :

- Centrifuge monocellulaire, axe horizontal.
- Aspiration axiale, refoulement radial vers le haut.
- Pattes de fixation sous le corps.
- Une barrière thermique sépare la pompe de l'étanchéité de sortie d'arbre, réduisant la température dans la chambre de garniture, sans système de refroidissement extérieur.
- Étanchéité par garniture mécanique normalisée non refroidie directement montée sur l'arbre.
- Adaptation du diamètre de la roue pour obtenir un point de fonctionnement donné.

• Partie Moteur :

Normalisé selon I.E.C. et DIN/VDE 0530
 Vitesse : 1450 – 2900 tr/min
 Tension : 230 / 400 V
 au delà de 4 kW : 400 / 690V
 Fréquence : 50 Hz - 60 Hz *
 Classe d'isolation : 155 (F)
 Protection : IP 55
 Conformité CE : EN 809

* (Nous consulter)

IDENTIFICATION SIMPLIFIEE

NFC H 050-200 MG

Type de pompe _____

PN16 _____

Diamètre bride refoulement _____

Dimension nominale de la roue _____

MG = Fonte GS _____

DESCRIPTION

Raccordement des brides :

Suivant NF E 29-206 / PN16

Roulement à bille lubrifié à la graisse côté entraînement et un palier lisse lubrifié par le liquide pompé côté roue.

Pressions maximales admissibles :

De 0 à 120°C 16 bar
 De 120 à 300°C 13 bar
 De 300 à 350°C 10 bar

RAPPEL :

la pression maximale du corps admissible
 = pression à l'aspiration de la pompe
 + pression à débit nul au refoulement.

Observation : les recommandations techniques et les règles de sécurité doivent être observées. (Consulter la notice de mise en service)

Orientation des brides : Bride d'aspiration axiale, bride de refoulement radiale vers le haut.

Repère	Désignation	Matières		
		Mat. N°	DIN	ISO EN
10.20	Volute		GGG40.3	EN-GS400
16.10	Fond de volute		GGG40.3	EN-GS400
21.00	Arbre	1.4021	X 20 Cr 13	X 20 Cr 13
23.00	Roue	EN-JL 1040	GG-25	EN-GJL 250
33.00	Lanterne de palier	EN-JL 1040	GG-25	EN-GJL 250
43.30	Garniture mécanique tournante	Chrome / Carbone		
52.90	Coussinet	Suivant liquide pompé		

Étanchéité de corps :

En standard, l'étanchéité est assurée par un joint fibre (Code : 2 dans une désignation longue)

Les vitesses maximales suivantes doivent être respectées en fonction des tailles de pompes :

Puissance moteur :


Les moteurs électriques standards équipant les pompes NFCH sont de type de construction IM B3. Lors de la détermination de la puissance moteur, nous recommandons d'appliquer les marges de sécurité suivantes :

≤4 kW	4 à 7,5 kW	≥7,5 kW
+25%	+20%	+15%

VITESSES MAXIMALES

Vitesse maximale n = 3600 tr/min	modèles			Vitesse maximale n = 3600 tr/min	modèles			Vitesse maximale n = 3600 tr/min	modèles		
t = 20 °C	32-125	32-160	32-200	t = 20 °C		40-250		t = 20 °C		40-315	
	40-125	40-160	40-200			50-250				50-315	
	50-125	50-160	50-200			65-250				60-315	
	65-125	65-160	65-200			80-250				80-315	
		80-160	80-200			100-250				100-315	
		100-160	100-200		125-200				125-250		
t = 350 °C	32-125	32-160	32-200	t = 350 °C		40-250		t = 350 °C		40-315	
	40-125	40-160	40-200			50-250				50-315	
	50-125	50-160	50-200			65-200	65-250			65-315	
	65-125	65-160			80-160	80-250				80-315	
		100-160	80-200		100-200	100-250				100-315	
									125-200	125-250	

PLAN COUPE DE PRINCIPE

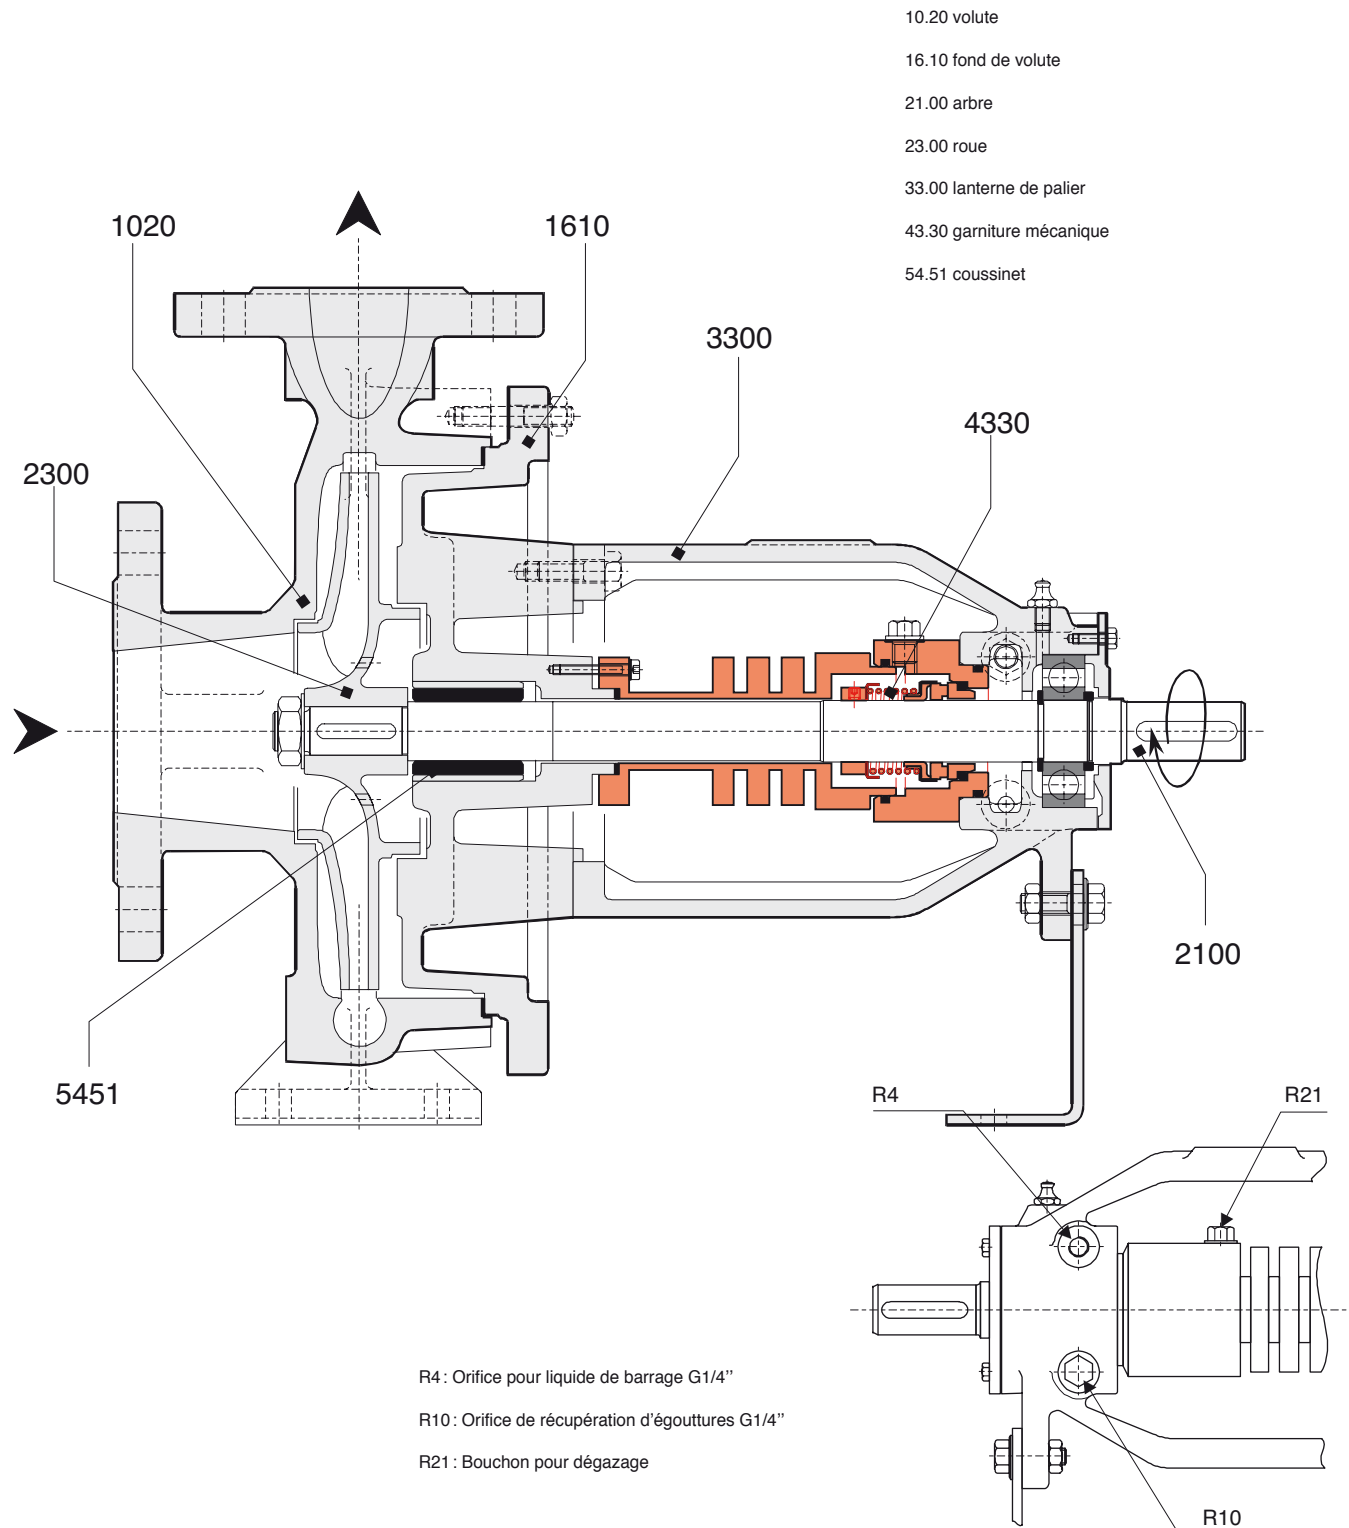


NFCH

PLAN DE COUPE PRINCIPE (SUITE)

Barrage thermique :

Grâce au double barrage thermique placé à l'arrière de la roue centrifuge et au laminage de la fuite, on obtient une importante chute de température au niveau de la chambre de la garniture mécanique et de l'entraînement de la pompe. Ceci permet l'utilisation d'une étanchéité sans système de refroidissement externe. Les pertes calorifiques sont également efficacement réduites.

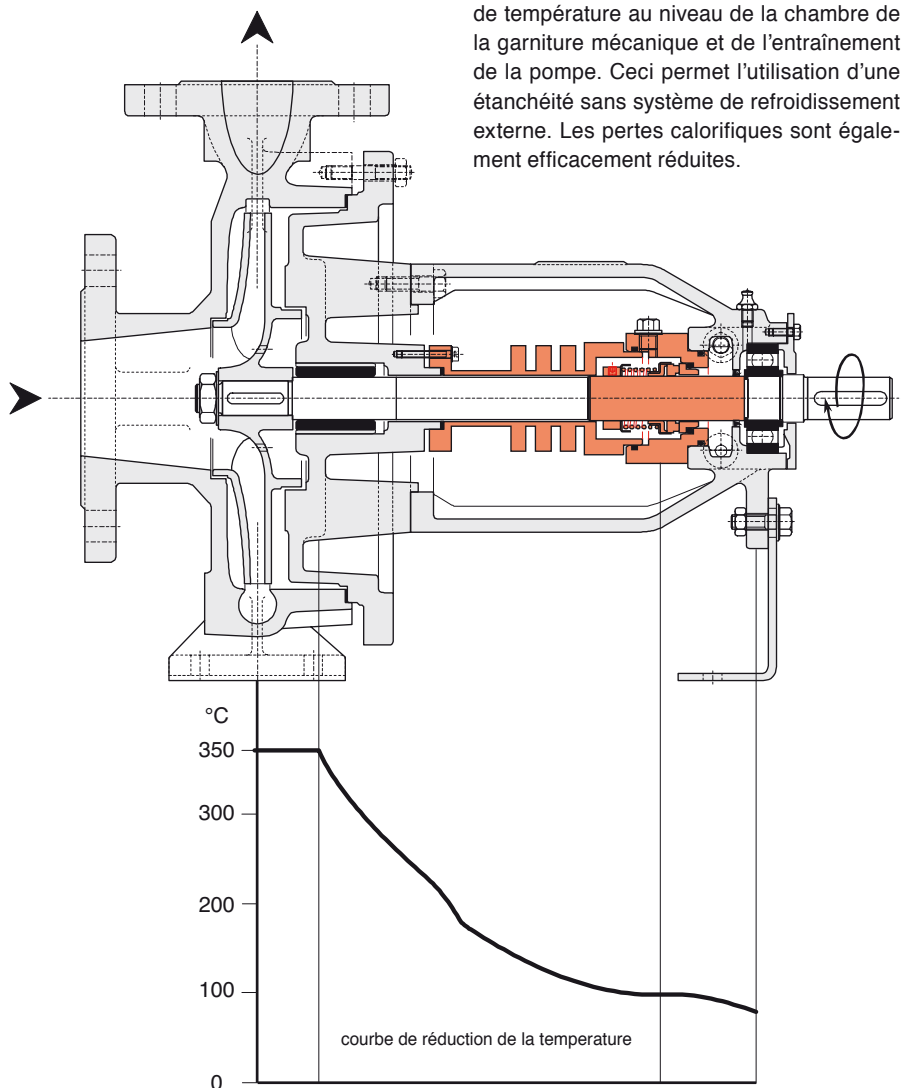

SPÉCIFICATION

• spécification de conception

CORPS

Ouvert côté entraînement pour permettre le démontage par l'arrière de l'ensemble mécanique. Pattes de fixation sous la volute.

Aspiration axiale, refoulement radial vers le haut.

FOND

Conçu pour limiter le transfert thermique à la chambre de la garniture d'étanchéité. Volume de liquide dans la chambre de la garniture d'étanchéité permettant l'auto-refroidissement de la pompe jusqu'à la température maxi de la pompe.

PALIER

Un palier lisse proche de la roue pour limiter les vibrations.

Un palier à bille lubrifié à la graisse côté entraînement spécialement conçu pour résister aux hautes températures.

Puissance maxi admissible : 75 kW

ARBRE

Largement dimensionné, intégrant une chemise d'arbre, il accroît la durée de vie de la garniture d'étanchéité.

ROUE

Fermée haut rendement en fonte GG25, avec étanchéité arrière et trous d'équilibrage.

Adaptée (rognée) sur demande pour l'obtention du Q/H requis par l'installation.

ETANCHEITE D'ARBRE

Par garniture mécanique normalisée, adaptée au liquide pompé, ne nécessitant aucun entretien en cours de fonctionnement.

ACCOUPLEMENT


Standard, semi-élastique avec ou sans pièce d'espacement en fonction de la demande.

PEINTURE

Aluminée résistant aux hautes températures.


GUIDE DE PRÉSELECTION HYDRAULIQUE

• 4 pôles

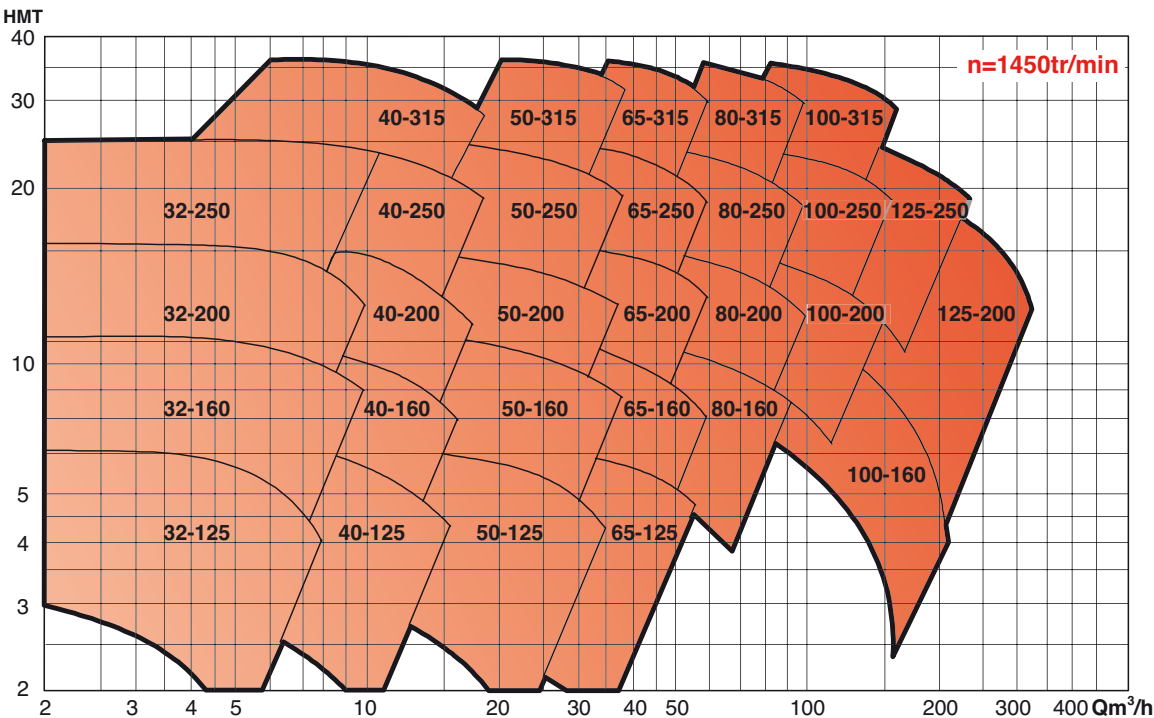

32-125	page 6
32-160A	page 6
32-160B	page 6
32-200A	page 6
32-200B	page 7
32-250	page 7
40-125	page 7
40-160	page 7
40-200	page 8
40-250	page 8
40-315	page 8
50-125	page 8
50-160	page 9
50-200	page 9
50-250	page 9
50-315	page 9
65-125	page 10
65-160	page 10
65-200	page 10
65-250	page 10
65-315	page 11
80-160	page 11
80-200	page 11
80-250	page 11
80-315	page 12
100-160	page 12
100-200	page 12
100-250	page 12
100-315	page 13
125-200	page 13
125-250	page 13
150-200	page 13
150-250	page 14
150-315	page 14
150-400	page 14
150-500	page 14
200-250	page 15
200-315	page 15
200-400	page 15
200-500	page 15

• 2 pôles




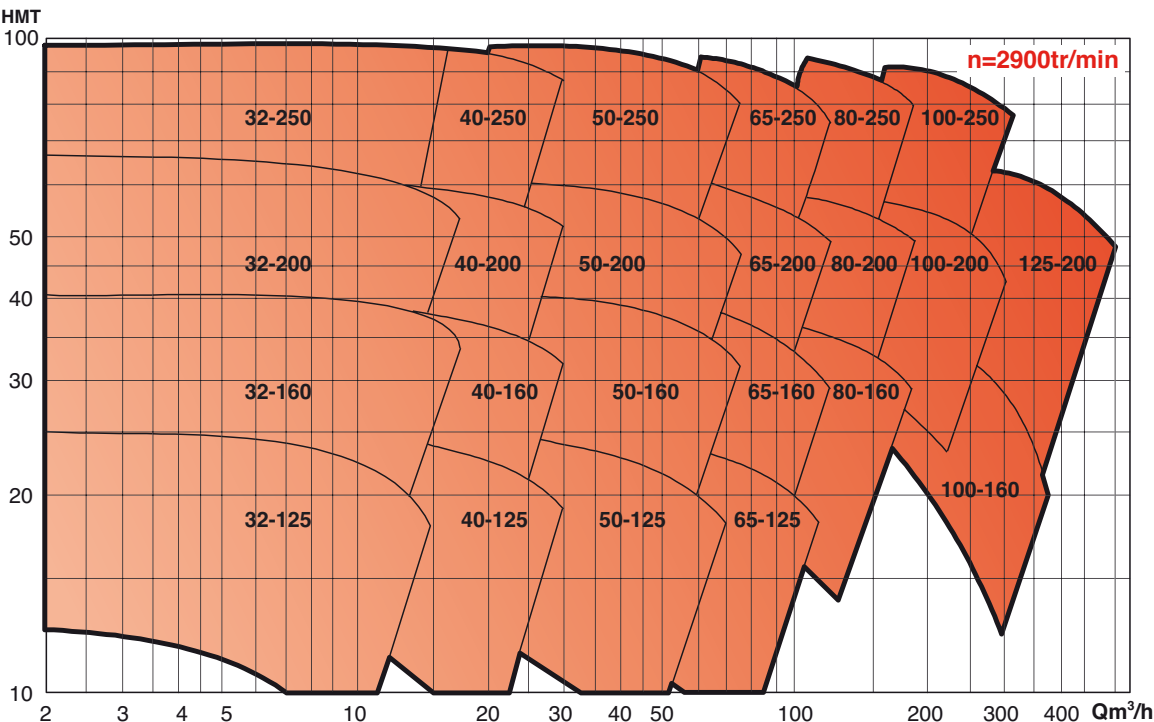


32-125	page 16
32-160A	page 16
32-160B	page 16
32-200A	page 16
32-200B	page 17
32-250	page 17
40-125	page 17
40-160	page 17
40-200	page 18
40-250	page 18
50-125	page 18
50-160	page 18
50-200	page 19
50-250	page 19
65-125	page 19
65-160	page 19
65-200	page 20
65-250	page 20
80-160	page 20
80-200	page 20
80-250	page 21
100-160	page 21
100-200	page 21
100-250	page 21
125-200	page 22

NFCH













PERFORMANCES HYDRAULIQUES

1450 TR/MIN

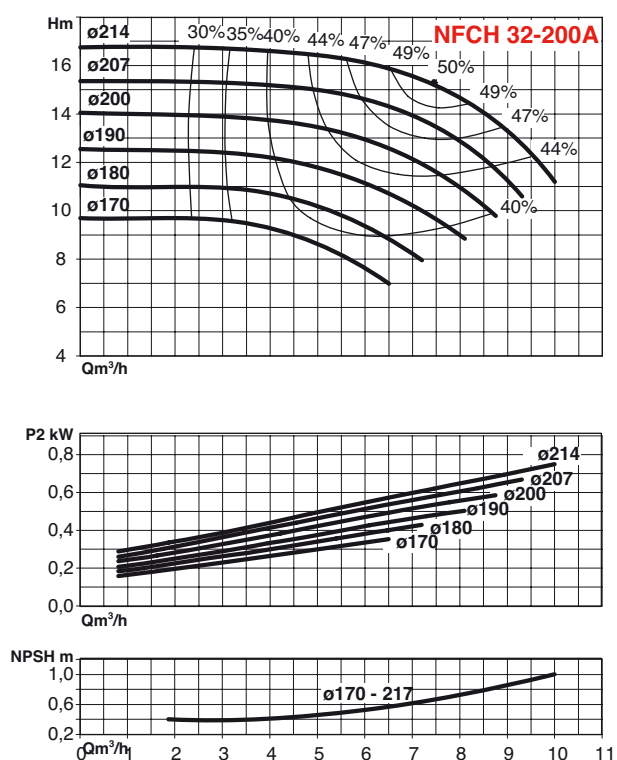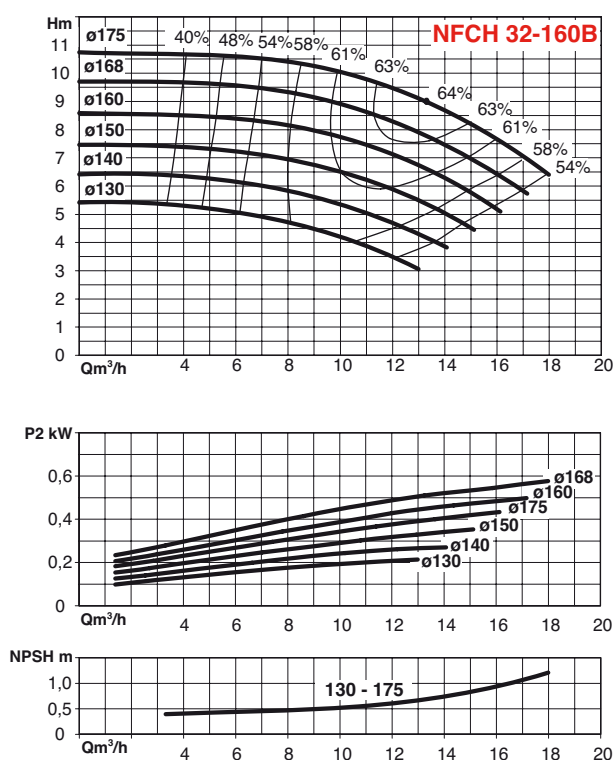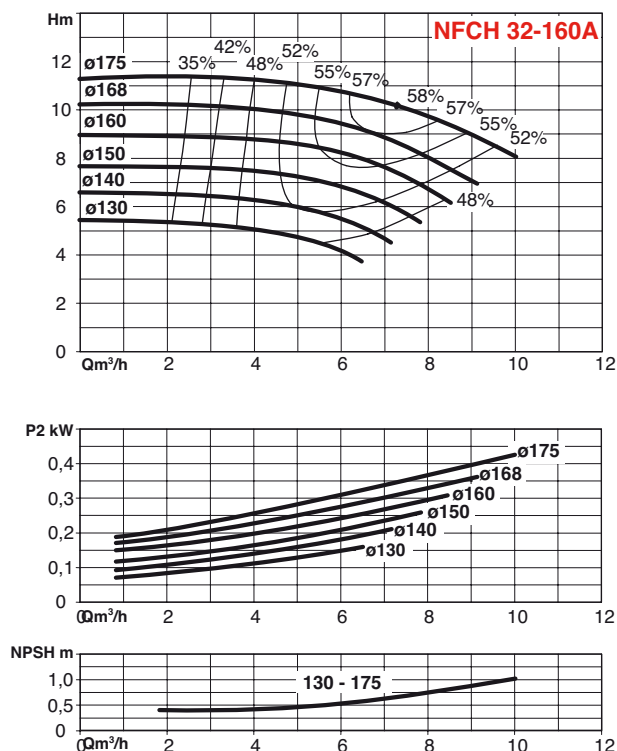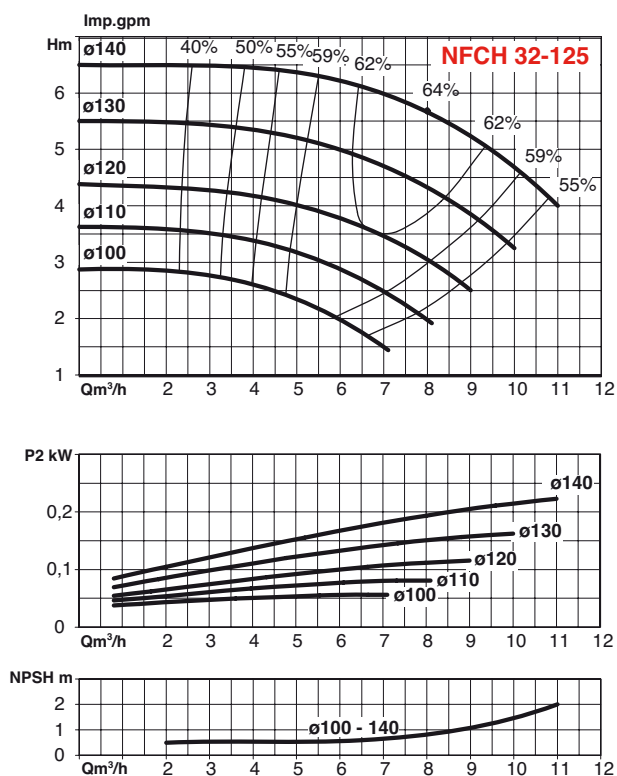

PERFORMANCES HYDRAULIQUES













1450 TR/MIN

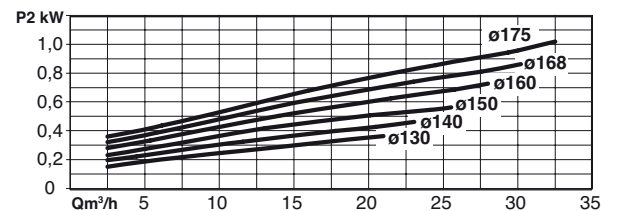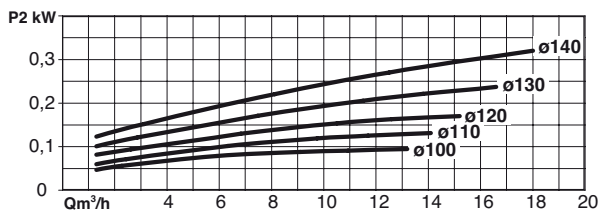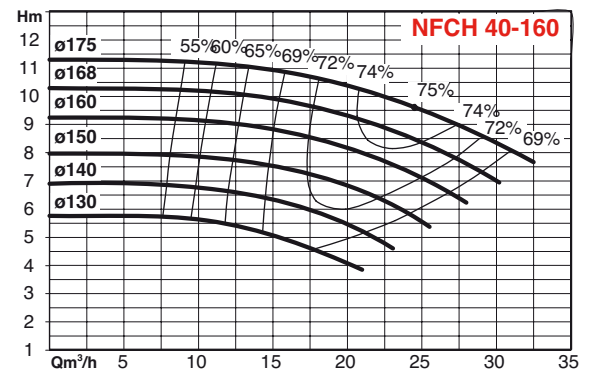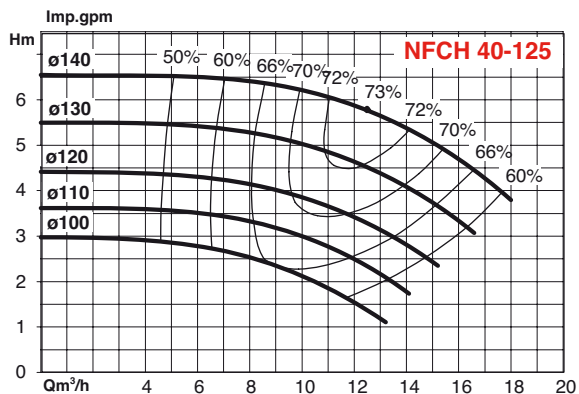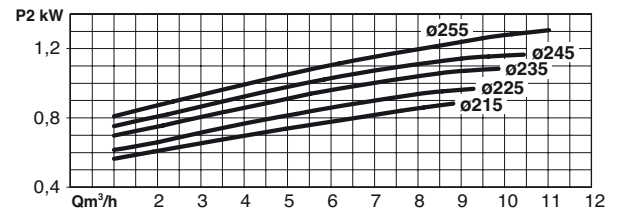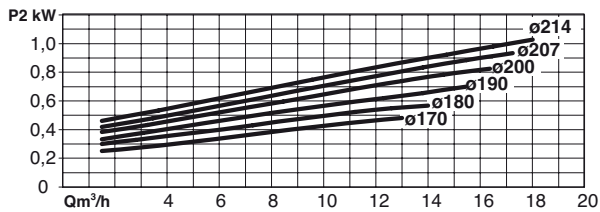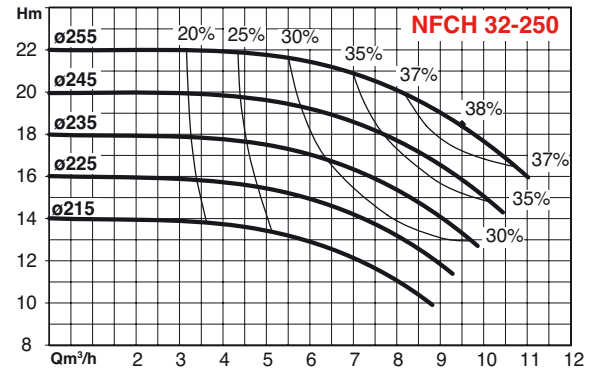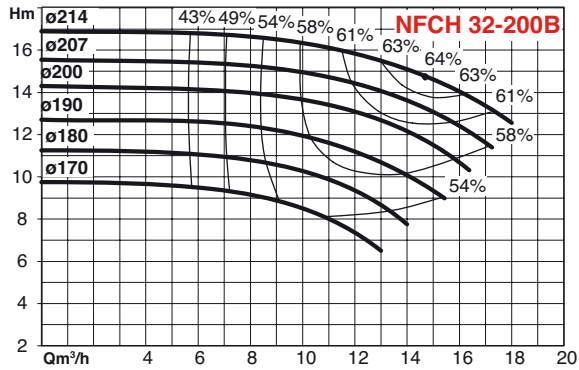

NFCH













PERFORMANCES HYDRAULIQUES

1450 TR/MIN

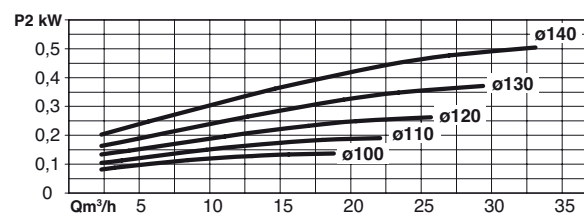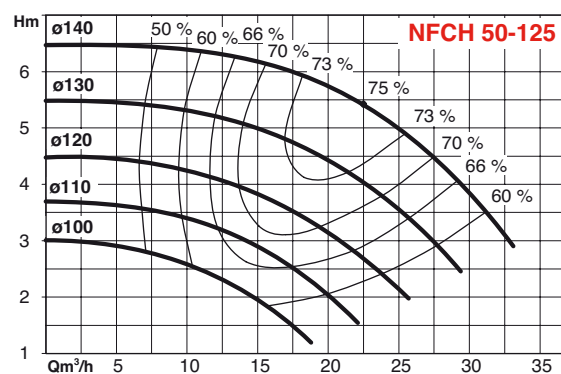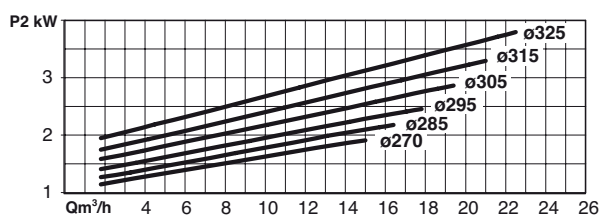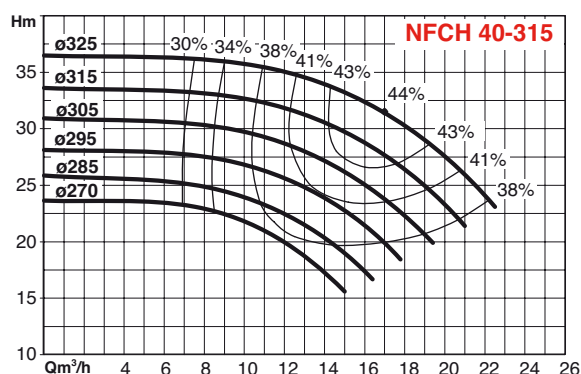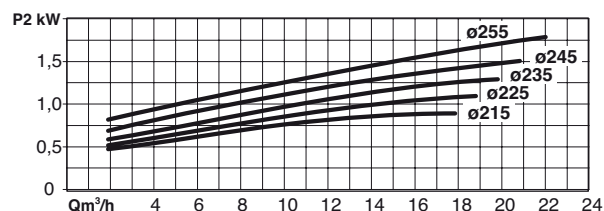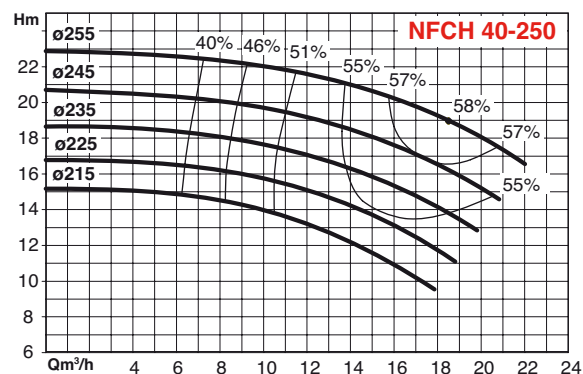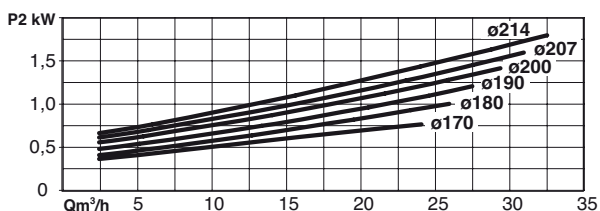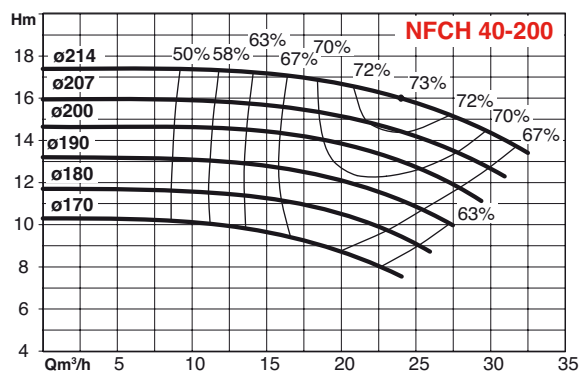

PERFORMANCES HYDRAULIQUES





1450 TR/MIN

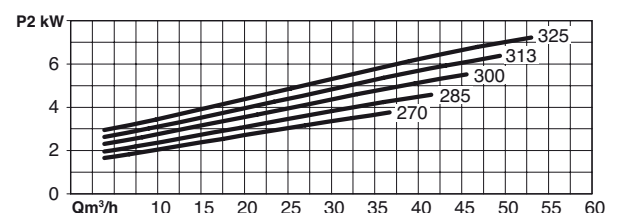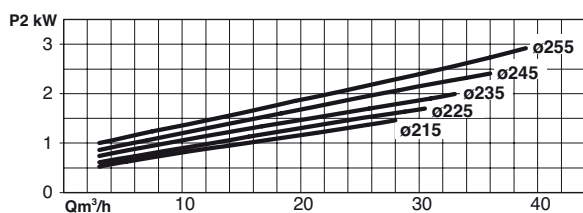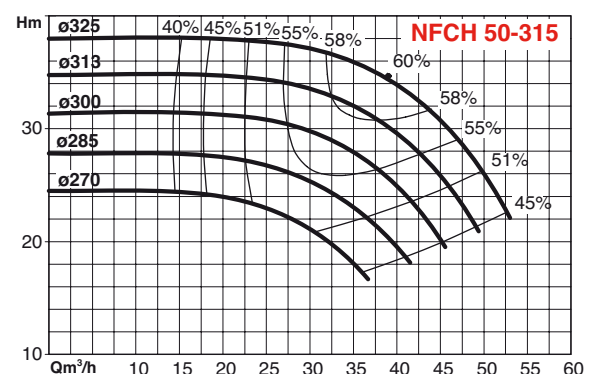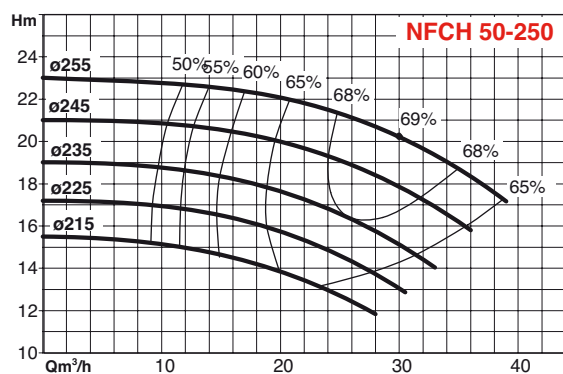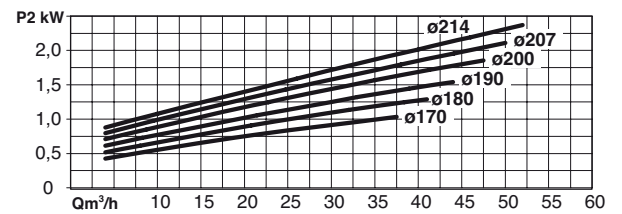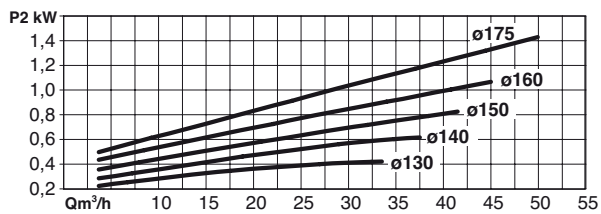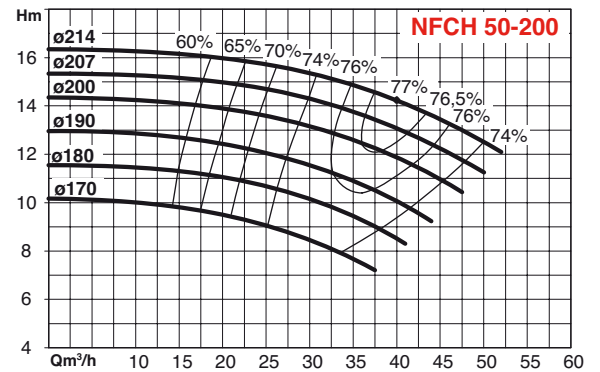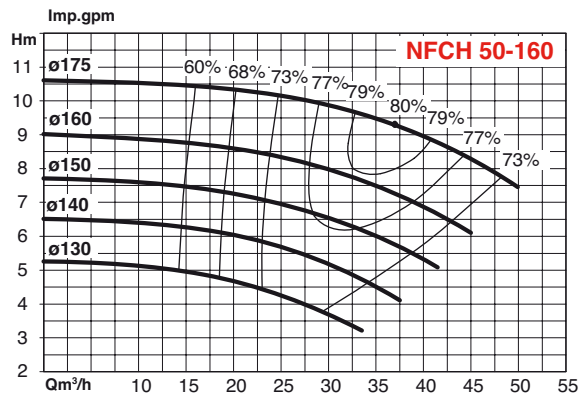

NFCH













PERFORMANCES HYDRAULIQUES

1450 TR/MIN

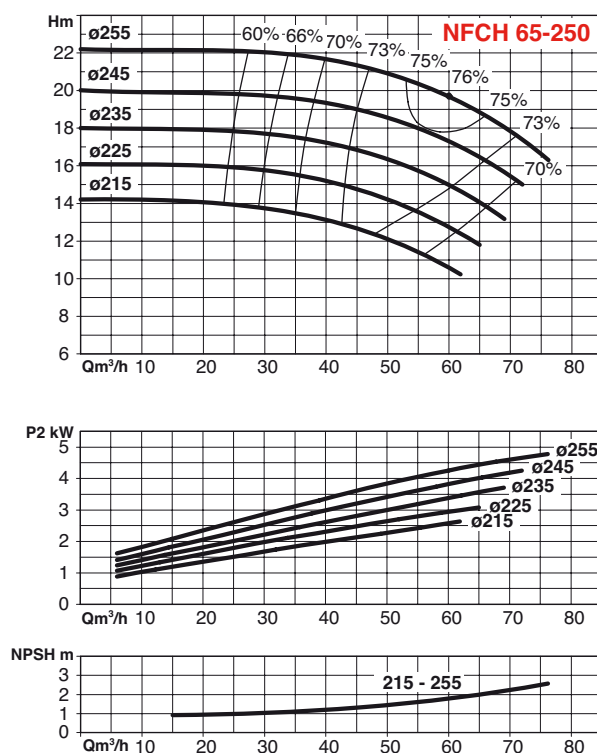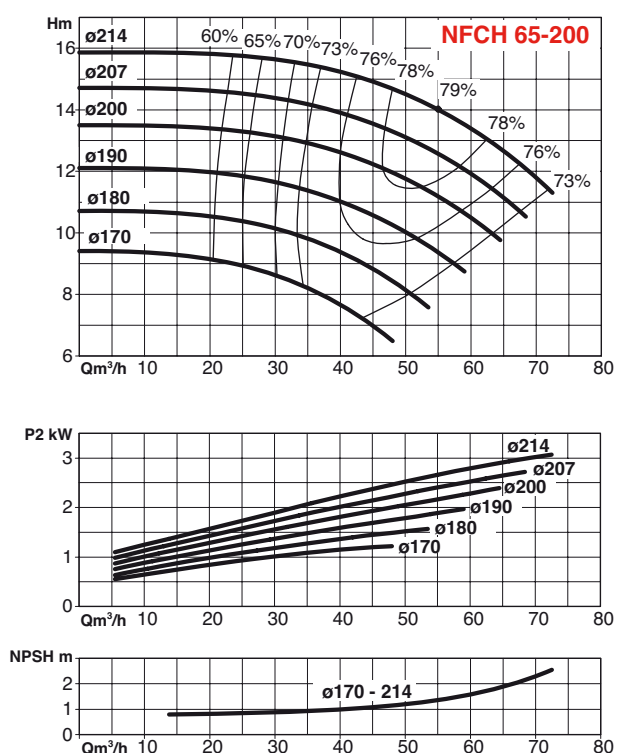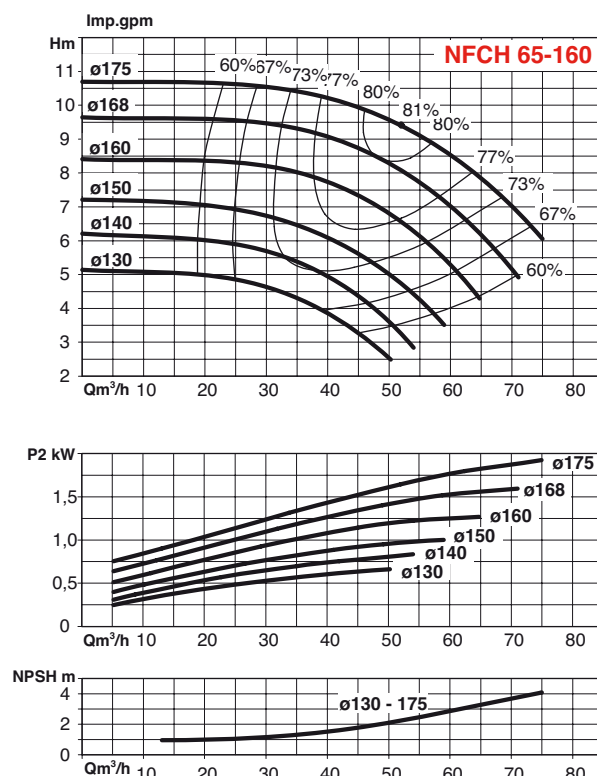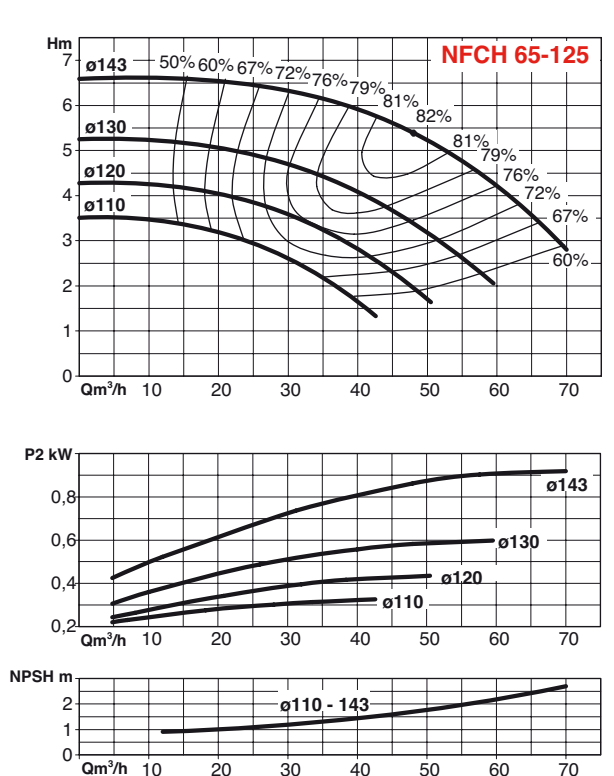

PERFORMANCES HYDRAULIQUES













1450 TR/MIN

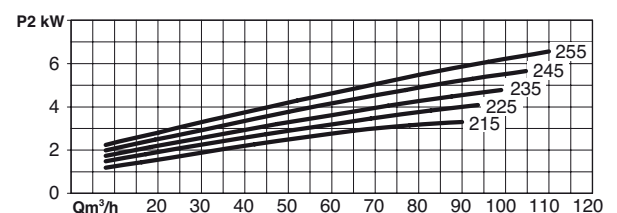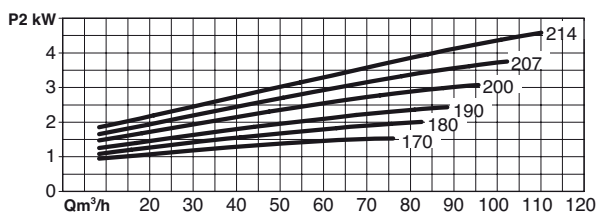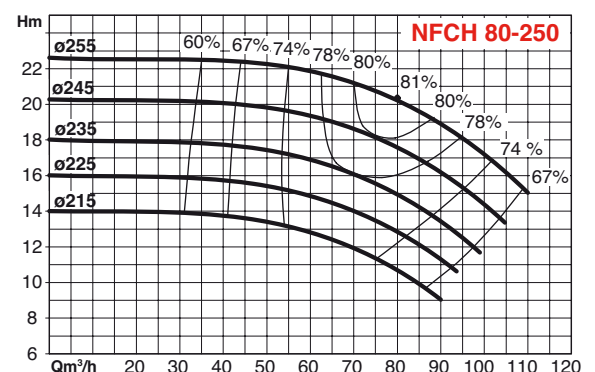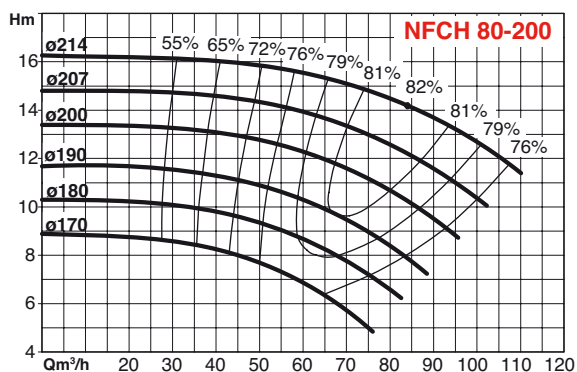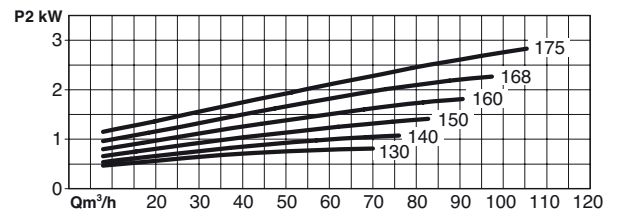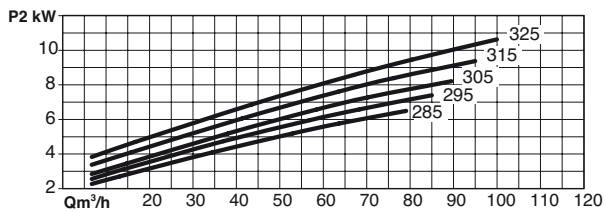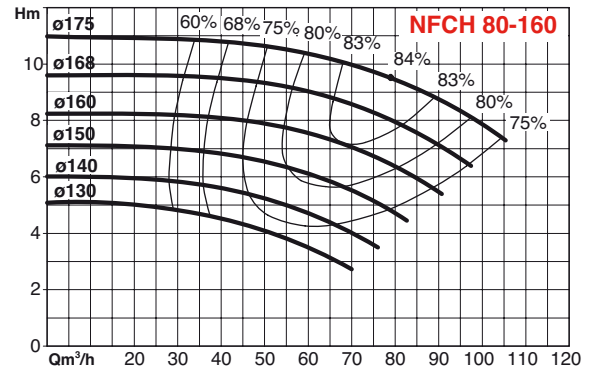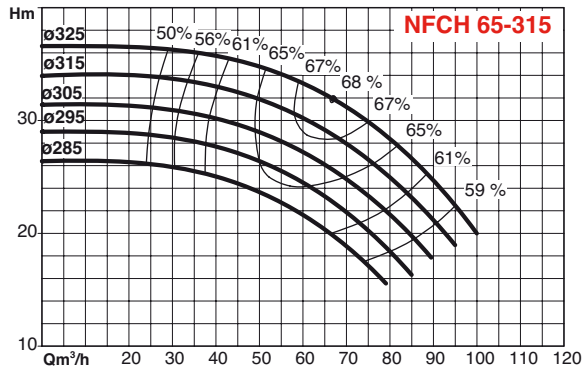

NFCH













PERFORMANCES HYDRAULIQUES

1450 TR/MIN

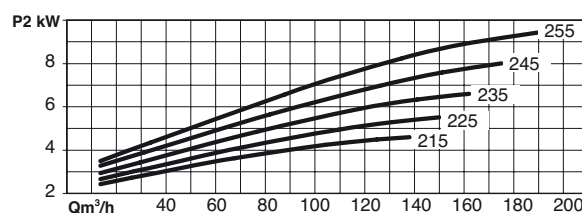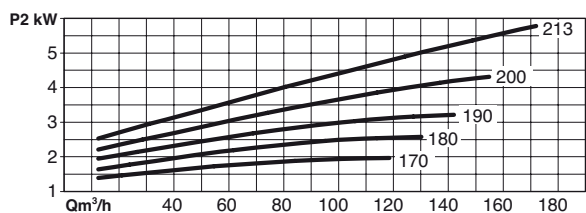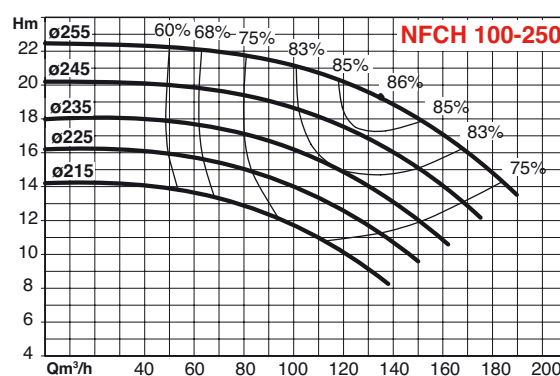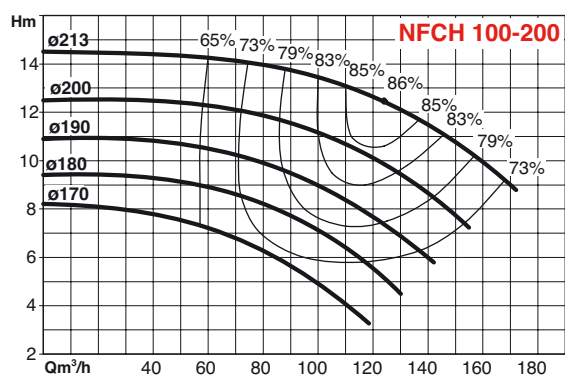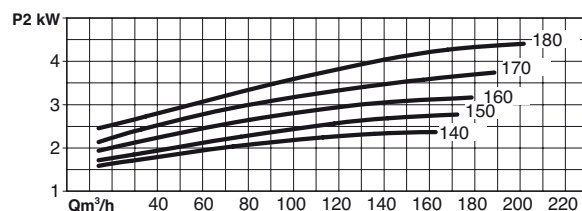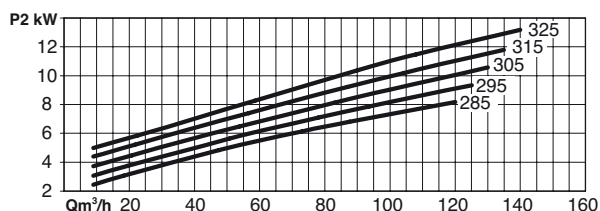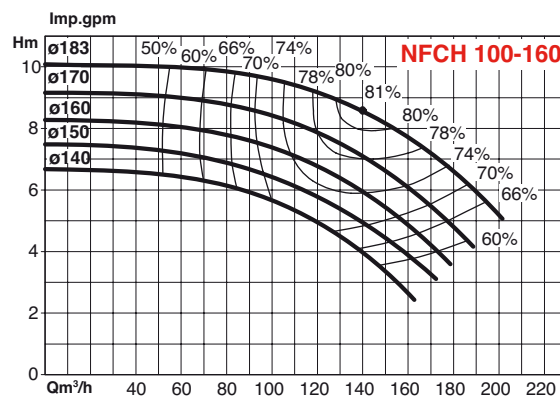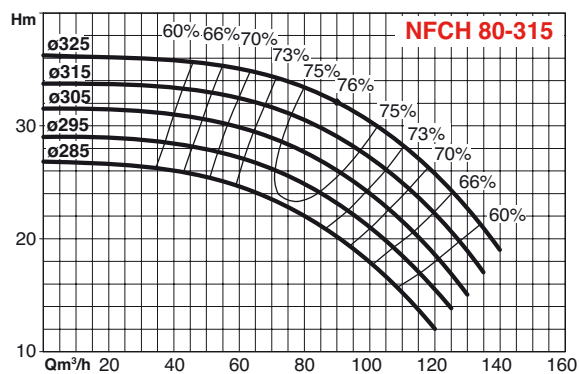

PERFORMANCES HYDRAULIQUES













1450 TR/MIN

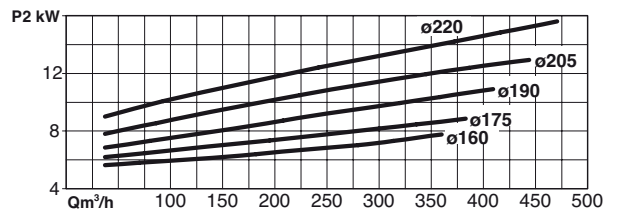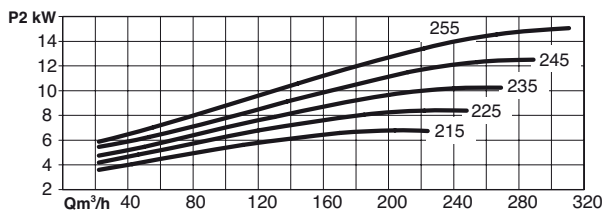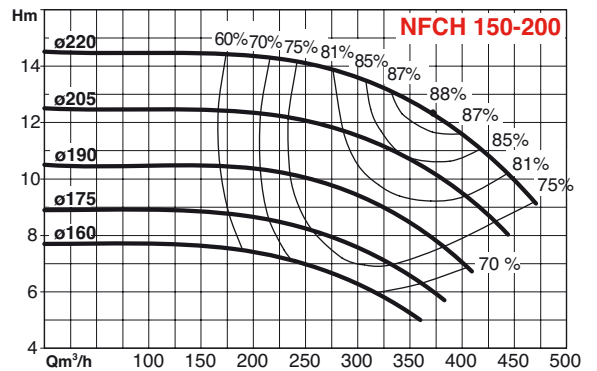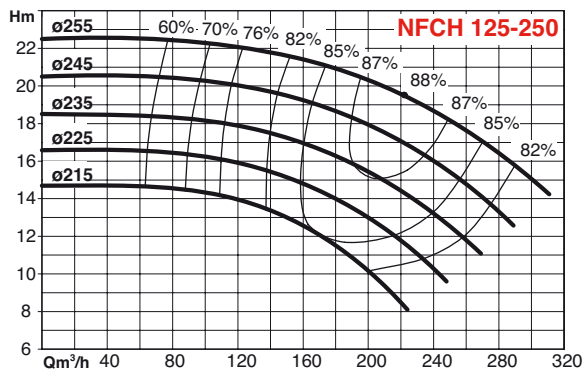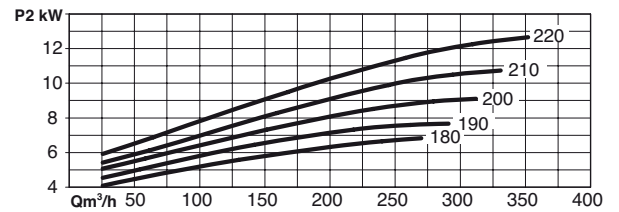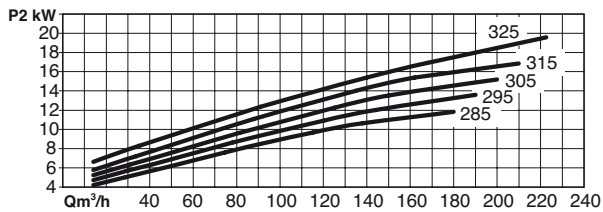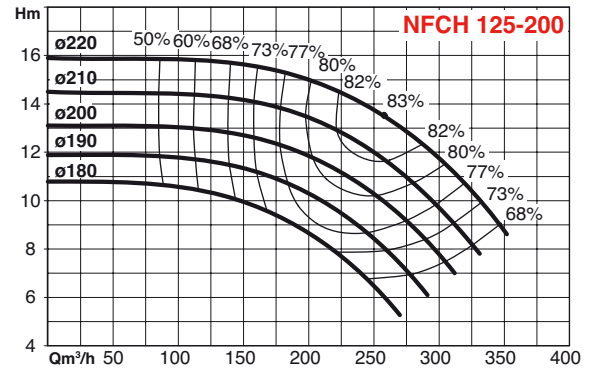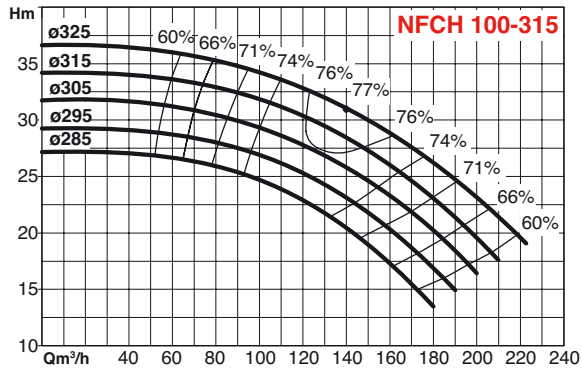

NFCH













PERFORMANCES HYDRAULIQUES

1450 TR/MIN

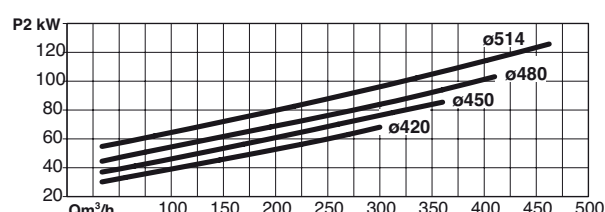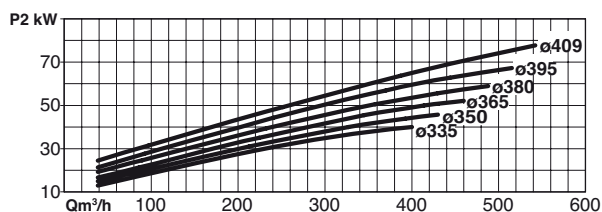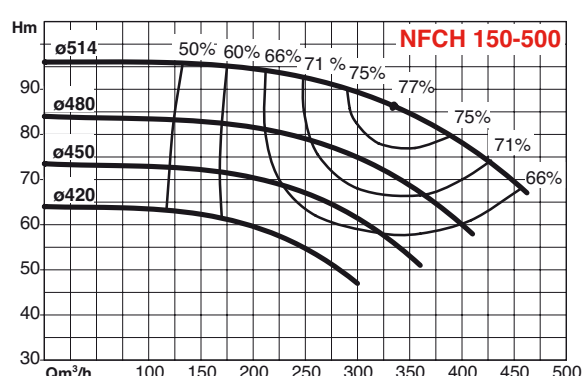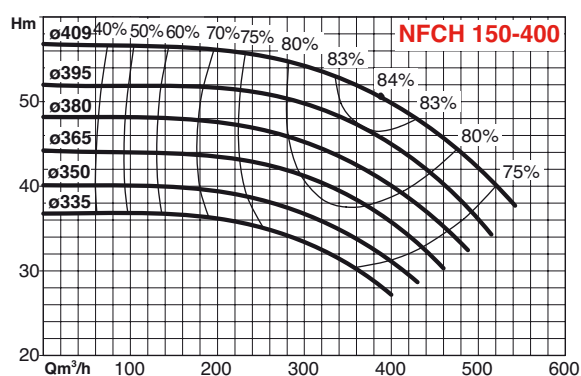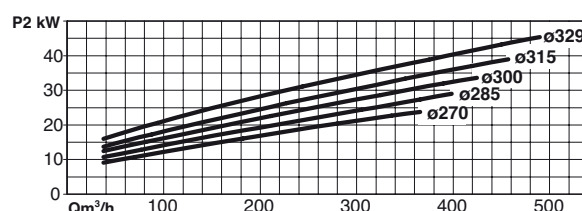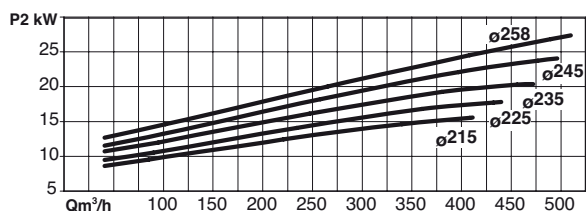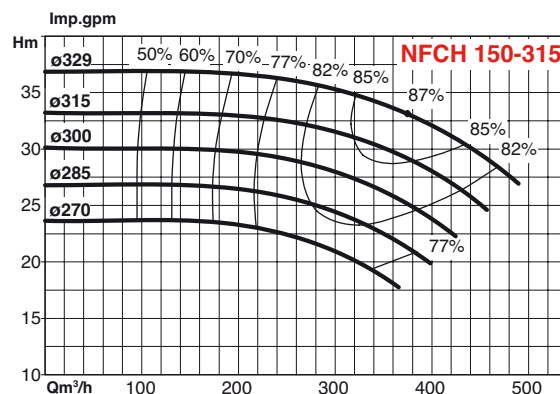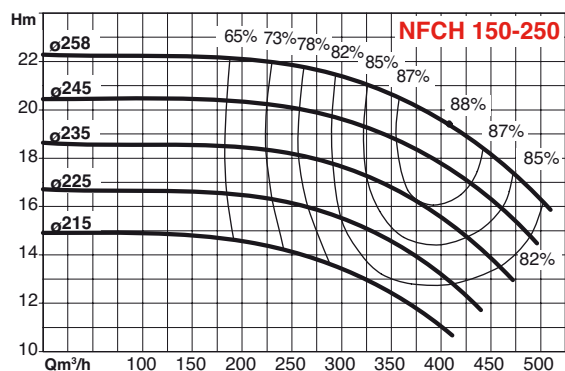

PERFORMANCES HYDRAULIQUES





1450 TR/MIN

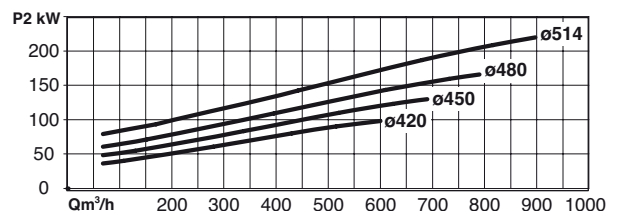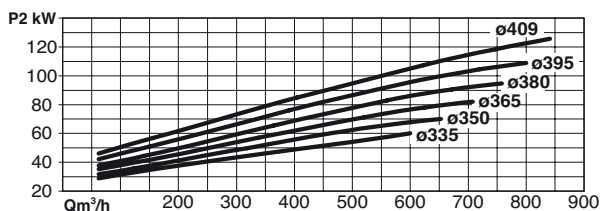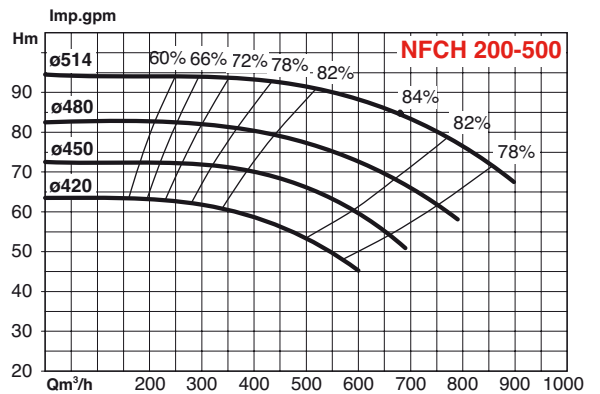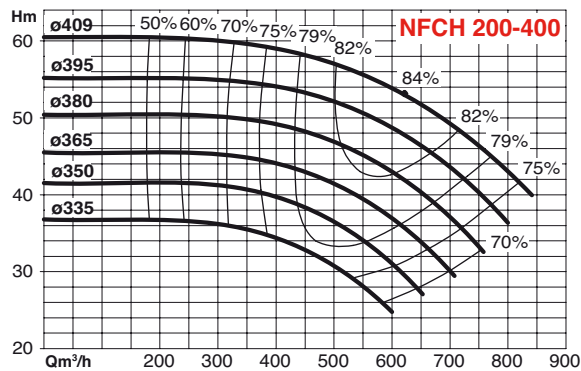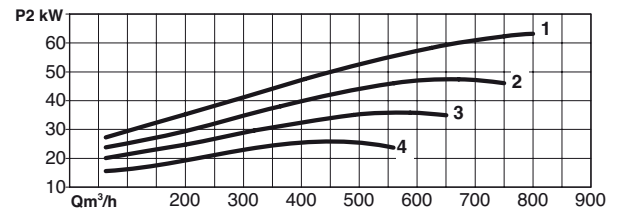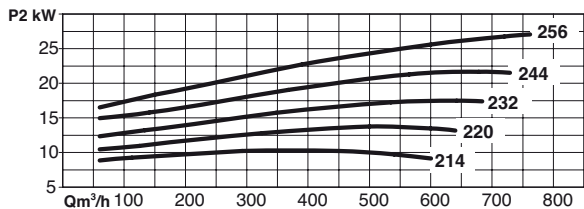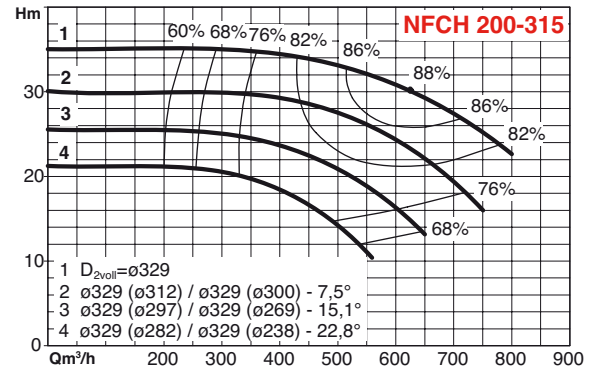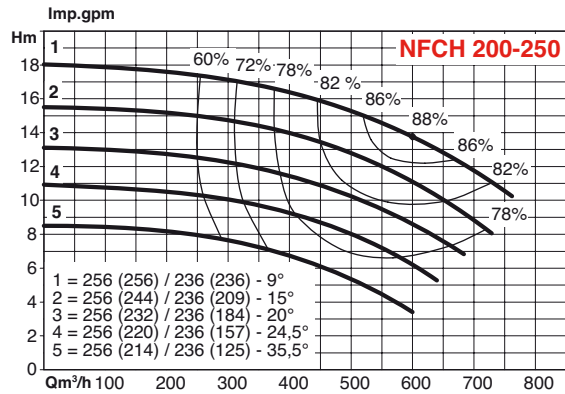

NFCH













PERFORMANCES HYDRAULIQUES

2900 TR/MIN

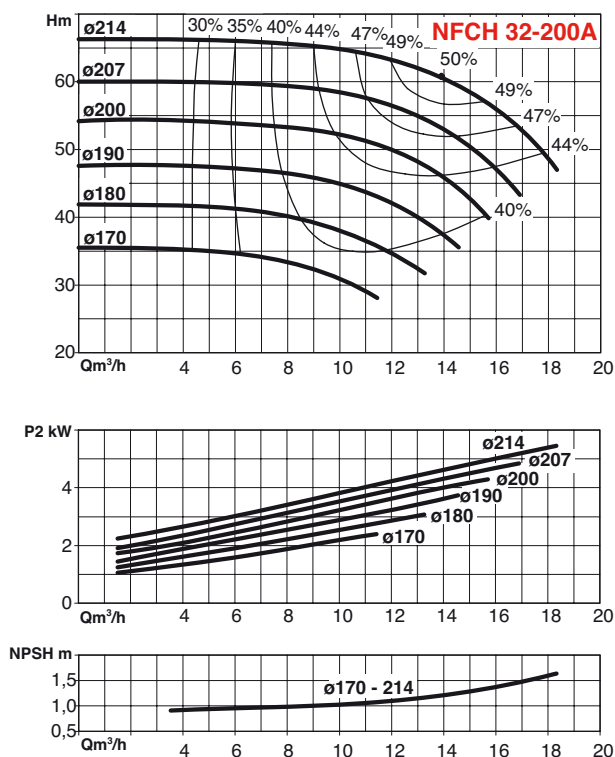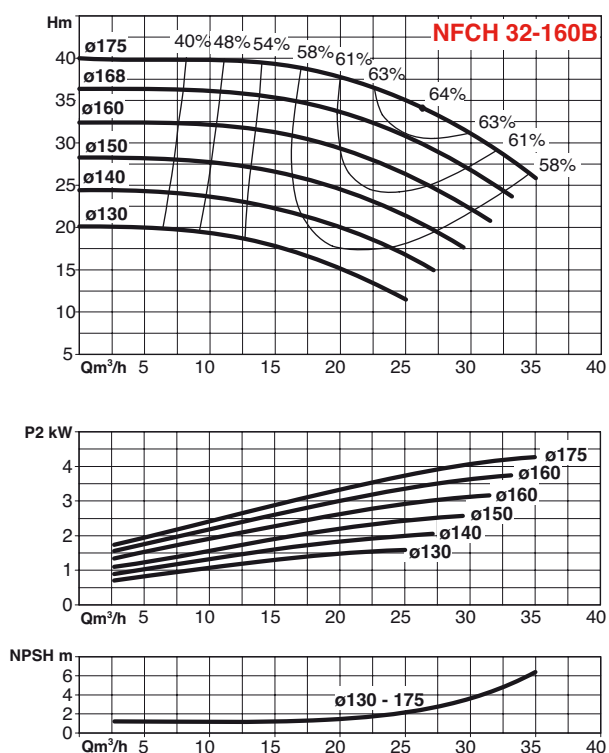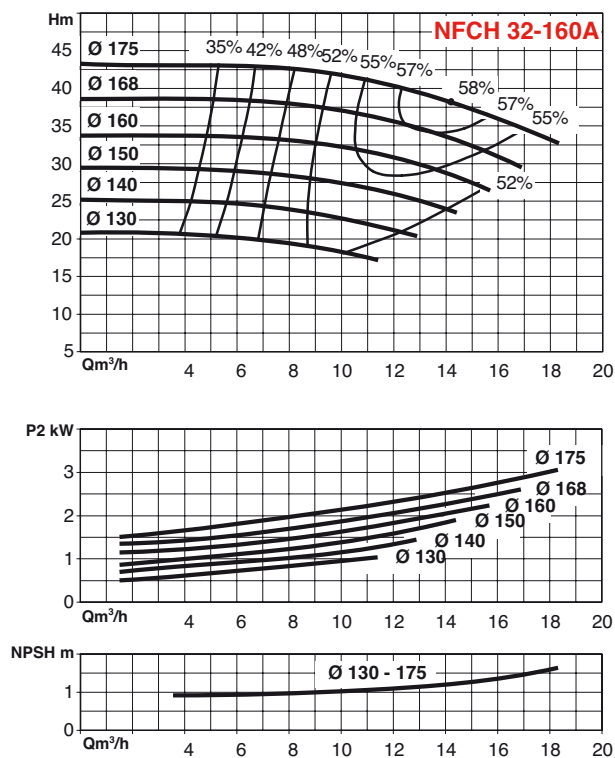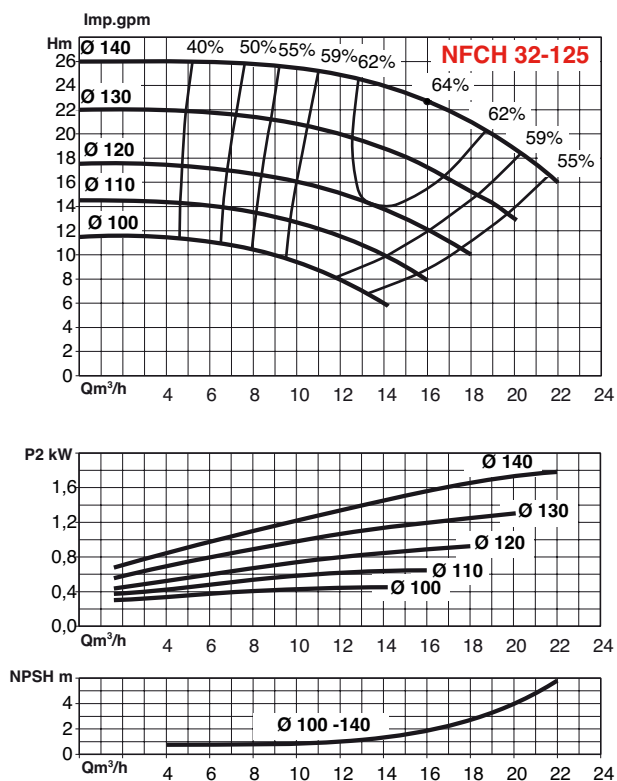

PERFORMANCES HYDRAULIQUES













2900 TR/MIN

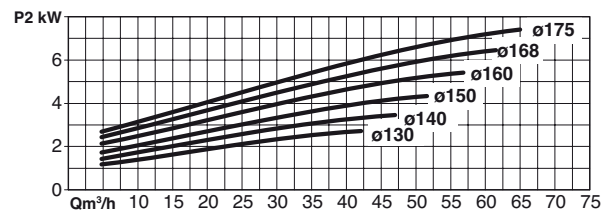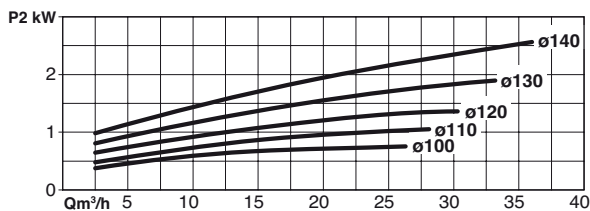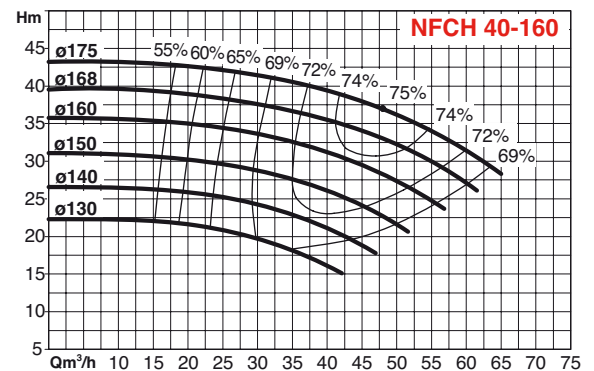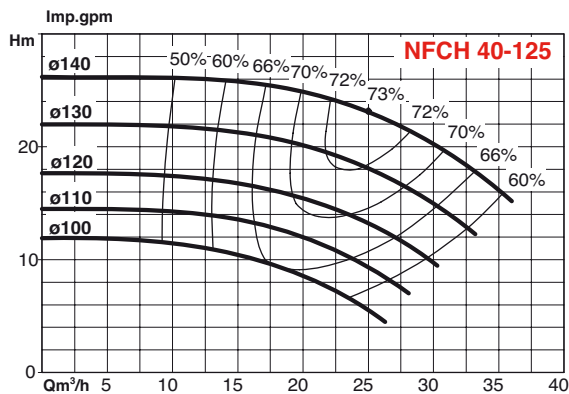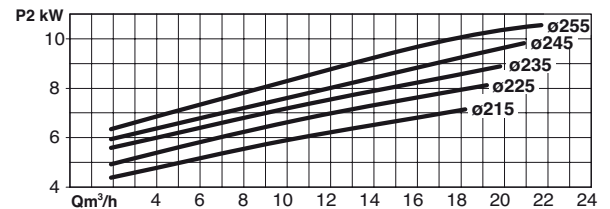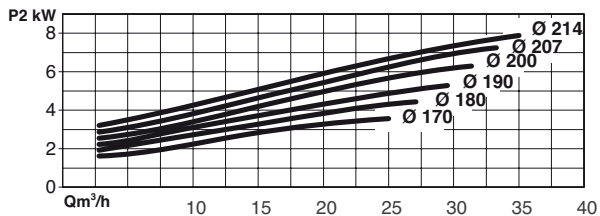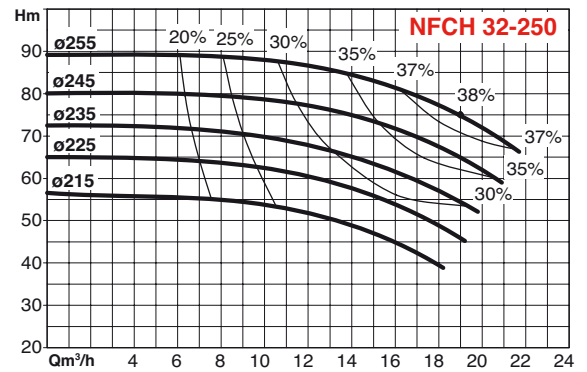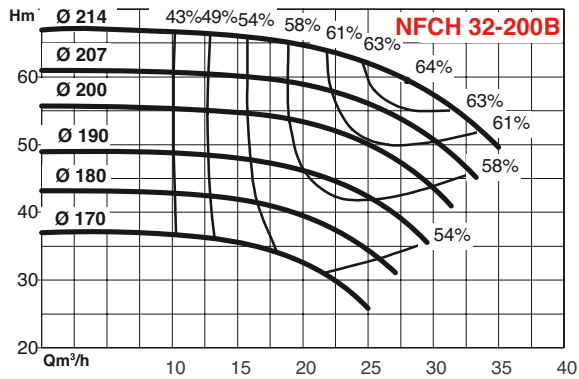

NFCH













PERFORMANCES HYDRAULIQUES

2900 TR/MIN

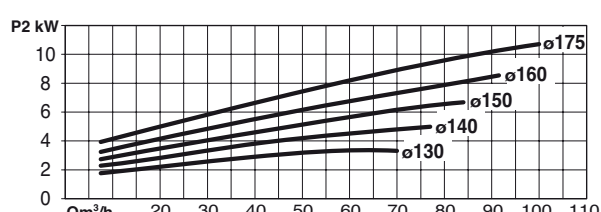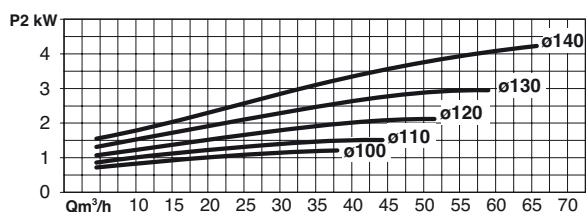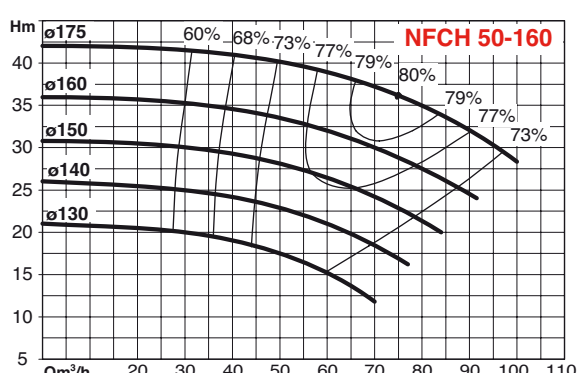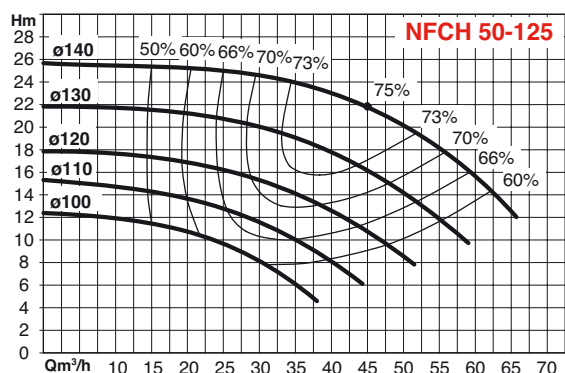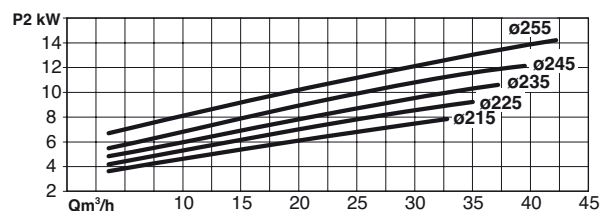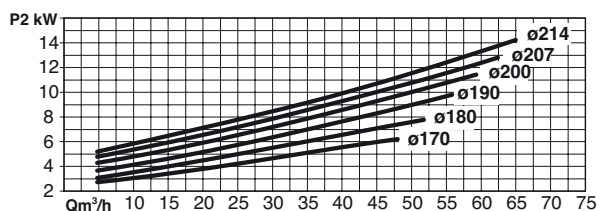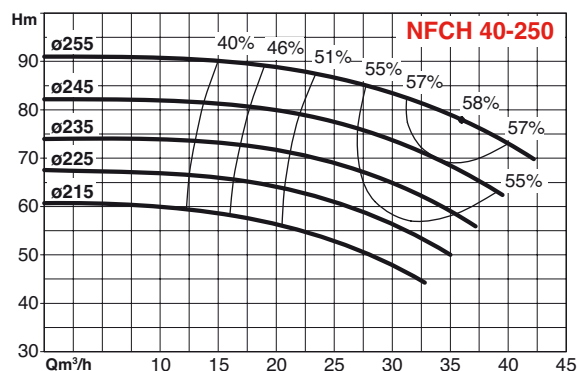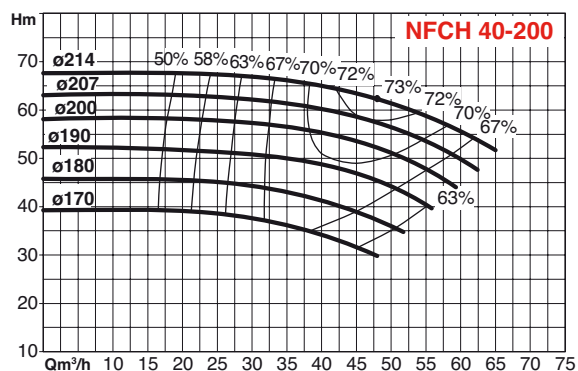

PERFORMANCES HYDRAULIQUES













2900 TR/MIN

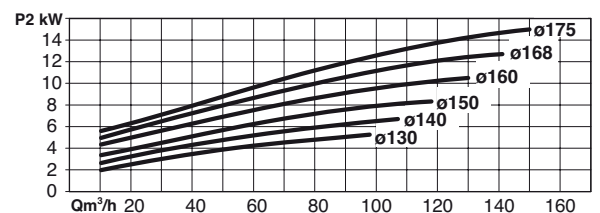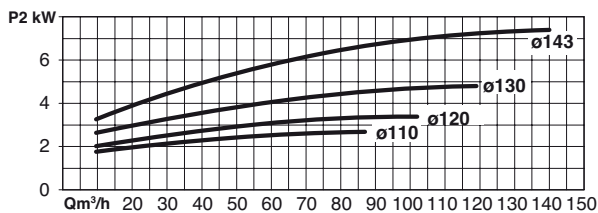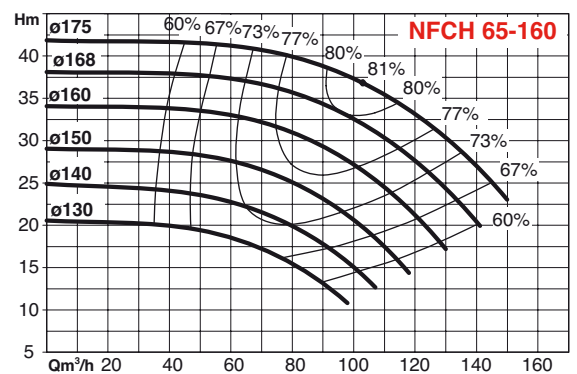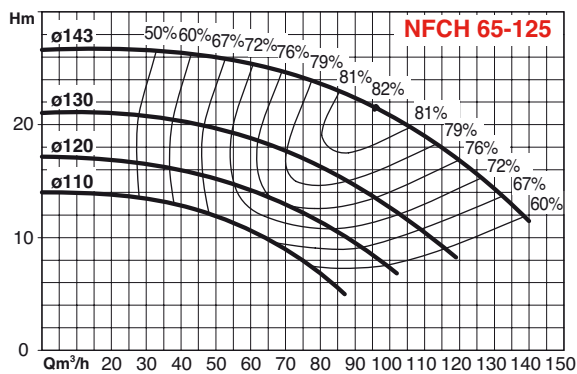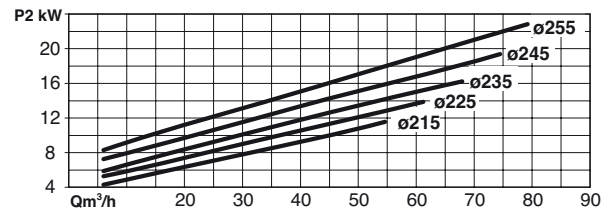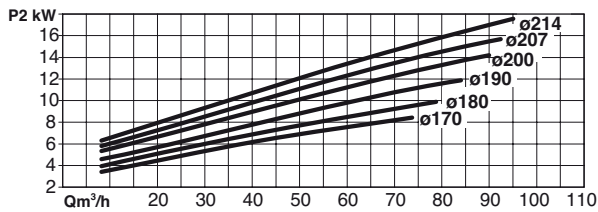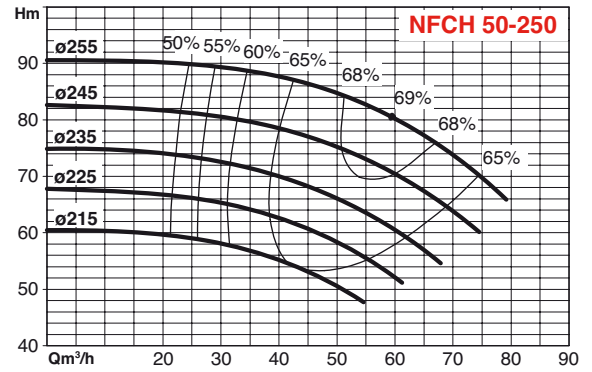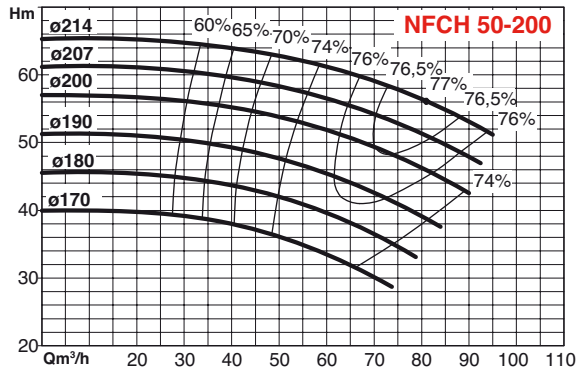

NFCH













PERFORMANCES HYDRAULIQUES

2900 TR/MIN

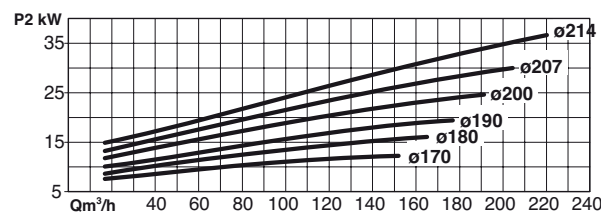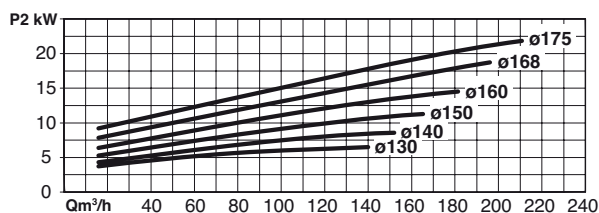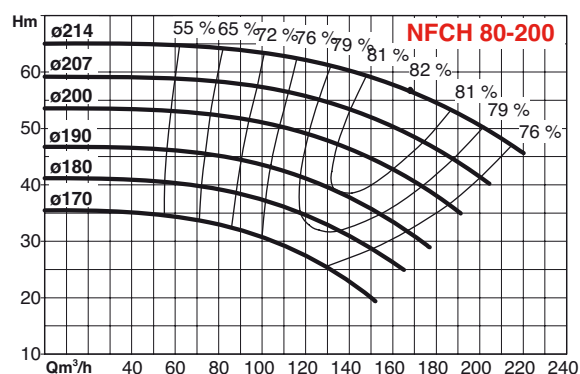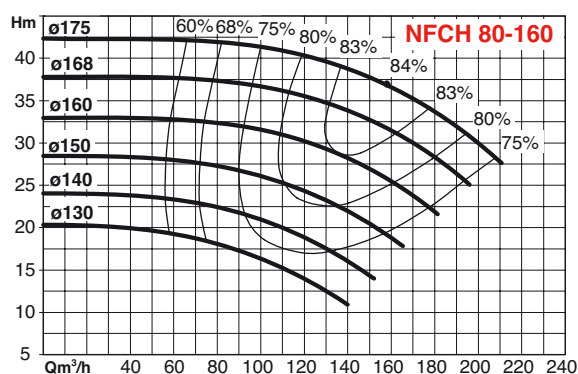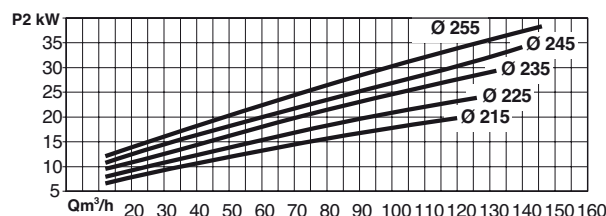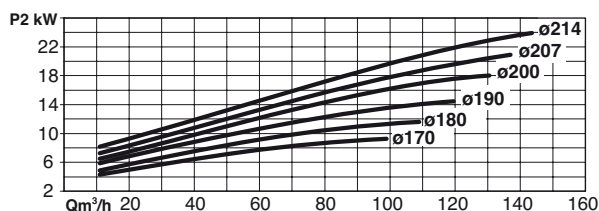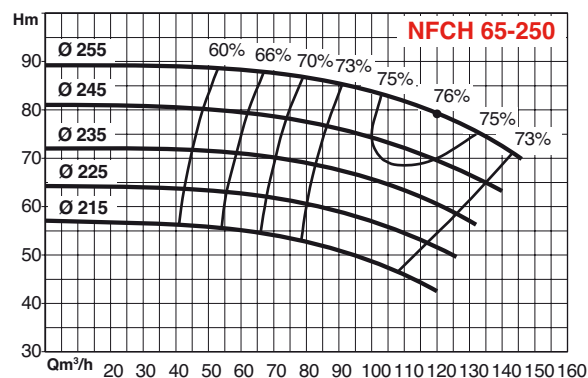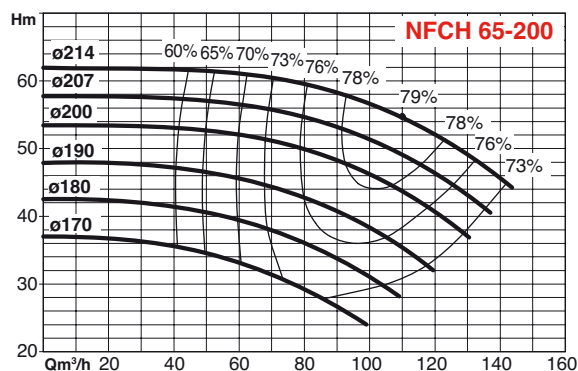

PERFORMANCES HYDRAULIQUES


2900 TR/MIN

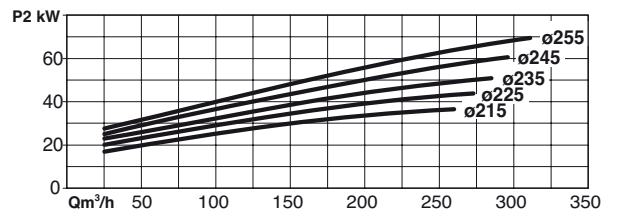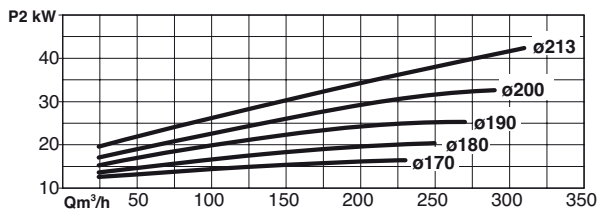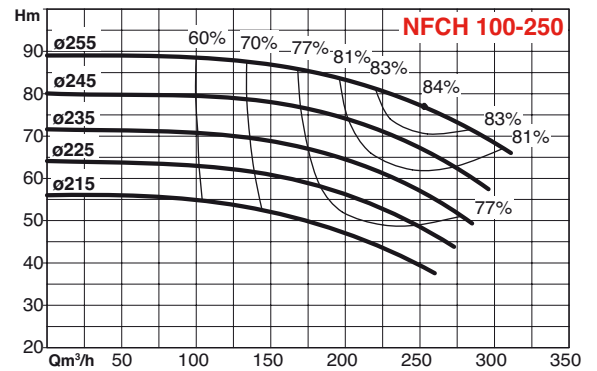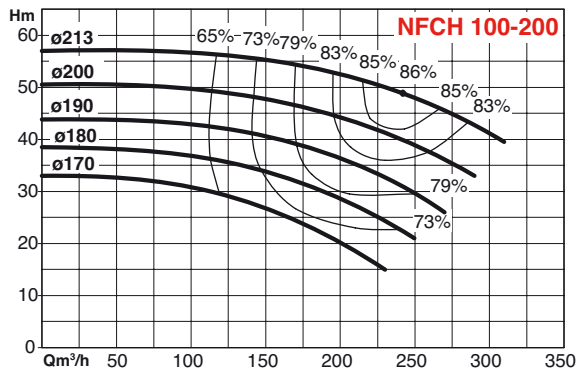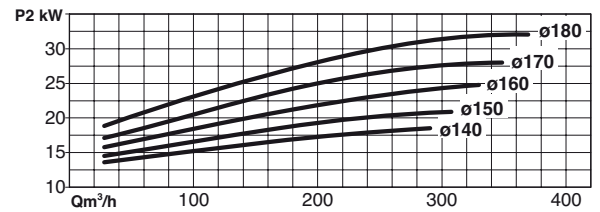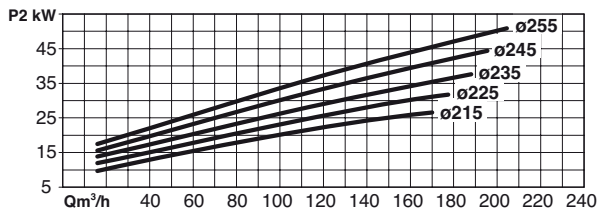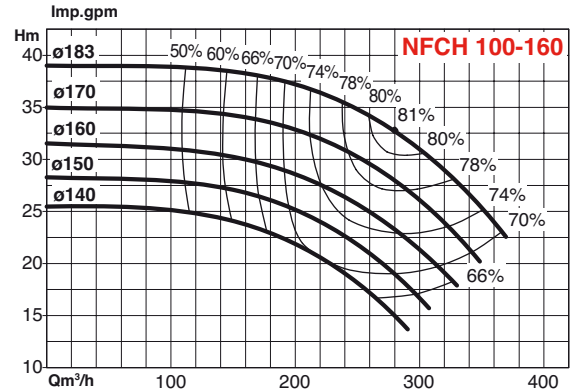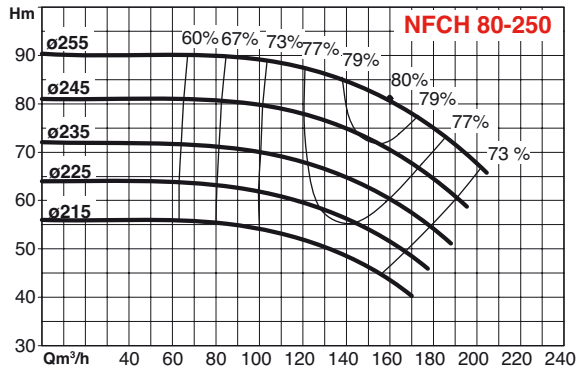


NFCH

PERFORMANCES HYDRAULIQUES

2900 TR/MIN

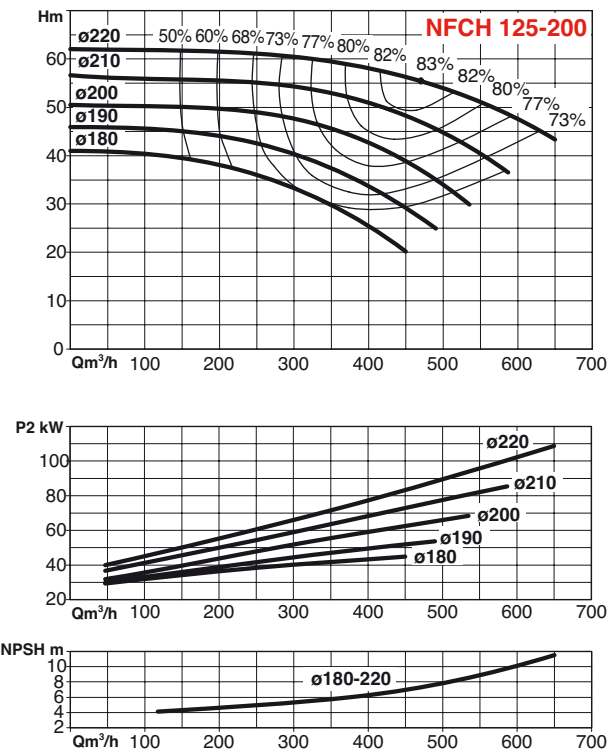

DIMENSIONS – POMPE ARBRE NU

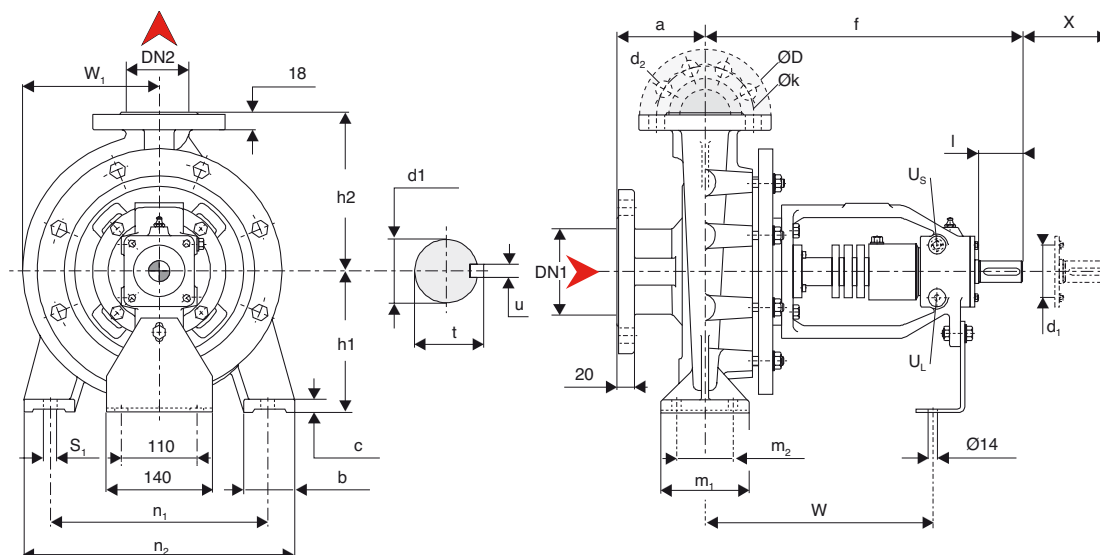

Uv : Dégazage

Us : Liquide de barrage (G1/4) UL : Égouttures

x : Distance nécessaire pour démonter la roue et le palier sans débrider le corps de pompe des tuyauteries


Raccordement brides suivant DIN 2501 PN 16

DN2/DN1	32	40	50	65	80	100	125	150
D	140	150	165	185	200	220	250	285
k	100	110	125	145	160	180	210	240
d2 x nbr	18x4	18x4	18x4	18x4	18x8	18x8	18x8	22x8

Modèle	Dimensions pompes								Dimensions pattes/support							Bout d'arbre				
	DN2	DN1	a	f	h1	h2	b	c	m1	m2	n1	n2	s1	w	w1	x	d1	l	t	u
32125	32	50	80	360	112	140	50	15	100	70	190	140	15	267	105	80	24	50	27	8
32160	32	50	80	360	132	160	50	15	100	70	240	190	15	267	120	80	24	50	27	8
32200	32	50	80	360	160	180	50	15	100	70	240	190	15	267	137	80	24	50	27	8
32250	32	50	100	360	180	225	65	15	125	95	320	250	15	267	164	80	24	50	27	8
40125	40	65	80	360	112	140	50	15	100	70	210	160	15	267	105	80	24	50	27	8
40160	40	65	80	360	132	160	50	15	100	70	240	190	15	267	120	80	24	50	27	8
40200	40	65	100	360	160	180	50	15	100	70	265	212	15	267	140	80	24	50	27	8
40250	40	65	100	360	180	225	65	15	125	95	320	250	15	267	164	80	24	50	27	8
40315	40	65	125	470	225	250	65	18	125	95	345	280	15	340	204	100	32	80	35	10
50125	50	65	100	360	132	160	50	15	100	70	240	190	15	267	105	80	24	50	27	8
50160	50	65	100	360	160	180	50	15	100	70	265	212	15	267	130	80	24	50	27	8
50200	50	65	100	360	160	200	50	15	125	95	265	212	15	267	150	80	24	50	27	8
50250	50	65	100	360	180	225	65	15	125	95	320	250	15	267	164	80	24	50	27	8
50315	50	65	125	470	225	280	65	18	125	95	345	280	15	340	210	100	32	80	35	10
65125	65	80	100	360	160	180	65	15	125	95	280	212	15	267	140	80	24	50	27	8
65160	65	80	100	360	160	200	65	15	125	95	280	212	15	267	147	80	24	50	27	8
65200	65	80	100	360	180	225	65	15	125	95	320	250	15	267	165	100	24	50	27	8
65250	65	80	100	470	200	250	80	15	160	120	360	280	19	340	185	100	32	80	35	10
65315	65	80	125	470	225	280	80	18	160	120	400	315	19	340	220	100	32	80	35	10
80160	80	100	125	360	180	225	65	15	125	95	320	250	15	267	163	100	24	50	27	8
80200	80	100	125	470	180	250	65	15	125	95	345	280	15	340	180	100	32	80	35	10
80250	80	100	125	470	200	280	80	18	160	120	400	315	19	340	200	100	32	80	35	10
80315	80	100	125	470	250	315	80	18	160	120	400	315	19	340	235	100	32	80	35	10
100160	100	125	125	470	200	280	80	18	160	120	360	280	19	340	200	140	32	80	35	10
100200	100	125	125	470	200	280	80	18	160	120	360	280	19	340	202	120	32	80	35	10
100250	100	125	140	470	225	280	80	18	160	120	400	315	19	340	212	120	32	80	35	10
100315	100	125	140	470	250	315	80	18	160	120	400	315	19	340	242	120	32	80	35	10
125200	125	150	140	470	250	315	80	18	160	120	400	315	19	340	242	140	32	80	35	10
125250	125	150	140	470	250	355	80	18	160	120	400	315	19	340	236	120	32	80	35	10
150200	150	200	160	470	280	400	100	20	200	150	550	450	23	340	271	190	32	80	35	10
150250	150	200	160	470	280	400	100	20	200	150	500	400	23	340	273	170	32	80	35	10

Technical drawing of a pump assembly showing dimensions and components. The drawing includes a side view and a front view. Key dimensions and labels are:

- Dimensions:**
 - L : Total length of the assembly.
 - LM : Length of the motor.
 - LP : Length of the pump housing.
 - f : Distance from the inlet to the pump housing.
 - a : Distance from the inlet to the pump housing.
 - X : Distance between the pump housing and the motor.
 - $S1$: Distance from the inlet to the pump housing.
 - $L2$: Distance from the inlet to the pump housing.
 - $L3$: Distance from the pump housing to the motor.
 - $L1$: Total length of the assembly.
 - $n \times \varnothing d$: Number and diameter of mounting holes.
 - HM : Height of the motor.
- Components and Labels:**
 - DN S**: Inlet diameter and flow direction (indicated by a red arrow).
 - Motor**: The electric motor driving the pump.
 - Pump Housing**: The main body of the pump.
 - Impeller**: The rotating component inside the pump housing.
 - Shaft**: The central shaft connecting the impeller to the motor.
 - Mounting Base**: The base on which the pump and motor are mounted.

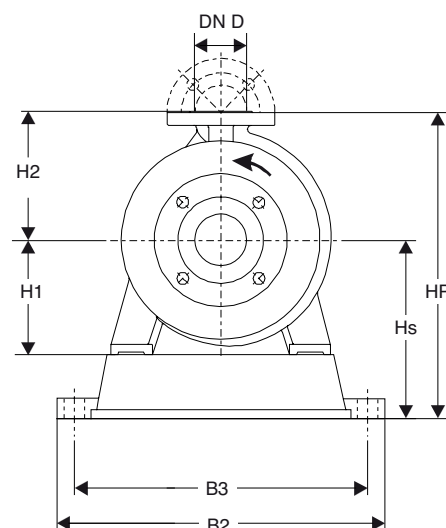

Type	Moteur		Accou- plement		Pompe						Moteur				Groupe										
	kW	Vitesse	Type	x	DN2	DN1	a	f	LP	h1	h2	LM	HM	S1	L	L1	L2	L3	B2	B3	S4	n	Hs	HP	Poids
NFCH 032-125	0,37	1450	B80	4	32	50	80	360	440	112	140	248	139	160	692	840	150	540	360	320	19	4	112	335	85
NFCH 032-160	0,37	1450	B80	4	32	50	80	360	440	132	160	248	139	160	692	840	150	540	360	320	19	4	132	375	94
NFCH 032-160	0,55	1450	B80	4	32	50	80	360	440	132	160	276	210	160	720	840	150	540	360	320	19	4	132	375	97
NFCH 032-200	0,55	1450	B80	4	32	50	80	360	440	160	180	276	210	160	720	840	150	540	360	320	19	4	160	423	96
NFCH 032-200	0,75	1450	B80	4	32	50	80	360	440	160	180	276	210	160	720	840	150	540	360	320	19	4	160	423	97
NFCH 032-200	1,1	1450	B80	4	32	50	80	360	440	160	180	304	240	160	748	840	150	540	360	320	19	4	160	423	102
NFCH 032-250	1,1	1450	B80	4	32	50	100	360	460	180	225	304	240	207,5	768	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	139
NFCH 032-250	1,5	1450	B80	4	32	50	100	360	460	180	225	329	240	207,5	793	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	142
NFCH 032-250	2,2	1450	B80	4	32	50	100	360	460	180	225	376	260	207,5	840	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	151
NFCH 040-125	0,37	1450	B80	4	40	65	80	360	440	112	140	248	139	160	692	840	150	540	360	320	19	4	112	335	86
NFCH 040-125	0,55	1450	B80	4	40	65	80	360	440	112	140	276	210	160	720	840	150	540	360	320	19	4	112	335	89
NFCH 040-160	0,37	1450	B80	4	40	65	80	360	440	132	160	248	139	160	692	840	150	540	360	320	19	4	132	375	92
NFCH 040-160	0,55	1450	B80	4	40	65	80	360	440	132	160	276	210	160	720	840	150	540	360	320	19	4	132	375	95
NFCH 040-160	0,75	1450	B80	4	40	65	80	360	440	132	160	276	210	160	720	840	150	540	360	320	19	4	132	375	96
NFCH 040-160	1,1	1450	B80	4	40	65	80	360	440	132	160	304	240	160	748	840	150	540	360	320	19	4	132	375	101
NFCH 040-200	0,55	1450	B80	4	40	65	100	360	460	160	180	276	210	180	740	840	150	540	360	320	19	4	160	423	99
NFCH 040-200	0,75	1450	B80	4	40	65	100	360	460	160	180	276	210	180	740	840	150	540	360	320	19	4	160	423	101
NFCH 040-200	1,1	1450	B80	4	40	65	100	360	460	160	180	304	240	180	768	840	150	540	360	320	19	4	160	423	105
NFCH 040-200	1,5	1450	B80	4	40	65	100	360	460	160	180	329	240	180	793	840	150	540	360	320	19	4	160	423	109
NFCH 040-250	1,1	1450	B80	4	40	65	100	360	460	180	225	304	240	207,5	768	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	144
NFCH 040-250	1,5	1450	B80	4	40	65	100	360	460	180	225	329	240	207,5	793	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	148
NFCH 040-250	2,2	1450	B80	4	40	65	100	360	460	180	225	376	260	207,5	840	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	156
NFCH 040-250	3	1450	B80	4	40	65	100	360	460	180	225	376	260	207,5	840	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	159
NFCH 040-315	3	1450	B80	4	40	65	125	470	595	225	250	376	260	252,5	975	1160	210	740	490	440	24	4	225	578	222
NFCH 040-315	4	1450	B80	4	40	65	125	470	595	225	250	393	292	252,5	992	1160	210	740	490	440	24	4	225	578	235
NFCH 040-315	5,5	1450	B95	4	40	65	125	470	595	225	250	452	339	252,5	1051	1160	210	740	490	440	24	4	225	578	251
NFCH 050-125	0,37	1450	B80	4	50	65	100	360	460	132	160	248	139	180	712	840	150	540	360	320	19	4	132	375	87

DIMENSIONS – GROUPES – 1450 MIN-1 SANS SPACER


Type	Moteur		Accou- plement Type	x	Pompe								Moteur				Groupe													
	kW	Vitesse			DN2	DN1	a	f	LP	h1	h2	LM	HM	S1	L	L1	L2	L3	B2	B3	S4	n	Hs	HP	Poids					
NFCH 050-125	0,55	1450	B80	4	50	65	100	360	460	132	160	276	210	180	740	840	150	540	360	320	19	4	132	375	90					
NFCH 050-125	0,75	1450	B80	4	50	65	100	360	460	132	160	276	210	180	740	840	150	540	360	320	19	4	132	375	91					
NFCH 050-160	0,55	1450	B80	4	50	65	100	360	460	160	180	276	210	180	740	840	150	540	360	320	19	4	160	423	100					
NFCH 050-160	0,75	1450	B80	4	50	65	100	360	460	160	180	276	210	180	740	840	150	540	360	320	19	4	160	423	102					
NFCH 050-160	1,1	1450	B80	4	50	65	100	360	460	160	180	304	240	180	768	840	150	540	360	320	19	4	160	423	106					
NFCH 050-160	1,5	1450	B80	4	50	65	100	360	460	160	180	329	240	180	793	840	150	540	360	320	19	4	160	423	110					
NFCH 050-200	1,1	1450	B80	4	50	65	100	360	460	160	200	304	240	167,5	768	840	150	540	360	320	19	4	160	443	104					
NFCH 050-200	1,5	1450	B80	4	50	65	100	360	460	160	200	329	240	167,5	793	840	150	540	360	320	19	4	160	443	108					
NFCH 050-200	2,2	1450	B80	4	50	65	100	360	460	160	200	376	260	167,5	840	840	150	540	360	320	19	4	160	443	116					
NFCH 050-200	3	1450	B80	4	50	65	100	360	460	160	200	376	260	167,5	840	840	150	540	360	320	19	4	160	443	119					
NFCH 050-250	1,5	1450	B80	4	50	65	100	360	460	180	225	329	240	207,5	793	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	147					
NFCH 050-250	2,2	1450	B80	4	50	65	100	360	460	180	225	376	260	207,5	840	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	155					
NFCH 050-250	3	1450	B80	4	50	65	100	360	460	180	225	376	260	207,5	840	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	158					
NFCH 050-250	4	1450	B80	4	50	65	100	360	460	180	225	393	292	207,5	857	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	171					
NFCH 050-315	4	1450	B80	4	50	65	125	470	595	225	280	393	292	252,5	992	1160	210	740	490	440	24	4	225	608	239					
NFCH 050-315	5,5	1450	B95	4	50	65	125	470	595	225	280	452	339	252,5	1051	1160	210	740	490	440	24	4	225	608	255					
NFCH 050-315	7,5	1450	B95	4	50	65	125	470	595	225	280	490	339	252,5	1089	1160	210	740	490	440	24	4	225	608	263					
NFCH 050-315	9	1450	B95	4	50	65	125	470	595	225	280	490	339	252,5	1089	1160	210	740	490	440	24	4	225	608	268					
NFCH 065-125	0,55	1450	B80	4	65	80	100	360	460	160	180	276	210	187,5	740	940	170	600	390	350	19	4	160	423	105					
NFCH 065-125	0,75	1450	B80	4	65	80	100	360	460	160	180	276	210	187,5	740	940	170	600	390	350	19	4	160	423	106					
NFCH 065-125	1,1	1450	B80	4	65	80	100	360	460	160	180	304	240	187,5	768	940	170	600	390	350	19	4	160	423	110					
NFCH 065-125	1,5	1450	B80	4	65	80	100	360	460	160	180	329	240	187,5	793	940	170	600	390	350	19	4	160	423	114					
NFCH 065-160	0,75	1450	B80	4	65	80	100	360	460	160	200	276	210	187,5	740	940	170	600	390	350	19	4	160	443	113					
NFCH 065-160	1,1	1450	B80	4	65	80	100	360	460	160	200	304	240	187,5	768	940	170	600	390	350	19	4	160	443	118					
NFCH 065-160	1,5	1450	B80	4	65	80	100	360	460	160	200	329	240	187,5	793	940	170	600	390	350	19	4	160	443	121					
NFCH 065-160	2,2	1450	B80	4	65	80	100	360	460	160	200	376	260	187,5	840	940	170	600	390	350	19	4	160	443	130					
NFCH 065-200	1,5	1450	B80	4	65	80	100	360	460	180	225	329	240	207,5	793	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	137					
NFCH 065-200	2,2	1450	B80	4	65	80	100	360	460	180	225	376	260	207,5	840	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	145					
NFCH 065-200	3	1450	B80	4	65	80	100	360	460	180	225	376	260	207,5	840	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	149					
NFCH 065-200	4	1450	B80	4	65	80	100	360	460	180	225	393	292	207,5	857	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	161					
NFCH 065-250	3	1450	B80	4	65	80	100	470	570	200	250	376	260	210	950	1160	210	740	490	440	24	4	200	553	213					
NFCH 065-250	4	1450	B80	4	65	80	100	470	570	200	250	393	292	210	967	1160	210	740	490	440	24	4	200	553	225					
NFCH 065-250	5,5	1450	B95	4	65	80	100	470	570	200	250	452	339	210	1026	1160	210	740	490	440	24	4	200	553	241					
NFCH 065-250	7,5	1450	B95	4	65	80	100	470	570	200	250	490	339	210	1064	1160	210	740	490	440	24	4	200	553	250					
NFCH 065-315	7,5	1450	B95	4	65	80	125	470	595	225	280	490	339	250	1089	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	298					
NFCH 065-315	9	1450	B95	4	65	80	125	470	595	225	280	490	339	250	1089	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	303					
NFCH 065-315	11	1450	B95	4	65	80	125	470	595	225	280	598	410	250	1197	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	337					
NFCH 065-315	15	1450	B110	4	65	80	125	470	595	225	280	642	410	250	1241	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	355					
NFCH 080-160	1,1	1450	B80	4	80	100	125	360	485	180	225	304	240	232,5	793	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	137					
NFCH 080-160	1,5	1450	B80	4	80	100	125	360	485	180	225	329	240	232,5	818	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	140					
NFCH 080-160	2,2	1450	B80	4	80	100	125	360	485	180	225	376	260	232,5	865	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	149					
NFCH 080-160	3	1450	B80	4	80	100	125	360	485	180	225	376	260	232,5	865	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	152					
NFCH 080-160	4	1450	B80	4	80	100	125	360	485	180	225	393	292	232,5	882	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	164					
NFCH 080-200	1,5	1450	B80	4	80	100	125	470	595	180	250	329	240	252,5	928	1160	210	740	490	440	24	4	180	533	194					
NFCH 080-200	2,2	1450	B80	4	80	100	125	470	595	180	250	376	260	252,5	975	1160	210	740	490	440	24	4	180	533	202					
NFCH 080-200	3	1450	B80	4	80	100	125	470	595	180	250	376	260	252,5	975	1160	210	740	490	440	24	4	180	533	205					

NFCH

DIMENSIONS – GROUPES – 1450 MIN-1 SANS SPACER

Type	Moteur		Accou- plement Type	x	Pompe								Moteur				Groupe											
	kW	Vitesse			DN2	DN1	a	f	LP	h1	h2	LM	HM	S1	L	L1	L2	L3	B2	B3	S4	n	Hs	HP	Poids			
NFCH 080-200	4	1450	B80	4	80	100	125	470	595	180	250	393	292	252,5	992	1160	210	740	490	440	24	4	180	533	218			
NFCH 080-200	5,5	1450	B95	4	80	100	125	470	595	180	250	452	339	252,5	1051	1160	210	740	490	440	24	4	180	533	234			
NFCH 080-250	4	1450	B80	4	80	100	125	470	595	200	280	393	292	250	992	1310	235	840	540	490	24	4	200	583	261			
NFCH 080-250	5,5	1450	B95	4	80	100	125	470	595	200	280	452	339	250	1051	1310	235	840	540	490	24	4	200	583	277			
NFCH 080-250	7,5	1450	B95	4	80	100	125	470	595	200	280	490	339	250	1089	1310	235	840	540	490	24	4	200	583	285			
NFCH 080-250	9	1450	B95	4	80	100	125	470	595	200	280	490	339	250	1089	1310	235	840	540	490	24	4	200	583	290			
NFCH 080-315	9	1450	B95	4	80	100	125	470	595	250	315	490	339	250	1089	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	315			
NFCH 080-315	11	1450	B95	4	80	100	125	470	595	250	315	598	410	250	1197	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	348			
NFCH 080-315	15	1450	B110	4	80	100	125	470	595	250	315	642	410	250	1241	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	366			
NFCH 080-315	18,5	1450	B110	4	80	100	125	470	595	250	315	664	450	250	1263	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	407			
NFCH 100-160	2,2	1450	B80	4	100	125	125	470	595	200	280	376	260	235	975	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	210			
NFCH 100-160	3	1450	B80	4	100	125	125	470	595	200	280	376	260	235	975	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	213			
NFCH 100-160	4	1450	B80	4	100	125	125	470	595	200	280	393	292	235	992	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	225			
NFCH 100-160	5,5	1450	B95	4	100	125	125	470	595	200	280	452	339	235	1051	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	241			
NFCH 100-200	2,2	1450	B80	4	100	125	125	470	595	200	280	376	260	235	975	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	211			
NFCH 100-200	3	1450	B80	4	100	125	125	470	595	200	280	376	260	235	975	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	214			
NFCH 100-200	4	1450	B80	4	100	125	125	470	595	200	280	393	292	235	992	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	226			
NFCH 100-200	5,5	1450	B95	4	100	125	125	470	595	200	280	452	339	235	1051	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	242			
NFCH 100-200	7,5	1450	B95	4	100	125	125	470	595	200	280	490	339	235	1089	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	251			
NFCH 100-250	5,5	1450	B95	4	100	125	140	470	610	225	280	452	339	265	1066	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	282			
NFCH 100-250	7,5	1450	B95	4	100	125	140	470	610	225	280	490	339	265	1104	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	290			
NFCH 100-250	9	1450	B95	4	100	125	140	470	610	225	280	490	339	265	1104	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	296			
NFCH 100-250	11	1450	B95	4	100	125	140	470	610	225	280	598	410	265	1212	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	329			
NFCH 100-250	15	1450	B110	4	100	125	140	470	610	225	280	642	410	265	1256	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	347			
NFCH 100-315	15	1450	B110	4	100	125	140	470	610	250	315	642	410	265	1256	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	367			
NFCH 100-315	18,5	1450	B110	4	100	125	140	470	610	250	315	664	450	265	1278	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	408			
NFCH 100-315	22	1450	B125	4	100	125	140	470	610	250	315	702	450	265	1316	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	435			
NFCH 100-315	30	1450	B125	4	100	125	140	470	610	250	315	767	494	265	1381	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	487			
NFCH 125-200	7,5	1450	B95	4	125	150	140	470	610	250	315	490	339	265	1104	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	306			
NFCH 125-200	9	1450	B95	4	125	150	140	470	610	250	315	490	339	265	1104	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	311			
NFCH 125-200	11	1450	B95	4	125	150	140	470	610	250	315	598	410	265	1212	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	345			
NFCH 125-200	15	1450	B110	4	125	150	140	470	610	250	315	642	410	265	1256	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	363			
NFCH 125-250	7,5	1450	B95	4	125	150	140	470	610	250	355	490	339	265	1104	1310	235	840	540	490	24	4	250	708	314			
NFCH 125-250	9	1450	B95	4	125	150	140	470	610	250	355	490	339	265	1104	1310	235	840	540	490	24	4	250	708	319			
NFCH 125-250	11	1450	B95	4	125	150	140	470	610	250	355	598	410	265	1212	1310	235	840	540	490	24	4	250	708	352			
NFCH 125-250	15	1450	B110	4	125	150	140	470	610	250	355	642	410	265	1256	1310	235	840	540	490	24	4	250	708	371			
NFCH 125-250	18,5	1450	B110	4	125	150	140	470	610	250	355	664	450	265	1278	1310	235	840	540	490	24	4	250	708	412			
NFCH 150-200	7,5	1450	B95	4	150	200	160	470	630	280	400	490	339	360	1124	1860	330	1200	730	670	29	4	280	803	511			
NFCH 150-200	9	1450	B95	4	150	200	160	470	630	280	400	490	339	360	1124	1860	330	1200	730	670	29	4	280	803	516			
NFCH 150-200	11	1450	B95	4	150	200	160	470	630	280	400	598	410	360	1232	1860	330	1200	730	670	29	4	280	803	550			
NFCH 150-200	15	1450	B110	4	150	200	160	470	630	280	400	642	410	360	1276	1860	330	1200	730	670	29	4	280	803	568			
NFCH 150-200	18,5	1450	B110	4	150	200	160	470	630	280	400	664	450	360	1298	1860	330	1200	730	670	29	4	280	803	609			
NFCH 150-200	22	1450	B125	4	150	200	160	470	630	280	400	702	450	360	1336	1860	330	1200	730	670	29	4	280	803	636			
NFCH 150-250	15	1450	B110	4	150	200	160	470	630	280	400	642	410	330	1276	1660	300	1060	660	600	29	4	280	803	478			
NFCH 150-250	18,5	1450	B110	4	150	200	160	470	630	280	400	664	450	330	1298	1660	300	1060	660	600	29	4	280	803	519			
NFCH 150-250	22	1450	B125	4	150	200	160	470	630	280	400	702	450	330	1336	1660	300	1060	660	600	29	4	280	803	545			
NFCH 150-250	30	1450	B125	4	150	200	160	470	630	280	400	767	494	330	1401	1660	300	1060	660	600	29	4	280	803	598			
NFCH 150-250	37	1450	B140	4	150	200	160	470	630	280	400	847	593	330	1481	1660	300	1060	660	600	29	4	280	803	721			

DIMENSIONS – GROUPES – 1450 MIN-1 AVEC SPACER

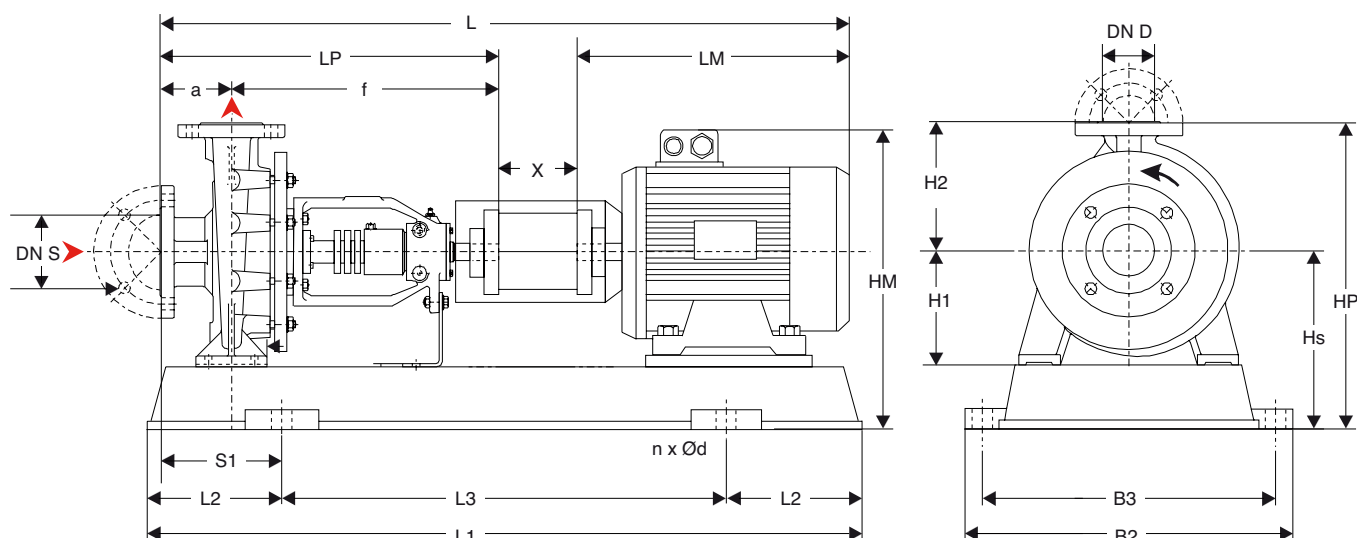

DIMENSIONS – GROUPES – 1450 MIN-1 AVEC SPACER

Moteur			Accou- plement		Pompe					Moteur					Groupe										HP	Poids
Type	kW	Vitesse	Type	x	DN2	DN1	a	f	LP	h1	h2	LM	HM	S1	L	L1	L2	L3	B2	B3	S4	n	Hs			
NFCH 032-125	0,37	1450	H80	100	32	50	80	360	440	112	140	248	139	160	788	840	150	540	360	320	19	4	112	335	86	
NFCH 032-160	0,37	1450	H80	100	32	50	80	360	440	132	160	248	139	160	788	840	150	540	360	320	19	4	132	375	95	
NFCH 032-160	0,55	1450	H80	100	32	50	80	360	440	132	160	276	210	160	816	840	150	540	360	320	19	4	132	375	98	
NFCH 032-200	0,55	1450	H80	100	32	50	80	360	440	160	180	276	210	160	816	840	150	540	360	320	19	4	160	423	97	
NFCH 032-200	0,75	1450	H80	100	32	50	80	360	440	160	180	276	210	160	816	840	150	540	360	320	19	4	160	423	99	
NFCH 032-200	1,1	1450	H80	100	32	50	80	360	440	160	180	304	240	160	844	840	150	540	360	320	19	4	160	423	103	
NFCH 032-250	1,1	1450	H80	100	32	50	100	360	460	180	225	304	240	207,5	864	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	140	
NFCH 032-250	1,5	1450	H80	100	32	50	100	360	460	180	225	329	240	207,5	889	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	144	
NFCH 032-250	2,2	1450	H80	100	32	50	100	360	460	180	225	376	260	207,5	936	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	152	
NFCH 040-125	0,37	1450	H80	100	40	65	80	360	440	112	140	248	139	160	788	840	150	540	360	320	19	4	112	335	87	
NFCH 040-125	0,55	1450	H80	100	40	65	80	360	440	112	140	276	210	160	816	840	150	540	360	320	19	4	112	335	90	
NFCH 040-160	0,37	1450	H80	100	40	65	80	360	440	132	160	248	139	160	788	840	150	540	360	320	19	4	132	375	93	
NFCH 040-160	0,55	1450	H80	100	40	65	80	360	440	132	160	276	210	160	816	840	150	540	360	320	19	4	132	375	96	
NFCH 040-160	0,75	1450	H80	100	40	65	80	360	440	132	160	276	210	160	816	840	150	540	360	320	19	4	132	375	98	
NFCH 040-160	1,1	1450	H80	100	40	65	80	360	440	132	160	304	240	160	844	840	150	540	360	320	19	4	132	375	102	
NFCH 040-200	0,55	1450	H80	100	40	65	100	360	460	160	180	276	210	180	836	840	150	540	360	320	19	4	160	423	101	
NFCH 040-200	0,75	1450	H80	100	40	65	100	360	460	160	180	276	210	180	836	840	150	540	360	320	19	4	160	423	102	
NFCH 040-200	1,1	1450	H80	100	40	65	100	360	460	160	180	304	240	180	864	840	150	540	360	320	19	4	160	423	106	
NFCH 040-200	1,5	1450	H80	100	40	65	100	360	460	160	180	329	240	180	889	840	150	540	360	320	19	4	160	423	110	
NFCH 040-250	1,1	1450	H80	100	40	65	100	360	460	180	225	304	240	207,5	864	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	145	
NFCH 040-250	1,5	1450	H80	100	40	65	100	360	460	180	225	329	240	207,5	889	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	149	
NFCH 040-250	2,2	1450	H80	100	40	65	100	360	460	180	225	376	260	207,5	936	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	157	
NFCH 040-250	3	1450	H80	100	40	65	100	360	460	180	225	376	260	207,5	936	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	160	
NFCH 040-315	3	1450	H80	100	40	65	125	470	595	225	250	376	260	252,5	1071	1160	210	740	490	440	24	4	225	578	223	
NFCH 040-315	4	1450	H80	100	40	65	125	470	595	225	250	393	292	252,5	1088	1160	210	740	490	440	24	4	225	578	236	
NFCH 040-315	5,5	1450	H95	100	40	65	125	470	595	225	250	452	339	252,5	1147	1160	210	740	490	440	24	4	225	578	252	
NFCH 050-125	0,37	1450	H80	100	50	65	100	360	460	132	160	248	139	180	808	840	150	540	360	320	19	4	132	375	88	

NFCH

DIMENSIONS – GROUPES – 1450 MIN-1 AVEC SPACER


Type	Moteur		Accou- plement Type	x	Pompe						Moteur				Groupe												HP	Poids
	kW	Vitesse			DN2	DN1	a	f	LP	h1	h2	LM	HM	S1	L	L1	L2	L3	B2	B3	S4	n	Hs					
NFCH 050-125	0,55	1450	H80	100	50	65	100	360	460	132	160	276	210	180	836	840	150	540	360	320	19	4	132	375	91			
NFCH 050-125	0,75	1450	H80	100	50	65	100	360	460	132	160	276	210	180	836	840	150	540	360	320	19	4	132	375	93			
NFCH 050-160	0,55	1450	H80	100	50	65	100	360	460	160	180	276	210	180	836	840	150	540	360	320	19	4	160	423	102			
NFCH 050-160	0,75	1450	H80	100	50	65	100	360	460	160	180	276	210	180	836	840	150	540	360	320	19	4	160	423	103			
NFCH 050-160	1,1	1450	H80	100	50	65	100	360	460	160	180	304	240	180	864	840	150	540	360	320	19	4	160	423	107			
NFCH 050-160	1,5	1450	H80	100	50	65	100	360	460	160	180	329	240	180	889	840	150	540	360	320	19	4	160	423	111			
NFCH 050-200	1,1	1450	H80	100	50	65	100	360	460	160	200	304	240	167,5	864	840	150	540	360	320	19	4	160	443	105			
NFCH 050-200	1,5	1450	H80	100	50	65	100	360	460	160	200	329	240	167,5	889	840	150	540	360	320	19	4	160	443	109			
NFCH 050-200	2,2	1450	H80	100	50	65	100	360	460	160	200	376	260	187,5	936	940	170	600	390	350	19	4	160	443	128			
NFCH 050-200	3	1450	H80	100	50	65	100	360	460	160	200	376	260	187,5	936	940	170	600	390	350	19	4	160	443	131			
NFCH 050-250	1,5	1450	H80	100	50	65	100	360	460	180	225	329	240	207,5	889	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	148			
NFCH 050-250	2,2	1450	H80	100	50	65	100	360	460	180	225	376	260	207,5	936	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	156			
NFCH 050-250	3	1450	H80	100	50	65	100	360	460	180	225	376	260	207,5	936	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	159			
NFCH 050-250	4	1450	H80	100	50	65	100	360	460	180	225	393	292	207,5	953	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	172			
NFCH 050-315	4	1450	H80	100	50	65	125	470	595	225	280	393	292	252,5	1088	1160	210	740	490	440	24	4	225	608	240			
NFCH 050-315	5,5	1450	H95	100	50	65	125	470	595	225	280	452	339	252,5	1147	1160	210	740	490	440	24	4	225	608	256			
NFCH 050-315	7,5	1450	H95	100	50	65	125	470	595	225	280	490	339	252,5	1185	1160	210	740	490	440	24	4	225	608	264			
NFCH 050-315	9	1450	H95	100	50	65	125	470	595	225	280	490	339	252,5	1185	1160	210	740	490	440	24	4	225	608	270			
NFCH 065-125	0,55	1450	H80	100	65	80	100	360	460	160	180	276	210	187,5	836	940	170	600	390	350	19	4	160	423	106			
NFCH 065-125	0,75	1450	H80	100	65	80	100	360	460	160	180	276	210	187,5	836	940	170	600	390	350	19	4	160	423	107			
NFCH 065-125	1,1	1450	H80	100	65	80	100	360	460	160	180	304	240	187,5	864	940	170	600	390	350	19	4	160	423	112			
NFCH 065-125	1,5	1450	H80	100	65	80	100	360	460	160	180	329	240	187,5	889	940	170	600	390	350	19	4	160	423	115			
NFCH 065-160	0,75	1450	H80	100	65	80	100	360	460	160	200	276	210	187,5	836	940	170	600	390	350	19	4	160	443	115			
NFCH 065-160	1,1	1450	H80	100	65	80	100	360	460	160	200	304	240	187,5	864	940	170	600	390	350	19	4	160	443	119			
NFCH 065-160	1,5	1450	H80	100	65	80	100	360	460	160	200	329	240	187,5	889	940	170	600	390	350	19	4	160	443	123			
NFCH 065-160	2,2	1450	H80	100	65	80	100	360	460	160	200	376	260	187,5	936	940	170	600	390	350	19	4	160	443	131			
NFCH 065-200	1,5	1450	H80	100	65	80	100	360	460	180	225	329	240	207,5	889	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	138			
NFCH 065-200	2,2	1450	H80	100	65	80	100	360	460	180	225	376	260	207,5	936	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	147			
NFCH 065-200	3	1450	H80	100	65	80	100	360	460	180	225	376	260	207,5	936	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	150			
NFCH 065-200	4	1450	H80	100	65	80	100	360	460	180	225	393	292	207,5	953	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	163			
NFCH 065-250	3	1450	H80	100	65	80	100	470	570	200	250	376	260	210	1046	1160	210	740	490	440	24	4	200	553	214			
NFCH 065-250	4	1450	H80	100	65	80	100	470	570	200	250	393	292	210	1063	1160	210	740	490	440	24	4	200	553	227			
NFCH 065-250	5,5	1450	H95	100	65	80	100	470	570	200	250	452	339	210	1122	1160	210	740	490	440	24	4	200	553	242			
NFCH 065-250	7,5	1450	H95	100	65	80	100	470	570	200	250	490	339	210	1160	1160	210	740	490	440	24	4	200	553	251			
NFCH 065-315	7,5	1450	H95	100	65	80	125	470	595	225	280	490	339	250	1185	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	299			
NFCH 065-315	9	1450	H95	100	65	80	125	470	595	225	280	490	339	250	1185	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	304			
NFCH 065-315	11	1450	H95	100	65	80	125	470	595	225	280	598	410	250	1293	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	338			
NFCH 065-315	15	1450	H110	100	65	80	125	470	595	225	280	642	410	250	1337	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	357			
NFCH 080-160	1,1	1450	H80	100	80	100	125	360	485	180	225	304	240	232,5	889	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	138			
NFCH 080-160	1,5	1450	H80	100	80	100	125	360	485	180	225	329	240	232,5	914	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	142			
NFCH 080-160	2,2	1450	H80	100	80	100	125	360	485	180	225	376	260	232,5	961	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	150			
NFCH 080-160	3	1450	H80	100	80	100	125	360	485	180	225	376	260	232,5	961	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	153			
NFCH 080-160	4	1450	H80	100	80	100	125	360	485	180	225	393	292	232,5	978	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	166			
NFCH 080-200	1,5	1450	H80	100	80	100	125	470	595	180	250	329	240	252,5	1024	1160	210	740	490	440	24	4	180	533	195			
NFCH 080-200	2,2	1450	H80	100	80	100	125	470	595	180	250	376	260	252,5	1071	1160	210	740	490	440	24	4	180	533	203			
NFCH 080-200	3	1450	H80	100	80	100	125	470	595	180	250	376	260	252,5	1071	1160	210	740	490	440	24	4	180	533	207			

DIMENSIONS – GROUPES – 1450 MIN-1 AVEC SPACER

Type	Moteur		Accou- plement		Pompe						Moteur				Groupe										
	kW	Vitesse	Type	x	DN2	DN1	a	f	LP	h1	h2	LM	HM	S1	L	L1	L2	L3	B2	B3	S4	n	Hs	HP	Poids
NFCH 080-200	4	1450	H80	100	80	100	125	470	595	180	250	393	292	252,5	1088	1160	210	740	490	440	24	4	180	533	219
NFCH 080-200	5,5	1450	H95	100	80	100	125	470	595	180	250	452	339	252,5	1147	1160	210	740	490	440	24	4	180	533	235
NFCH 080-250	4	1450	H80	100	80	100	125	470	595	200	280	393	292	250	1088	1310	235	840	540	490	24	4	200	583	262
NFCH 080-250	5,5	1450	H95	100	80	100	125	470	595	200	280	452	339	250	1147	1310	235	840	540	490	24	4	200	583	278
NFCH 080-250	7,5	1450	H95	100	80	100	125	470	595	200	280	490	339	250	1185	1310	235	840	540	490	24	4	200	583	287
NFCH 080-250	9	1450	H95	100	80	100	125	470	595	200	280	490	339	250	1185	1310	235	840	540	490	24	4	200	583	292
NFCH 080-315	9	1450	H95	100	80	100	125	470	595	250	315	490	339	250	1185	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	316
NFCH 080-315	11	1450	H95	100	80	100	125	470	595	250	315	598	410	250	1293	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	350
NFCH 080-315	15	1450	H110	100	80	100	125	470	595	250	315	642	410	250	1337	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	368
NFCH 080-315	18,5	1450	H110	100	80	100	125	470	595	250	315	664	450	250	1359	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	409
NFCH 100-160	2,2	1450	H80	140	100	125	125	470	595	200	280	376	260	235	1111	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	211
NFCH 100-160	3	1450	H80	140	100	125	125	470	595	200	280	376	260	235	1111	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	214
NFCH 100-160	4	1450	H80	140	100	125	125	470	595	200	280	393	292	235	1128	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	227
NFCH 100-160	5,5	1450	H95	140	100	125	125	470	595	200	280	452	339	235	1187	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	243
NFCH 100-200	2,2	1450	H80	140	100	125	125	470	595	200	280	376	260	235	1111	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	212
NFCH 100-200	3	1450	H80	140	100	125	125	470	595	200	280	376	260	235	1111	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	215
NFCH 100-200	4	1450	H80	140	100	125	125	470	595	200	280	393	292	235	1128	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	228
NFCH 100-200	5,5	1450	H95	140	100	125	125	470	595	200	280	452	339	235	1187	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	244
NFCH 100-200	7,5	1450	H95	140	100	125	125	470	595	200	280	490	339	235	1225	1160	210	740	490	440	24	4	200	583	252
NFCH 100-250	5,5	1450	H95	140	100	125	140	470	610	225	280	452	339	265	1202	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	284
NFCH 100-250	7,5	1450	H95	140	100	125	140	470	610	225	280	490	339	265	1240	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	292
NFCH 100-250	9	1450	H95	140	100	125	140	470	610	225	280	490	339	265	1240	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	297
NFCH 100-250	11	1450	H95	140	100	125	140	470	610	225	280	598	410	265	1348	1310	235	840	540	490	24	4	225	608	331
NFCH 100-250	15	1450	H110	140	100	125	140	470	610	225	280	642	410	290	1392	1460	260	940	610	550	29	4	225	608	397
NFCH 100-315	15	1450	H110	140	100	125	140	470	610	250	315	642	410	290	1392	1460	260	940	610	550	29	4	250	668	417
NFCH 100-315	18,5	1450	H110	140	100	125	140	470	610	250	315	664	450	265	1414	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	411
NFCH 100-315	22	1450	H125	140	100	125	140	470	610	250	315	702	450	290	1452	1460	260	940	610	550	29	4	250	668	485
NFCH 100-315	30	1450	H125	140	100	125	140	470	610	250	315	767	494	290	1517	1460	260	940	610	550	29	4	250	668	537
NFCH 125-200	7,5	1450	H95	140	125	150	140	470	610	250	315	490	339	265	1240	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	308
NFCH 125-200	9	1450	H95	140	125	150	140	470	610	250	315	490	339	265	1240	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	313
NFCH 125-200	11	1450	H95	140	125	150	140	470	610	250	315	598	410	265	1348	1310	235	840	540	490	24	4	250	668	347
NFCH 125-200	15	1450	H110	140	125	150	140	470	610	250	315	642	410	290	1392	1460	260	940	610	550	29	4	250	668	413
NFCH 125-250	7,5	1450	H95	140	125	150	140	470	610	250	355	490	339	265	1240	1310	235	840	540	490	24	4	250	708	315
NFCH 125-250	9	1450	H95	140	125	150	140	470	610	250	355	490	339	265	1240	1310	235	840	540	490	24	4	250	708	320
NFCH 125-250	11	1450	H95	140	125	150	140	470	610	250	355	598	410	265	1348	1310	235	840	540	490	24	4	250	708	354
NFCH 125-250	15	1450	H110	140	125	150	140	470	610	250	355	642	410	290	1392	1460	260	940	610	550	29	4	250	708	420
NFCH 125-250	18,5	1450	H110	140	125	150	140	470	610	250	355	664	450	265	1414	1310	235	840	540	490	24	4	250	708	414
NFCH 150-200	7,5	1450	H125	200	150	200	160	470	630	280	400	490	339	360	1320	1860	330	1200	730	670	29	4	280	803	518
NFCH 150-200	9	1450	H125	200	150	200	160	470	630	280	400	490	339	360	1320	1860	330	1200	730	670	29	4	280	803	523
NFCH 150-200	11	1450	H125	200	150	200	160	470	630	280	400	598	410	360	1428	1860	330	1200	730	670	29	4	280	803	557
NFCH 150-200	15	1450	H125	200	150	200	160	470	630	280	400	642	410	360	1472	1860	330	1200	730	670	29	4	280	803	574
NFCH 150-200	18,5	1450	H125	200	150	200	160	470	630	280	400	664	450	360	1494	1860	330	1200	730	670	29	4	280	803	615
NFCH 150-200	22	1450	H125	200	150	200	160	470	630	280	400	702	450	360	1532	1860	330	1200	730	670	29	4	280	803	639
NFCH 150-250	15	1450	H125	180	150	200	160	470	630	280	400	642	410	330	1452	1660	300	1060	660	600	29	4	280	803	483
NFCH 150-250	18,5	1450	H125	180	150	200	160	470	630	280	400	664	450	330	1474	1660	300	1060	660	600	29	4	280	803	524
NFCH 150-250	22	1450	H125	180	150	200	160	470	630	280	400	702	450	330	1512	1660	300	1060	660	600	29	4	280	803	548

NFCH

DIMENSIONS – GROUPES – 2900 MIN-1 SANS SPACER

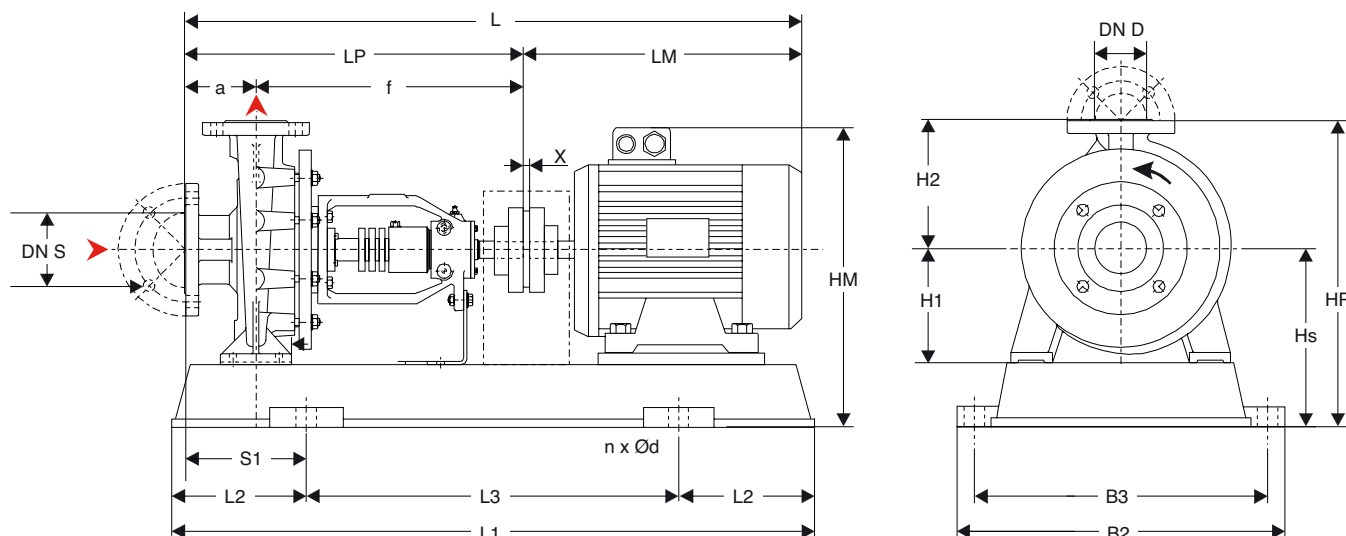

DIMENSIONS – GROUPES – 2900 MIN-1 SANS SPACER


Type	Moteur		Accou- plement		Pompe							Moteur				Groupe												
	kW	Vitesse	Type	x	DN2	DN1	a	f	LP	h1	h2	LM	HM	S1	L	L1	L2	L3	B2	B3	S4	n	Hs	HP	Poids			
NFCH 032-125	0,55	2900	B80	4	32	50	80	360	440	112	140	276	210	160	720	840	150	540	360	320	19	4	112	335	88			
NFCH 032-125	0,75	2900	B80	4	32	50	80	360	440	112	140	276	210	160	720	840	150	540	360	320	19	4	112	335	89			
NFCH 032-125	1,1	2900	B80	4	32	50	80	360	440	112	140	304	240	160	748	840	150	540	360	320	19	4	112	335	93			
NFCH 032-125	1,5	2900	B80	4	32	50	80	360	440	112	140	304	240	160	748	840	150	540	360	320	19	4	112	335	94			
NFCH 032-125	2,2	2900	B80	4	32	50	80	360	440	112	140	329	240	160	773	840	150	540	360	320	19	4	112	335	96			
NFCH 032-160	1,5	2900	B80	4	32	50	80	360	440	132	160	304	240	160	748	840	150	540	360	320	19	4	132	375	103			
NFCH 032-160	2,2	2900	B80	4	32	50	80	360	440	132	160	329	240	160	773	840	150	540	360	320	19	4	132	375	106			
NFCH 032-160	3	2900	B80	4	32	50	80	360	440	132	160	376	260	160	820	840	150	540	360	320	19	4	132	375	115			
NFCH 032-160	4	2900	B80	4	32	50	80	360	440	132	160	376	260	160	820	840	150	540	360	320	19	4	132	375	126			
NFCH 032-200	3	2900	B80	4	32	50	80	360	440	160	180	376	260	160	820	840	150	540	360	320	19	4	160	423	114			
NFCH 032-200	4	2900	B80	4	32	50	80	360	440	160	180	376	260	160	820	840	150	540	360	320	19	4	160	423	125			
NFCH 032-200	5,5	2900	B95	4	32	50	80	360	440	160	180	452	339	160	896	840	150	540	360	320	19	4	160	423	146			
NFCH 032-200	7,5	2900	B95	4	32	50	80	360	440	160	180	452	339	160	896	840	150	540	360	320	19	4	160	423	152			
NFCH 032-250	7,5	2900	B95	4	32	50	100	360	460	180	225	452	339	207,5	916	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	189			
NFCH 032-250	9	2900	B95	4	32	50	100	360	460	180	225	490	339	207,5	954	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	195			
NFCH 032-250	11	2900	B95	4	32	50	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1062	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	228			
NFCH 032-250	15	2900	B95	4	32	50	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1062	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	236			
NFCH 040-125	1,1	2900	B80	4	40	65	80	360	440	112	140	304	240	160	748	840	150	540	360	320	19	4	112	335	95			
NFCH 040-125	1,5	2900	B80	4	40	65	80	360	440	112	140	304	240	160	748	840	150	540	360	320	19	4	112	335	95			
NFCH 040-125	2,2	2900	B80	4	40	65	80	360	440	112	140	329	240	160	773	840	150	540	360	320	19	4	112	335	97			
NFCH 040-125	3	2900	B80	4	40	65	80	360	440	112	140	376	260	160	820	840	150	540	360	320	19	4	112	335	107			
NFCH 040-125	4	2900	B80	4	40	65	80	360	440	112	140	376	260	160	820	840	150	540	360	320	19	4	112	335	118			
NFCH 040-160	2,2	2900	B80	4	40	65	80	360	440	132	160	329	240	160	773	840	150	540	360	320	19	4	132	375	103			
NFCH 040-160	3	2900	B80	4	40	65	80	360	440	132	160	376	260	160	820	840	150	540	360	320	19	4	132	375	113			
NFCH 040-160	4	2900	B80	4	40	65	80	360	440	132	160	376	260	160	820	840	150	540	360	320	19	4	132	375	124			
NFCH 040-160	5,5	2900	B95	4	40	65	80	360	440	132	160	452	339	160	896	840	150	540	360	320	19	4	132	375	145			
NFCH 040-160	7,5	2900	B95	4	40	65	80	360	440	132	160	452	339	160	896	840	150	540	360	320	19	4	132	375	151			
NFCH 040-200	4	2900	B80	4	40	65	100	360	460	160	180	376	260	180	840	840	150	540	360	320	19	4	160	423	128			
NFCH 040-200	5,5	2900	B95	4	40	65	100	360	460	160	180	452	339	180	916	840	150	540	360	320	19	4	160	423	149			
NFCH 040-200	7,5	2900	B95	4	40	65	100	360	460	160	180	452	339	180	916	840	150	540	360	320	19	4	160	423	156			
NFCH 040-200	9	2900	B95	4	40	65	100	360	460	160	180	490	339	200	954	940	170	600	390	350	19	4	160	423	172			
NFCH 040-200	11	2900	B95	4	40	65	100	360	460	160	180	598	410	220	1062	1040	190	660	450	400	24	4	160	443	218			
NFCH 040-250	9	2900	B95	4	40	65	100	360	460	180	225	490	339	207,5	954	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	200			
NFCH 040-250	11	2900	B95	4	40	65	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1062	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	234			
NFCH 040-250	15	2900	B95	4	40	65	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1062	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	241			
NFCH 040-250	18,5	2900	B95	4	40	65	100	360	460	180	225	642	410	207,5	1106	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	257			
NFCH 050-125	1,5	2900	B80	4	50	65	100	360	460	132	160	304	240	180	768	840	150	540	360	320	19	4	132	375	96			
NFCH 050-125	2,2	2900	B80	4	50	65	100	360	460	132	160	329	240	180	793	840	150	540	360	320	19	4	132	375	98			
NFCH 050-125	3	2900	B80	4	50	65	100	360	460	132	160	376	260	180	840	840	150	540	360	320	19	4	132	375	108			
NFCH 050-125	4	2900	B80	4	50	65	100	360	460	132	160	376	260	180	840	840	150	540	360	320	19	4	132	375	119			
NFCH 050-125	5,5	2900	B95	4	50	65	100	360	460	132	160	452	339	180	916	840	150	540	360	320	19	4	132	375	140			

DIMENSIONS – GROUPES – 2900 MIN-1 SANS SPACER

Type	Moteur		Accou- plement	Type	x	Pompe						Moteur				Groupe										n	Hs	HP	Poids
	kW	Vitesse				DN2	DN1	a	f	LP	h1	h2	LM	HM	S1	L	L1	L2	L3	B2	B3	S4							
NFCH 050-160	4	2900	B80	4	50	65	100	360	460	160	180	376	260	180	840	840	150	540	360	320	19	4	160	423	129				
NFCH 050-160	5,5	2900	B95	4	50	65	100	360	460	160	180	452	339	180	916	840	150	540	360	320	19	4	160	423	150				
NFCH 050-160	7,5	2900	B95	4	50	65	100	360	460	160	180	452	339	180	916	840	150	540	360	320	19	4	160	423	157				
NFCH 050-160	9	2900	B95	4	50	65	100	360	460	160	180	490	339	200	954	940	170	600	390	350	19	4	160	423	173				
NFCH 050-160	11	2900	B95	4	50	65	100	360	460	160	180	598	410	220	1062	1040	190	660	450	400	24	4	160	443	219				
NFCH 050-200	9	2900	B95	4	50	65	100	360	460	160	200	490	339	187,5	954	940	170	600	390	350	19	4	160	443	171				
NFCH 050-200	11	2900	B95	4	50	65	100	360	460	160	200	598	410	207,5	1062	1040	190	660	450	400	24	4	160	463	217				
NFCH 050-200	15	2900	B95	4	50	65	100	360	460	160	200	598	410	207,5	1062	1040	190	660	450	400	24	4	160	463	224				
NFCH 050-200	18,5	2900	B95	4	50	65	100	360	460	160	200	642	410	207,5	1106	1040	190	660	450	400	24	4	160	463	240				
NFCH 050-200	22	2900	B110	4	50	65	100	360	460	160	200	664	450	227,5	1128	1160	210	740	490	440	24	4	160	463	324				
NFCH 050-250	11	2900	B95	4	50	65	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1062	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	233				
NFCH 050-250	15	2900	B95	4	50	65	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1062	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	240				
NFCH 050-250	18,5	2900	B95	4	50	65	100	360	460	180	225	642	410	207,5	1106	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	256				
NFCH 050-250	22	2900	B110	4	50	65	100	360	460	180	225	664	450	227,5	1128	1160	210	740	490	440	24	4	180	508	340				
NFCH 050-250	30	2900	B125	4	50	65	100	360	460	180	225	767	494	242,5	1231	1310	235	840	540	490	24	4	180	508	444				
NFCH 065-125	3	2900	B80	4	65	80	100	360	460	160	180	376	260	187,5	840	940	170	600	390	350	19	4	160	423	122				
NFCH 065-125	4	2900	B80	4	65	80	100	360	460	160	180	376	260	187,5	840	940	170	600	390	350	19	4	160	423	133				
NFCH 065-125	5,5	2900	B95	4	65	80	100	360	460	160	180	452	339	187,5	916	940	170	600	390	350	19	4	160	423	154				
NFCH 065-125	7,5	2900	B95	4	65	80	100	360	460	160	180	452	339	187,5	916	940	170	600	390	350	19	4	160	423	161				
NFCH 065-125	9	2900	B95	4	65	80	100	360	460	160	180	490	339	187,5	954	940	170	600	390	350	19	4	160	423	167				
NFCH 065-160	7,5	2900	B95	4	65	80	100	360	460	160	200	452	339	187,5	916	940	170	600	390	350	19	4	160	443	168				
NFCH 065-160	9	2900	B95	4	65	80	100	360	460	160	200	490	339	187,5	954	940	170	600	390	350	19	4	160	443	174				
NFCH 065-160	11	2900	B95	4	65	80	100	360	460	160	200	598	410	207,5	1062	1040	190	660	450	400	24	4	160	463	220				
NFCH 065-160	15	2900	B95	4	65	80	100	360	460	160	200	598	410	207,5	1062	1040	190	660	450	400	24	4	160	463	227				
NFCH 065-160	18,5	2900	B95	4	65	80	100	360	460	160	200	642	410	207,5	1106	1040	190	660	450	400	24	4	160	463	243				
NFCH 065-200	9	2900	B95	4	65	80	100	360	460	180	225	490	339	207,5	954	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	190				
NFCH 065-200	11	2900	B95	4	65	80	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1062	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	223				
NFCH 065-200	15	2900	B95	4	65	80	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1062	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	231				
NFCH 065-200	18,5	2900	B95	4	65	80	100	360	460	180	225	642	410	207,5	1106	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	246				
NFCH 065-200	22	2900	B110	4	65	80	100	360	460	180	225	664	450	227,5	1128	1160	210	740	490	440	24	4	180	508	331				
NFCH 065-200	30	2900	B125	4	65	80	100	360	460	180	225	767	494	242,5	1231	1310	235	840	540	490	24	4	180	508	435				
NFCH 065-250	22	2900	B110	4	65	80	100	470	570	200	250	664	450	210	1238	1160	210	740	490	440	24	4	200	553	360				
NFCH 065-250	30	2900	B125	4	65	80	100	470	570	200	250	767	494	225	1341	1310	235	840	540	490	24	4	200	553	464				
NFCH 065-250	37	2900	B125	4	65	80	100	470	570	200	250	767	494	225	1341	1310	235	840	540	490	24	4	200	553	479				
NFCH 065-250	45	2900	B125	4	65	80	100	470	570	200	250	817	593	250	1391	1460	260	940	610	550	29	4	200	553	692				
NFCH 080-160	7,5	2900	B95	4	80	100	125	360	485	180	225	452	339	232,5	941	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	187				
NFCH 080-160	9	2900	B95	4	80	100	125	360	485	180	225	490	339	232,5	979	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	193				
NFCH 080-160	11	2900	B95	4	80	100	125	360	485	180	225	598	410	232,5	1087	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	226				
NFCH 080-160	15	2900	B95	4	80	100	125	360	485	180	225	598	410	232,5	1087	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	234				
NFCH 080-160	18,5	2900	B95	4	80	100	125	360	485	180	225	642	410	232,5	1131	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	249				
NFCH 080-160	22	2900	B110	4	80	100	125	360	485	180	225	664	450	252,5	1153	1160	210	740	490	440	24	4	180	508	334				
NFCH 080-200	15	2900	B95	4	80	100	125	470	595	180	250	598	410	252,5	1197	1160	210	740	490	440	24	4	180	533	287				
NFCH 080-200	18,5	2900	B95	4	80	100	125	470	595	180	250	642	410	252,5	1241	1160	210	740	490	440	24	4	180	533	303				
NFCH 080-200	22	2900	B110	4	80	100	125	470	595	180	250	664	450	252,5	1263	1160	210	740	490	440	24	4	180	533	353				
NFCH 080-200	30	2900	B125	4	80	100	125	470	595	180	250	767	494	267,5	1366	1310	235	840	540	490	24	4	180	533	457				
NFCH 080-200	37	2900	B125	4	80	100	125	470	595	180	250	767	494	267,5	1366	1310	235	840	540	490	24	4	180	533	472				
NFCH 080-250	30	2900	B125	4	80	100	125	470	595	200	280	767	494	250	1366	1310	235	840	540	490	24	4	200	583	469				
NFCH 080-250	37	2900	B125	4	8																								

NFCH

DIMENSIONS – GROUPES – 2900 MIN-1 AVEC SPACER

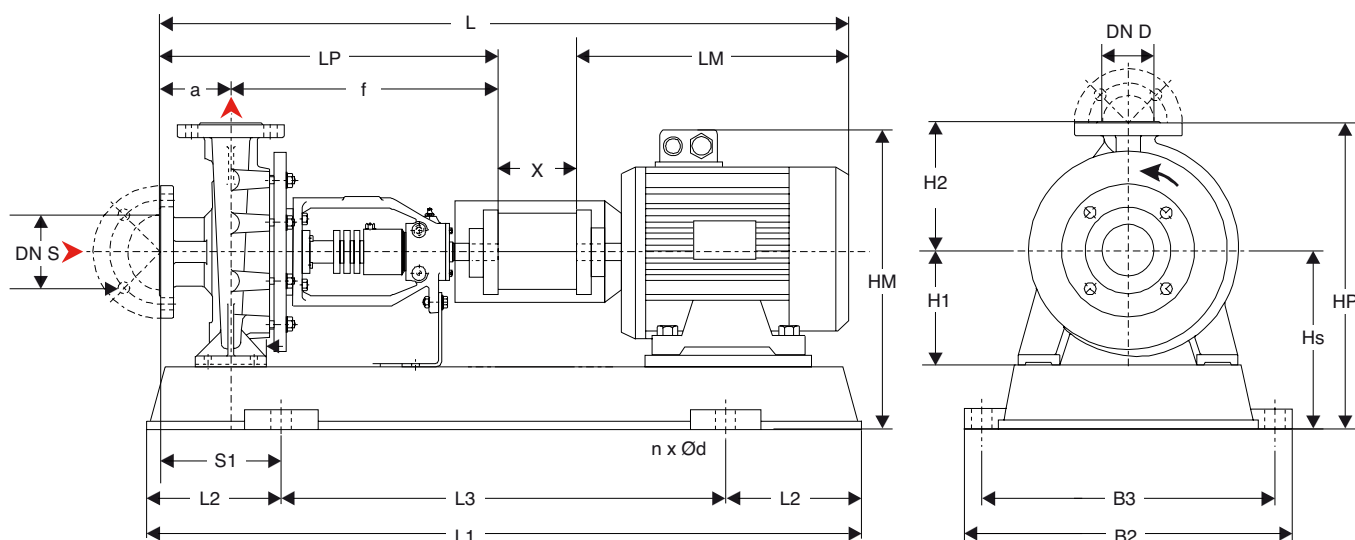

DIMENSIONS – GROUPES – 2900 MIN-1 AVEC SPACER

Type	Moteur		Accou- plement		Pompe								Moteur				Groupe											
	kW	Vitesse	Type	x	DN2	DN1	a	f	LP	h1	h2	LM	HM	S1	L	L1	L2	L3	B2	B3	S4	n	Hs	HP	Poids			
NFCH 032-125	0,55	2900	H80	100	32	50	80	360	440	112	140	276	210	160	816	840	150	540	360	320	19	4	112	335	89			
NFCH 032-125	0,75	2900	H80	100	32	50	80	360	440	112	140	276	210	160	816	840	150	540	360	320	19	4	112	335	90			
NFCH 032-125	1,1	2900	H80	100	32	50	80	360	440	112	140	304	240	160	844	840	150	540	360	320	19	4	112	335	95			
NFCH 032-125	1,5	2900	H80	100	32	50	80	360	440	112	140	304	240	160	844	840	150	540	360	320	19	4	112	335	95			
NFCH 032-125	2,2	2900	H80	100	32	50	80	360	440	112	140	329	240	160	869	840	150	540	360	320	19	4	112	335	97			
NFCH 032-160	1,5	2900	H80	100	32	50	80	360	440	132	160	304	240	160	844	840	150	540	360	320	19	4	132	375	105			
NFCH 032-160	2,2	2900	H80	100	32	50	80	360	440	132	160	329	240	160	869	840	150	540	360	320	19	4	132	375	107			
NFCH 032-160	3	2900	H80	100	32	50	80	360	440	132	160	376	260	180	916	940	170	600	390	350	19	4	132	375	127			
NFCH 032-160	4	2900	H80	100	32	50	80	360	440	132	160	376	260	180	916	940	170	600	390	350	19	4	132	375	138			
NFCH 032-200	3	2900	H80	100	32	50	80	360	440	160	180	376	260	180	916	940	170	600	390	350	19	4	160	423	126			
NFCH 032-200	4	2900	H80	100	32	50	80	360	440	160	180	376	260	180	916	940	170	600	390	350	19	4	160	423	137			
NFCH 032-200	5,5	2900	H95	100	32	50	80	360	440	160	180	452	339	180	992	940	170	600	390	350	19	4	160	423	158			
NFCH 032-200	7,5	2900	H95	100	32	50	80	360	440	160	180	452	339	180	992	940	170	600	390	350	19	4	160	423	164			
NFCH 032-250	7,5	2900	H95	100	32	50	100	360	460	180	225	452	339	207,5	1012	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	190			
NFCH 032-250	9	2900	H95	100	32	50	100	360	460	180	225	490	339	207,5	1050	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	196			
NFCH 032-250	11	2900	H95	100	32	50	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1158	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	230			
NFCH 032-250	15	2900	H95	100	32	50	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1158	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	237			
NFCH 040-125	1,1	2900	H80	100	40	65	80	360	440	112	140	304	240	160	844	840	150	540	360	320	19	4	112	335	96			
NFCH 040-125	1,5	2900	H80	100	40	65	80	360	440	112	140	304	240	160	844	840	150	540	360	320	19	4	112	335	96			
NFCH 040-125	2,2	2900	H80	100	40	65	80	360	440	112	140	329	240	160	869	840	150	540	360	320	19	4	112	335	98			
NFCH 040-125	3	2900	H80	100	40	65	80	360	440	112	140	376	260	180	916	940	170	600	390	350	19	4	112	335	118			
NFCH 040-125	4	2900	H80	100	40	65	80	360	440	112	140	376	260	180	916	940	170	600	390	350	19	4	112	335	129			
NFCH 040-160	2,2	2900	H80	100	40	65	80	360	440	132	160	329	240	160	869	840	150	540	360	320	19	4	132	375	105			
NFCH 040-160	3	2900	H80	100	40	65	80	360	440	132	160	376	260	180	916	940	170	600	390	350	19	4	132	375	125			
NFCH 040-160	4	2900	H80	100	40	65	80	360	440	132	160	376	260	180	916	940	170	600	390	350	19	4	132	375	136			
NFCH 040-160	5,5	2900	H95	100	40	65	80	360	440	132	160	452	339	180	992	940	170	600	390	350	19	4	132	375	157			

DIMENSIONS – GROUPES – 2900 MIN-1 AVEC SPACER

Type	Moteur		Accou- plement	Pompe										Moteur		Groupe										n	Hs	HP	Poids
	kW	Vitesse		Type	x	DN2	DN1	a	f	LP	h1	h2	LM	HM	S1	L	L1	L2	L3	B2	B3	S4							
NFCH 040-160	7,5	2900	H95	100	40	65	80	360	440	132	160	452	339	180	992	940	170	600	390	350	19	4	132	375	163				
NFCH 040-200	4	2900	H80	100	40	65	100	360	460	160	180	376	260	200	936	940	170	600	390	350	19	4	160	423	140				
NFCH 040-200	5,5	2900	H95	100	40	65	100	360	460	160	180	452	339	200	1012	940	170	600	390	350	19	4	160	423	161				
NFCH 040-200	7,5	2900	H95	100	40	65	100	360	460	160	180	452	339	200	1012	940	170	600	390	350	19	4	160	423	167				
NFCH 040-200	9	2900	H95	100	40	65	100	360	460	160	180	490	339	220	1050	1040	190	660	450	400	24	4	160	443	186				
NFCH 040-200	11	2900	H95	100	40	65	100	360	460	160	180	598	410	220	1158	1040	190	660	450	400	24	4	160	443	219				
NFCH 040-250	9	2900	H95	100	40	65	100	360	460	180	225	490	339	207,5	1050	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	201				
NFCH 040-250	11	2900	H95	100	40	65	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1158	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	235				
NFCH 040-250	15	2900	H95	100	40	65	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1158	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	242				
NFCH 040-250	18,5	2900	H95	100	40	65	100	360	460	180	225	642	410	227,5	1202	1160	210	740	490	440	24	4	180	508	293				
NFCH 050-125	1,5	2900	H80	100	50	65	100	360	460	132	160	304	240	180	864	840	150	540	360	320	19	4	132	375	97				
NFCH 050-125	2,2	2900	H80	100	50	65	100	360	460	132	160	329	240	180	889	840	150	540	360	320	19	4	132	375	100				
NFCH 050-125	3	2900	H80	100	50	65	100	360	460	132	160	376	260	200	936	940	170	600	390	350	19	4	132	375	119				
NFCH 050-125	4	2900	H80	100	50	65	100	360	460	132	160	376	260	200	936	940	170	600	390	350	19	4	132	375	131				
NFCH 050-125	5,5	2900	H95	100	50	65	100	360	460	132	160	452	339	200	1012	940	170	600	390	350	19	4	132	375	152				
NFCH 050-160	4	2900	H80	100	50	65	100	360	460	160	180	376	260	200	936	940	170	600	390	350	19	4	160	423	141				
NFCH 050-160	5,5	2900	H95	100	50	65	100	360	460	160	180	452	339	200	1012	940	170	600	390	350	19	4	160	423	162				
NFCH 050-160	7,5	2900	H95	100	50	65	100	360	460	160	180	452	339	200	1012	940	170	600	390	350	19	4	160	423	168				
NFCH 050-160	9	2900	H95	100	50	65	100	360	460	160	180	490	339	220	1050	1040	190	660	450	400	24	4	160	443	187				
NFCH 050-160	11	2900	H95	100	50	65	100	360	460	160	180	598	410	220	1158	1040	190	660	450	400	24	4	160	443	220				
NFCH 050-200	9	2900	H95	100	50	65	100	360	460	160	200	490	339	207,5	1050	1040	190	660	450	400	24	4	160	463	185				
NFCH 050-200	11	2900	H95	100	50	65	100	360	460	160	200	598	410	207,5	1158	1040	190	660	450	400	24	4	160	463	218				
NFCH 050-200	15	2900	H95	100	50	65	100	360	460	160	200	598	410	207,5	1158	1040	190	660	450	400	24	4	160	463	226				
NFCH 050-200	18,5	2900	H95	100	50	65	100	360	460	160	200	642	410	227,5	1202	1160	210	740	490	440	24	4	160	463	276				
NFCH 050-200	22	2900	H110	100	50	65	100	360	460	160	200	664	450	227,5	1224	1160	210	740	490	440	24	4	160	463	326				
NFCH 050-250	11	2900	H95	100	50	65	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1158	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	234				
NFCH 050-250	15	2900	H95	100	50	65	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1158	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	241				
NFCH 050-250	18,5	2900	H95	100	50	65	100	360	460	180	225	642	410	227,5	1202	1160	210	740	490	440	24	4	180	508	292				
NFCH 050-250	22	2900	H110	100	50	65	100	360	460	180	225	664	450	227,5	1224	1160	210	740	490	440	24	4	180	508	342				
NFCH 050-250	30	2900	H125	100	50	65	100	360	460	180	225	767	494	242,5	1327	1310	235	840	540	490	24	4	180	508	446				
NFCH 065-125	3	2900	H80	100	65	80	100	360	460	160	180	376	260	187,5	936	940	170	600	390	350	19	4	160	423	124				
NFCH 065-125	4	2900	H80	100	65	80	100	360	460	160	180	376	260	187,5	936	940	170	600	390	350	19	4	160	423	135				
NFCH 065-125	5,5	2900	H95	100	65	80	100	360	460	160	180	452	339	187,5	1012	940	170	600	390	350	19	4	160	423	156				
NFCH 065-125	7,5	2900	H95	100	65	80	100	360	460	160	180	452	339	187,5	1012	940	170	600	390	350	19	4	160	423	162				
NFCH 065-125	9	2900	H95	100	65	80	100	360	460	160	180	490	339	207,5	1050	1040	190	660	450	400	24	4	160	443	180				
NFCH 065-160	7,5	2900	H95	100	65	80	100	360	460	160	200	452	339	187,5	1012	940	170	600	390	350	19	4	160	443	169				
NFCH 065-160	9	2900	H95	100	65	80	100	360	460	160	200	490	339	207,5	1050	1040	190	660	450	400	24	4	160	463	188				
NFCH 065-160	11	2900	H95	100	65	80	100	360	460	160	200	598	410	207,5	1158	1040	190	660	450	400	24	4	160	463	221				
NFCH 065-160	15	2900	H95	100	65	80	100	360	460	160	200	598	410	207,5	1158	1040	190	660	450	400	24	4	160	463	229				
NFCH 065-160	18,5	2900	H95	100	65	80	100	360	460	160	200	642	410	227,5	1202	1160	210	740	490	440	24	4	160	463	279				
NFCH 065-200	9	2900	H95	100	65	80	100	360	460	180	225	490	339	207,5	1050	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	191				
NFCH 065-200	11	2900	H95	100	65	80	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1158	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	225				
NFCH 065-200	15	2900	H95	100	65	80	100	360	460	180	225	598	410	207,5	1158	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	232				
NFCH 065-200	18,5	2900	H95	100	65	80	100	360	460	180	225	642	410	227,5	1202	1160	210	740	490	440	24	4	180	508	282				
NFCH 065-200	22	2900	H110	100	65	80	100	360	460	180	225	664	450	227,5	1224	1160	210	740	490	440	24	4	180	508	333				

NFCH

DIMENSIONS – GROUPES – 2900 MIN-1 AVEC SPACER

Type	Moteur		Accou- plement	Pompe								Moteur				Groupe											
	kW	Vitesse		Type	x	DN2	DN1	a	f	LP	h1	h2	LM	HM	S1	L	L1	L2	L3	B2	B3	S4	n	Hs	HP	Poids	
NFCH 065-200	30	2900	H125	100	65	80	100	360	460	180	225	767	494	242,5	1327	1310	235	840	540	490	24	4	180	508	437		
NFCH 065-250	22	2900	H110	100	65	80	100	470	570	200	250	664	450	225	1334	1310	235	840	540	490	24	4	200	553	394		
NFCH 065-250	30	2900	H125	100	65	80	100	470	570	200	250	767	494	250	1437	1460	260	940	610	550	29	4	200	553	514		
NFCH 065-250	37	2900	H125	100	65	80	100	470	570	200	250	767	494	250	1437	1460	260	940	610	550	29	4	200	553	528		
NFCH 065-250	45	2900	H125	100	65	80	100	470	570	200	250	817	593	250	1487	1460	260	940	610	550	29	4	200	553	694		
NFCH 080-160	7,5	2900	H95	100	80	100	125	360	485	180	225	452	339	232,5	1037	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	188		
NFCH 080-160	9	2900	H95	100	80	100	125	360	485	180	225	490	339	232,5	1075	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	194		
NFCH 080-160	11	2900	H95	100	80	100	125	360	485	180	225	598	410	232,5	1183	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	228		
NFCH 080-160	15	2900	H95	100	80	100	125	360	485	180	225	598	410	232,5	1183	1040	190	660	450	400	24	4	180	508	235		
NFCH 080-160	18,5	2900	H95	100	80	100	125	360	485	180	225	642	410	252,5	1227	1160	210	740	490	440	24	4	180	508	285		
NFCH 080-160	22	2900	H110	100	80	100	125	360	485	180	225	664	450	252,5	1249	1160	210	740	490	440	24	4	180	508	336		
NFCH 080-200	15	2900	H95	100	80	100	125	470	595	180	250	598	410	252,5	1293	1160	210	740	490	440	24	4	180	533	289		
NFCH 080-200	18,5	2900	H95	100	80	100	125	470	595	180	250	642	410	267,5	1337	1310	235	840	540	490	24	4	180	533	336		
NFCH 080-200	22	2900	H110	100	80	100	125	470	595	180	250	664	450	267,5	1359	1310	235	840	540	490	24	4	180	533	386		
NFCH 080-200	30	2900	H125	100	80	100	125	470	595	180	250	767	494	267,5	1462	1310	235	840	540	490	24	4	180	533	459		
NFCH 080-200	37	2900	H125	100	80	100	125	470	595	180	250	767	494	267,5	1462	1310	235	840	540	490	24	4	180	533	474		
NFCH 080-250	30	2900	H125	100	80	100	125	470	595	200	280	767	494	275	1462	1460	260	940	610	550	29	4	200	583	518		
NFCH 080-250	37	2900	H125	100	80	100	125	470	595	200	280	767	494	275	1462	1460	260	940	610	550	29	4	200	583	533		
NFCH 080-250	45	2900	H125	100	80	100	125	470	595	200	280	817	593	275	1512	1460	260	940	610	550	29	4	200	583	698		
NFCH 080-250	55	2900	H140	100	80	100	125	470	595	200	280	923	618	315	1618	1660	300	1060	660	600	29	4	200	603	826		
NFCH 080-250	75	2900	H160	100	80	100	125	470	595	200	280	1036	743	345	1731	1860	330	1200	730	670	29	4	200	603	1098		
NFCH 100-160	18,5	2900	H95	140	100	125	125	470	595	200	280	642	410	250	1377	1310	235	840	540	490	24	4	200	583	344		
NFCH 100-160	22	2900	H110	140	100	125	125	470	595	200	280	664	450	250	1399	1310	235	840	540	490	24	4	200	583	394		
NFCH 100-160	30	2900	H125	140	100	125	125	470	595	200	280	767	494	275	1502	1460	260	940	610	550	29	4	200	583	514		
NFCH 100-160	37	2900	H125	140	100	125	125	470	595	200	280	767	494	275	1502	1460	260	940	610	550	29	4	200	583	529		
NFCH 100-160	45	2900	H125	140	100	125	125	470	595	200	280	817	593	275	1552	1460	260	940	610	550	29	4	200	583	695		
NFCH 100-200	18,5	2900	H95	140	100	125	125	470	595	200	280	642	410	250	1377	1310	235	840	540	490	24	4	200	583	345		
NFCH 100-200	22	2900	H110	140	100	125	125	470	595	200	280	664	450	250	1399	1310	235	840	540	490	24	4	200	583	395		
NFCH 100-200	30	2900	H125	140	100	125	125	470	595	200	280	767	494	275	1502	1460	260	940	610	550	29	4	200	583	515		
NFCH 100-200	37	2900	H125	140	100	125	125	470	595	200	280	767	494	275	1502	1460	260	940	610	550	29	4	200	583	530		
NFCH 100-200	45	2900	H125	140	100	125	125	470	595	200	280	817	593	275	1552	1460	260	940	610	550	29	4	200	583	696		
NFCH 100-200	55	2900	H140	140	100	125	125	470	595	200	280	923	618	315	1658	1660	300	1060	660	600	29	4	200	603	823		
NFCH 100-250	37	2900	H125	140	100	125	140	470	610	225	280	767	494	290	1517	1460	260	940	610	550	29	4	225	608	538		
NFCH 100-250	45	2900	H125	140	100	125	140	470	610	225	280	817	593	290	1567	1460	260	940	610	550	29	4	225	608	704		
NFCH 100-250	55	2900	H140	140	100	125	140	470	610	225	280	923	618	330	1673	1660	300	1060	660	600	29	4	225	628	831		
NFCH 100-250	75	2900	H160	140	100	125	140	470	610	225	280	1036	743	360	1786	1860	330	1200	730	670	29	4	225	628	1104		
NFCH 125-200	55	2900	H140	140	125	150	140	470	610	250	315	923	618	330	1673	1660	300	1060	660	600	29	4	250	688	847		
NFCH 125-200	75	2900	H160	140	125	150	140	470	610	250	315	1036	743	360	1786	1860	330	1200	730	670	29	4	250	688	1120		

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR PRODUIT PLACÉ DANS UNE ZONE ATEX (1/2)

DIRECTIVE 94/9/CE



Cadre réservé à Salmson

Code client:

N° commande:

COORDONNEES:

Nom (ou société): Adresse:

Interlocuteur:

Activité: Code postal:

Tél. Fax: Ville:

E-mail:

Remplacement d'une pompe Salmson ou Essamico:

(si la pompe est connue, ne pas remplir les caractéristiques de l'installation)

Type de pompe: Commentaires:

N° de série:

Caractéristiques du LIQUIDE:

Nature: Densité:

Liquide clair ☐ .. ou abrasif ☐ Additifs: à %

Taille et nature des abrasifs: PH:

Température: °C Liquide Inflammable: .. oui ☐ .. non ☐

Viscosité: à temp.: Remarques:

Caractéristiques de l' INSTALLATION (si définies):

Débit: m³/h Filtre: oui ☐ non ☐

Pression: m Nb de vannes à l'aspiration:

NPSH disponible: m Nb de coudes à l'aspiration:

ou description de l'installation à valider Débit dans la pompe: m³/h

Aspiration ☐ .. ou en charge ☐ Hauteur de refoulement au point le plus haut (hr): m

Si aspiration, hauteur minimale du liquide à l'axe de l'aspi- Longueur développée de la tuyauterie au refoulement (lr):

ration (ha): m

..... m Diamètre de la tuyauterie de refoulement(dr): mm

Si en charge, hauteur de charge mini par rapport l'axe de Nb de vannes au refoulement:

l'aspiration (hc): m Nb de coudes au refoulement:

Longueur développée de la tuyauterie à l'aspiration(la): m Remarques:

Diamètre de la tuyauterie d'aspiration (da): mm

Clapet de pied de crépine: oui ☐ non ☐

MERCI DE RETOURNER CE DOCUMENT À:

53, bd de la République - Espace Lumière - Bât. 6 - 78403 Chatou Cedex

SALMSON Contact: 0 820 0000 44 (n° Indigo)

www.salmson.com | Fax: 01 30 09 82 34

NFCH

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR PRODUIT PLACÉ DANS UNE ZONE ATEX (2/2)

DIRECTIVE 94/9/CE



Caractéristiques du MOTEUR :

Tension disponible :

230V mono ☐

230V tri ☐

400V tri ☐

Fréquence : 50 Hz ☐

60 Hz ☐

variable ☐

Temps de fonctionnement : h/jour

Autre type de moteur :

Préciser :

Plage de fréquence :

Nombre de démarrages : /h

Caractéristiques ATEX selon directive 1999 / 92 :

Dans le cas où le produit devra être installé dans une zone à risque classé ATEX, la directive 1999 / 92 vous oblige à définir le niveau de risque. Afin de vous aider dans cette démarche, nous vous demandons de bien vouloir remplir toutes les zones suivantes en cochant une case par rubrique.

L'ensemble des données de ces feuilles seront reprises pour la définition de la pompe ainsi que son niveau de protection. La pompe ainsi définie ne pourra être utilisée que dans ces conditions. Pompe Salmson déclinant toute responsabilité en cas d'utilisation différente.

-Définition de la zone de risque selon la directive

1999 / 92 et EN 1127-1.

Zone 0 ☐ la zone 20 n'étant pas couverte par nos produits

Zone 1 ☐ la zone 21 n'étant pas couverte par nos produits

Zone 2 ☐ la zone 22 n'étant pas couverte par nos produits

Classe de température choisie :

T1 ☐

T2 ☐

T3 ☐

450°C

300°C

200°C

T4 ☐

T5 ☐

T6 ☐

135°C

100°C

80°C

Catégorie de mélange gazeux pour les appareils du groupe

IIA ☐

IIB ☐

IIC ☐

Remarques :

.....

.....

Signature :

Fait à :

Nom :

Le :

Signature :

MERCI DE RETOURNER CE DOCUMENT À :

53, bd de la République - Espace Lumière - Bât. 6 - 78403 Chatou Cedex

SALMSON Contact : 0 820 0000 44 (n° Indigo)

www.salmson.com | Fax : 01 30 09 82 34