PLAGES D'UTILISATION

Température maxi :	**0 à 50°C**
Indice de protection :	**IP68**
Profondeur d'immersion maxi :	**100m**

I.P.A.E.

INTERRUPTEUR À PRESSION D'AIR IPAE

AVANTAGES

- **Insensible aux écumes.**
- **Parfaitement étanche, même en cas de câble endommagé.**
- **Ne réagit qu'à la pression.**
- **Parfait pour une installation anti-déflagrante.**

Option : plusieurs longueurs de câble 10, 20 et 30 m
(longueurs différentes sur commande).

INSTALLATION ATEX

(ANTI-DÉFLAGRANTE)
Utiliser la barrière Zenner : 2521216
Utilisable dans les zones :
Gaz et vapeurs : Zone 0, Zone 1 et Zone 2
Poussières : Zone 20, Zone 21 et Zone 22

CARACTÉRISTIQUES

Signal de sortie :	4mA à 20 mA
Indice de protection :	IP68
Profondeur d'immersion maxi :	100m
Matériau IPAE :	Inox 1.4571
Matériau câble :	PUR

DIMENSIONS

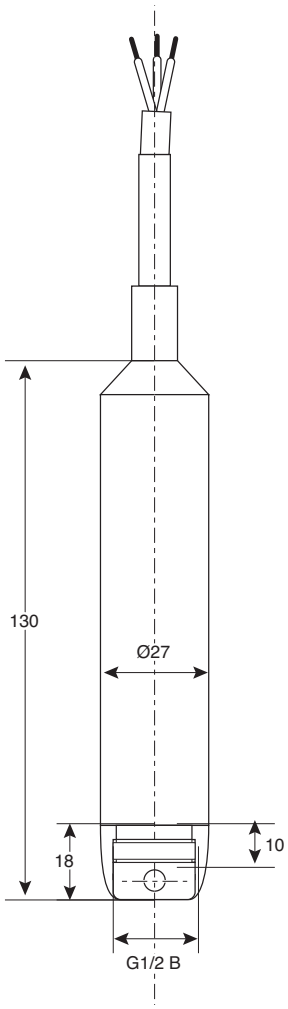

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Interrupteur à pression d'air pour le contrôle de pompes submersibles.
- Cet interrupteur à pression d'air a été conçu pour une mesure de niveau fiable et précise. Peu sensible à son environnement grâce un fonctionnement étanche.
- A utiliser avec les coffrets de commande Yn 5000 E

motralec
4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

I.P.A.E.

NOTES

motralec
4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com