

APPLICATIONS



Climatiseur

RELEVAGE

6 m
↑


GARANTIES & EXTENSIONS



Références :
Sanicondens®
Clim mini S
EAN 3308815083520
CLIMMINI3S

Sanicondens®
Clim pack S
goulotte blanche
EAN 3308815083919
CLIMPACK3SBL

Sanicondens®
Clim mini S



Sanicondens®
Clim mini S est livré
avec un casse vide anti-
siphonnement de série

Sanicondens®
Clim pack S



**NOUVEAUTÉ
2021**

Sanicondens® Clim mini S Sanicondens® Clim pack S



Système de sécurité (protecteur thermique 130 °C, contact alarme antidéborderement).

Contrôle facilité : base transparente.

Anti-siphonnement avec casse vide de série.

Clim pack

Montage facile (accessoires de fixation et de raccordement fournis)
Platine réversible (droite/gauche).



Silencieuse : 21 dB(A) seulement.


Clim mini

Une pompe miniature à la compacité renforcée pour une installation en toute discrétion.

Clim pack

Une solution complète pour une installation esthétique.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

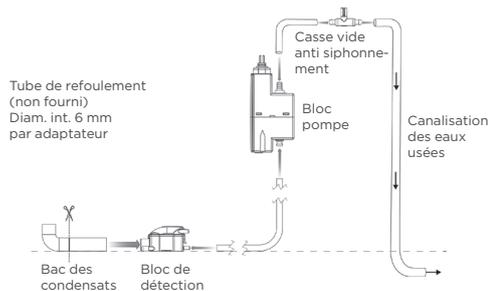

COLISAGE


Pompe, bloc de détection, goulotte (uniquement sur Sanicondens® Clim pack S)

Tuyau souple de 1,2 m, support de détecteur, tube d'évent, câble d'alimentation fournis, casse vide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Niveau sonore	21 dB(A)
Raccordements possibles	Climatiseurs jusqu'à 8 kW
Ø de l'entrée	16 mm
Ø d'évacuation	6 mm
Débit maximum	9 l/h +/- 15 %
Température maximale de l'eau entrante	35 °C
Aspiration maximale (entre le bloc de détection et la pompe)	2 m
Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	22 W
Indice de protection	IP20

DIMENSIONS - COURBE DE POMPE

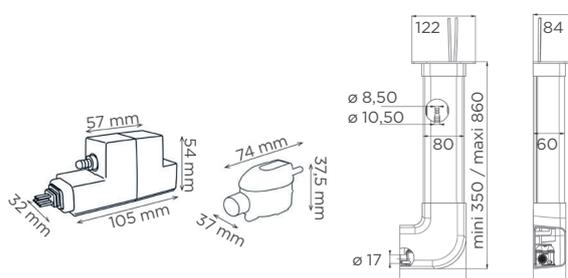

hauteur de refolement (m)

