

APPLICATIONS



Lave-mains



Bidet



Cabine de douche

RELEVAGE



GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :  
EAN 3308815074030  
D2UPSTD

POMPES DOMESTIQUES



# Sanidouche®



**Polyvalent** : 2 entrées latérales basses.

**Enclenchement bas.**




**Pompe adaptée pour receveur de douche classique.**

**Faible niveau sonore** : 40 dB(A).

**Finition esthétique pour une installation discrète.**


VUE SEMI-TRANSPARENTE

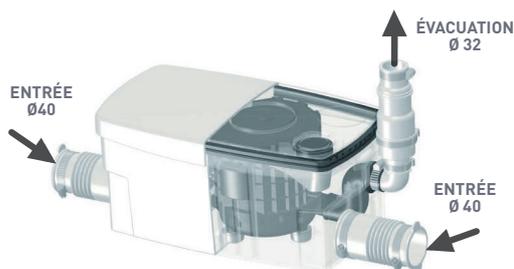

COLISAGE

- Sanidouche\*+
- Clapet anti-retour
- Connecteurs
- Filter à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

COURBE DE POMPE

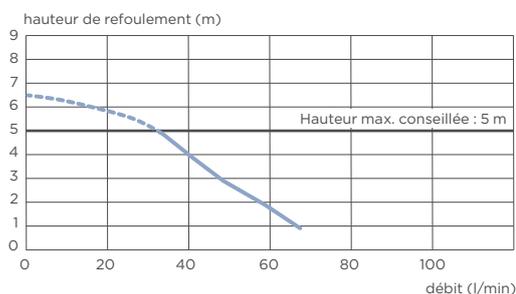

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur d'enclenchement	65 mm
Hauteur bac de douche	12 cm
Débit max.	70 L/min
Niveau sonore	40 dB(A)
Nombre d'entrées	2
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V/50Hz
Consommation moteur	250 W
Intensité absorbée max.	1,3 A
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	35 °C
Indice de protection	IP44
Poids	3,5 kg

SCHEMA D'INSTALLATION



ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364

