

APPLICATIONS



Douche à l'italienne

RELEVAGE



GARANTIES & EXTENSIONS



POMPES DOMESTIQUES



Sanifloor®



Le système de détection intégré à la bonde est désormais **sans fil**, pour une installation facilitée !



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'eau entrant dans le siphon actionne automatiquement la pompe grâce au système de détection intégré à la bonde. L'eau est alors aspirée et évacuée vers la canalisation principale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur bac de douche	0 cm
Distance max. entre la pompe et le siphon (horizontal)	3 m
Distance max. entre la pompe et le siphon (vertical)	30 cm

VUE SEMI-TRANSPARENTE



SCHEMA D'INSTALLATION




COLISAGE

- Pompe + Bonde Sanifloor®+
- Manchon droit avec clapet anti-retour
- Tuyau souple spire en acier de 3m

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE

Débit d'évacuation important	30 L/min à 1 m
Ø d'entrée	16 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Intensité max. absorbée	1,7 A
Consommation moteur	400 W
Classe électrique	1
Température maximum des eaux grises entrantes	35 °C
Indice de protection	IP44

COURBE DE POMPE

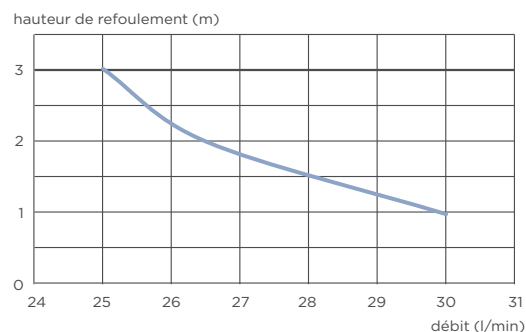

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364




Sanifloor®+1

Bonde pour sols à carrelers livrée avec une natte d'étanchéité



Sanifloor®+ 2

Bonde pour revêtements souples



Sanifloor®+ 3

Bonde pour receveurs standards avec bonde 90 mm



Sanifloor®+ 4  Bonde pour receveurs à carrelers wedi®



Installation facilitée : communication sans fil entre la pompe et la bonde.

Maintenance simplifiée : module de détection remplaçable.

Installation sans gros travaux : faible décaissé ; évacuation faible diamètre (32 mm).

Débit important (30 L/min) : compatible avec ciel de pluie.




Une douche à l'italienne n'importe où, sans gros travaux.

Entretien facile grâce au nouveau tamis à cheveux amovible et nettoyable (sans vis).


CARACTÉRISTIQUES DES BONDES

Diamètre de sortie 16 mm


La gamme **Sanifloor®+** propose 4 versions de bonde pour s'adapter à tous les revêtements de sol du marché :

- **Sanifloor®+ 1** pour sols à carrelers
- **Sanifloor®+ 2** pour sols souples
- **Sanifloor®+ 3** pour receveurs standards avec bonde 90 mm
- **Sanifloor®+ 4**  pour receveurs à carrelers wedi®


Sanifloor®+ 1




Sanifloor®+ 3



Sanifloor®+ 2



Sanifloor®+ 4



HAUTEUR TOTALE

1. Bonde pour sols à carrelers	68 mm
2. Bonde pour revêtements souples	68 mm
3. Bonde pour receveurs standards avec bonde 90 mm	57 mm
4. Bonde pour receveurs à carrelers Wedi®	60 mm

Matériaux utilisés ABS / inox

Références :

Sanifloor+ 1
EAN 3308815076232
HIFLOOR 1

Sanifloor+ 2
EAN 3308815076249
HIFLOOR 2

Sanifloor+ 3
EAN 3308815076164
HIFLOOR 3

Sanifloor+ 4 Wedi
EAN 3308815076256
HIFLOOR 4

ÉVOLUTION
2021



Nouveau tamis amovible et nettoyable

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6045364

