

APPLICATIONS



Douche à l'italienne

RELEVAGE



GARANTIES & EXTENSIONS



POMPES DOMESTIQUES



Sanifloor®



Le système de détection intégré à la bonde est désormais **sans fil**, pour une installation facilitée !



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'eau entrant dans le siphon actionne automatiquement la pompe grâce au système de détection intégré à la bonde. L'eau est alors aspirée et évacuée vers la canalisation principale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur bac de douche	0 cm
Distance max. entre la pompe et le siphon (horizontal)	3 m
Distance max. entre la pompe et le siphon (vertical)	30 cm

VUE SEMI-TRANSPARENTTE



SCHEMA D'INSTALLATION




COLISAGE

- Pompe + Bonde Sanifloor®+
- Manchon droit avec clapet anti-retour
- Tuyau souple spire en acier de 3m

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE

<b>Débit d'évacuation important</b>	30 L/min à 1 m
<b>Ø d'entrée</b>	16 mm
<b>Ø de refoulement</b>	32 mm
<b>Alimentation</b>	220-240 V / 50 Hz
<b>Intensité max. absorbée</b>	1,7 A
<b>Consommation moteur</b>	400 W
<b>Classe électrique</b>	1
<b>Température maximum des eaux grises entrantes</b>	35 °C
<b>Indice de protection</b>	IP44

COURBE DE POMPE

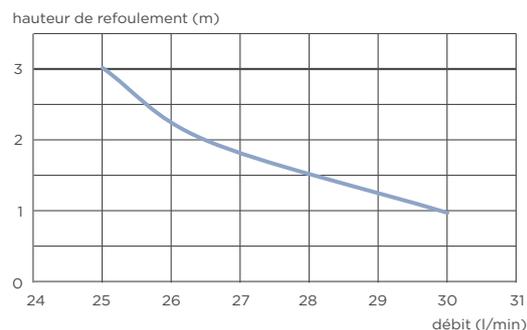

ORIGINE FRANCE® GARANTIE

BVCert. 6045364



**Sanifloor®+1**

Bonde pour sols à carrelé livrée avec une natte d'étanchéité



**Sanifloor®+ 2**

Bonde pour revêtements souples



**Sanifloor®+ 3**

Bonde pour receveurs standards avec bonde 90 mm



**Sanifloor®+ 4**  
Bonde pour receveurs à carrelé wedi®



**Installation facilitée :** communication sans fil entre la pompe et la bonde.

**Maintenance simplifiée :** module de détection remplaçable.

**Installation sans gros travaux :** faible décaissé ; évacuation faible diamètre (32 mm).

**Débit important (30 L/min) :** compatible avec ciel de pluie.



**Une douche à l'italienne n'importe où, sans gros travaux.**

**Entretien facile** grâce au nouveau tamis à cheveux amovible et nettoyable (sans vis).

- Références :**  
**Sanifloor+ 1**  
 EAN 3308815076232  
 HIFLOOR 1  
**Sanifloor+ 2**  
 EAN 3308815076249  
 HIFLOOR 2  
**Sanifloor+ 3**  
 EAN 3308815076164  
 HIFLOOR 3  
**Sanifloor+ 4 Wedi**  
 EAN 3308815076256  
 HIFLOOR 4

**CARACTÉRISTIQUES DES BONDES**

Diamètre de sortie 16 mm


**HAUTEUR TOTALE**

1. Bonde pour sols à carrelé	68 mm
2. Bonde pour revêtements souples	68 mm
3. Bonde pour receveurs standards avec bonde 90 mm	57 mm
4. Bonde pour receveurs à carrelé Wedi®	60 mm
Matériaux utilisés	ABS / inox


La gamme **Sanifloor®+** propose 4 versions de bonde pour s'adapter à tous les revêtements de sol du marché :

- **Sanifloor®+ 1** pour sols à carrelé
- **Sanifloor®+ 2** pour sols souples
- **Sanifloor®+ 3** pour receveurs standards avec bonde 90 mm
- **Sanifloor®+ 4** wedi® pour receveurs à carrelé wedi®


**Sanifloor®+ 1**




**Sanifloor®+ 3**



**Sanifloor®+ 2**



**Sanifloor®+ 4 wedi®**



Nouveau tamis amovible et nettoyable



BVCert. 6045364

