

APPLICATIONS



RELEVAGE



GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :
EAN 3308815074047
SPUPSTD



Saniplus® UP



Installation et maintenance facilitées :
Remplacement facile d'un ancien modèle.


Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès au panier.

Grande capacité, idéal pour recevoir de grands volumes d'eau.

Faible niveau sonore :
Produit silencieux 46 dB(A).

Esthétique :
Design moderne avec des lignes épurées.

ACCÈS CENTRAL AU PANIER

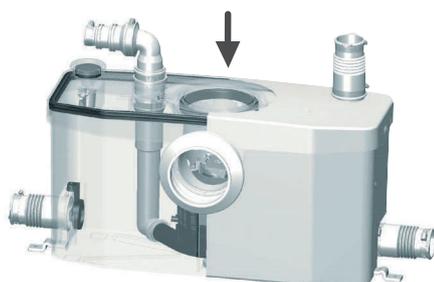

- ➔ Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation de l'appareil
- ➔ Sans démonter l'appareil et sans vider la cuve


COLISAGE

- Saniplus® UP
- Clapet anti-retour
- Connecteurs
- Filtre à charbon actif inclus, pour neutraliser les odeurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	4
Ø des entrées	100/40 mm
Ø de refoulement conseillé	22/28/32 mm
Consommation moteur	400 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Indice de protection	IP44
Hauteur bac de douche	13 cm
Niveau sonore	46 dB(A)

COURBE DE POMPE

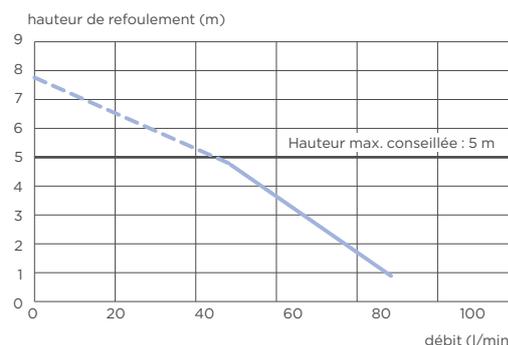

BVCert. 6045364

