SFA

Saniwell

**Saniwell est une pompe submersible 5'' multi-étages conçue pour relever les eaux claires de puits ou citernes utilisées pour une alimentation générale en eau ou pour une irrigation de jardin.
Saniwell permet de relever les eaux d'un puits jusqu'à 80 m, avec une immersion maximale de 20 m.
La pompe est livrée avec un câble d'alimentation de 20 m. Versions avec un interrupteur à flotteur de protection (MA).**



PERFORMANCES


- HMT max. : 82 m
- Débit max. : 5.7 m³/h

SELON MODÈLE


AVANTAGES PRODUIT

- Moteur refroidi par eau
- Pompe submersible jusqu'à 20 m de profondeur
- Interrupteur à flotteur livré de série dans les versions « MA »
- Câble d'alimentation de 20 m

COURBE DE DÉBIT

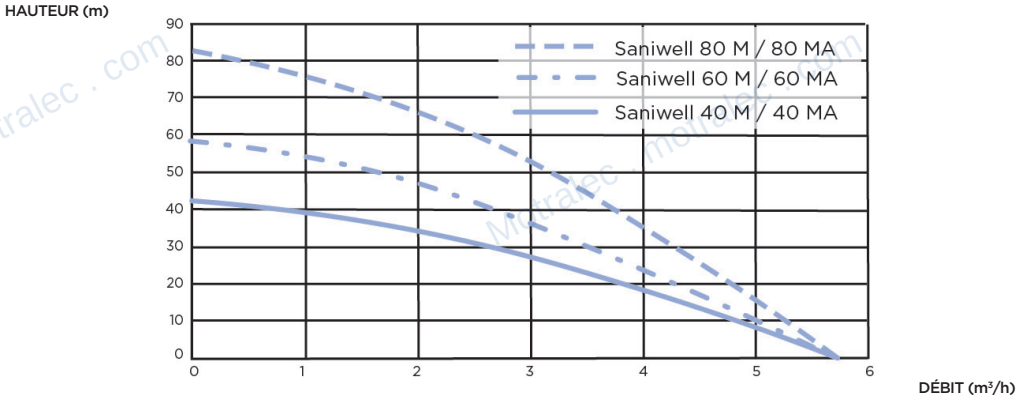

DIMENSIONS



	Saniwell 40 M	Saniwell 40 MA	Saniwell 60 M	Saniwell 60 MA	Saniwell 80 M	Saniwell 80 MA
Matériaux						
Arbre	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox
Corps de pompe	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox
Etanchéité	Carbone/Céramique	Carbone/Céramique	Carbone/Céramique	Carbone/Céramique	Carbone/Céramique	Carbone/Céramique
Corps moteur	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox	Acier inox
Roue	PPO GF	PPO GF	PPO GF	PPO GF	PPO GF	PPO GF
Caractéristiques électriques						
Tension (V)	230	230	230	230	230	230
Fréquence (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	1000	1000	1250	1250	1800	1800
RPM (tours/min)	2850	2850	2850	2850	2850	2850
Classe électrique	I	I	I	I	I	I
Classe d'isolation du moteur	F	F	F	F	F	F
Profondeur immersion (m)	20	20	20	20	20	20
Câble d'alimentation : Longueur (m)	20	20	20	20	20	20
Câble d'alimentation : Type, Section (mm^2)	H07 RN-F, 1	H07 RN-F, 1	H07 RN-F, 1	H07 RN-F, 1	H07 RN-F, 1	H07 RN-F, 1
Hydraulique						
HMT max. (m)	45	45	57	57	82	82
Débit max. (m^3/h)	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
Diamètre de refoulement G (pouces)	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Granulométrie (mm)	1	1	1	1	1	1
Type de roue/couteaux	Roue multicanale	Roue multicanale	Roue multicanale	Roue multicanale	Roue multicanale	Roue multicanale
Type d'enclenchement	Manuel	Flotteur	Manuel	Flotteur	Manuel	Flotteur
Identification et logistique						
Poids brut (kg)	12	12	13	13	15	15
Code EAN	3308815081472	3308815081489	3308815081496	3308815081502	3308815081519	3308815081526
Code usine	SANIWELL-001	SANIWELL-002	SANIWELL-003	SANIWELL-004	SANIWELL-005	SANIWELL-006
Tarif public (HT)	**636,00 €**	**656,00 €**	**707,00 €**	**732,00 €**	**818,00 €**	**861,00 €**

Motralec . motralec . com

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe submersible de puits Sfa SANIWELL

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sfa sur notre site :

www.motralec.com/.../sfa

DEMANDE DE PRIX >