

Sanicubic 2 GR HP S L

eaux grises, eaux-vannes



Sanicubic 2 GR HP S L est une station à poser équipée de deux moteurs, conçue pour le relevage des eaux usées provenant de maisons individuelles, d'appartements, de petites structures commerciales, de magasins ou de restaurants. Elle bénéficie de la technologie de dilacération Pro X K2 permettant l'évacuation des effluents par un tuyau de faible diamètre (50 mm ext.). Les deux pompes fonctionnent en alternance et s'activent simultanément en cas d'arrivée importante. Les 3 entrées, dont 2 basses, permettent une grande flexibilité dans l'installation. Sanicubic 2 GR HP S L est livrée de série avec un coffret de commande intégrant une alarme sonore et visuelle. Une alarme filaire de 5 m permettant une surveillance de votre station depuis une autre pièce est disponible en option.



Roue dilacératrice Pro X K2

PERFORMANCES

- HMT max. : 18 m
- Débit max. : 19 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Installation facile : station à poser directement au sol
- Accessibilité en cas de maintenance
- T° max. admissible du liquide pompé jusqu'à 90 °C (5 min)
- 3 entrées dont 2 latérales basses
- 2 pompes avec roue dilacératrice Pro X K2
- Fonctionnement en alternance des 2 pompes
- Coffret de commande avec alarme sonore et visuelle



Voir p. 11



Fiche produit



Vue éclatée

LIVRÉ(S) DE SÉRIE

Coffret de commande classique



EN OPTION

Vanne guillotine d'entrée DN 50



DN50
3308815061030

Vanne guillotine d'entrée DN 100



VANNEDN100
3308815061023

Filtre à charbon Sanicubic




FILTRECUBICSFA
3308815077529

Boîtier d'alarme filaire Sanicom 2/Sanicubic 2 L




BOITALARMCOM2002
3308815084107

DIMENSIONS

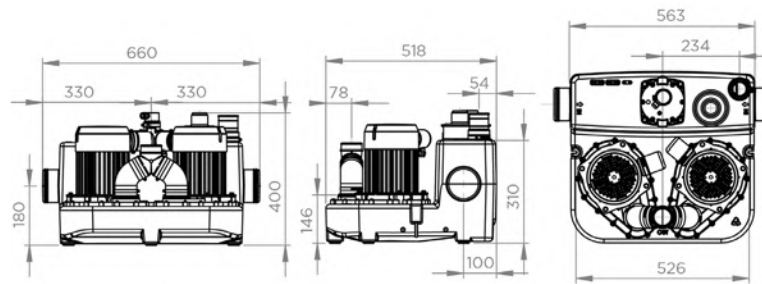

COURBE DE DÉBIT

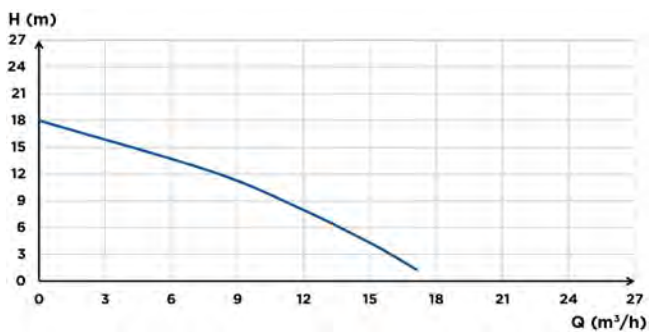

RACCORDEMENTS



- Diamètre ext. des entrées : 100 mm
- Diamètre ext. de refoulement : 50 mm
- ↔ Diamètre ext. de ventilation : 50 mm

Sanicubic 2 GR HP S L	
Type d'enclenchement	Pneumatique
Type de commande	Coffret de commande classique
Matériaux	
Cuve	PE HD
Corps de pompe	PP GF
Corps moteur	Aluminium
Roue	PP GF
Caractéristiques électriques	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	2500
Puissance restituée P2 (W)	2000
Type de service non immergé	S3 40 %
Indice de protection	IPX8
Hydraulique	
HMT max. (m)	18
Débit max. (m³/h)	19
Diamètre ext. des entrées (mm)	100
Diamètre ext. de refoulement (mm)	50
Diamètre ext. de ventilation (mm)	50
Volume total (L)	39
Volume utile (L)	15
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	155/60
Niveau d'alarme (mm)	225
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	90 °C
Type de roue/couteaux	Roue dilacératrice Pro X K2
Identification et logistique	
Poids du colis (kg)	38,5
Code EAN	3308815102719
Code usine	CUBIC2HPL