

Saniflush



5 m
100 m



Voir p. 11



Fiche produit



Vue éclatée

AVANTAGES PRODUIT

- Installation facile
- Design épuré
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil
- Fond de cuvette traditionnel sans bride, facile à nettoyer
- Système double chasse en spirale 3/6 L
- Possibilité de raccorder une douche

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40 mm




Couteau mono-lame



CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, fixations au sol fournies, abattant frein de chute déclinable

COURBE DE DÉBIT

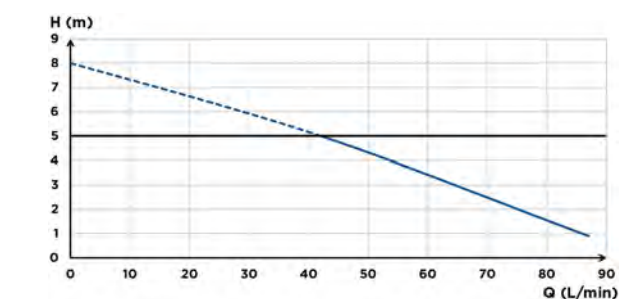

— Hauteur max. conseillée : 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	2
Diamètre ext. des entrées	40 mm
Diamètre ext. de refoulement	32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	150 mm
Volume de chasse	3/6 L
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	46 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	61 kg
Code EAN	3308815082417
Code usine	SANIFLUSH

PRODUITS ASSOCIÉS

Saniseat+
3308815096032
SANISEAT-002
Voir p.48



Détartrant Sanibroyeur 2/5 L
3308815090450
DET2LFR
3308819899011
DETFR
Voir p.31



DIMENSIONS

