

Sanifos 110

eaux grises, eaux pluviales

Sanifos 110 est une station de relevage compacte conçue pour le relevage des eaux grises et des eaux pluviales. Elle est équipée d'une pompe munie d'une roue multicanale avec une granulométrie de 30 mm. Elle se déclenche automatiquement grâce à un flotteur réglable et accepte les eaux chaudes allant jusqu'à 90 °C.

Sanifos 110 est livrée équipée avec son hydraulique prémontée et un presse-étoupe pour la sortie du câble moteur et bénéficie d'un fond de cuve auto-nettoyant. Ses 4 entrées de différents diamètres permettent une flexibilité d'installation.



PERFORMANCES

- HMT max. : 10 m
- Débit max. : 14 m³/h

AVANTAGES PRODUIT

- Solution complète
- Installation facile : éléments prémontés
- 4 entrées
- Manutention aisée : couvercle vissé
- Fonctionnement automatique de la pompe



Voir p. 11



Fiche produit

ETENDUE DE LA FOURNITURE

- 1 Sanisub ZPK 40 AV,
- tuyauterie PVC,
- clapet anti-retour,
- couvercle piéton (supportant max. 200 kg) et joint d'étanchéité.



Sanisub ZPK 40 AV



Roue vortex


EN OPTION

Vanne guillotine
d'entrée DN 50




DN50
3308815061030

DIMENSIONS

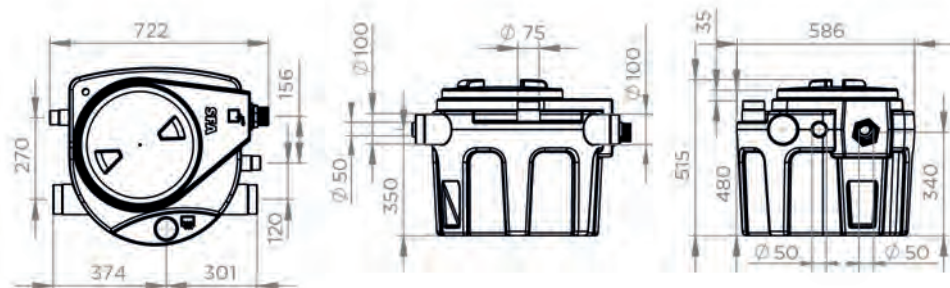

COURBE DE DÉBIT

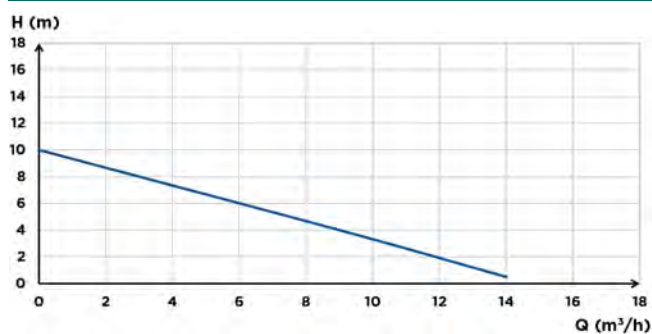

RACCORDEMENTS



- Diamètre ext. des entrées : 40, 50, 100, 110, 125 mm
- Diamètre ext. de refoulement : 50 mm
- Diamètre ext. de ventilation : 75 mm

Sanifos 110 ZPK 40 AV	
Type d'enclenchement	Flotteur
Nombre de pompes	1
Matériaux	
Cuve	PE HD
Tuyauterie	PVC
Caractéristiques électriques	
Caractéristiques de la pompe, voir page 168	
Hydraulique	
HMT max. (m)	10
Débit max. (m³/h)	14
Diamètre ext. des entrées (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Diamètre ext. de refoulement (mm)	50
Diamètre ext. de ventilation (mm)	75
Volume total (L)	110
Volume utile (L)	38
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	240/100
Passage libre (mm)	30
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	90 °C
FEA min. (mm)	182
Type de roue/couteaux	Roue vortex
Identification et logistique	
Poids du colis (kg)	25
Code EAN	3308815085951
Code usine	SANIFOS110SUB-013