

# Sanifos 110

## eaux grises, eaux-vannes

Sanifos 110 est une station de relevage compacte conçue pour le relevage des eaux usées d'une maison individuelle : WC, évier, machine à laver etc. Elle est équipée d'une pompe munie du système de dilacération Pro X K2. Elle fonctionne grâce à un interrupteur à flotteur pour un fonctionnement autonome. Sanifos 110 est livrée équipée avec son hydraulique prémontée et un presse-étoupe pour la sortie du câble moteur et bénéficie d'un fond de cuve auto-nettoyant. Ses 4 entrées de différents diamètres permettent une flexibilité d'installation.



### PERFORMANCES

- HMT max. : 14 m
- Débit max. : 15 m<sup>3</sup>/h

### AVANTAGES PRODUIT

- Solution complète
- Installation facile : éléments prémontés
- Système de dilacération Pro X K2
- 4 entrées
- Manutention aisée : couvercle piéton vissé
- Fonctionnement automatique de la pompe
- Kit d'évacuation complet disponible en option



Voir p. 11

Fiche produit

### ETENDUE DE LA FOURNITURE

- 1 Sanipump GR,
- tuyauterie PVC,
- couvercle piéton (supportant max. 200 kg) et joint d'étanchéité.



Sanipump GR S



Roue dilacératrice Pro X K2

### EN OPTION

Kit complet évacuation Sanifos 110



KITEVACSANIFOS110  
3308815077024

Vanne guillotine d'entrée DN 50




DN50  
3308815061030

Vanne guillotine d'entrée DN 100




VANNEDN100  
3308815061023

## DIMENSIONS

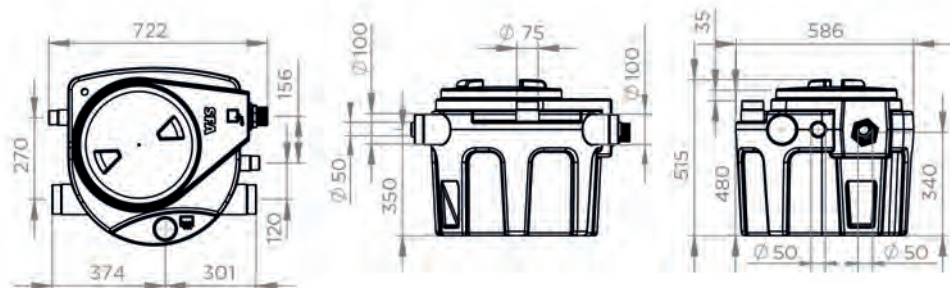

## COURBE DE DÉBIT

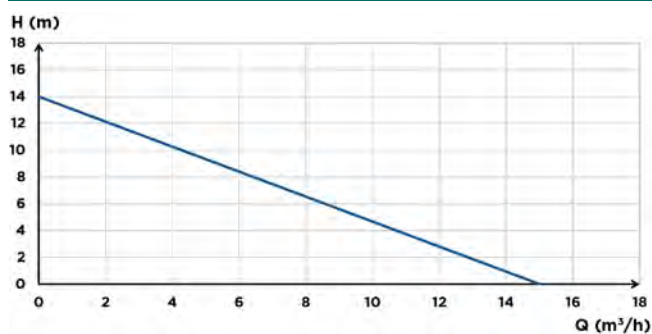

## RACCORDEMENTS



- Diamètre ext. des entrées : 40, 50, 100, 110, 125 mm
- Diamètre ext. de refoulement : 50 mm
- Diamètre ext. de ventilation : 75 mm

Sanifos 110 1 GR SP S	
Type d'enclenchement	Flotteur
Nombre de pompes	1
<b>Matériaux</b>	
Cuve	PE HD
Tuyauterie	PVC
<b>Caractéristiques électriques</b>	
Caractéristiques de la pompe, voir page 176	
<b>Hydraulique</b>	
HMT max. (m)	14
Débit max. (m³/h)	15
Diamètre ext. des entrées (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Diamètre ext. de refoulement (mm)	50
Diamètre ext. de ventilation (mm)	75
Volume total (L)	110
Volume utile (L)	38
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	320/120
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70 °C
FEA min. (mm)	182
Type de roue/couteaux	Roue dilacératrice Pro X K2
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis (kg)	31
Code EAN	3308815079318
Code usine	SANIFOS110P