

# Sanifos 390

eaux grises, eaux-vannes

NOUVEAUTÉ  
2026

Sanifos 390 est une station de relevage conçue pour le relevage des eaux usées de maisons ou logements collectifs. Elle est composée d'une cuve de 390 litres et d'une ou de deux pompes, munies d'un interrupteur à flotteur intégré ou d'un système de détection radar. Elle existe dans 7 configurations différentes : monophasée(s) ou triphasée(s) avec une roue dilacératrice ou vortex. Station livrée équipée de vanne(s) d'arrêt et de clapet(s) anti-retour. Les stations version 2 pompes sont livrées avec un système interactif de surveillance : le boîtier de commande Smart. Une rehausse de 40 cm est disponible en option.



## PERFORMANCES

- HMT max. : 17 m
- Débit max. : 29 m<sup>3</sup>/h

## AVANTAGES PRODUIT

- Installation facilitée : hydraulique prémontée
- FEA variable : 4 zones de perçage
- 7 versions disponibles : mono ou bi-pompe, monophasée(s) ou triphasée(s)
- 2 types de pompe dilacératrice ou vortex
- 2 types d'enclenchement : flotteur ou radar
- Boîtier interactif de surveillance Smart (pour les versions 2 pompes)



Voir p. 11

Fiche produit

## ETENDUE DE LA FOURNITURE



- 1 ou 2 Sanipump GR ou VX, mono- ou triphasée(s),
- hydraulique avec vanne d'arrêt et clapet anti-retour,
- 3 joints hublot (DN50, DN75 et DN100),
- chaîne et manille inox,
- couvercle et joint d'étanchéité.

Sanipump GR



Roue dilacératrice Pro X K2

Sanipump VX



Roue vortex

Coffret de commande Smart



Pour les versions 2 pompes

Boîtier d'alarme filaire



## EN OPTION

Rehausse Sanifos 390




**RO250262**  
3308815101385  
Rehausse Sanifos 390 40 cm

Alarme fosse filaire




**SANIFOSALARM**  
3308815081625  
Pour la version 1 pompe

## DIMENSIONS

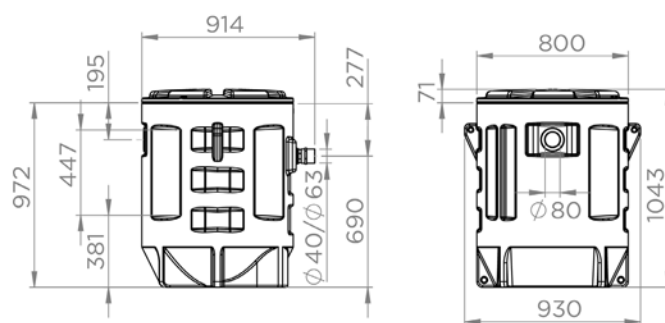

## COURBE DE DÉBIT

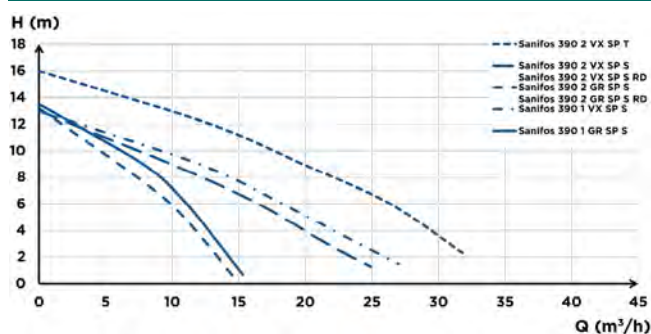

## RACCORDEMENTS



- Diamètre ext. des entrées : 50, 100 mm
- Diamètre ext. de refoulement : 50 mm (GR), 63 mm (VX)
- ↔ Diamètre ext. de ventilation : 75 mm

	Sanifos 390 1 GR SP S	Sanifos 390 1 VX SP S	Sanifos 390 2 GR SP S	Sanifos 390 2 VX SP S	Sanifos 390 2 VX SP T	Sanifos 390 2 GR SP S RD	Sanifos 390 2 VX SP S RD
Type d'enclenchement	Flotteur	Flotteur	Flotteur	Flotteur	Flotteur	Radar	Radar
Type de commande	-	-	Coffret de commande Smart	Coffret de commande Smart	Coffret de commande Smart	Coffret de commande Smart	Coffret de commande Smart
Nombre de pompes	1	1	2	2	2	2	2
<b>Matériaux</b>							
Cuve	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Tuyauterie	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>Caractéristiques électriques</b>							
Caractéristiques de la pompe, voir page 176							
<b>Hydraulique</b>							
HMT max. (m)	14	14	14	14	17	14	14
Débit max. (m³/h)	15	21	15	23	29	15	23
Diamètre ext. des entrées (mm)	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100
Diamètre ext. de refoulement (mm)	50	63	50	63	63	50	63
Diamètre ext. de ventilation (mm)	75	75	75	75	75	75	75
Volume total (L)	390	390	390	390	390	390	390
Volume utile (L)	105	105	125	120	120	125	120
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	350/170	360/180	390/150	390/180	390/180	390/150	390/180
Niveau d'alarme (mm)	-	-	570	570	570	570	570
Passage libre (mm)	-	50	-	50	50	-	50
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
FEA min. (mm)	325	325	325	325	325	325	325
FEA max. (mm)	670	670	670	670	670	670	670
FEA max. avec rehausse (mm)	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Type de roue/couteaux	Roue dilacératrice Pro X K2	Roue vortex	Roue dilacératrice Pro X K2	Roue vortex	Roue vortex	Roue dilacératrice Pro X K2	Roue vortex
<b>Identification et logistique</b>							
Poids du colis (kg)	100	100	115	115	115	115	115
Code EAN	3308815101194	3308815101217	3308815101224	3308815101286	3308815101309	3308815101231	3308815101293
Code usine	SANIFOS3901GRSPS	SANIFOS3901VXSPS	SANIFOS3902GRSPS	SANIFOS3902VXSPS	SANIFOS3902VXSPT	SANIFOS3902GRSPSRD	SANIFOS3902VXSPSRD