



5 m  
100 m



Voir p. 11

Fiche produit

Vue éclatée

## AVANTAGES PRODUIT

- Le broyeur pour WC suspendu qui se cache discrètement dans un meuble où derrière une cloison
- Maintenance facilitée avec double accès au produit
- Pour une salle d'eau complète

## RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 22/28/32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40, 100 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation
- Accès direct à la partie électrique pour remplacer les pièces d'usure




Couteau mono-lame

## CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs, pack livré sans prise

## COURBE DE DÉBIT

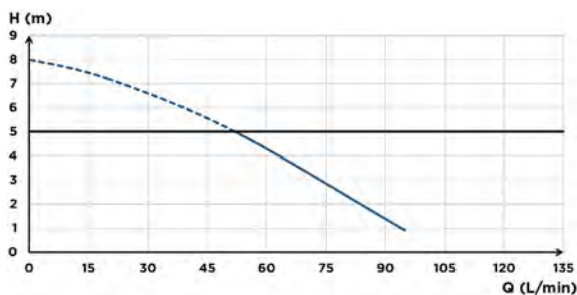

— Hauteur max. conseillée : 5 m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	3
Diamètre ext. des entrées	40, 100 mm
Diamètre ext. de refoulement	22/28/32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	130 mm
Installation déportée par rapport à la cuvette	max. 50 cm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	47 dB(A)
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis	7,5 kg
Code EAN	3308815074078
Code usine	PA2UPSTD

## PRODUITS ASSOCIÉS

Détartrant Sanibroyeur 2/5 L

3308815090450  
DET2LFR  
3308819899011  
DETRFR  
Voir p. 31



Saniwash

3308815099514  
SANIWASH-001  
Voir p. 49



## DIMENSIONS

