



5 m  
100 m



Voir p. 11

Fiche produit

Vue éclatée

## AVANTAGES PRODUIT

- Grande capacité, idéal pour recevoir de grands volumes d'eau
- Remplacement facile d'un ancien modèle
- Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil ni vider la cuve

## RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 22/28/32 mm

→ Diamètre ext. des entrées : 40, 100 mm

- Accès direct au panier en cas de blocage suite à une mauvaise utilisation sans démonter l'appareil et sans démonter la cuve




Couteau mono-lame

## CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

## COURBE DE DÉBIT

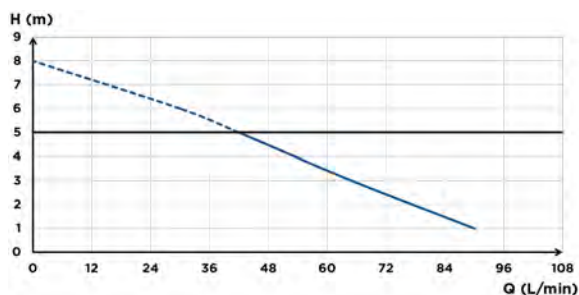

— Hauteur max. conseillée : 5 m

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	4
Diamètre ext. des entrées	40, 100 mm
Diamètre ext. de refoulement	22/28/32 mm
T° max. des eaux entrantes	35 °C
Hauteur min. du bac de douche	130 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	46 dB(A)
<b>Identification et logistique</b>	
Poids du colis	7,3 kg
Code EAN	3308815074047
Code usine	SPUPSTD

## PRODUITS ASSOCIÉS

Sanialarm  
3308810042799  
ALARM  
Voir p. 31



Détartrant Sanibroyeur 2/5 L  
3308815090450  
DET2LFR  
3308819899011  
DETFR  
Voir p. 31



## DIMENSIONS

