

Sanispeed+



7 m
70 m



Voir p. 11

Fiche produit

Vue éclatée

AVANTAGES PRODUIT

- Pompe adaptée à une cuisine ou à une buanderie en environnement commercial
- Enclenchement bas
- Compatible avec les eaux d'adoucisseurs
- Installation recommandée avec un séparateur de graisses (p. 210)

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 32 mm


→ Diamètre ext. des entrées : 40 mm



CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

COURBE DE DÉBIT

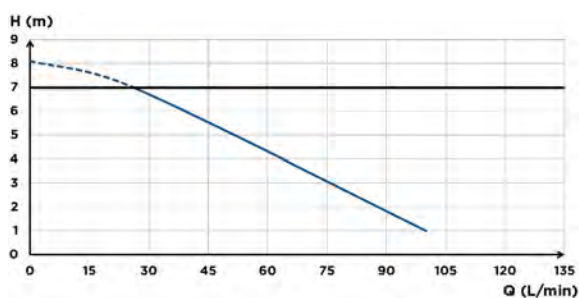

— Hauteur max. conseillée : 7 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	4
Diamètre ext. des entrées	40 mm
Diamètre ext. de refoulement	32 mm
T° max. des eaux entrantes	75 °C par intermittence (max. 5 min)
Hauteur min. du bac de douche	150 mm
Hauteur d'enclenchement	95 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	42 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	7 kg
Code EAN	3308815074054
Code usine	SSPUPSTD

PRODUITS ASSOCIÉS

Sanialarm
3308810042799

ALARM

Voir p. 31



Gamme Sanigrease T

Voir p. 210



DIMENSIONS

