

Sanisub 400/800

Sanisub 400/800 sont des pompes submersibles pour eaux claires permettant le pompage des eaux d'inondation de pièces de vie ou de caves. Elles permettent de relever les eaux jusqu'à 7.5 m pour la Sanisub 400 et jusqu'à 11 m pour la Sanisub 800. Elles se déclenchent automatiquement grâce à son flotteur à levier intégré. Polyvalentes, elles peuvent se transformer en pompe à aspiration basse des eaux résiduelles grâce à sa crépine amovible et au blocage du flotteur pour un fonctionnement continu.



Sanisub 800

Sanisub 400

11 m



Voir p. 11



Fiche produit
Sanisub 400



Fiche produit
Sanisub 800

PERFORMANCES

- HMT max. : 11 m
- Débit max. : 15 m³/h


CONTENU DU COLIS

Câble d'alimentation de 10 m ou 20 m selon modèle, coude de raccordement à 90°, clapet anti-retour


AVANTAGES PRODUIT

- Déclenchement automatique
- Profondeur d'immersion de 7 m
- Aspiration jusqu'à 5 mm sans la crépine
- Granulométrie 10 mm ou 20 mm (sans la crépine en plaçant la pompe sur les pieds de 20 mm fournis)
- Clapet anti-retour intégré
- Bague de blocage flotteur fournie

COURBE DE DÉBIT

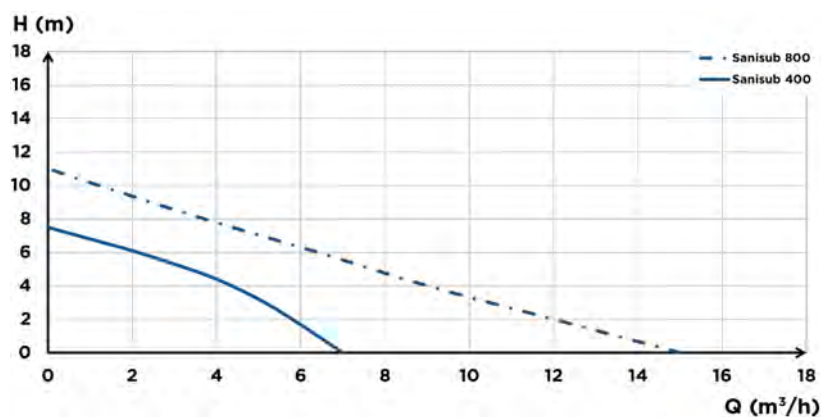

DIMENSIONS

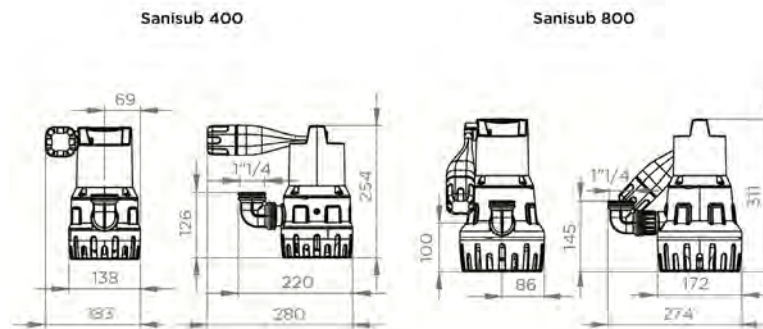

	Sanisub 400	Sanisub 800
Type d'enclenchement	Flotteur	Flotteur
Matériaux		
Arbre	Acier inox	Acier inox
Corps de pompe	PP GF	PP GF
Étanchéité	NBR	NBR
Corps moteur	Acier inox	Acier inox
Roue	PA 6 GF	PA 6 GF
Caractéristiques électriques		
Tension (V)	230	230
Fréquence (Hz)	50-60	50-60
Puissance absorbée P1 (W)	400	800
Puissance restituée P2 (W)	180	600
RPM (tours/min)	2800	2800
Classe électrique	I	I
Type de service si immergé	S1	S1
Profondeur immersion (m)	7	7
Caractéristiques électriques : Longueur de câble (m)	10	20
Hydraulique		
HMT max. (m)	7.5	11
Débit max. (m ³ /h)	7	15
Diamètre de refoulement G (pouces)	1 1/4	1 1/4
Niveau ON/Niveau OFF (mm)	200/50	250/130
Granulométrie (mm)	10	20
T° max. admissible du liquide pompé (5 min)	70 °C	70 °C
Type de roue/couteaux	Roue multicanale	Roue multicanale
Identification et logistique		
Poids du colis (kg)	6	9
Code EAN	3308815081632	3308815096308
Code usine	SANISUB-005	SANISUB-015