

5 m
50 m



Voir p. 11

Fiche produit

Vue éclatée

AVANTAGES PRODUIT

- Pompe adaptée à l'installation d'une cuisine, buanderie, salle d'eau en environnement domestique
- Enclenchement bas
- Filtre à charbon inclus
- Faible niveau sonore

RACCORDEMENTS

← Diamètre ext. de refoulement : 32 mm


→ Diamètre ext. des entrées : 40 mm



CONTENU DU COLIS

Clapet anti-retour, connecteurs, filtre à charbon actif inclus pour neutraliser les odeurs

COURBE DE DÉBIT

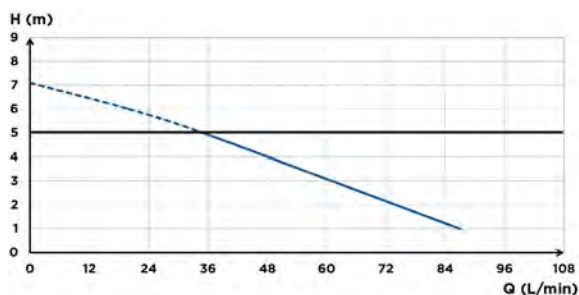

— Hauteur max. conseillée : 5 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrée(s)	4
Diamètre ext. des entrées	40 mm
Diamètre ext. de refoulement	32 mm
T° max. des eaux entrantes	60 °C par intermittence (max. 5 min)
Hauteur min. du bac de douche	150 mm
Hauteur d'enclenchement	95 mm
Tension / Fréquence	220-240 V / 50-60 Hz
Consommation moteur	400 W
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I
Niveau sonore	42 dB(A)
Identification et logistique	
Poids du colis	6,5 kg
Code EAN	3308815074085
Code usine	SVUPSTD

PRODUIT ASSOCIÉ

Sanialarm
3308810042799

ALARM

Voir p. 31



DIMENSIONS

