



Avec châssis réglable en hauteur.

3 m
 ↗
 30 m



En option : existe aussi avec la version 1 pour raccorder un lave-mains

Céramique anticalcaire



Abattant antibactérien à frein de chute






Pour plus d'informations techniques rendez-vous sur WWW.SFA.FR

SANICOMPACT

SANICOMPACT® Star

Possibilité de raccorder un lave-mains

- Céramique anticalcaire
- Abattant antibactérien à frein de chute
- Livré avec châssis non autoportant, réglable en hauteur
- Ne convient pas aux cloisons légères

Diamètre d'entrée lave-mains : 40 mm

Diamètre de refoulement conseillé : 32 mm



Consommation d'eau : système double chasse 3,8 L/5 L

Alimentation : 220-240 V / 50 Hz

Consommation moteur : 500 W

Clapet anti-retour fourni

Refoulements vertical et horizontal : **↑ 3 m → 30 m**

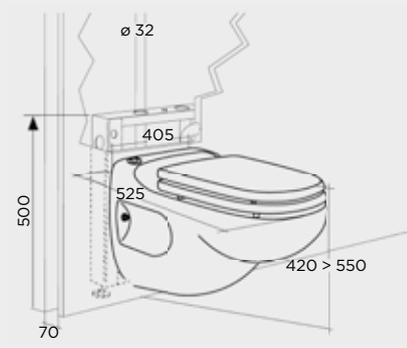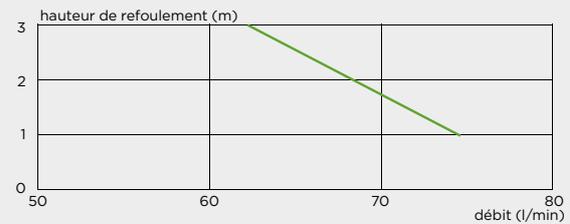

L'indispensable

Pour une meilleure longévité de votre appareil, il vous est conseillé de le détartrer et de le nettoyer régulièrement avec le détartrant **SFA** spécial **Sanibroyeur®**.