



La pompe avec une cuve de grande capacité, dédiée aux chaudières.



Pour plus d'informations techniques rendez-vous sur [WWW.SFA.FR](http://WWW.SFA.FR)

# SANICONDENS® Pro

EXCLUSIVEMENT POUR CHAUDIÈRE À GAZ

Utilisation possible pour chaudière fioul en ajoutant le Sanineutral

Livré avec kit complet d'installation

Raccordements possibles : chaudières à gaz, vitrines réfrigérées, climatiseurs, déshumidificateurs

Diamètre des entrées : 2 entrées 28 mm

Diamètre de refoulement : 8/11 mm

Débit maximum : 342 L/h • Volume du réservoir : 2 L

Alimentation : 220-240 V/50 Hz • Puissance absorbée maxi : 60 W

Intensité absorbée maxi : 0,52 A • Classe électrique : I

Niveau sonore : < 45 dB(A)

Température maximale des eaux usées entrantes : 80°C - S3 15 %

Poids net : 2 kg • Indice de protection : IP20

Pré-raccordement alarme : câble 3 brins, 2 m



Fixation murale - Clapet anti-retour fourni

Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 flexible d'évacuation (6 m), 1 câble d'alimentation (2 m), 1 bouchon en caoutchouc, 1 câble de pré-raccordement alarme

Refoulements vertical et horizontal : ↑ 4,5 m → 50 m



Courbe de débit

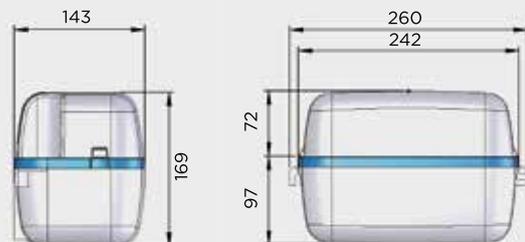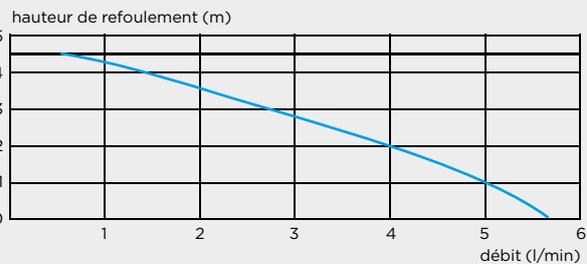

## AVANTAGES

- 2 entrées avec 1 obturateur
- Pré-raccordement alarme
- Cuve 2 L
- Le volume de la cuve évite les démarrages trop fréquents
- Compact
- Accessoires de fixation fournis

