

FILTRE EN Y - À TAMIS - À BRIDES - ACIER



Réparabilité
Pages 4 et 5

Certificat
matière 3.1
sur demande



Utilisation : filtration de réseaux haute température, d'eau chaude, vapeur, air, traitement des eaux et irrigation.

PS : 40 bars.

TS : -29 °C à +425 °C.

Construction :

- Corps et chapeau Acier EN 1.0619.
- Chapeau boulonné avec bouchon de purge taraudé .
- Joint de chapeau Graphite.
- Tamis Inox ASTM A182 F304.

Raccordement :

- Fig. 235 :  PN25/40 du DN15 au DN150, PN41 au-delà.
- Fig. 235CPCU : Emboîtement SEM-SEF.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide descendant.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 1 (DIN 3202-F1) - NF 29354.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1 (voir FT).
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

235 Haute température

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65
PS	40	40	40	40	40	40	40
PN	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40	25/40
Maille (mm)	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	10/10°	11,5/10°
Purge	3/8"	3/8"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"
Écartement	130	150	160	180	200	230	290
Code	235015	235020	235025	235032	235040	235050	235065
PRIX € H.T.	136,26	170,44	207,00	252,00	310,00	395,00	543,00
Code usinage CPCU	235CPCU015	235CPCU020	235CPCU025	235CPCU032	235CPCU040	235CPCU050	235CPCU065
PRIX € H.T.	226,00	258,00	306,00	370,00	468,00	586,00	782,00
Ø nominal	80	100	125	150	200	250	300
PS	40	40	40	40	40	40	40
PN	25/40	25/40	25/40	25/40	40	40	40
Maille (mm)	11,5/10°	16/10°	16/10°	16/10°	16/10°	40/10°	40/10°
Purge	1"	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	1" 1/2	2"	2"
Écartement	310	350	400	480	600	730	850
Code	235080	235100	235125	235150	235200	235250	235300
PRIX € H.T.	658,00	934,00	1 142,00	1 705,00	3 018,00	5 398,00	7 067,00
Code usinage CPCU	235CPCU080	235CPCU100					
PRIX € H.T.	1 014,00	1 400,00					



Usinage CPCU

FILTRE EN Y - À TAMIS - À BRIDES - INOX



Réparabilité
Pages 4 et 5

GAMME
ALIMENTAIRE

Certificat
matière 3.1
sur demande



FDA
sur demande

CE 1935/2004

Utilisation : réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques et air comprimé.

PS : 16 bars.

TS : -20 °C à +200 °C (Fig. 240).

TS : -40 °C à +200 °C (Fig. 240L).

Construction :

- Corps et chapeau Inox EN 1.4408.
- Chapeau boulonné avec bouchon de purge taraudé .
- Joint de chapeau PTFE (Fig. 240), TFM (Fig. 240L).
- Tamis Inox ASTM A182 F304 (Fig. 240), ASTM A182 F316 (Fig. 240L).
- Tamis avec filtration 2,5/10° : codes 9804900 - 9804911 (Fig. 240).

Raccordement :  PN16.

Montage : Horizontal ou vertical avec fluide descendant.

Écartement : Suivant la norme EN558 série 1 (DIN 3202-F1) - NF 29354.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1 (voir FT).
- ATEX Groupe II, catégorie 2 G/2D, zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par filtre.
- Dossier CE 1935/2004 : 30 € par commande + 3.1 obligatoire.

240
240L Basse température

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Maille (mm)	8/10°	8/10°	8/10°	8/10°	8/10°	8/10°	10/10°	10/10°	30/10°	30/10°	30/10°	30/10°
Purge	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Écartement	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
Code 240	240015	240020	240025	240032	240040	240050	240065	240080	240100	240125	240150	240200
PRIX € H.T.	257,00	277,00	306,00	360,00	404,00	498,00	760,00	1 029,00	1 312,00	2 023,00	2 924,00	5 035,00
Code 240L	240L015	240L020	240L025	240L032	240L040	240L050	240L065	240L080	240L100	240L125	240L150	240L200
PRIX € H.T.	278,00	301,00	334,00	391,00	439,00	529,00	810,00	1 099,00	1 396,00	2 103,00	3 032,00	5 304,00

→ Diamètres supérieurs, nous consulter.



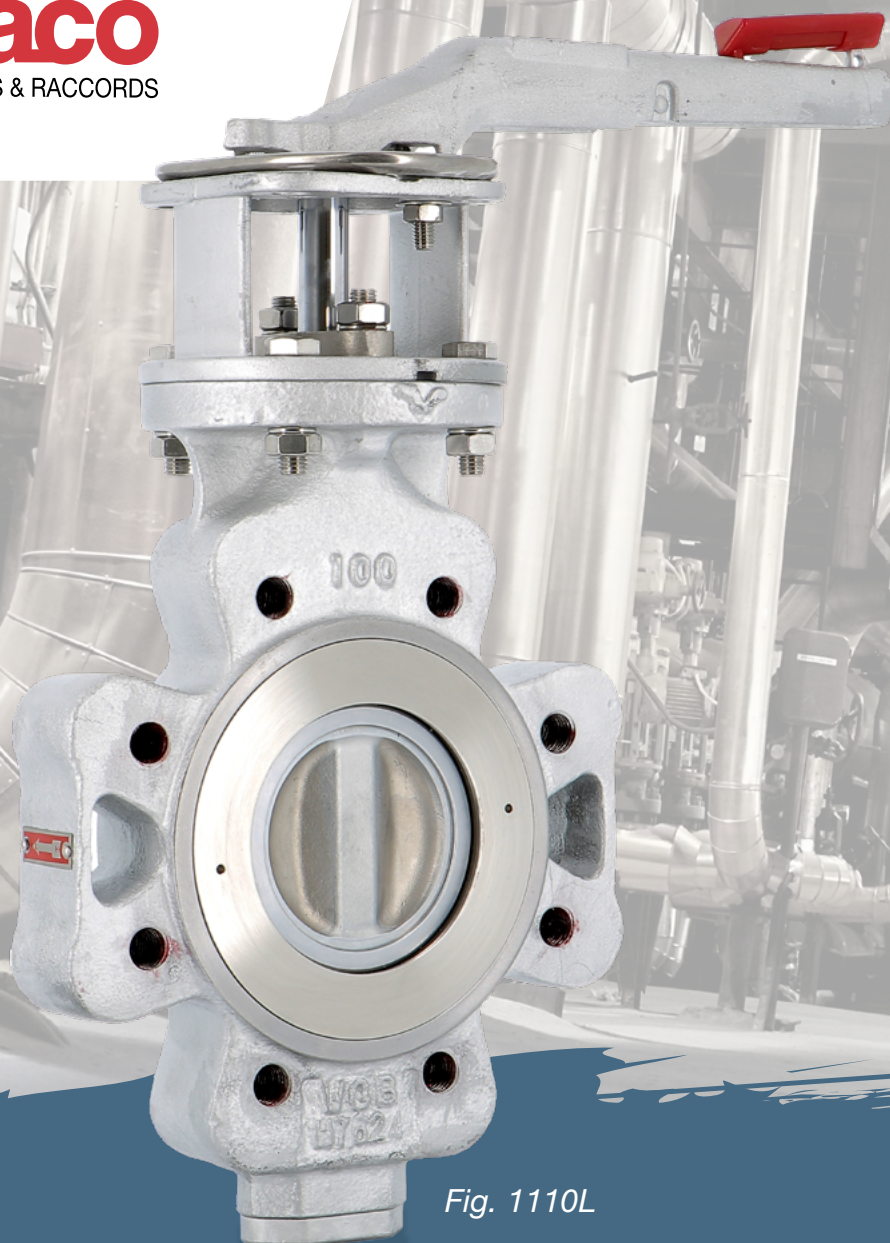


Fig. 1110L

ROBINET À PAPILLON DOUBLE EXCENTRATION LUG ACIER PN25

■ UTILISATION :

Chauffage urbain
Géothermie
Froid industriel
Constructions navales

■ Corps Acier ASTM A216WCB

■ Modèle oreilles taraudées (LUG)

■ Entre brides 00 PN25

■ Axe traversant

■ Motorisable (Platine ISO5211)





74

TRIPLE EXCENTRATION À OREILLES
TARAUDÉES

75

DOUBLE EXCENTRATION
SÉCURITÉ FEU



76

DOUBLE EXCENTRATION

78/79

AVANTAGE DES GAMMES ET
GUIDE DE CHOIX



Gamme
excellence

80

GAMME EXCELLENCE

98

GAMME PERFORMANCE



Gamme
Initiale

102

GAMME INITIALE

105

GAMME PVC-U



ROBINETS À PAPILLON

Robinetts
à papillon

Scannez-moi



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapet Sferaco NON RETOUR 235 TEMPERATURE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >