


TRIPLE EXCENTRATION - À OREILLES TARAUDÉES

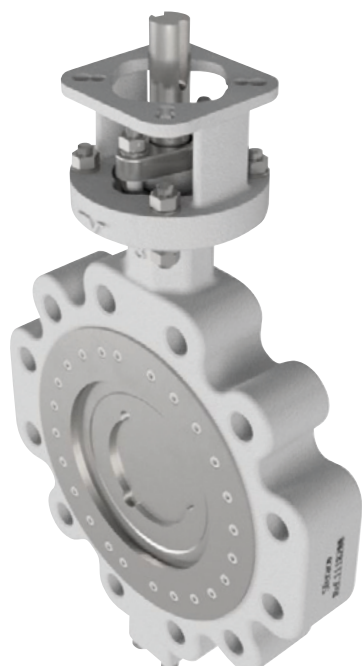

→ 100 % ÉTANCHE

- Étanchéité zéro fuite.
- Papillon auto-alignant sur la surface d'étanchéité.
- Force de fermeture maximum avec un minimum de couple.

→ LONGÉVITÉ

- Longue durée de vie avec le siège rapporté sur le corps et le papillon stellite.
- Contact lors de la fermeture sans usure ni frottement.

→ APPLICATIONS INDUSTRIELLES

- Process, oil, gaz, vapeur, raffinerie, pétrochimie, chimie, centrale solaire, eau, chauffage urbain.

→ HAUTE TEMPÉRATURE

→ FAIBLES COÛTS DE MAINTENANCE

ÉCARTEMENT & PLATINE

Ø nominal	100	150	200	250	300
Écartement E	54	59	73	83	92
Platine ISO	F10/F07	F10/F07	F12/F10	F14/F12	F16/F14
Axe (Ø)	17,9	21,9	29,9	37,7	44,7



Utilisation : Gaz, vapeur, raffinerie, pétrochimie, chauffage urbain.

PS : 40 bars.

TS : -39 °C à +349 °C.

Construction :

- Corps Acier EN 1.0619.
- Axe nu A479 XM-19 traversant.
- Papillon Inox EN 1.4408 + siège stellite grade 6.
- Siège Graphite - Inox.
- Presse-étoupe Graphite.
- Modèle à oreilles taraudées.
- Platine ISO 5211.

Raccordement : PN25/PN40 DN100 et DN150, PN 40 au-delà.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE - Catégorie de risque III - Module H.
- Tests d'étanchéité suivant la norme ISO 5208 - Taux A.
- Écartement suivant la norme EN 558 série 109 (API 609 table 2 CLASS 300).
- Émissions fugitives suivant la norme EN 15848 - Classe C.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Sécurité feu suivant la norme ISO 10497 : 2010.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

CORPS ACIER EN 1.0619


1118 Oreilles taraudées - Raccordement entre brides PN25/PN40 DN 100 et DN150, PN40 au-delà

Ø nominal	100	150	200	250	300
PS	40	40	40	40	40
PN	25/40	25/40	40	40	40
Code axe nu	1118100	1118150	1118200	1118250	1118300
PRIX € H.T.	3 749,00	5 417,00	6 951,00	9 116,00	12 305,00
Code réducteur monté	1118105	1118155	1118205	1118255	1118305
PRIX € H.T.	4 106,00	5 809,00	7 593,00	9 673,00	12 811,00

→ Fig. 1118 disponibles en Inox et en oreilles de centrage ASA150 : délai court.

1191 Réducteur manuel

Ø nominal	100	150	200	250	300
Code	1191003	1191004	1191005	1191006	1191007
PRIX € H.T.	521,00	622,00	946,00	946,00	1 017,00



i Brides Acier & Inox
page 202 à 217



i Système de cadenassage
pour robinet à volant :
Page 96



DOUBLE EXCENTRATION - SÉCURITÉ FEU

Certificat
matière 3.1
sur demande

EAC



CE



Utilisation :

- Chauffage urbain, géothermie, froid industriel, constructions navales, pétrochimie.
- Vapeur : 10 bars maxi.
- Bidirectionnelle avec sens de passage préférentiel.

PS : jusqu'à 25 bars.

TS : -29 °C à +210 °C.


Construction :

- Corps : - Acier Carbone A216 WCB (Fig. 1113, 1117 et 1115).
- Inox ASTM A351 CF8M (Fig. 1114 et 1116).
- Axe Inox ASTM A564 630.
- Papillon Inox ASTM A351 CF8M.
- Siège et presse-étoupe en PTFE chargé 15 % Graphite.
- Modèle à oreilles de centrage : 2 oreilles jusqu'au DN150, 4 oreilles à partir du DN200.
- Platine ISO 5211.

Raccordement : PN16, PN25, CLASS150 PN20.

Normalisation :

- Directive 2014/68/UE : **CE** n° 0035 - Catégorie de risque III - Module H.
- Tests suivant la norme ISO 5208 - Classe A.
- Écartement suivant la norme ISO 5752 (EN 558 série 20).
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Sécurité feu suivant la norme ISO 10497 : 2010.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.



ÉCARTEMENT & PLATINE

Ø nominal	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500
Écartement E	43	46	47	53	57	56	62	68	78	78	102	114	127
Platine ISO	F07/F05	F07/F05	F10/F07	F10/F07	F10/F07	F10/F07	F12/F10	F12/F10	F14/F12	F14/F12	F16/F14	F16/F14	F16/F14
Carré	11	11	14	14	17	17	19	22	27	27	36	36	46




Platine ISO 5211 et axe carré en 17-4 PH chromé dur permettant le montage direct des actionneurs.

Poignée cadenassable.



Sièges PTFE +15 % graphite autorisant des utilisations jusqu'à 210 °C.
Siège métallique en Inconel + joint graphite assurant la sécurité feu.



Presse-étoupe accessible sans démontage et axe monobloc avec indicateur de position O&F.



Anneau de retenue et siège flottant permettant une étanchéité accrue en utilisation bidirectionnelle et garantissant plus de 2 millions de cycles.



Bague de siège brevetée sans vis assurant un appui ininterrompu sur la face de joint.

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapet Sferaco NON RETOUR INOX 986532 ACIER



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >