REDUCTEURS & STABILISATEURS DE PRESSION

CSA

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

N° 23 ACC NY 106

NOUVEAU

Réglage : 1,5 à 6 bars (ressort 5 à 12 bars sur demande).

Utilisation :

- Réseaux de distribution d'eau potable. Installations civiles et immeubles.
- Irrigation.
- Systèmes de refroidissement.
- Réseaux de protection incendie et en général tous les réseaux où une réduction de pression doit être assurée.

TS : 0°C à +60°C / **PS :** 16 bars.

Construction :

- Corps et chapeau Fonte EN GJS-450-10
- Piston auto-nettoyant
- Sortie réglable de 1.5 à 6 bars
- Prises de pression amont/aval DN1/4"

Raccordement : à brides PN10/16

Normalisation : conception suivant la norme EN 1074/4. Perçage des brides selon EN 1092/2. Autres perçages et revêtements sur demande.

495 Réducteur de pression à piston - VRCD

Ø nominal	50	65	80	100	125	150
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Code	495050	495065	495080	495100	495125	495150
PRIX € H.T.	1 065,00	1 402,00	1 670,00	2 139,00	3 812,00	4 599,00

➔ Sur demande, fig.495 VRCD-XN Réducteur de pression à piston - aucune maintenance

496 Réducteur de pression à membrane - VRCDM

Ø nominal	50	65	80	100	125	150
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Code	496050	496065	496080	496100	496125	496150
PRIX € H.T.	1 153,00	1 512,00	1 802,00	2 309,00	4 114,00	4 964,00

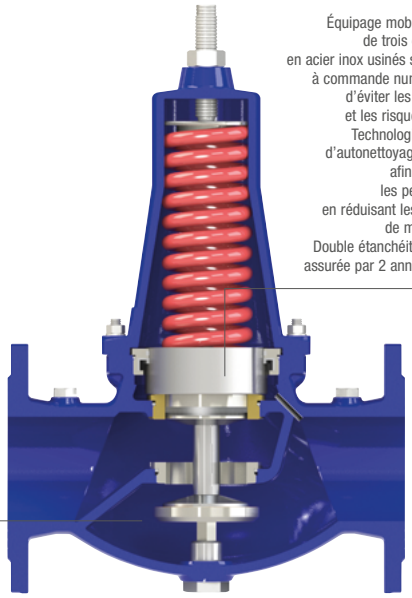

SOUPAPES ANTI-BÉLIER À ACTION RAPIDE

CSA

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS

N° 21 ACC NY 179

La soupape anti-bélier à action rapide, Fig. 3180 - Modèle VRCA a été conçue pour éviter les effets dévastateurs des coups de bélier dans les canalisations des réseaux d'eau potable. L'objectif est d'empêcher la pression de monter au-dessus d'une valeur prédé⊠nie, grâce à sa capacité à évacuer le volume d'eau excessif directement à l'atmosphère.

3180 Soupape de décharge verticale à l'air libre VRCA - Fonte EN GJS-450-10- PN10/16 ou PN25

Ø nominal	50-65	50-65	50-65	80-100	80-100	80-100	80-100	150	150	150	150
PN	16	16	25	16	16	25	25	16	16	25	25
Réglage (bars)	0-8	8-16	16-25	0-8	8-16	8-16	16-25	0-8	8-16	8-16	16-25
Code	3180065	3180066	3180067	3180100	3180101	3180102	3180103	3180150	3180151	3180152	3180153
PRIX € H.T.	1 032,00	1 034,00	1 084,00	1 745,00	1 865,00	1 831,00	1 854,00	4 746,00	4 746,00	4 983,00	5 102,00

Ø nominal	200	200	200	200	200
PN	10	16	16	25	25
Réglage (bars)	0-8	0-8	8-16	8-16	16-25
Code	3180200	3180201	3180202	3180203	3180204
PRIX € H.T.	4 957,00	4 957,00	4 957,00	5 206,00	5 338,00

➔ Réglage supérieur sur demande.

3185 Soupape de décharge horizontale dirigée GEMINA - Fonte EN GJS-450-10- PN10/16 ou PN25

Ø nominal	50-65	50-65	50-65	50-65	80	80	80	80	100	100	100	100
PN	16	16	25	25	16	16	25	25	16	16	25	25
Réglage (bars)	0-8	8-16	8-16	16-25	0-8	8-16	8-16	16-25	0-8	8-16	8-16	16-25
Code	3185065	3185066	3185067	3185068	3185080	3185081	3185082	3185083	3185100	3185101	3185102	3185103
PRIX € H.T.	1 213,00	1 216,00	1 325,00	1 346,00	1 676,00	1 694,00	1 846,00	1 885,00	1 852,00	1 870,00	2 038,00	2 077,00

Ø nominal	150	150	150	150
PN	16	16	25	25
Réglage (bars)	0-8	8-16	8-16	16-25
Code	3185150	3185151	3185152	3185153
PRIX € H.T.	5 257,00	5 275,00	5 750,00	5 769,00

➔ Supérieur PN25 sur demande

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco FORGEE 3180 SOUPAPE DECHARGE L AIR LI

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >