

REDUCTEURS & STABILISATEURS DE PRESSION



N° 23 ACC NY 106

NOUVEAU

**Réglage :** 1,5 à 6 bars (ressort 5 à 12 bars sur demande).**Utilisation :**

- Réseaux de distribution d'eau potable. Installations civiles et immeubles.
- Irrigation.
- Systèmes de refroidissement.
- Réseaux de protection incendie et en général tous les réseaux où une réduction de pression doit être assurée.

TS : 0°C à +60°C / **PS :** 16 bars.**Construction :**

- Corps et chapeau Fonte EN GJS-450-10
- Piston auto-nettoyant
- Sortie réglable de 1.5 à 6 bars
- Prises de pression amont/aval DN1/4"

Raccordement : à brides PN10/16**Normalisation :** conception suivant la norme EN 1074/4. Perçage des brides selon EN 1092/2. Autres perçages et revêtements sur demande.**495 Réducteur de pression à piston - VRCD**


Ø nominal	50	65	80	100	125	150
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Code	495050	495065	495080	495100	495125	495150
PRIX € H.T.	1 065,00	1 402,00	1 670,00	2 139,00	3 812,00	4 599,00

→ Sur demande, fig.495 VRCD-XN Réducteur de pression à piston - aucune maintenance

496 Réducteur de pression à membrane - VRCDM

Ø nominal	50	65	80	100	125	150
PN	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16	10/16
Code	496050	496065	496080	496100	496125	496150
PRIX € H.T.	1 153,00	1 512,00	1 802,00	2 309,00	4 114,00	4 964,00

Large chambre d'expansion pour procurer une meilleure résistance à la cavitation

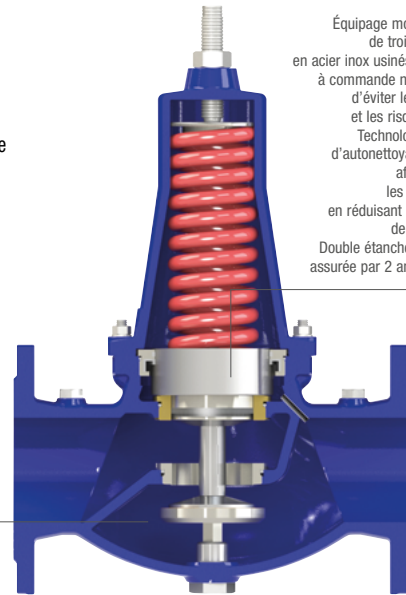

Équipage mobile composé de trois composants en acier inox usinés sur machine à commande numérique afin d'éviter les frottements et les risques de fuites. Technologie innovante d'autonettoyage du piston, afin d'améliorer les performances en réduisant les opérations de maintenance. Double étanchéité très fiable assurée par 2 anneaux filetés.

SOUPAPES ANTI-BÉLIER À ACTION RAPIDE



N° 21 ACC NY 179



La soupape anti-bélier à action rapide, Fig. 3180 - Modèle VRCA a été conçue pour éviter les effets dévastateurs des coups de bélier dans les canalisations des réseaux d'eau potable. L'objectif est d'empêcher la pression de monter au-dessus d'une valeur prédéfinie, grâce à sa capacité à évacuer le volume d'eau excessif directement à l'atmosphère.

3180 Soupape de décharge verticale à l'air libre VRCA - Fonte EN GJS-450-10- PN10/16 ou PN25

Ø nominal	50-65	50-65	50-65	80-100	80-100	80-100	80-100	150	150	150	150
PN	16	16	25	16	16	25	25	16	16	25	25
Réglage (bars)	0-8	8-16	16-25	0-8	8-16	8-16	16-25	0-8	8-16	8-16	16-25
Code	3180065	3180066	3180067	3180100	3180101	3180102	3180103	3180150	3180151	3180152	3180153
PRIX € H.T.	1 032,00	1 034,00	1 084,00	1 745,00	1 865,00	1 831,00	1 854,00	4 746,00	4 746,00	4 983,00	5 102,00

Ø nominal	200	200	200	200	200
PN	10	16	16	25	25
Réglage (bars)	0-8	0-8	8-16	8-16	16-25
Code	3180200	3180201	3180202	3180203	3180204
PRIX € H.T.	4 957,00	4 957,00	4 957,00	5 206,00	5 338,00

→ Réglage supérieur sur demande.

3185 Soupape de décharge horizontale dirigée GEMINA - Fonte EN GJS-450-10- PN10/16 ou PN25

Ø nominal	50-65	50-65	50-65	50-65	80	80	80	80	100	100	100	100
PN	16	16	25	25	16	16	25	25	16	16	25	25
Réglage (bars)	0-8	8-16	8-16	16-25	0-8	8-16	8-16	16-25	0-8	8-16	8-16	16-25
Code	3185065	3185066	3185067	3185068	3185080	3185081	3185082	3185083	3185100	3185101	3185102	3185103
PRIX € H.T.	1 213,00	1 216,00	1 325,00	1 346,00	1 676,00	1 694,00	1 846,00	1 885,00	1 852,00	1 870,00	2 038,00	2 077,00

Ø nominal	150	150	150	150
PN	16	16	25	25
Réglage (bars)	0-8	8-16	8-16	16-25
Code	3185150	3185151	3185152	3185153
PRIX € H.T.	5 257,00	5 275,00	5 750,00	5 769,00

→ Supérieur PN25 sur demande



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Sferaco FORGEE 3185 SOUPAPE DECHARGE DIRIGEE



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >