3-PIÈCES AVEC PLATINE ISO - SÉCURITÉ FEU

vapeur

702 Acier - Femelle - Femelle

Sièges PEEK en stock pour Fig. 7022 SW - **Raccordement :** BSP, NPT, à souder BW ou SW.

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	10	10	15	20	25	32	38	50
Écartement	64,8	64,8	72,5	84,2	105,3	111	127,3	153,4
Code BSP	702002	702003	702004	702005	702006	702007	702008	702009
Code NPT	702302	702303	702304	702305	702306	702307	702308	702309
Code BW	702108	702110	702115	702120	702125	702132	702140	702150
Code SW	702208	702210	702215	702220	702225	702232	702240	702250
PRIX € H.T.	90,33	90,33	102,53	114,61	148,46	192,86	253,00	576,00

702R Acier - Passage réduit - Femelle - Femelle

Raccordement : BSP, NPT, à souder BW ou SW.

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	10	15	20	25	32	38
Écartement	64,8	72,5	84,2	105,3	111	127,3
Code BSP	702R004	702R005	702R006	702R007	702R008	702R009
Code NPT	702R304	702R305	702R306	702R307	702R308	702R309
Code BW	702R115	702R120	702R125	702R132	702R140	702R150
Code SW	702R215	702R220	702R225	702R232	702R240	702R250
PRIX € H.T.	96,65	113,34	154,00	208,00	271,00	436,00

703 Inox - Femelle - Femelle

Raccordement : BSP, NPT, à souder BW ou SW.

Ø nominal	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	10	10	15	20	25	32	38	50
Écartement	64,8	64,8	72,5	84,2	105,3	111	127,3	153,4
Code BSP	703002	703003	703004	703005	703006	703007	703008	703009
Code NPT	703302	703303	703304	703305	703306	703307	703308	703309
Code BW	703108	703110	703115	703120	703125	703132	703140	703150
Code SW	703208	703210	703215	703220	703225	703232	703240	703250
PRIX € H.T.	103,49	103,49	122,14	152,62	184,52	257,00	337,00	773,00

Poli sur demande.

703R Inox - Passage réduit - Femelle - Femelle

Raccordement : BSP, NPT, à souder BW ou SW.

Ø nominal	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
Passage	10	15	20	25	32	38
Écartement	64,8	72,5	84,2	105,3	111	127,3
Code BSP	703R004	703R005	703R006	703R007	703R008	703R009
Code NPT	703R304	703R305	703R306	703R307	703R308	703R309
Code BW	703R115	703R120	703R125	703R132	703R140	703R150
Code SW	703R215	703R220	703R225	703R232	703R240	703R250
PRIX € H.T.	107,37	123,56	169,27	230,00	292,00	523,00

3-PIÈCES À BRIDES PN40 - SÉCURITÉ FEU

INOX EN 1.4408

7034 À brides PN 40

Ø nominal	15	20	25	32	40	50
Passage	15	20	25	32	38	50
PS	40	40	40	40	40	40
Écartement	130	150	160	180	200	230
Code	703415	703420	703425	703432	703440	703450
PRIX € H.T.	228,00	316,00	410,00	557,00	714,00	1 096,00

Brides **Acier** et **Inox** page 202 à 217

Robinets à tournant sphérique Acier - Inox

Gamme excellence

RTS Acier - Inox

3-PIÈCES AVEC PLATINE ISO - SÉCURITÉ FEU - MONTAGE DIRECT

PASSAGE INTÉGRAL NOUVEAU

Certificat matière 3.1 sur demande

SÉCU FEU ISO 10497 API 607

vapeur

Réparabilité

Utilisation :
- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, air comprimé.
- Vapeur : 18 bars maximum

PS : 138 bars tous DN.

TS :
- Modèle Acier : -29 °C à +220 °C.
- Modèle Inox : -40 °C à +220 °C.

Passage intégral

Construction :
- Sphère Inox EN 1.4408.
- Presse-étoupe Graphite avec rattrapage de jeux par rondelles élastiques.
- Axe inéjectable Inox ASTM A182 F316.
- Sièges PTFE renforcés et chargés 50 % Inox.
- Joint de corps Graphite.
- Poignée cadenassable rouge Inox ASTM A182 F304.

Construction (suite) :
- **Dispositif antistatique.**
- Vis intégrées Inox ASTM A182 F304.
- Platine ISO 5211.
- Classe de pression CLASS 800.

Raccordement :
- Femelle BSP, NPT, à souder BW ou SW.

Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : Compatible pour Liquides et Gaz du Groupe 1.
- Tests d'étanchéité selon la norme EN 12266-1 - Taux A.
- Construction selon la norme EN 12516-1 - Classe 800.
- Sécurité feu suivant ISO 10497 et API 607 V.6.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.

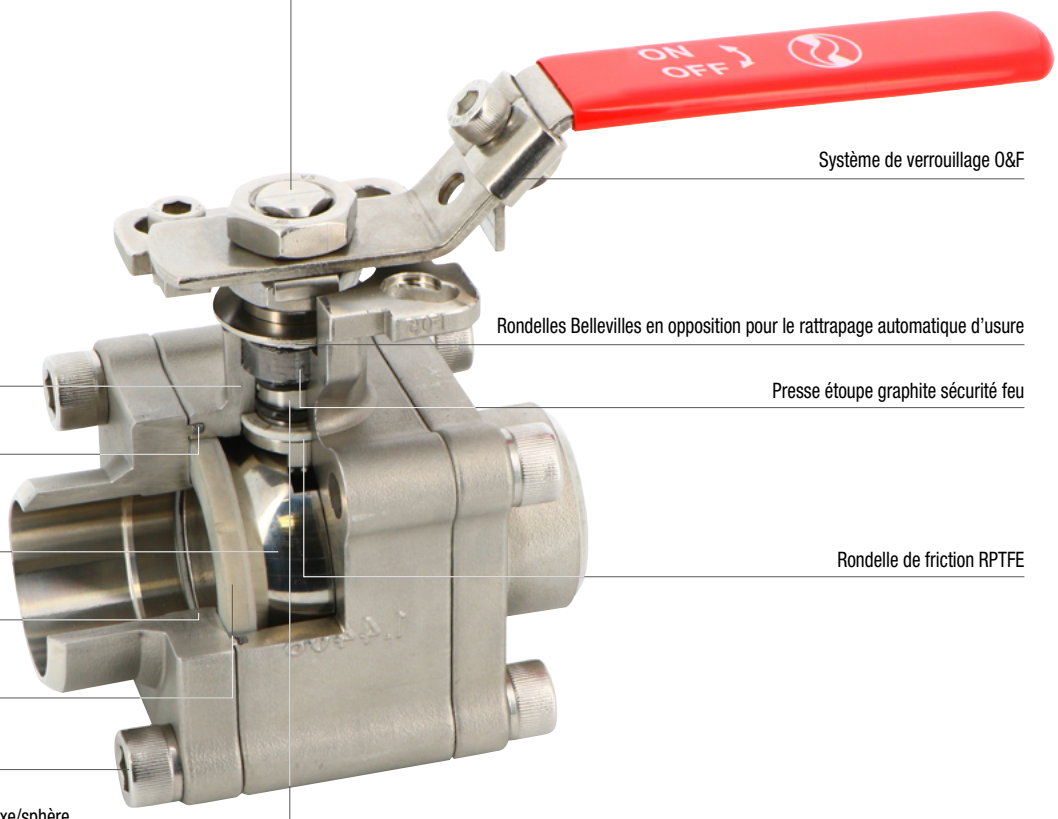

Rainure usinée indiquant le sens du fluide

Système de verrouillage O&F

Rondelles Bellevilles en opposition pour le rattrapage automatique d'usure

Presse étoupe graphite sécurité feu

Rondelle de friction RPTFE

Double O-Ring Viton AED

Joints de corps encapsulés en graphite assurant la sécurité feu

Passage intégral

Lèvres métalliques assurant la sécurité feu et une étanchéité secondaire en cas de feu

Sièges PTFE + 50% inox rainurés offrant une excellente résistance P & T

Vis de corps intégrées

Double système antistatique corps/axe et axe/sphère assuré par des billes montées sur ressort

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vanne Sferaco SPHERE ACIER INOX 7034 BRIDES PN 40

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >