

2 PIÈCES À BRIDES (SPLIT BODY) - PASSAGE INTÉGRAL

Écartement EN558 Série 27 - Raccordement : à brides PN16/40.

Du DN125 au DN200 : produits sur demande.

750 Acier ASTM A105N**751 Inox ASTM A479 316L**

Fig. 750/FM2



Fig. 751/FM2

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65/PN16	80	100/ PN16	125/ PN16	150/ PN16
Passage	15	19	25	30	38	51	64	76	101	118	152
PS	40	40	40	40	40	40	40	40	16	16	16
PN	40	40	40	40	40	40	16	40	16	16	16
Écartement	115	119	125	130	140	150	170	180	190	325	350
Code 750	750015	750020	750025	750032	750040	750050	750065	750080	750100	750125	750150
PRIX € H.T.	279,00	313,00	346,00	433,00	548,00	641,00	842,00	1 064,00	1 451,00	2 437,00	4 629,00
Code 751	751015	751020	751025	751032	751040	751050	751065	751080	751100		
PRIX € H.T.	672,00	734,00	854,00	1 435,00	1 404,00	2 015,00	2 979,00	3 223,00	5 093,00		

Écartement EN558 Séries 3 et 4 - Raccordement : à brides class 150 (PN20).

Du DN125 au DN200 : produits sur demande.

766 Acier ASTM A105N**767 Inox ASTM A479 316L**

Fig. 766/FE2



Fig. 767/FE2

Ø nominal	15	20	25	40	50	65	80	100
Passage	15	19	25	38	51	64	76	101
PS	20	20	20	20	20	20	20	20
Écartement	108	118,5	126	165	178	190	203	229
Code 766	766015	766020	766025	766040	766050	766065	766080	766100
PRIX € H.T.	262,00	301,00	339,00	488,00	610,00	872,00	1 021,00	1 634,00
Code 767	767015	767020	767025	767040	767050	767065	767080	767100
PRIX € H.T.	664,00	760,00	889,00	1 489,00	2 155,00	3 131,00	3 624,00	5 486,00

Écartement EN558 Série 4 - Raccordement : à brides class 300 (PN50).

Raccordement aussi disponible : class 600 (PN100), PS 100 bars :

Fig. 760 FH2 Acier ASTM A105N,

Fig. 761 FH2 Inox ASTM A479 316L.

Du DN125 au DN200 : produits sur demande.

Modèles 3 et 4 voies : nous contacter.

Produit disponible en ASTM A479 316L (Fig. 759/FG).




Fig. 758/FG2

758 Acier ASTM A105N

Ø nominal	15	20	25	40	50	65	80	100
Passage	15	19	25	38	51	64	76	101
PS	50	50	50	50	50	50	50	50
Écartement	140	151	165	191	216	241	283	305
Code	758015	758020	758025	758040	758050	758065	758080	758100
PRIX € H.T.	327,00	373,00	411,00	710,00	760,00	1 231,00	1 363,00	2 454,00

Écartement EN558 Série 1 - Raccordement : à brides PN25.

Du DN125 au DN200 : produits sur demande.

Disponible aussi en Inox ASTM A479 316L : Fig. 755/FN2.

754 Acier ASTM A105NFig. 754/FN2
DIN long F1

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	65/PN16	80	100
Passage	15	19	25	30	38	51	64	64	76	101
PS	40	40	40	40	40	40	40	40	40	25
Écartement	130	150	160	180	200	230	290	290	310	350
Code	754015	754020	754025	754032	754040	754050	754065	754066	754080	754100
PRIX € H.T.	300,00	330,00	373,00	479,00	633,00	784,00	1 118,00	1 118,00	1 358,00	2 781,00



OPTIONS SUR DEMANDE

Rehausse



Réducteur manuel

Volant ovale
pour DN < 32Système de
cadenassage

Poignée inox

Système
homme
mort pour
un retour
automatique

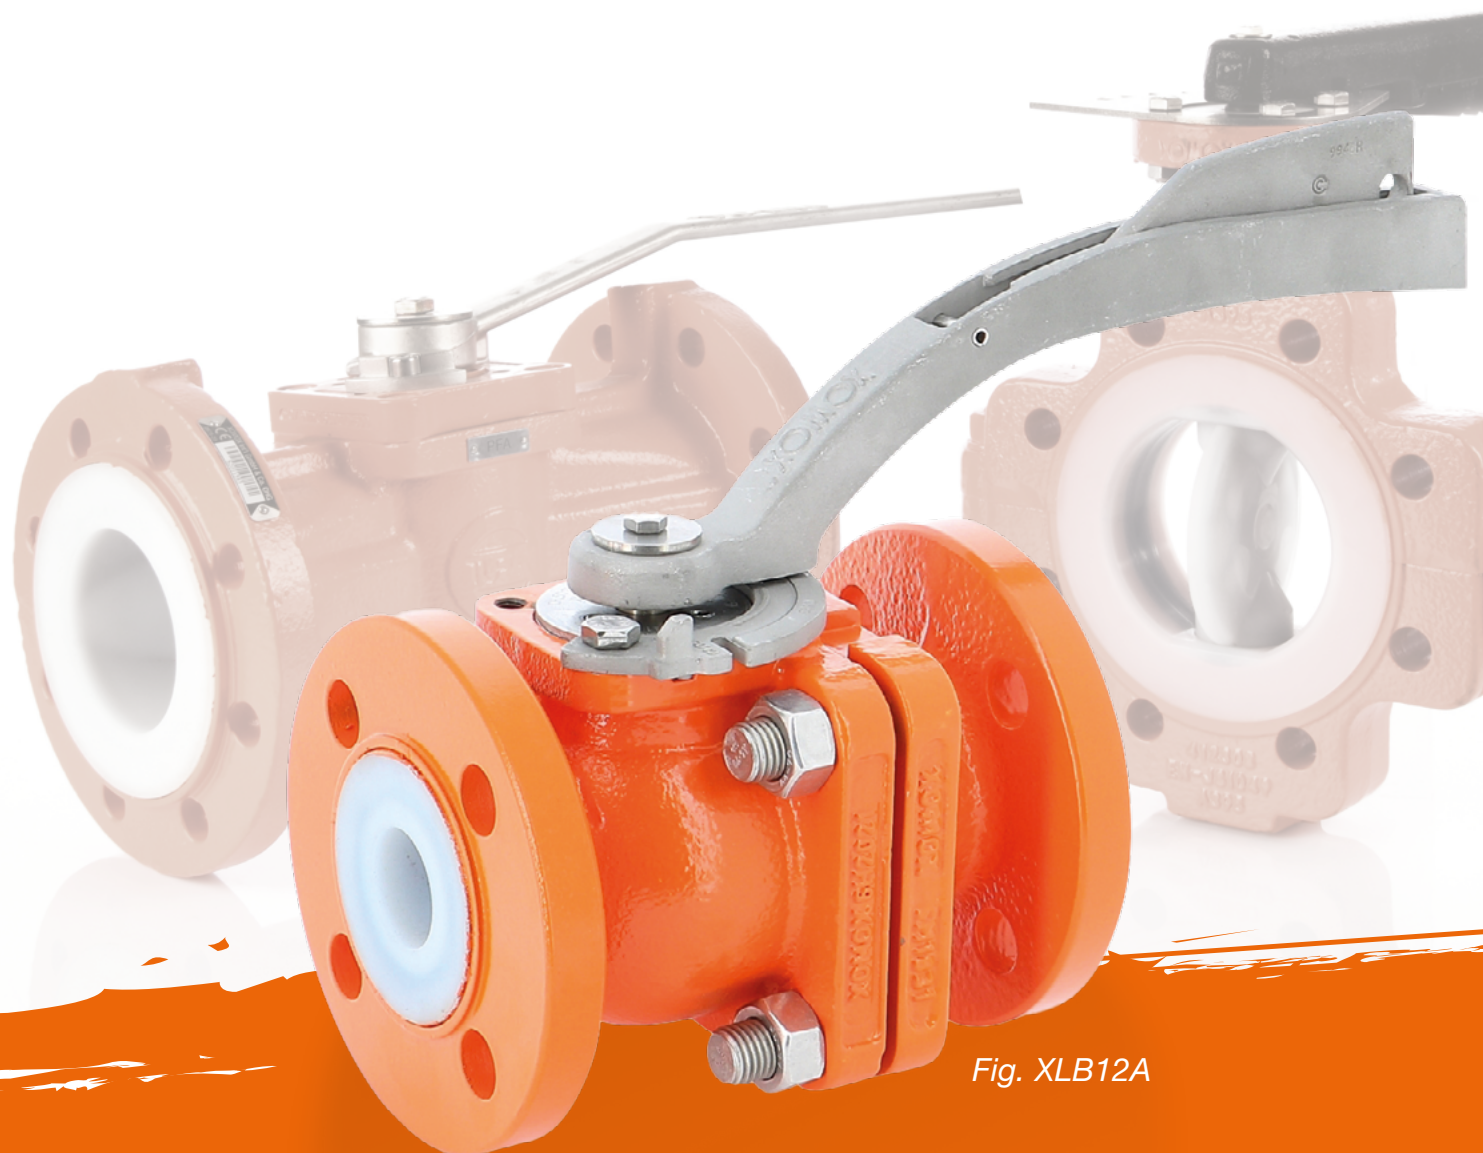


Fig. XLB12A

ROBINET À TOURNANT SPHÉRIQUE 2 PIÈCES FONTE REVÊTUE PFA - À BRIDES CLASS 150 (PN20)

- Passage intégral
- Pour le sectionnement de fluides dans les réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, vide
- Tous les composants en contact avec le fluide sont entièrement revêtus PFA Teflon®, barrière contre la corrosion
- Faible couple de manœuvre permettant l'usage d'actionneur de taille réduite





148

ROBINETS À TOURNANT
SPHÉRIQUE FONTE REVÊTUE PFA

150

ROBINETS À PAPILLON FONTE
REVÊTUE PFA



152

REGARDS DE COULÉ FONTE
REVÊTUE PFA



152

ROBINET À BOISSEAU CONIQUE
FONTE REVÊTUE PFA



153

CLAPET DE NON-RETOUR SYSTÈME
SIMPLE BATTANT ÉTROIT WAFER
REVÊTUE PFA

153

CLAPETS À BOULE À BRIDES
FONTE REVÊTUE PFA



ROBINETTERIE REVÊTUE

Robinetterie
revêtue

Scannez-moi



XOMOX®




ROBINETS À TOURNANT SPHÉRIQUE FONTE REVÊTUE PFA

→ **SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ DE TIGE INNOVANT**

Levier Inox


incluant en standard verrouillage et cadénassage, interdisant ainsi toute manœuvre accidentelle de la vanne.
Réalise en Acier inoxydable, idéal pour les environnements corrosifs.



Étanchéité vers l'extérieur
"SX" joint d'étanchéité innovant, réagissant avec la pression.

Butée positive


Corps / flasque pour une maîtrise totale de l'étanchéité indépendamment des contraintes de tuyauterie.



Contact conique revêtu conçu
pour garantir une parfaite étanchéité vers l'extérieur et résistant aux cycles thermiques les plus extrêmes.


Axe et sphère monobloc

avec guidage sphérique offrant un couple de manœuvre très faible et une grande longévité de l'étanchéité.



Revêtement PFA,

avec accroche mécanique judicieuse de façon à résister aux variations dimensionnelles et garantissant ainsi une très bonne tenue au vide.



Sièges PTFE chimiquement modifiés (CMP),

fournissant une plus grande stabilité sous pression et températures élevées que le PTFE conventionnel.

→ Cette gamme est soumise aux lois américaines d'embargo dans certains pays : un engagement signé vous sera demandé. Merci pour votre compréhension.

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vanne Sferaco SPHERE ACIER INOX 751 ASTM A479 316L



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >