3-VOIES À BRIDES - PN16

Réparabilité

Certificat matière 3.1 sur demande

Utilisation : Produits chimiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, de chauffage, distribution air, eau.
PS : 16 bars.
TS :
- Modèle Acier : -20 °C à +150 °C.
- Modèle Inox : -30 °C à +150 °C.

Passage intégral.
Construction :
- Sphère Inox EN 1.4408.
- Sphère arbrée à partir du DN100.
- Presse-étoupe PTFE + joint torique FKM.
- Axe inéjectable : - Fig. 783 - 784 : Inox ASTM A182 F304.
  - Fig. 785 - 786 : Inox ASTM A182 F316.
  - Sièges PTFE chargés 15 % Verre.

Construction (suite) :
- Platine ISO 5211.
- Poignée cadenassable Acier Rouge.
- Dispositif ou modèle antistatique.

Raccordement : PN16 (EN 1092-1).
Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : CE n° 0343 Catégorie de risque II.
- Tests suivant la norme EN 12266-1.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22.
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par vanne.

Point fort : Étanche sur les 3 voies (4 sièges).

ACIER EN 1.0619

783 Lumière en L
784 Lumière en T

Ø nominal	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Passage	25	32	38	49	64	76	99	125	150
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	185	195	232	253	270	292,2	360	416	473
Code 783	783025	783032	783040	783050	783065	783080	783100	783125	783150
Code 784	784025	784032	784040	784050	784065	784080	784100	784125	784150
PRIX € H.T.	408,00	560,00	695,00	1 042,00	1 422,00	1 631,00	3 316,00	5 209,00	6 441,00

INOX EN 1.4408

785 Lumière en L
786 Lumière en T

Ø nominal	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Passage	25	32	38	49	64	76	99	125	150
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	185	195	232	253	270	292,2	360	416	473
Code 785	785025	785032	785040	785050	785065	785080	785100	785125	785150
Code 786	786025	786032	786040	786050	786065	786080	786100	786125	786150
PRIX € H.T.	551,00	768,00	1 005,00	1 727,00	2 394,00	2 904,00	4 452,00	7 296,00	9 473,00

MODÈLE ÉTROIT À BRIDES - PN16

Certificat matière 3.1 sur demande

jusqu'au DN100

Utilisation : Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétrochimiques, installations hydraulique, air comprimé.
PS : 16 bars.
TS : -20 °C à +180 °C.
Passage intégral.
Construction :
- Corps Inox EN 1.4408 évidé.
- Sphère Inox EN 1.4408.
- Presse-étoupe PTFE + joint torique FKM.
- Axe inéjectable Inox ASTM A182 F304.
- Sièges TFM1600 DN ≤ 100, PTFE +15 % verre > 100.
- Platine ISO 5211.

Construction (suite) :
- Système antistatique.
- Poignée rouge Inox 304 jusqu'au DN100, Acier DN125 et DN150 et cadenassable du DN25 au DN100.

Raccordement : Brides avec trous de fixation taraudés PN16 (EN 1092-1).
Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : Catégorie de risque II .
- Écartement suivant la norme EN558 série 100 jusqu'au DN100.
- Tests suivant la norme EN 12266-1, taux A.
- ATEX Groupe II, catégorie 2G/2D zones 1 et 21, zones 2 et 22 (jusqu'au DN100).
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.

771

Ø nominal	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
Passage	15	20	25	32	38	50	65	76	94	118	135
PS	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Écartement	35	39	44	52	64	83	105	121	152	179	202
Code	771015	771020	771025	771032	771040	771050	771065	771080	771100	771125	771150
PRIX € H.T.	127,02	169,58	223,00	265,00	329,00	426,00	703,00	967,00	1 266,00	2 418,00	3 240,00

*Brides **Acier** et **Inox** page 202 à 217*

Avantages des gammes

SFERACO, votre expert en robinets à tournant sphérique 2 pièces - Split Body

	GAMME JC VALVES	GAMME EXCELLENCE	GAMME PERFORMANCE
	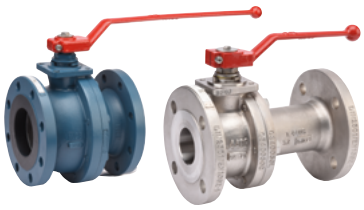	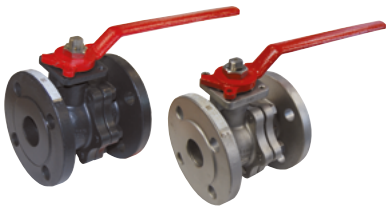	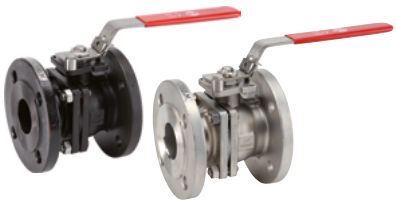
	Fig. 516/540AI Acier EN 1.0619 **Fig. 516/540II** Inox EN 1.4408	**Fig. 752** Acier EN 1.0619 **Fig. 753** Inox EN 1.4408	**Fig. 762** Acier EN 1.0619 **Fig. 763** Inox EN 1.4408
Pression de service	40 bars jusqu'au DN50, 16 bars au-delà	40 bars jusqu'au DN50, 16 bars au-delà	40 bars jusqu'au DN50, 16 bars au-delà
Température de service	Fig. 516/540 AIT/AIGF : -20 °C à +230 °C. Fig. 516/540 AICG/AIS : -20 °C à +260 °C. Fig. 516/540 IIT/IIGF : -50 °C à +230 °C. Fig. 516/540 IICG/IIS : -50 °C à + 260 °C	Fig. 752 : -20 °C à +230 °C. Fig. 753 : -50 °C à +230 °C	Fig. 762 - 763 - 7632 - 778 - 779 : -20 °C à +200 °C
Étanchéité	Presse-étoupe Graphite (+ Joint torique FKM)	Presse-étoupe Graphite (+ Joint torique FKM)	Presse-étoupe Graphite + PTFE chargé Carbone
Siège	PTFE, PTFE graphite, PTFE verre, PTFE Inox	PTFE	PTFE chargés Verre
Applications	Vapeur : 12 bars maximum, Industries chimiques et pétrochimiques, installations hydrauliques, chauffage, distribution air, eau	Vapeur : 12 bars maximum, Industries chimiques et pétrochimiques, installations hydrauliques, chauffage, distribution air, eau	Vapeur : 11 bars maximum, Industries chimiques et pétrochimiques, installations hydrauliques, chauffage, distribution air, eau
Sphère	Inox avec trou d'équilibrage des pressions pour éviter une surpression dans la sphère	Inox avec trou d'équilibrage des pressions pour éviter une surpression dans la sphère	Inox
Axe	Inéjectable Inox avec double système antistatique : axe et sphère	Inéjectable Inox avec double système antistatique : axe et sphère	Inéjectable Inox avec double système antistatique : axe et sphère
Organes de Manœuvre	Poignée Fonte cadenassable - Poignée Inox Réducteur à volant - Motorisation Volant ovale Inox - Réhausses Inox	Poignée Fonte cadenassable - Poignée Inox Réducteur à volant - Motorisation	Poignée Inox cadenassable Réducteur à volant - Motorisation
Normes	Certificat matière 3.1 sur demande SIL3 SÉCU FEU FUGITIVE EMISSIONS ISO 15848-1 Taux B (A en option)	Certificat matière 3.1 sur demande NACE SÉCU FEU FUGITIVE EMISSIONS ISO 15848-1 Taux C	Certificat matière 3.1 sur demande SÉCU FEU
Pages	Pages 134 à 141 Robinet à sphère arbrée page 141	Pages 142	Pages 143

* La garantie fabrication ne couvre pas les défauts d'installation ni les défauts d'usure

Robinets à tournant sphérique Acier - Inox

2-PIÈCES À BRIDES - SÉCURITÉ FEU - ÉMISSIONS FUGITIVES

JC VALVES

Réparabilité

Passage intégral.

Construction :
- Double système antistatique.
- Motorisable (Platine ISO 5211).
- Étanchéité de l'axe par presse étoupe Graphite + joint torique FKM. Autre en option.
- Trou d'équilibrage des pressions dans la sphère.
- Sièges rainurés.
- Commande : par poignée jusqu'au DN150, axe nu au-delà.

Utilisation :
- Produits chimiques, industries pétrochimiques, installations hydrauliques, chauffage, distribution air, eau.
- Vapeur : 12 bars maximum (PTFE).

Normalisation :
- Directive 2014/68/UE : CE N° 0056. Catégorie de risque IV module H1.
- Tests d'étanchéité suivant la norme EN 12266-1, Taux A.
- ATEX Groupe II Catégorie 2 G/2Dc Zone 1 & 21 Zone 2 & 22.
- Émissions fugitives Classe B et TA LUFT.
- Sécurité feu suivant la norme ISO 10497, API 607, BS 6755 et API 6FA.
- Certification NACE MR01-75 : **Ig. 515AIT/IIT et 530AIT/IIT uniquement.**
- Certificat 3.1 : 10 € par DN.
- Certificat / Marquage ATEX : 3 € par robinet.
- Dossier CE 1935/2004 : 30 € par commande + Certificats 3.1 obligatoires.

Options : page 139.

➔ En stock jusqu'au DN100. Livraison sous 2 semaines au-delà.

GARANTIE 5 ANS FABRICATION · Certificat matière 3.1 sur demande · Ex · CE · SÉCU FEU · SIL3 · FUGITIVE EMISSIONS ISO 15848-1 · NACE · FDA sur demande · CE 1935/2004 · H2 SEAL

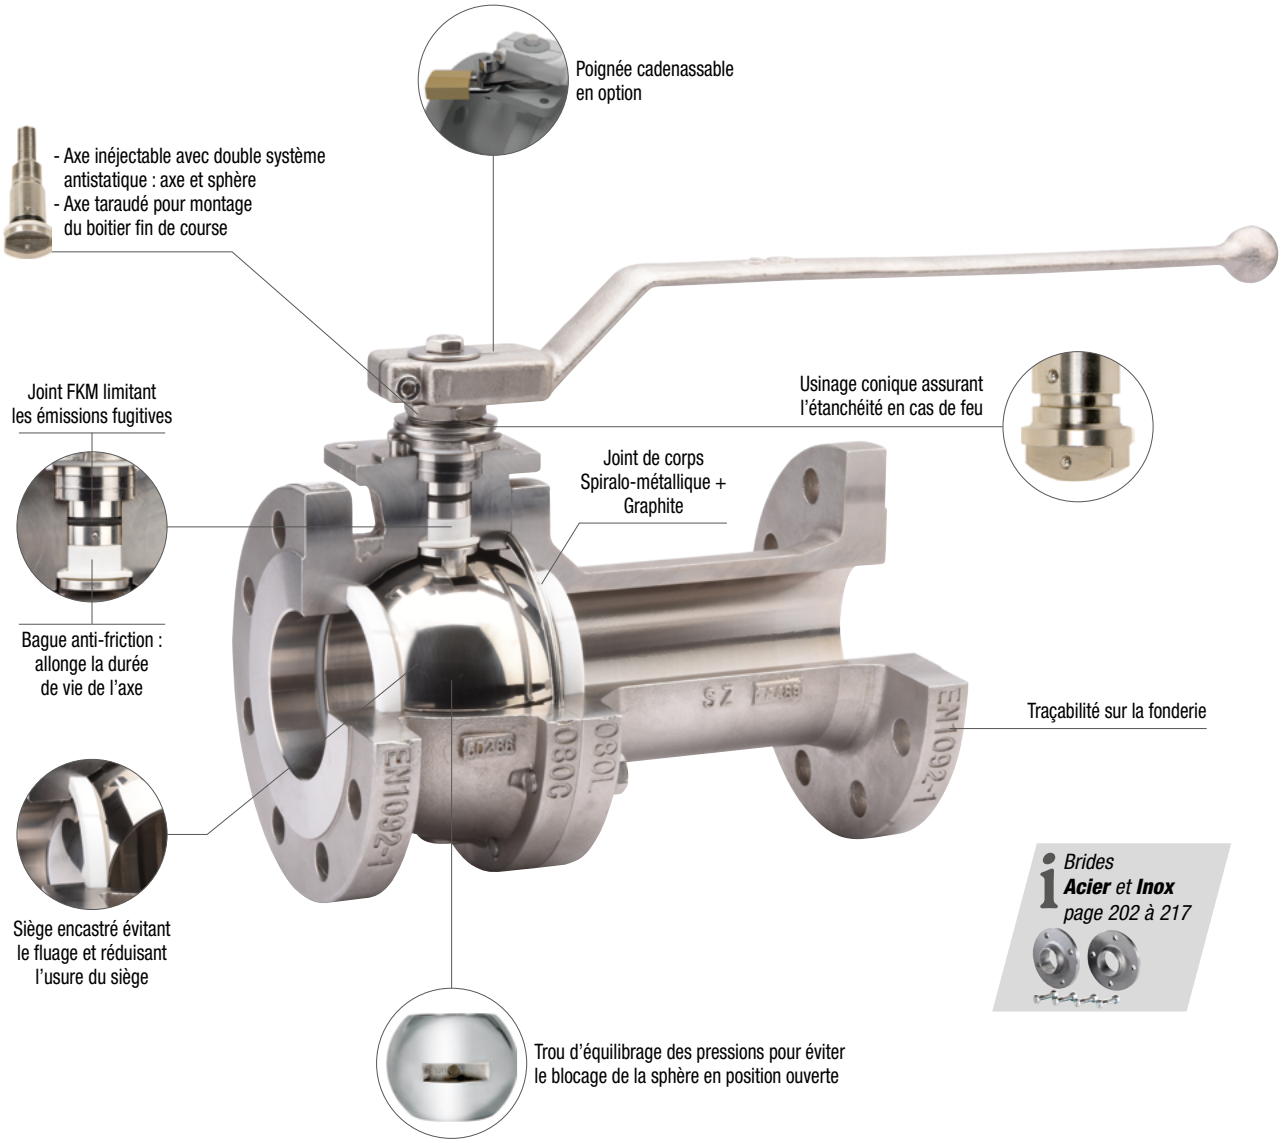

Brides ***Acier*** *et* ***Inox*** *page 202 à 217*

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Vanne Sferaco SPHERE ACIER INOX 786 LUMIERE T

★★★★★ 4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Sferaco sur notre site :

www.motralec.com/.../sferaco

DEMANDER UN PRIX >