

SK 27-30

ELETTROPOMPE SOMMERSE IN GHISA PER DRENAGGIO CANTIERI

APPLICAZIONI

Pompe da drenaggio sommergibili. Normalmente utilizzate nel drenaggio e nell'ingegneria civile offrono un'alta qualità ed una grande efficienza. Lo scarico in alto permette un migliore raffreddamento del motore, la doppia tenuta meccanica in carburo di silicio in bagno d'olio offre garanzie di durata.

LIMITI D'IMPIEGO

- Livello minimo di aspirazione 120 mm (27-1,5; 27-2,2)
- Livello minimo di aspirazione 150 mm (30-3,7)
- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
Temperatura max. liquido: 50°C (per altri impieghi)
- Massima profondità d'immersione 10 mt.
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Massima profondità d'immersione 25 mt.
(con cavo di adatta lunghezza)
- Servizio continuo a pompa completamente sommersa

MOTORE

- Motore elettrico ad induzione a 2 poli
- Trifase 400V-50Hz
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 68

MATERIALI

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| - Corpo pompa | Ghisa |
| - Coperchio motore | Ghisa |
| - Girante | Lega Cromo |
| - Albero motore | Acciaio Inox |
| - Tenuta meccanica | Carburo di silicio in bagno d'olio |

OPERATING CONDITIONS

- Min. suction level 120 mm (27-1,5; 27-2,2)
- Min. suction level 150 mm (30-3,7)
- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
Max. liquid temperature: 50°C (for other uses)
- Maximum immersion depth 10 mt.
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Maximum immersion depth 25 mt.
(with a cable of the appropriate length)
- Continuous duty with completely submersed pump

MOTOR

- Two Pole induction motor
- Three-phase 400V-50Hz
- Insulation Class F
- Protection IP 68

MATERIALS


- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| - Pump Body | Cast Iron |
| - Upper cover | Cast Iron |
| - Impeller | High chrome alloy |
| - Shaft | Stainless steel |
| - Mechanical seal | Silicon carbide in oil bath |

APPLICATION


Standard Submersible Drainage Pump Generally applicable high-grade pump that can be used efficiently in draining in general civil engineering through to deep-well applications. Top discharge for effective motor cooling, double mechanical seal Sic/Sic in oil bath.



CAST IRON SUBMERSIBLE ELECTRIC PUMPS FOR THE DRAINAGE OF CONSTRUCTION SITES

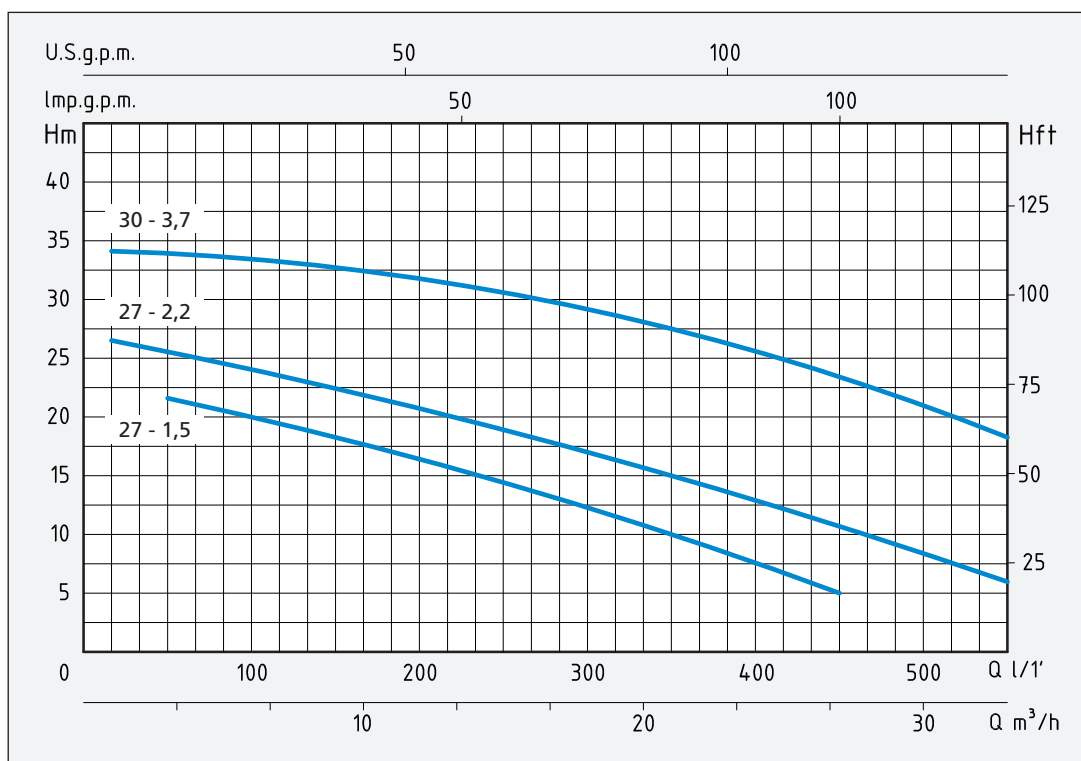

TIPO TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		AMPERE	PREVALENZA MAX. HAD MAX.	PORTATA MAX. CAPACITY MAX.
Trifase Three-phase	P2		Trifase Three-phase	mt	L/min
	HP	kW			
SK 27 - 1,5	2	1,5	3,5	22 - 5	50 - 450
SK 27 - 2,2	3	2,2	5	26 - 6	50 - 550
SK 30 - 3,7	5	3,7	7,7	34 - 18	50 - 550

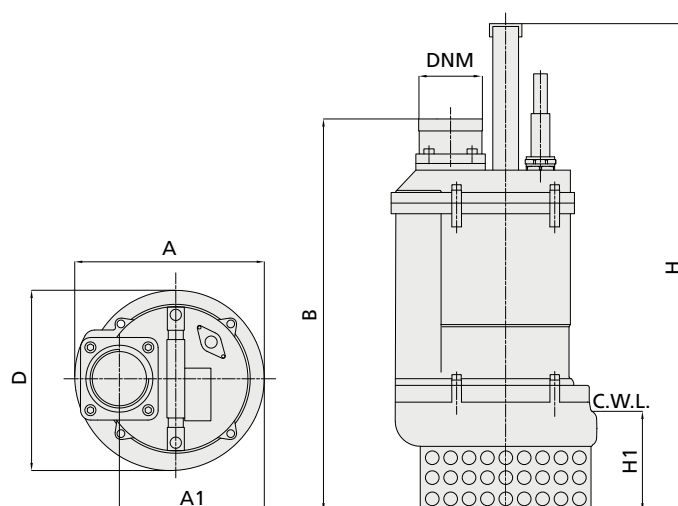

TIPO TYPE	DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm							DIMENSIONI DIMENSIONS mm			PESO WEIGHT
	A	A1	B	D	H	H1	DNM	P	L	H	Kg
SK 27 - 1,5	235	173	535	216	505	120	2"	265	265	610	40
SK 27 - 2,2	235	173	535	216	505	120	2"	265	265	610	43
SK 30 - 3,7	283	208	628	252	629	150	2"	295	320	710	68