

SX 6

ELETTROPOMPE SOMMERSE INOX MULTISTADIO PER POZZI 6"

APPLICAZIONI

Elettropompe sommerse multistadio per pozzi profondi da 6" (DN 150 mm). Particolarmente adatte per applicazioni civili e industriali, alimentazioni getti d'acqua e fontane, impianti antincendio, l'irrigazione in generale e per l'approvvigionamento di acqua pulita.

APPLICATION

Multistage submersible water pumps for 6" deep wells (DN 150 mm). Particularly suitable for civil and industrial purposes, for sprinkler and food irrigation plants, in fire intallations and generally speaking for clean water supplying.

LIMITI D'IMPIEGO

- Profondità max. di immersione 350 mt
- Temperatura liquido fino a 35°C
(per un uso domestico secondo EN 60335-2-41)
- Temperatura max. liquido: 35°C (per altri impieghi)
- Contenuto di sabbia max. 50 g/m³
- Partenza /ora 10 max.

MATERIALI POMPE


- Camicia esterna Acciaio inox AISI 304
- Albero motore Acciaio inox AISI 304
- Stadi e giranti Acciaio inox AISI 304

OPERATING CONDITIONS


- Max. depth of immersion 350 mt
- Liquid temperature up to 35°C
(for home use according to EN 60335-2-41)
- Max. liquid temperature: 35°C (for other uses)
- Sand content max. 50 g/m³
- Start/hour 10 max.

PUMP MATERIALS

- External casing Stainless steel AISI 304
- Motor shaft Stainless steel AISI 304
- Stages and impellers Stainless steel AISI 304

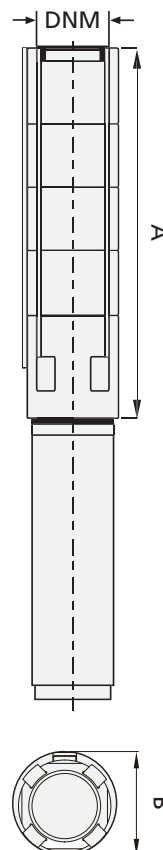


SX 652

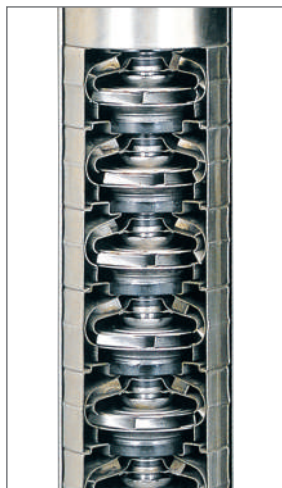

Indice di efficienza minimo (BEP) MEI ≥ 0,4
Minimum efficiency index (BEP) MEI ≥ 0,4

TIPO TYPE	DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm				PESO - WEIGHT
	A	B	DIAMETRO MOTORE MOTOR DIAMETER	DNM	Kg
SX 652-02	477	146	4"	3"	9,2
SX 652-03	590	146	4"		11,5
SX 652-04C	703	146	4"		13,8
SX 652-04	722	149	4" - 6"		13,8
SX 652-05	835	149	6"		16
SX 652-06	948	149	6"		18,3
SX 652-07	1061	149	6"		20,6
SX 652-08	1174	149	6"		22,9
SX 652-09	1287	149	6"		25,2
SX 652-10	1400	149	6"		27,4
SX 652-12	1626	149	6"		32
SX 652-15	1965	149	6"		38,8
SX 652-17	2191	149	6"		43,4

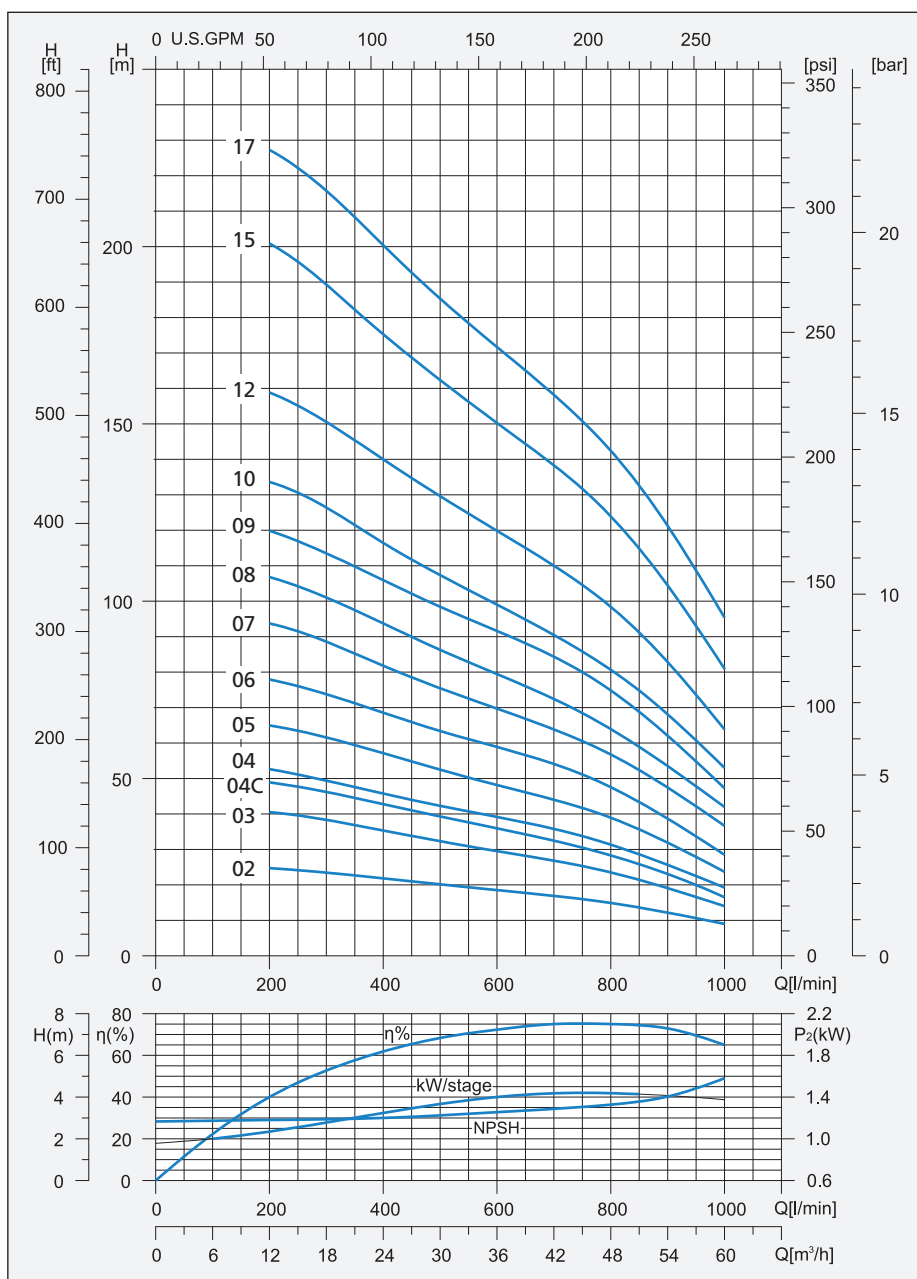

TIPO TYPE	POTENZA NOMINALE NOMINAL POWER		STADI STAGE	Q = PORTATA - CAPACITY												
	P2			m³/h	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60
	HP	kW		lt/1'	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.															
SX 652-02	4	3	2	H (m)	24	23,5	23	22,5	22	21	20	18	17	15	12	9
SX 652-03	7,5	5,5	3		40	39	38	37	35	34	33	29	27	23	18	14
SX 652-04C	7,5	5,5	4		49	47	46	45	43	41	39	36	32	28	23	17
SX 652-04	10	7,5	4		52,5	51	49	47,5	45,5	44	42	39	36	31	25,5	19
SX 652-05	10	7,5	5		65	63	61	59	57	55	53	48	44	39	32	24
SX 652-06	12,5	9,3	6		78	76	73,5	71	68,5	66	63	59	54	47,5	38,5	28,5
SX 652-07	15	11	7		94	92	88	85	82	79	76	70	64	57	47	37
SX 652-08	17,5	13	8		106,5	104	101	97	93,5	90	86	79	72,5	64	53,5	42
SX 652-09	20	15	9		120	117	113,5	109,5	106	102	98	91,5	84,5	74,5	61,5	47
SX 652-10	20	15	10		133	130	127	122	117	112	107	98	90	80	67	53
SX 652-12	25	18,5	12		158	155	150	145	140	135	130	120	110	98	83	64
SX 652-15	30	22	15		200	195	189	183	176	169	163	150	138	124	103	81
SX 652-17	35	26	17		227	222	215	208	200	193	186	172	158	143	121	96