

FICHE TECHNIQUE VTB 9000 Gamme électrique

VTB 9000



VTB 3000




VTB 15000 / 18000



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Thermostat intégré sur VTB.
- Résistances blindées en inox.
- Ventilateur centrifuge pour plus de pression.
- 100% de chaleur propre et sèche.
- Température fixe env. 40-100°C.
- Chauffage d'ambiance et localisé.
- Température de sortie élevée.



AVANTAGES

- Chaleur confortable.
- Fonctionnement efficace dans les locaux fermés.
- Mise en marche instantanée où le courant électrique est disponible.

CARACTERISTIQUES


- Possibilité de raccord de gaine.
- VTB 3000/9000 avec poignée porteuse.
- VTB 15000 / 180000 avec roues de transport

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / DIMENSIONS ET POIDS

Modèle	Puissance (kW)		Débit d'air chaud (m ³ /h)	Réglage kW	Delta (T°/C)	Ampérage (A)	Cône de Sortie Ø (mm)	Thermostat	Référence	
	Voltage	Min								Max
VTB 3000	3	1X230	-	225	0-3	60	13/230 V	98	INTEGRE	40.107.030
VTB 9000	9	3X400	-	550	0-4.5-9	100	11.5-13 / 400 V	120	INTEGRE	40.107.035
VTB 15000	15	3X400	-	1.000	0-6-9-15	38/60/100	8-14-23 / 400 V	150	INTEGRE	40.107.025
VTB 18000	18	3X400	-	1.000	0-9-18	70/110	14-26 / 400 V	150	INTEGRE	40.107.040

Dimensions appareil monté (en cm)

	B	C	D	KG
VTB 3000	34	31	40	11
VTB 9000	34	31	68	18
VTB 15000	86	52	48	33
VTB 18000	86	52	48	33

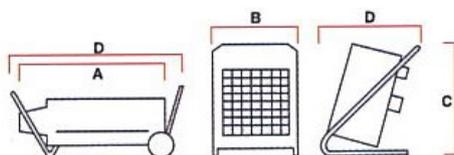

Dimensions emballage compris (en cm)

	L	B	H	KG
	45	36	35	12
	72	36	35	21
	102	46	51	39
	102	46	51	39