

POMPES DE CHANTIER SÉRIE KRD

La série KRS2 devient KRD

La série KRD est une gamme de pompes de chantier triphasées en fonte avec agitateur.

Atouts


- ◆ Munie d'un agitateur qui homogénéise l'effluent pompé
- ◆ Faible vitesse de rotation pour limiter l'abrasion des pièces hydrauliques
- ◆ Très robuste
- ◆ Refoulement par le haut
- ◆ Granulométrie importante jusqu'à 30 mm

Application


Drainage des boues fortement chargées à grands débits.



KRD

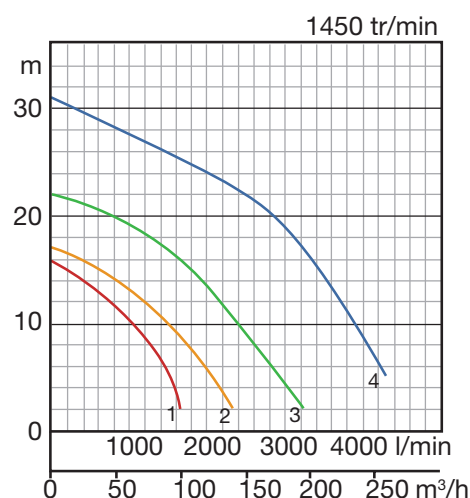

Modèles	KRD 35.5 (KRS2-80)	KRD 47.5 (KRS2-100)	KRD 611 (KRS2-150)	KRS 200
Débit maxi (m³/h)	100	141	195	258
Pression maxi (m)	15,8	17,1	22	31
Puissance (kW)	5.5	7.5	11	18
Intensité nominale (A)	12.1	15	22.5	35
Ø Refoulement (mm)	80	100	150	200
Granulométrie (mm)	30	30	30	30
Longueur câble (m)	20	20	20	20
Poids (kg)	107	154	175	395
Sortie (Filetée (F) / Cannelée (C))	C	C	C	C
Courbe	● 1	● 2	● 3	● 4
Prix unitaire € (HT)	9115	10205	11735	28415
Disponibilité	Disponible	Disponible	Disponible	2 semaines

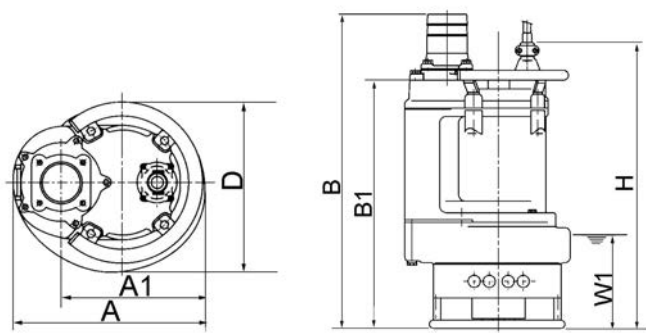

Modèles	KRD 35.5 (KRS2-80)	KRD 47.5 (KRS2-100)	KRD 611 (KRS2-150)	KRS 200
A	351	418	436	576
A1	260	305	324	445
B	838	936	961	1181
B1	680	697	718	950
D	326	379	407	530
H	815	886	913	1140
W1	265	270	270	285

Dimensions en mm