



Extraction de gaz chauds
Pression jusqu'à 2 500 Pa



ErP Non applicable
Température de l'air supérieure à 100°C



EASYVENT

APPLICATION

- Process industriels, ventilation de machines.
- Moteur en accouplement direct 2, 4 ou 6 pôles offrant une large gamme de pressions.
- Température maxi de l'air extrait en régime permanent avec aspiration raccordée :
 - Série 1 : de 80°C à 110°C suivant caractéristiques techniques.
 - Série 2 et 3 : 150°C.
- Température d'air ambiant : -20°C/+40°C.
- Installation extérieure possible avec moteurs IP 55.
- Montage avec moteur axe vertical sur le dessus seulement.

GAMME

- Débit de 180 à 15 900 m³/h.
- 3 séries, 14 tailles, 8 positions de volute.

DESCRIPTION

Construction

- Volute simple ouïe, avec chaise support moteur série 2 et 3, en option en série 1 (MS) suivant caractéristiques, en tôle d'acier, protégée par une peinture époxy-polyester de couleur grise adaptée aux environnements de classe de corrosion C3.
- Turbine à action en acier galvanisé, montée en accouplement direct avec le moteur, équilibrée dynamiquement suivant ISO 1940.

Motorisation

- Moteur asynchrone AC avec roulements à billes graissés à vie.
- **Série 1** : moteur à bride B14, IP44 classe B, ou IP55 classe F, sans protection thermique :
 - 1 vitesse monophasé 230V, 50Hz.
 - 1 vitesse triphasé 230/400V 50Hz.
- **Série 2** : moteur à pattes B3, IP55, classe F, sans protection thermique :
 - 1 vitesse monophasé 230V, 50Hz.
 - 1 vitesse triphasé 230/400V 50Hz jusqu'à 3 kW.
 - 1 vitesse triphasé 400V 50Hz, au delà de 3 kW.
- **Série 3** : moteur à pattes B3, IP55, classe F, sans protection thermique :
 - 1 vitesse triphasé 230/400V 50Hz jusqu'à 3 kW.
 - 1 vitesse triphasé 400V 50Hz, au delà de 3 kW.

Les moteurs triphasés IP55 sont pilotables par variation de fréquence. Les moteurs monophasés ne sont pas variables en tension.

- Moteurs adaptés aux environnements de classe de corrosion C3.

Option


- Version INOX 304 ou 316 : nous consulter.

PILOTAGE MOTEURS 1 VITESSE AC TRI

Mode de fonctionnement	Accessoires électriques
Manuel - Variateurs de fréquence	VFIK / VFIK COOK / VFTM / VFTE
VAV - Asservissement selon mesure externe	VFIK / VFIK COOK / VFTM / VFTE + Sondes

SÉRIE 1

► TARIFS PAGE 488

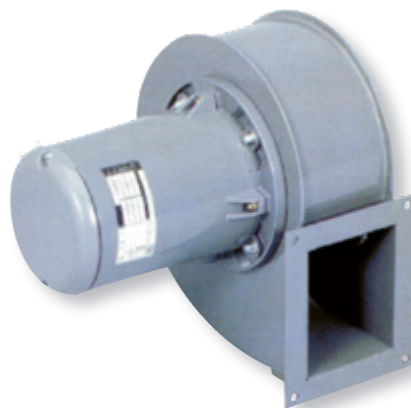

SÉRIE 2 ET 3

► TARIFS PAGE 488



ACCESSOIRES

► TARIFS PAGE 488



KBD
Bride de soufflage
rectangulaire



KSE
Plots antivibratiles
(1 KSE = 4 plots)



KBA
Bride d'aspiration
circulaire



KRJ
Grille à l'aspiration



MSDZ M0
Manchette souple
circulaire M0 (A2-s1, d0)



KMBI
Raccordement circulaire au
soufflage



KAD M1
Manchette souple
rectangulaire M1 (B-s2, d0)

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

► TARIFS PAGE 488



DIJZ
Disjoncteur 1 vitesse



**VFTM/VFTE/VFIK/
VFIK COOK**
Variateurs de fréquence




INTZ
Interrupteur de
proximité

Plus d'informations dans «Accessoires électriques» page 548


ENCOMBREMENT (EN MM)

Orientation

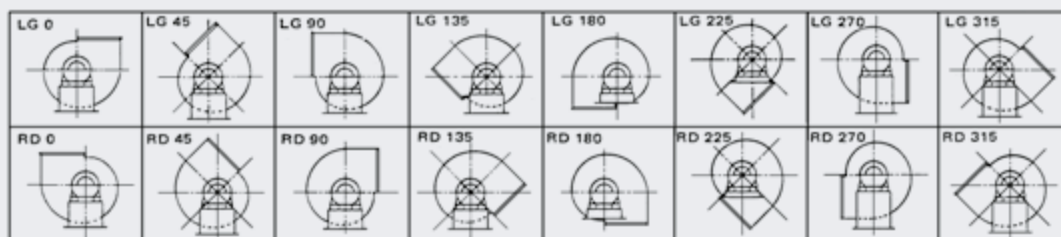

Version standard: Lg 270. Pour les autres versions, fabrication à la demande.


Série 1

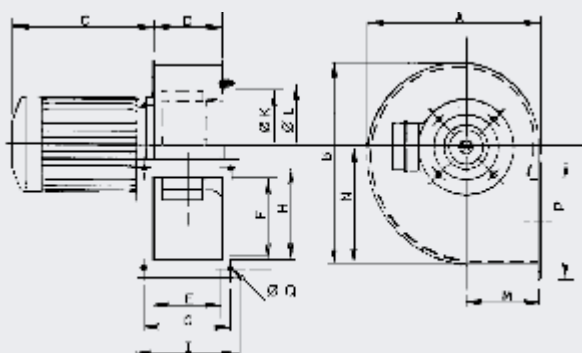

Modèle	A	B	C max.		D	E	F
			2 pôles	4 pôles			
CMB-CMT 120/50	180	203	153	153	74,5	72	85
CMB-CMT 140/50	222	249	177	153	82,5	80	105
CMB-CMT 160/60	254	293	207	153	102,5	100	120
CMB-CMT 180/75	302	347	232	177	117,5	115	140
CMB-CMT 200/60	300	347	207	153	107,5	105	100
CMB-CMT 200/80	321	375	232	207	132,5	130	160

Modèle	G	H	I	K	L	M	N	P	Q
CMB-CMT 120/50	92	105	106	113	132	81	116	118	5,5
CMB-CMT 140/50	105	128	123	144	152	100	147	147	7
CMB-CMT 160/60	128	148	153	166	180	109	171	172	7
CMB-CMT 180/75	145	170	168	187,5	210	128	203	192	9
CMB-CMT 200/60	135	128	158	209	230	128	203	152	9
CMB-CMT 200/80	160	188	183	209	230	138	222	212	9


Série 2

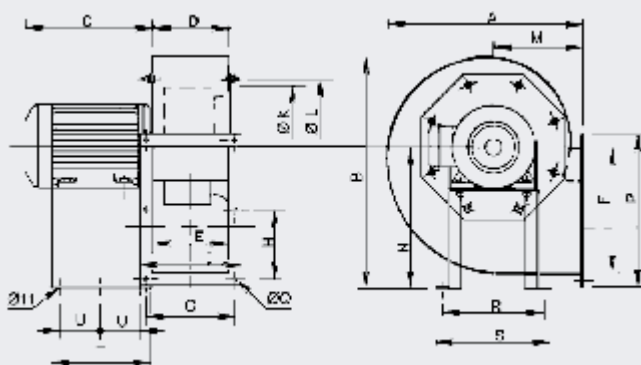

Modèle	A	B	C max.		D	E	F	G	H
			2 pôles	4 pôles					
CMT 225/90	386	452	248	235	144	140	216	180	128
CMT 250/100	425	501	300	248	169	165	250	205	145
CMT 280/115	471	553	320	300	184	184	300	220	170
CMT 315/130	524	628		320	206	200	320	240	180

Modèle	I	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U
CMT 225/90	203	234	256	181	280	279	10	220	250	200	3x50
CMT 250/100	228	261	282	197	310	313	10	228	260	225	3x74
CMT 280/115	243	293	320	216	340	363	10	245	275	240	2x95
CMT 315/130	263	326	354	238	390	383	11	322	352	230	2x140

Série 3

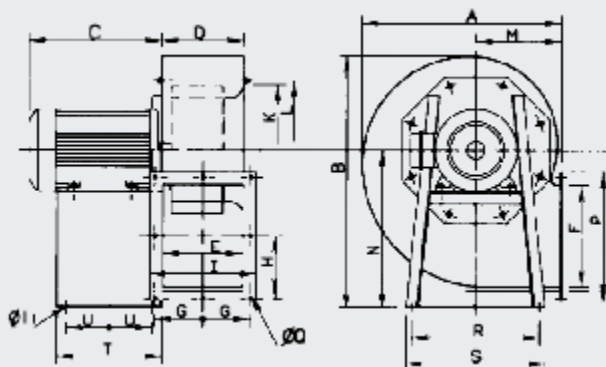


Modèle	A	B	C max.		D	E	F	G	H	I
			4 pôles	6 pôles						
CMT 355/145	572	713	390	320	231	228	280	133	159	291
CMT 400/165	632	796	425	340	254	250	320	150	185	334
CMT 450/185	709	898	425	340	288	284	360	164	202	368
CMT 500/205	795	984	550		319	315	450	182,5	250	409

Modèle	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U
CMT 355/145	367	394	250	445	343	11	420	450	333	2x136,5
CMT 400/165	413	438	270	495	404	11	402	438	327	2x133,5
CMT 450/185	463	485	302	560	444	11	502	538	340	2x140,0
CMT 500/205	513	535	345	610	544	11	613	653	435	2x187,5

ENCOMBREMENT (ENMM)


Accessoires

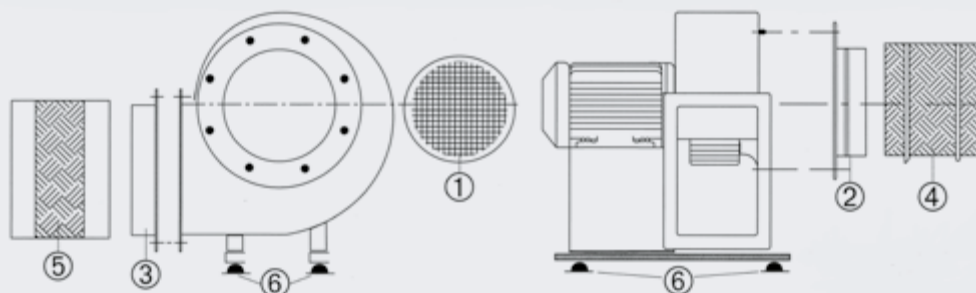

Modèle CMB/CMT	Grille ①	Bride d'aspiration ②	Bride de soufflage ③	Manchette souple circulaire ④	Manchette souple rectangulaire ⑤	Plots antivibratiles ⑥
120/50	KRJ-120	KBA-120	KBD-120	MSDZ 125	KAD-120	
140/50	KRJ-140	KBA-140	KBD-140	MSDZ 140	KAD-140	
160/60	KRJ-160	KBA-160	KBD-160	MSDZ 160	KAD-160	
180/75	KRJ-180	KBA-180	KBD-180	MSDZ 180	KAD-180	
200/80	KRJ-200	KBA-200	KBD-200/80	MSDZ 200	KAD-200/80	
225/90	KRJ-225	KBA-225	KBD-225	MSDZ 225	KAD-225	
250/100	KRJ-250	KBA-250	KBD-250	MSDZ 250	KAD-250	
280/115	KRJ-280	KBA-280	KBD-280	MSDZ 280	KAD-280	
315/130	KRJ-315	KBA-315	KBD-315	MSDZ 315	KAD-315	
355/145	KRJ-355	KBA-355	KBD-355	MSDZ 355	KAD-355	
400/165	KRJ-400	KBA-400	KBD-400	MSDZ 400	KAD-400	
450/185	KRJ-450	KBA-450	KBD-450	MSDZ 450	KAD-450	
500/205	KRJ-500	KBA-500	KBD-500	MSDZ 500	KAD-500	


Puissance moteur
< 3 kW = KSE-45
Puissance moteur
> 4 kW = KSE-70

Accessoires

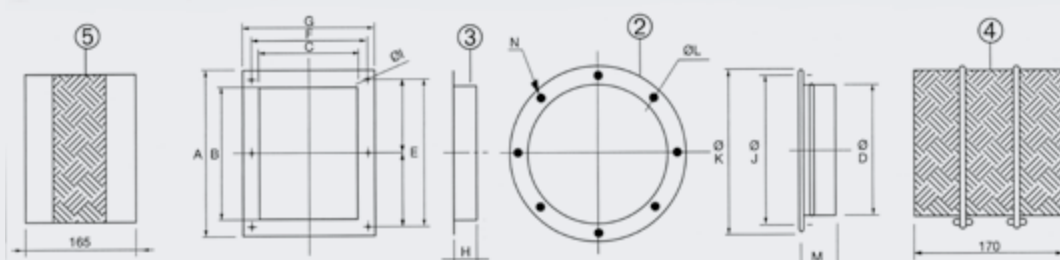

Modèle CMB/CMT	A	B	C	Ø D	E	F	G	H	Ø I	Ø J	Ø K	Ø L	M	N
120/50	118	87	75	112	105	92	106	40	5,5	132	150	5	65	4
140/50	147	107	83	125	128	105	123	40	7	152	170	5	65	4
160/60	172	122	103	160	148	128	153	40	7	180	205	7	65	4
180/75	192	142	118,5	180	170	145	168	40	9	210	244	7	65	4
200/60	158	108,5	102	200	135	128	152	45	9	230	255	7	65	4
200/80	212	162	134	200	188	160	183	45	9	230	255	7	65	4
225/90	279	219	143	224	256	180	203	45	10	256	280	9	65	8
250/100	313	253	168	250	290	205	228	45	10	282	306	9	65	8
280/115	363	303	183	280	340	220	243	50	10	320	348	9	65	8
315/130	383	323	203	315	360	240	263	50	11	354	382	9	65	8
355/145	343	283	231	355	318	266	291	50	11	394	422	9	65	8
400/165	404	324	254	400	370	300	334	55	11	438	464	9	65	8
450/185	444	364	288	450	404	328	368	55	11	485	515	9	65	8
500/205	544	454	319	500	500	365	409	60	11	535	565	9	65	8

KMBI



Modèle CMT	Modèle KMBI	L	H	D
120	KMBI-120	235	200	125
140	KMBI-140	235	200	140
160	KMBI-160	235	200	160
180	KMBI-180	235	200	180
200/60	KMBI-200	335	300	200
200/80	KMBI-201	335	300	200
225	KMBI-225	335	300	225


Modèle CMT	Modèle KMBI	L	H	D
250	KMBI-250	335	300	250
280	KMBI-280	335	300	280
315	KMBI-315	335	300	315
355	KMBI-355	335	300	355
400	KMBI-400	335	300	400
450	KMBI-450	485	450	450
500	KMBI-500	485	450	500

MOTO-VENTILATEURS CMB - CMT


CENTRIFUGES - ACTION - GAZ CHAUDS - AC < 16 000 M³/H

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

CMT/CMB Série 1 2 pôles

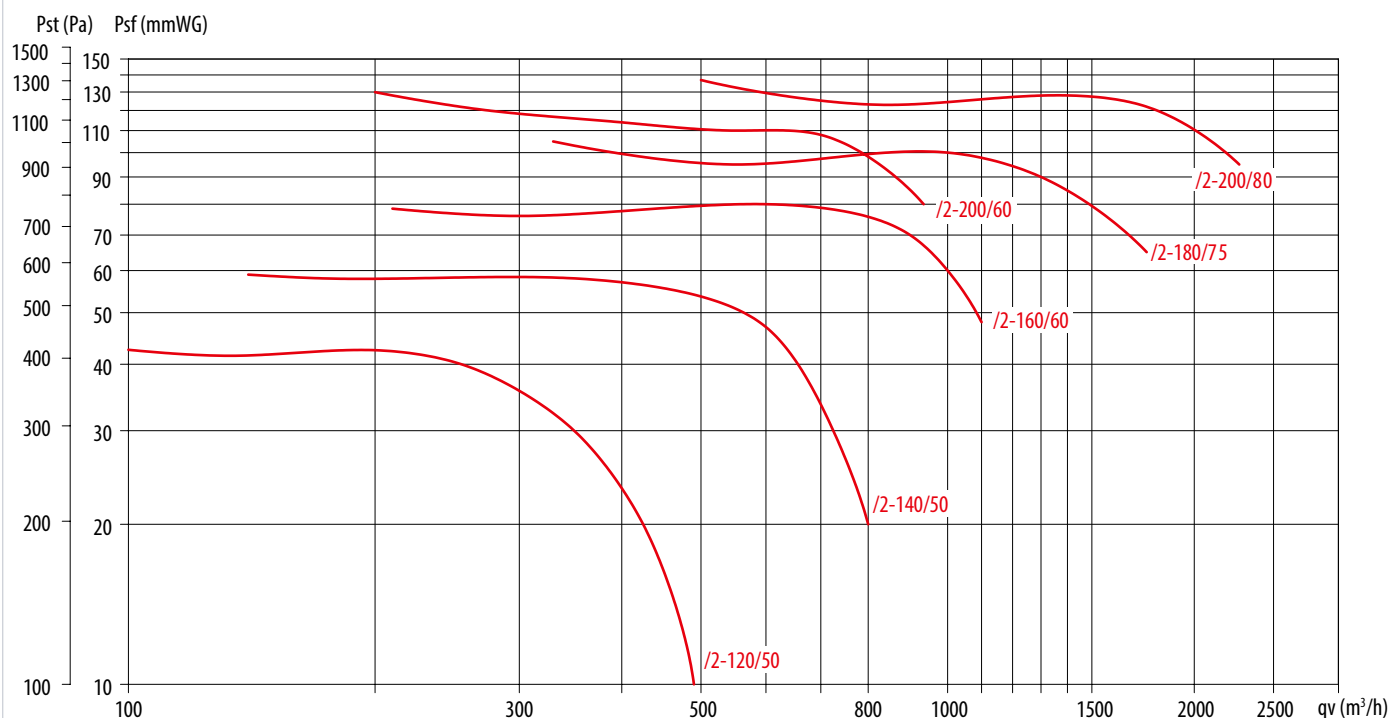


CMT/CMB Série 1 4 pôles

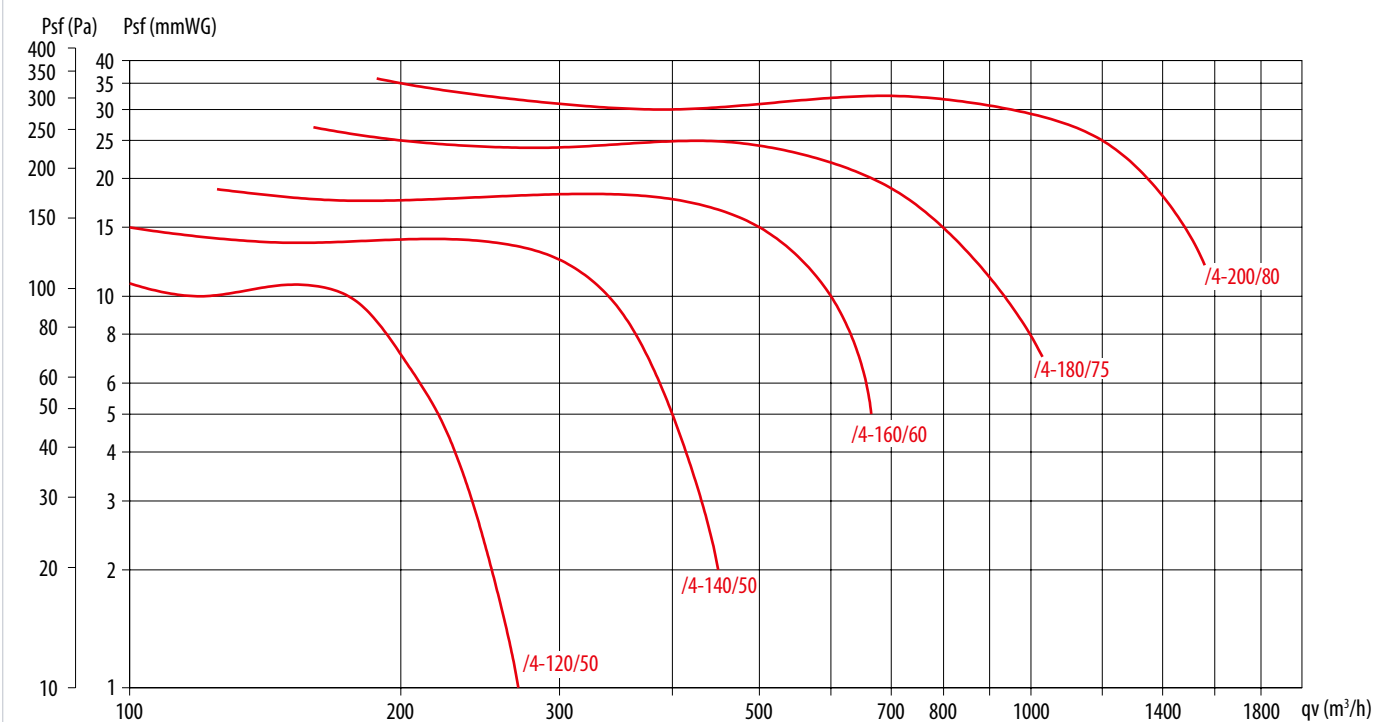


CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

CMT/CMB Série 2 2 pôles

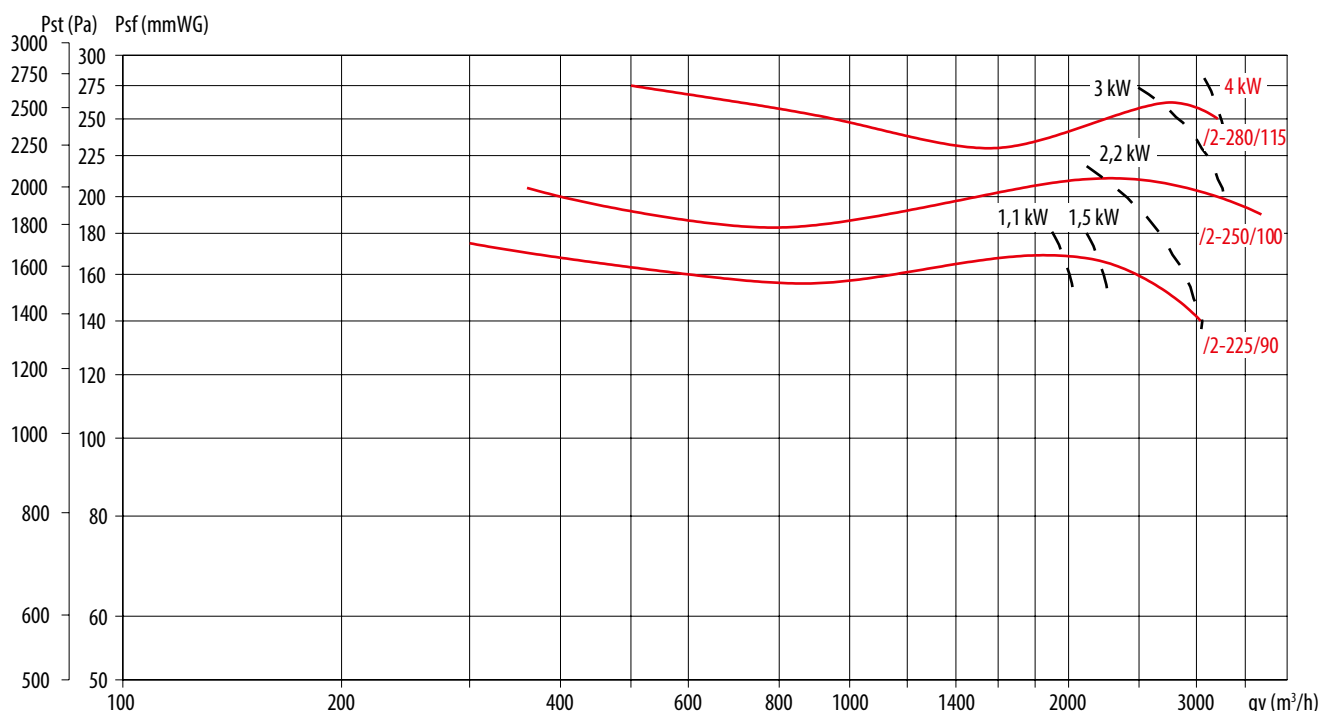


CMT/CMB Série 2 4 pôles

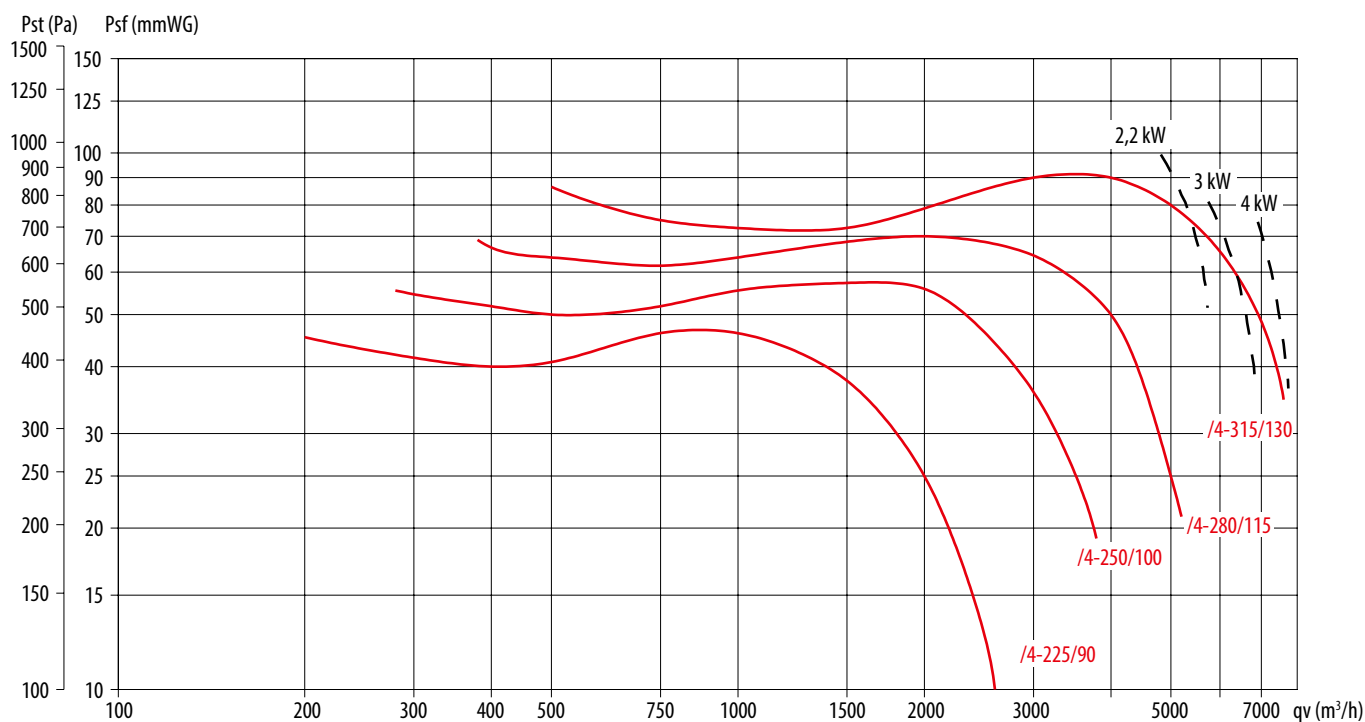


CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

CMT/CMB Série 3 4 pôles

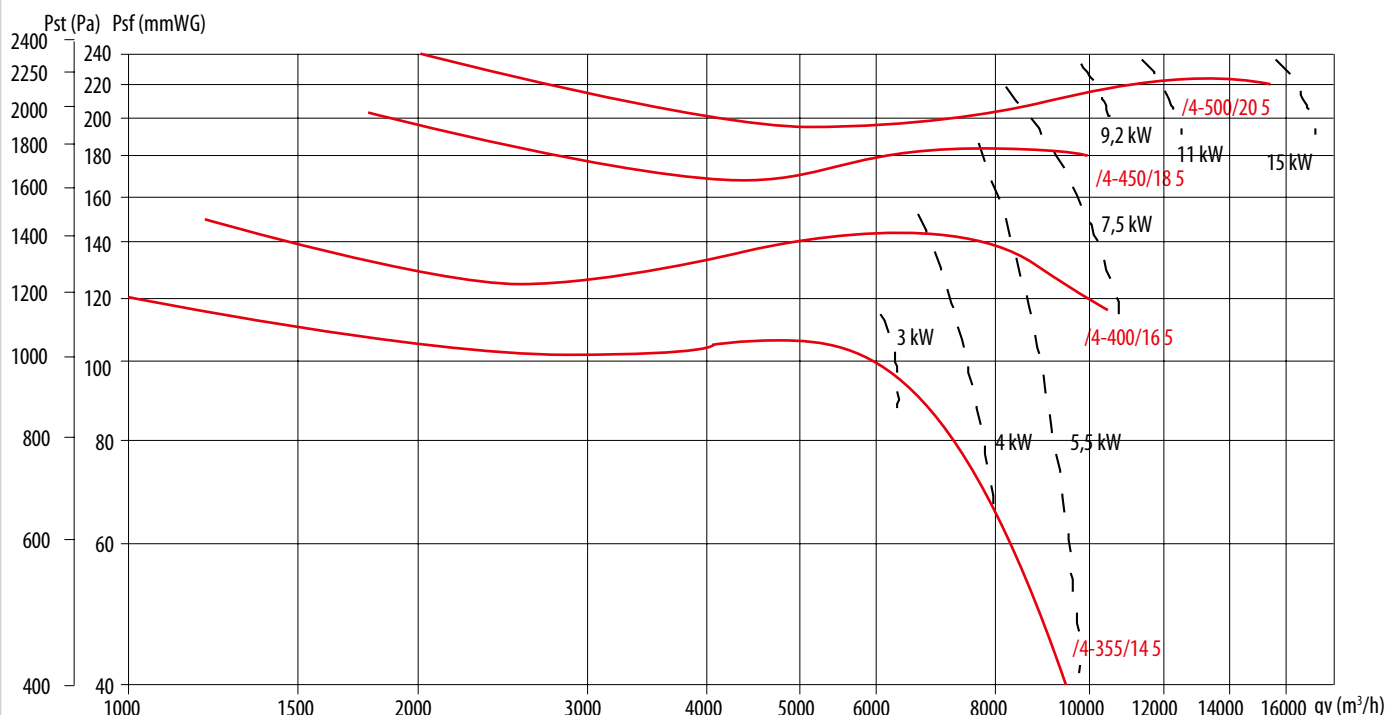

CMT Série 3 6 pôles

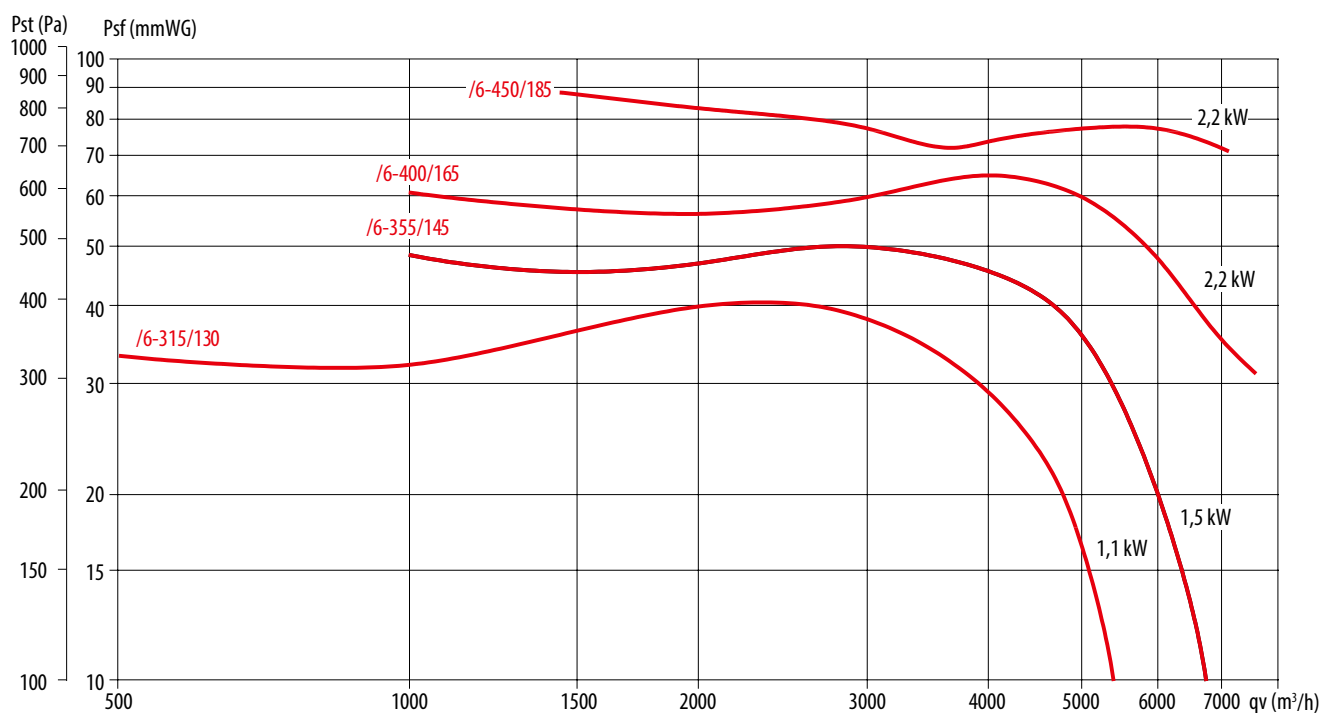

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Les tableaux suivants donnent les spectres de puissance en dB(A) par bande de fréquence des différents ventilateurs.

Moteur 2 pôles	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Puissance globale en dB (A)
CMT/2-120/50-0,09	42	53	64	68	70	73	69	67	77
CMT/2-140/50-0,25	46	57	68	71	73	77	73	71	81
CMT/2-160/60-0,37	48	60	71	74	76	80	75	73	84
CMT/2-180/75-0,75	51	62	73	76	78	82	78	76	86
CMT/2-200/60-0,37	49	60	71	74	76	80	76	74	84
CMT/2-200/80-1,1	53	65	76	79	81	85	80	79	89
CMT/2-225/90-1,1	46	57	68	71	73	77	73	71	81
CMT/2-225/90-1,5	51	62	73	76	78	82	78	76	86
CMT/2-225/90-2,2	56	67	78	81	83	87	83	81	91
CMT/2-250/100-2,2	53	64	75	78	80	84	80	78	88
CMT/2-250/100-3	58	69	80	84	86	89	85	83	93
CMT/2-280/115-3	56	67	78	82	84	87	83	81	91
CMT/2-280/115-4	61	72	83	86	88	92	88	86	96

Moteur 4 pôles	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Puissance globale en dB (A)
CMT/4-120/50-0,01	39	52	58	59	64	65	61	58	70
CMT/4-140/50-0,06	43	56	62	63	68	69	65	62	74
CMT/4-160/60-0,07	46	59	65	66	71	72	68	65	77
CMT/4-180/75-0,18	48	61	67	68	73	74	70	67	79
CMT/4-200/80-0,25	51	64	70	71	76	77	73	70	82
CMT/4-225/90-0,55	55	67	74	75	80	81	77	73	85
CMT/4-250/100-1,1	56	69	75	76	81	82	78	75	87
CMT/4-280/115-2,2	59	72	78	79	84	85	81	78	90
CMT/4-315/130-2,2	56	69	75	76	81	82	78	75	87
CMT/4-315/130-3	59	72	78	79	84	85	81	78	90
CMT/4-315/130-4	62	75	81	82	87	88	84	81	93
CMT/4-355/145-3	59	72	78	79	84	85	81	78	90
CMT/4-355/145-4	62	75	81	82	87	88	84	81	93
CMT/4-355/145-5,5	65	78	84	85	90	91	87	84	94
CMT/4-400/165-4	61	74	80	81	86	87	83	80	93
CMT/4-400/165-5,5	64	77	83	84	89	90	86	83	95
CMT/4-400/165-7,5	67	80	86	87	92	93	89	86	98
CMT/4-450/185-5,5	67	80	86	87	92	93	89	86	98
CMT/4-450/185-7,5	70	83	89	90	95	96	92	89	101
CMT/4-500/205-7,5	67	80	86	87	92	93	89	86	98
CMT/4-500/205-9,2	69	82	88	89	94	95	91	88	100
CMT/4-500/205-11	71	84	90	91	96	97	93	90	102
CMT/4-500/205-15	73	86	92	93	98	99	95	92	104

Moteur 6 pôles	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Puissance globale en dB (A)
CMT/6-315/130-1,1	54	67	70	78	78	79	74	70	84
CMT/6-355/145-1,5	56	69	72	80	80	81	76	72	86
CMT/6-400/165-2,2	58	70	73	81	81	82	78	74	87
CMT/6-450/185-2,2	60	73	76	84	84	85	80	76	90

MOTO-VENTILATEURS

CMB - CMT

CENTRIFUGES - ACTION - GAZ CHAUDS - AC < 16 000 M³/H

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série 1	Vit. de rotation (tr/min)	IP moteur	Classe moteur	P abs.* (kW)	I maxi* (A)		Débit maxi (m³/h)	T° maxi d'air (°C)	Niveau de pression sonore Lp A dB(A)**	Poids* (kg)	Inter. de proxi. Cadenas. Renvoi O/F		Disjoncteur	
					230 V	400 V					230 V	400 V	230 V	400 V
2 PÔLES MONOPHASÉ														
CMB/2-120/50-0,09	2800	IP44	B	0,09	0,70		495	80	62	4	INTZ 1V15		DIJZ 05.1	
CMB/2-140/50-0,25	2800	IP55	F	0,25	2,00		870	110	66	8,5	INTZ 1V15		DIJZ 05.2,5	
CMB/2-160/60-0,37	2800	IP55	F	0,37	2,80		1120	110	69	9,5	INTZ 1V15		DIJZ 05.4	
CMB/2-180/75-0,75	2800	IP55	F	0,75	4,90		1800	110	71	14,7	INTZ 1V15		DIJZ 05.6,3	
CMB/2-200/60-0,37	2800	IP55	F	0,37	2,80		935	110	69	9,5	INTZ 1V15		DIJZ 05.4	
CMB/2-200/80-1,1	2800	IP55	F	1,10	7,30		2270	110	74	17,3	INTZ 1V15		DIJZ 05.10	
4 PÔLES MONOPHASÉ														
CMB/4-120/50-0,01	1400	IP44	B	0,01	0,21		270	80	55	3,7	INTZ 1V15		DIJZ 05.0,25	
CMB/4-140/50-0,06	1400	IP44	B	0,06	0,35		450	80	59	7	INTZ 1V15		DIJZ 05.0,4	
CMB/4-160/60-0,07	1400	IP44	B	0,07	0,60		665	80	62	7	INTZ 1V15		DIJZ 05.0,63	
CMB/4-180/75-0,18	1400	IP55	F	0,18	1,45		1030	110	64	10	INTZ 1V15		DIJZ 05.1,6	
CMB/4-200/80-0,25	1400	IP55	F	0,25	2,50		1560	110	67	13	INTZ 1V15		DIJZ 05.4	
2 PÔLES TRIPHASÉ														
CMT/2-120/50-0,09	2800	IP44	B	0,09	0,54	0,32	495	80	62	4	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.0,63	DIJZ 05.0,4
CMT/2-140/50-0,25	2800	IP55	F	0,25	1,00	0,60	870	110	66	8,5	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.2,5	DIJZ 05.0,63
CMT/2-160/60-0,37***	2800	IP55	F	0,37	1,80	1,05	1120	110	69	9,5	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.2,5	DIJZ 05.1,6
CMT/2-180/75-0,75***	2800	IP55	F	0,75	3,30	1,90	1800	110	71	14,7	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.4	DIJZ 05.2,5
CMT/2-200/60-0,37***	2800	IP55	F	0,37	1,80	1,05	935	110	69	9,5	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.2,5	DIJZ 05.1,6
CMT/2-200/80-1,1***	2800	IP55	F	1,10	4,67	2,70	2270	110	74	17,3	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.6,3	DIJZ 05.4
4 PÔLES TRIPHASÉ														
CMT/4-120/50-0,01	1400	IP44	B	0,01	0,20	0,12	270	80	55	3,7	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.0,25	DIJZ 05.0,25
CMT/4-140/50-0,06	1400	IP44	B	0,06	0,32	0,18	450	80	59	7	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.0,4	DIJZ 05.0,25
CMT/4-160/60-0,07	1400	IP44	B	0,07	0,58	0,33	665	80	62	7	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.0,63	DIJZ 05.0,4
CMT/4-180/75-0,18	1400	IP55	F	0,18	0,90	0,52	1030	110	64	10	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.1	DIJZ 05.0,63
CMT/4-200/80-0,25	1400	IP55	F	0,25	1,26	0,73	1560	110	67	13	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.1,6	DIJZ 05.1

* Les caractéristiques électriques peuvent varier suivant le fournisseur (moteur standard, ATEX). Consulter la plaque moteur.

** Niveau de pression acoustique en dB(A) mesurés à 1,5 m au débit maximum.

*** Disponible avec chaise support moteur, version MS.

Série 2	Vit. de rotation (tr/min)	IP moteur	Classe moteur	P abs.* (kW)	I maxi* (A)		Débit maxi (m³/h)	Niveau de pression sonore Lp A dB(A)**	Poids* (kg)	Plots anti-vibratiles	Inter. de proxi. Cadenas. Renvoi O/F		Disjoncteur	
					230 V	400 V					230 V	400 V	230 V	400 V
4 PÔLES MONOPHASÉ														
CMB/4-225/90-0,55	1390	IP55	F	0,55	4,39		2600	71	22	KSE-45	INTZ 1V15		DIJZ 05.6,3	
CMB/4-250/100-1,1	1390	IP55	F	1,1	7,09		3790	72	32	KSE-45	INTZ 1V15		DIJZ 05.10	
2 PÔLES TRIPHASÉ														
CMT/2-225/90-1,1	2780	IP55	F	1,1	4,70	2,70	2080	66	23	KSE-45	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.6,3	DIJZ 05.4
CMT/2-225/90-1,5	2800	IP55	F	1,5	5,96	3,45	2170	71	27,5	KSE-45	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.6,3	DIJZ 05.4
CMT/2-225/90-2,2	2820	IP55	F	2,2	8,50	4,90	3040	76	29,7	KSE-45	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.10	DIJZ 05.6,3
CMT/2-250/100-2,2	2820	IP55	F	2,2	8,50	4,90	2080	73	34,5	KSE-45	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.10	DIJZ 05.6,3
CMT/2-250/100-3	2820	IP55	F	3	10,90	6,30	3685	79	36,5	KSE-45	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.16	DIJZ 05.10
CMT/2-280/115-3	2820	IP55	F	3	10,90	6,30	2600	77	43	KSE-45	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.16	DIJZ 05.10
CMT/2-280/115-4	2870	IP55	F	4	8,40		3210	81	47	KSE-45		INTZ 1V15		DIJZ 05.10
4 PÔLES TRIPHASÉ														
CMT/4-225/90-0,55	1360	IP55	F	0,55	2,20	1,27	2600	71	22	KSE-45	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.4	DIJZ 05.2,5
CMT/4-250/100-1,1	1390	IP55	F	1,1	4,80	2,80	3790	72	32	KSE-45	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.6,3	DIJZ 05.4
CMT/4-280/115-2,2	1400	IP55	F	2,2	9,10	5,30	5200	75	43	KSE-45	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.10	DIJZ 05.6,3
CMT/4-315/130-2,2	1400	IP55	F	2,2	9,10	5,30	5660	72	48	KSE-45	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.10	DIJZ 05.6,3
CMT/4-315/130-3	1400	IP55	F	3	12,60	7,30	6800	75	51,5	KSE-45	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.16	DIJZ 05.10
CMT/4-315/130-4	1420	IP55	F	4	9,30		7100	78	57,5	KSE-70		INTZ 1V15		DIJZ 05.10
6 PÔLES TRIPHASÉ														
CMT/6-315/130-1,1	930	IP55	F	1,1	6,6	3,8	5400	69	44	KSE-45	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.10	DIJZ 05.4

* Les caractéristiques électriques peuvent varier suivant le fournisseur (moteur standard, ATEX). Consulter la plaque moteur.

** Niveau de pression acoustique en dB(A) mesurés à 1,5 m au débit maximum.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série 3	Vit. de rotation (tr/min)	IP moteur	Classe moteur	P abs.* (kW)	I maxi* (A)		Débit maxi (m³/h)	Niveau de pression sonore Lp A dB(A)**	Poids* (kg)	Plots anti-vibratiles	Inter. de proxi. Cadenas. Renvoi O/F		Disjoncteur	
					230 V	400 V					230 V	400 V	230 V	400 V
4 PÔLES TRIPHASÉ														
CMT/4-355/145-3	1400	IP55	F	3	12,65	7,30	6325	75	52	KSE-45	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.16	DIJZ 05.10
CMT/4-355/145-4	1420	IP55	F	4		9,30	7740	78	58	KSE-70		INTZ 1V15		DIJZ 05.10
CMT/4-355/145-5,5	1445	IP55	F	5,5		12,00	9450	81	68,7	KSE-70		INTZ 1V15		DIJZ 05.16
CMT/4-400/165-4	1420	IP55	F	4		9,30	7200	77	70	KSE-70		INTZ 1V15		DIJZ 05.10
CMT/4-400/165-5,5	1445	IP55	F	5,5		12,00	8300	80	80	KSE-70		INTZ 1V15		DIJZ 05.16
CMT/4-400/165-7,5	1445	IP55	F	7,5		15,50	10460	83	99	KSE-70		INTZ 1V15		DIJZ 05.16
CMT/4-450/185-5,5	1445	IP55	F	5,5		12,00	7560	83	92	KSE-70		INTZ 1V15		DIJZ 05.16
CMT/4-450/185-7,5	1445	IP55	F	7,5		15,50	9900	86	111	KSE-70		INTZ 1V22		DIJZ 05.16
CMT/4-500/205-7,5	1445	IP55	F	7,5		15,50	8410	83	112	KSE-70		INTZ 1V22		DIJZ 05.16
CMT/4-500/205-9,2	1450	IP55	F	9,2		21,50	10300	85	120	KSE-70		INTZ 1V22		DIJZ 05.25
CMT/4-500/205-11	1450	IP55	F	11		22,50	11250	87	132	KSE-70		INTZ 1V29		DIJZ 05.25
CMT/4-500/205-15	1460	IP55	F	15		31,00	15930	89	147	KSE-70		INTZ 1V43		DIJZ 05.32
6 PÔLES TRIPHASÉ														
CMT/6-355/145-1,5	945	IP55	F	1,5	7,5	4,3	6700	72	53	KSE-45	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.10	DIJZ 05.6,3
CMT/6-400/165-2,2	920	IP55	F	2,2	10,74	6,20	7590	73	60,5	KSE-70	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.16	DIJZ 05.6,3
CMT/6-450/185-2,2	920	IP55	F	2,2	10,74	6,20	7110	76	88	KSE-70	INTZ 1V15	INTZ 1V15	DIJZ 05.16	DIJZ 05.6,3

* Les caractéristiques électriques peuvent varier suivant le fournisseur (moteur standard, ATEX). Consulter la plaque moteur.

** Niveau de pression acoustique en dB(A) mesurés à 1,5 m au débit maximum.