



DISJONCTEURS MAGNÉTO-THERMIQUES

Protection magnéto-thermique

Interruuteur-sectionneur intégré, cadenassable 3 points

Renvoi de position enclenché / déclenché

Version pilotable à distance DIJP



APPLICATION

- Marche/arrêt et protection magnéto-thermique pour moteur 1 vitesse, monophasé ou triphasé, 230V ou 400V 50/60Hz.
- **Important : ces produits ne sont pas compatibles avec les applications F400-120. Dans ce cas, il est nécessaire de mettre en oeuvre un disjoncteur magnétique seul ou des fusibles type aM de calibre défini en connaissance de l'installation (matériel hors fourniture VIM).**

GAMME

- **DIJZ** : version standard, 16 calibres de 0,16 à 65A.
- **DIJP** : version pilotable à distance, 13 calibres de 0,16 à 32A.
- Version ATEX : nous consulter.

DESCRIPTION

- Protection magnéto-thermique pour moteur 1 vitesse.
- Protection contre surcharge :
 - Calibres 0.25 à 10A : matériel de classe d'intervention «10A».
 - Calibres supérieurs : matériel de classe d'intervention «10».
 - Echelle de réglage en ampère permettant un réglage direct sans aucun calcul supplémentaire (courant de réglage = courant nominal du moteur piloté).
- Protection contre court-circuit : matériel de courbe D.
- Fonction interrupteur-sectionneur intégrée : marche/arrêt + arrêt d'urgence sous tension.
- Cadenassable 3 points.
- Renvoi de position par contacts auxiliaires secs à ouverture + fermeture. Exemple d'application = asservissement électrovanne gaz.
- Isolation électrique : classe 2.
- Indice de Protection IP65.
- Boîtier plastique polycarbonate ou polyester renforcé fibres de verre selon calibre.
- Environnement d'utilisation : -20 à +40°C.
- **Spécifique DIJP :**
 - Commande par tension 24VAC/DC (non fournie).
 - Remarque : après déclenchement du disjoncteur suite à un défaut magnétique ou thermique, le réarmement nécessite une action manuelle sur le commutateur de façade.
 - Presse-étoupes et kit de fixation fournis.

DIJZ

► TARIFS PAGE 588



DIJP

► TARIFS PAGE 588



ACCESOIRES

► TARIFS PAGE 588



BCCA 1V


Boîtier de commande
1 vitesse

TRAFO 230/24VAC


Transformateur de tension
modulaire

ENCOMBREMENT (EN MM)

DIJZ 0,25 à 32A



DIJZ 42 à 65A

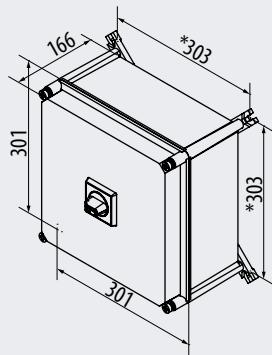

*Cotes de fixation

DIJP

