



Ventilation réversible avec éclairage LED
Fonctionnement silencieux
Pilotage par télécommande



Conformité Européenne

Moteur ECM

APPLICATION

- Brassage de l'air dans les locaux tertiaires et commerciaux.
- Température d'utilisation +10°C à +45°C.
- Déstratification des températures.
- Installation à 2.3 m du sol minimum.

GAMME

- Débits de 3 300 à 8 600 m³/h.
- 1 diamètre : 130 cm.
- Coloris : noir ou blanc.



DESCRIPTION

- Hélice 3 pales en plastique.
- Structure centrale en acier protégé contre la corrosion par peinture époxy.
- Éclairage LED avec variateur d'intensité lumineuse et 3 tonalités de couleur froid / naturel / chaud.
- Moteurs à commutation électronique 6 vitesses avec fonction Brise. Cette fonction alterne les différentes vitesses pour simuler une brise naturelle.
- Télécommande avec support mural fourni : minuterie de 30 mn à 2h.
- Inversion du sens de rotation par télécommande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

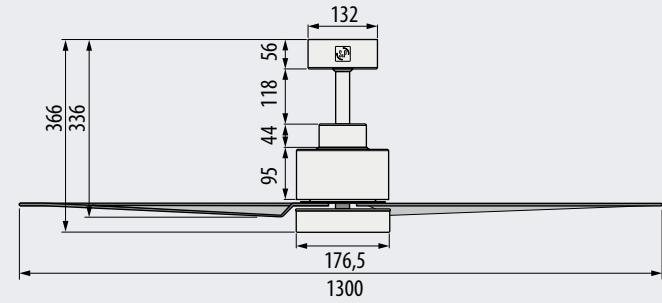
Modèle	Tension 50-60Hz (V)	Puissance (W)	Puissance lumineuse (W)	Intensité (A)	Débit* (m ³ /h)
HTD 130 Blanc	230	40	18	0,35	8 580
HTD 130 Noir	230	40	18	0,35	8 580
Modèle	Vitesse d'air maximale (m/s)	Puissance sonore maximale (dB(A))	Vitesses (tr/mn)	Poids (kg)	
HTD 130 Blanc	2,2	52,5	80 / 100 / 125 / 155 / 180 / 210	5,2	
HTD 130 Noir	2,2	52,5	80 / 100 / 125 / 155 / 180 / 210	5,2	

* Le débit indiqué inclut le débit induit selon norme IEC 60879.
Les caractéristiques techniques sont calculées à 50Hz.


HTD BLANC**HTD NOIR**

1 3 tonalités de couleur de LED au choix : froid / naturel / chaud. Variateur d'intensité lumineuse.

2 Télécommande blanche ou noire selon le modèle. Support mural inclus.

ENCOMBREMENT (EN MM)**PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT**

MODE ÉTÉ (rotation anti-horaire)
Le flux d'air projeté vers le bas améliore la sensation de bien-être.



MODE HIVER (rotation horaire)
Le flux d'air dirigé vers le haut minimise la différence de température entre le plafond et le sol.

