



TOURELLES F400 120

TEDH F400 - TEDV F400

new
NOUVEAUCENTRIFUGES - RÉACTION - AC < 38 000 M³/HBÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS
COLLECTIFSBÂTIMENTS
TERTIAIRESBÂTIMENTS
INDUSTRIELS
ET LOGISTIQUESBÂTIMENTS POUR LA
RESTAURATIONPARCS DE
STATIONNEMENT
COUVERTS

Agréées F400 120 avec coffret de relais
Montage possible à côté d'un mur ou dans un angle
en obturant 1 ou 2 faces
Turbine à réaction haute performance
Fonctionnement jusqu'à 120°C en continu



	F400			
Conforme ErP 2018 UVNR	Agréé 400°C 2h	Conformité Européenne	Coffret relayage Monté/Câblé	OPTAIR® Ventilation, EASYVENT
RÉFÉRENCES PV	Agréées F400 120 (400°C 120 min) selon la norme européenne NF EN 12101-3 - Certificat de conformité CE : 1812-CPR-1085			

APPLICATION

- Extraction des fumées et des gaz chauds en cas d'incendie.
- Extraction de l'air vicié des locaux tertiaires et industriels.
- Extraction des polluants dans les cuisines professionnelles.
- Température maximum de l'air extrait en régime permanent : 120°C.

GAMME

- 17 tailles dont 2 nouvelles : 250 / 315 / 355 / 400 / 450 / 500 / 560 / 600 / 630 / 670 / 695 / 710 / 760 / 810 / 800B / 800H / 900.
- Débits de 200 à 34 000 m³/h.
- **TEDH F400 : rejet horizontal.**
- **TEDV F400 : rejet vertical**
 - Moteur et turbine non visibles.
 - Moindre encrassement des abords immédiats.
 - Protection éprouvée contre les entrées d'eau.

ACCESOIRES ÉLECTRIQUES

► TARIFS PAGE 677

PILOTAGE MOTEURS 1 VITESSE AC MONO 230 V

Mode de fonctionnement	Accessoires électriques
Manuel - Variateur de fréquence	VFIK Mono/ mono
Manuel - Variateur de tension	VARZ / VEPZ
COP - Régulation Pression constante	VRPZ + SPRD / VFIK Mono/mono + VCHV
VAV - Asservissement selon mesure externe	VRPZ / VAPZ + Sondes / VFIK Mono/ mono + Sondes
VAV - Régulation selon écart consigne / mesure externe	VRPZ + Sondes / VFIK Mono/mono + Sondes
Fonction désenfumage	PILOTAIR® / VORAX® CONNECT

PILOTAGE MOTEURS 1 VITESSE AC TRI 230/400 V

Mode de fonctionnement	Accessoires électriques
Manuel - Variateurs de fréquence	VFIK / VFTM / VFTE / VFIK COOK
COP - Régulation Pression constante	VFIK + VCHV
VAV - Asservissement selon mesure externe	VFIK / VFTE + Sondes
VAV - Régulation selon écart consigne / mesure externe	VFIK / VFTM + Sondes
Fonction désenfumage	PILOTAIR® / VORAX® CONNECT/DEMD

PILOTAGE MOTEURS 2 VITESSES AC TRI 400 V

Mode de fonctionnement	Accessoires électriques
Manuel - Bi vitesses	DEM2 / DEMD
Fonction désenfumage	PILOTAIR® / PILOT PARC / VORAX® CONNECT/DEMD

DIJZ, VARZ, VAPZ, VFTM, VFIK, VFIK COOK, plus d'informations dans «Accessoires électriques» page 548

TEDH F400

► TARIFS PAGE 696



TEDV F400 + PILOTAIR®

► TARIFS PAGE 697



LIVRÉE AVEC ÉLINGUES

ACCESOIRES CERTIFIÉS F400

► TARIFS PAGE 699

	TCDZ 01 Support conduit circulaire		TCDZ 08 Réhausse de costière
	TCDZ 02 Cadre de scellement		TCDZ 09 Costière droite acoustique
	TCDZ 03 Volets antiretours		TCDZ 12, 14 et 15 Volet de surpression
	TCDZ 04 et 07 Costières horizontale et inclinée, version standard ou isolée		POPm Plaque d'obturation pour montage mural ou dans un angle
	TCDZ 05 Plaque d'adaptation avec bride circulaire		SILS Silencieux de souche
	TCDZ 06 Kit de basculement		

ACCESOIRES ÉLECTRIQUES

OPTION

	Variateur de fréquence entrée monophasé sortie monophasé		Traitement contre la corrosion, voir www.vim.fr
--	--	--	---

OPTIONS MONTÉES CERTIFIÉES F400

► TARIFS PAGE 696

	INTZ Interrupteur cadenassable		PILOTAIR® Coffret de relayage monté/câblé en usine conforme à la norme NF S61-932
	BDEZ Dépressostat 20-300 Pa		

DESCRIPTION

Construction

- Turbine à réaction haute performance en acier galvanisé.
- Pavillon d'aspiration du type convergent/divergent pour une optimisation aéronautique et un rendement accru de la tourelle, avec des niveaux sonores réduits.
- Accouplement direct sur l'arbre moteur.
- Platine, bras et support moteur en acier galvanisé.
- 2 ou 4 pattes de levage selon modèle. 2 ou 4 élingues de levage.
- Enjoliveurs de bras en tôle prélaquée gris RAL 7024 :
 - Finition soignée de la tourelle.
 - Démontage facile pour accéder aux points de fixation de la tourelle.
 - Câble d'alimentation de la tourelle dissimulé et protégé.
- Grillage de protection en tôle d'acier zingué prélaquée grise RAL 7024. Mailles conformes à la norme NF EN ISO 12499.
- Calotte en ABS PMMA gris RAL 7024 :
 - Protection du moteur et du dépressostat.
 - Excellente tenue aux UV et aux intempéries.
 - Très bonne résistance aux chocs.
- Version rejet vertical : ajout de 4 déflecteurs en tôle prélaquée RAL 7024 livrés montés d'usine (modèle TEDV F400) ou disponible en kit pour un montage sur chantier (KRVT).
- La tôle prélaquée grise RAL 7024 est de catégorie de corrosivité atmosphérique C5 suivant NF EN ISO 12944-2.
- **Traitements renforcés contre la corrosion voir les options possibles sur vim.fr**

Motorisation

- Moteur AC B14 C2, classe H, protection thermique PTO en option :
 - 1 vitesse monophasé 230V, 50Hz, IP55, 2, 4 ou 6 pôles.
 - Accepte la variation de vitesse par variateur de tension, ou par variateur de fréquence monophasé/monophasé (VF1K Mono/mono).
- Moteur AC B5, classe F, protection thermique PTO en option :
 - Triphasé 230/400V 50Hz 1 vitesse 2-4-6-8 pôles IE2 ou IE3 ($P \geq 0,75 \text{ kW}$).
 - **Accepte la variation de vitesse par variateur de fréquence.**
 - Triphasé 400V 50Hz 2 vitesses, 4/6, 4/8, 6/8 ou 6/12 pôles, bobinages Dahlander ou indépendants.

Variateur de fréquence monophasé/monophasé

- Pilote linéairement de 15Hz à 50Hz la vitesse d'un moteur asynchrone 1 vitesse monophasé 230V.
- Alimentation variateur monophasé 230V 50/60Hz, sortie monophasé 230V 50Hz.
- Existe en version IP20 ou IP66.
- Calibre 7A.

Accessoires électriques montés d'usine et agréés F400 120

- Câble C1-CR1 protégé par gaine externe souple (excellente tenue UV).
- **INTZ** : interrupteur de proximité cadenassable avec 2 contacts auxiliaires (1 NO et 1 NF), intégration discrète sous calotte, visibilité uniquement du bouton rotatif et protection accrue aux intempéries.
- **BDEZ** : dépressostat 20-300 Pa, monté sous la calotte et raccordé aérauliquement pour un gain de temps lors de l'installation.

■ PILOTAIR® : coffret de relaying

- Pour certains calibres, le coffret peut être fourni monté câblé sur une plaque d'obturation, protection par capot.
- Pour tous les calibres, il peut être fourni comme accessoire ou simplement câblé.
- Nous consulter pour les accessoires de montage.



Accessoires d'installation agréés F400 120

TCDZ 01 à 09

- Silencieux **SILS**, kit vertical **KRVT**.

TCDZ 12 : Volet de suppression en acier prélaqué RAL 7024 C5.

- Assure une bonne étanchéité à l'air et à l'eau quand la tourelle est arrêtée. Option livrée montée sur les gammes TEDV - Prévoir autant de TCDZ 12 que de faces de refoulement.

TCDZ 14 : Volet de suppression en acier prélaqué RAL 7024 C5.

- Assure une bonne étanchéité à l'air et à l'eau quand la tourelle est arrêtée. Accessoires à monter sur les gammes TEDV déjà livrées - Prévoir autant de TCDZ 14 que de faces de refoulement.

TCDZ 15 : Volet de suppression + déflecteur vertical en acier prélaqué RAL 7024 C5.

- Assure une bonne étanchéité à l'air et à l'eau quand la tourelle est arrêtée. Accessoires à monter sur les gammes TEDH déjà livrées - Prévoir autant de TCDZ 15 que de faces de refoulement.



- **POPM** : plaque d'obturation en acier prélaqué RAL 7024 C5, d'une face rejet pour TEDH pour installation de la tourelle à proximité d'un mur (ou d'un obstacle à l'évacuation des gaz), ou dans un angle ou entre 2 autres tourelles avec 2 POPM. Permet un gain de place conséquent et d'éviter le rejet d'air et de salissures directement sur le mur.




- **Les essais en laboratoire ont permis de vérifier que le kit rejet vertical et la plaque d'obturation d'une face n'ont pas d'incidence sur les performances aéronautiques, acoustiques et électriques de la tourelle.**


TEDH F400 - TEDV F400CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H

ENCOMBREMENT (EN MM)

TEDH F400

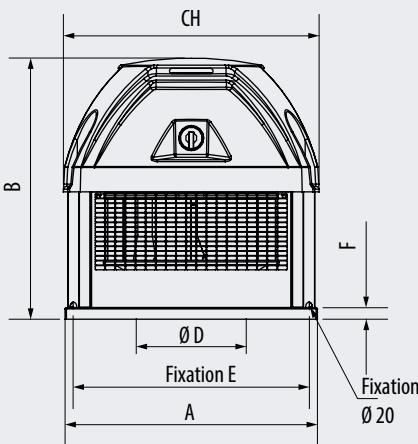


Option PILOTAIR® monté/cablé

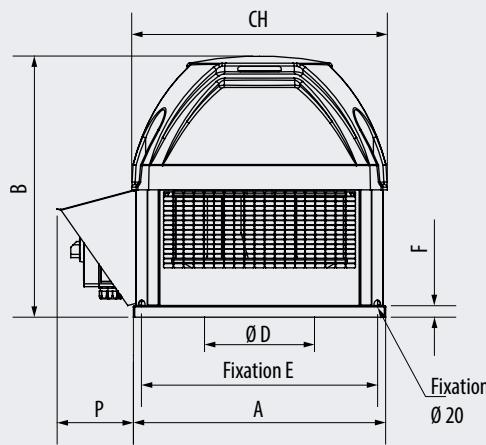


ENCOMBREMENT (EN MM)

TEDV F400

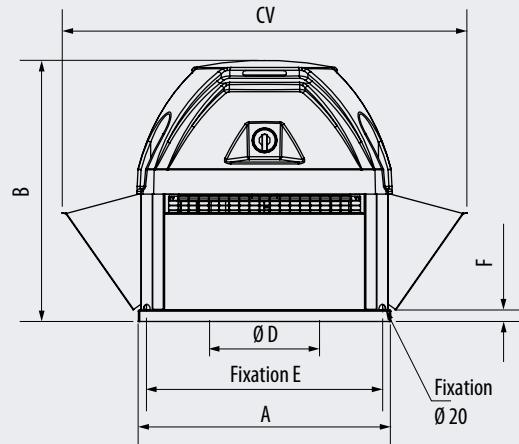

Option PILOTAIR® monté/cablé

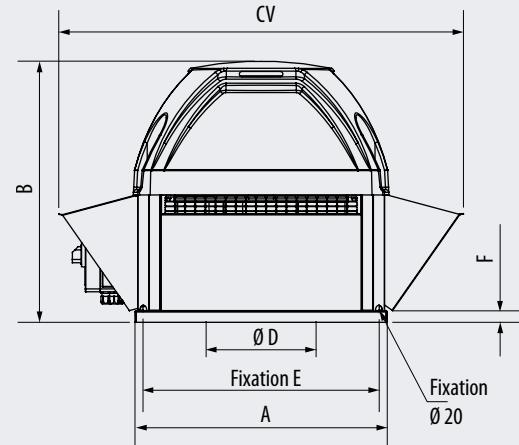


Modèle	A	B	CH	E	F	P	D
250	430	438	436	344	30	105	214,0
315	430	483	436	344	30	125	256,6
355	540	570	553	450	30	146	289,1
400	540	609	553	450	30	169	325,8
450	660	684	669	570	30	190	366,5
500	660	700	669	570	30	198	407,3
560	800	763	817	668	30	209	455,2
600	800	824	817	668	30	209	455,2
630	800	805	817	668	30	234	513,1
670	946	1032	957	830	40	238	513,1
695	946	918	957	830	30	173	541,0
710	946	1088	957	830	40	273	577,9
760	946	940	957	830	30	187	596,0
810	946	984	957	830	40	204	650,9
800B	946	1114	957	830	40	284	650,9
800H	946	1172	957	830	40	317	646,0
900	1250	1253	1262	1100	62	315	732,3

Modèle	A	B	CV	E	F	D
250	430	438	626	344	30	214,0
315	430	483	680	344	30	256,6
355	540	570	846	450	30	289,1
400	540	609	895	450	30	325,8
450	660	684	1058	570	30	366,5
500	660	700	1074	570	30	407,3
560	800	763	1232	668	30	455,2
600	800	824	1232	668	30	455,2
630	800	805	1283	668	30	513,1
670	946	1032	1422	830	40	513,1
695	946	918	1300	830	30	541,0
710	946	1088	1489	830	40	577,9
760	946	940	1328	830	30	596,0
810	946	984	1367	830	40	650,9
800B	946	1114	1519	830	40	650,9
800H	946	1172	1584	830	40	646,0
900	1250	1253	1874	1100	62	732,3


TEDH F400 - TEDV F400CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H

GAMME ACCESSOIRES

TEDH F400

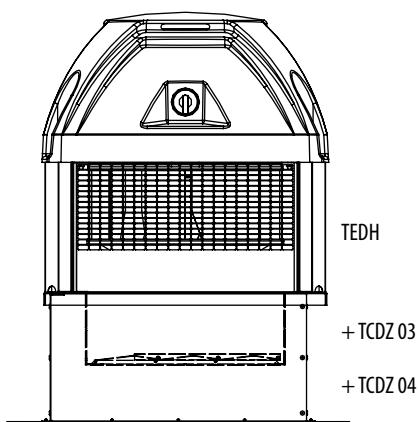

TEDV F400

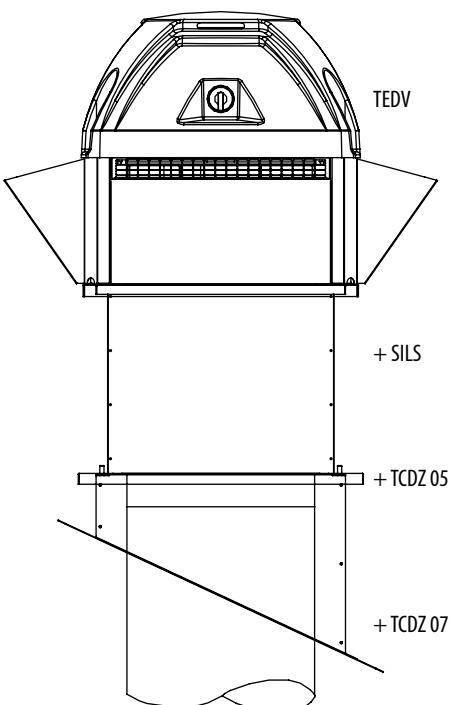

KRV : Kit rejet vertical

Transformation d'une TEDH F400 en TEDV F400 composé de 4 déflecteurs en tôle prélaquée RAL 7024.


TEDH F400 avec PILOTAIR®



TEDH F400



TEDV F400



TEDV F400 avec PILOTAIR®




TCDZ01



ou



ou



ou



ou



TCDZ09

SILS



ou

TCDZ06


TCDZ03



ou

TCDZ05

TCDZ08




— — — Accessoire optionnel suivant sélection.

TEDH F400 - TEDV F400CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H


ENCOMBREMENT (EN MM)

Accessoires


TCDZ 01 : support conduit circulaire




TCDZ 02 : cadre de scellement




TCDZ 03 : volets antiretours




TCDZ 04 : costière horizontale




TCDZ 04 : costière horizontale isolée




TCDZ 07 : costière inclinée




TCDZ 07 : costière inclinée isolée



TCDZ 08 : réhausse de costière



TCDZ 08 : réhausse de costière isolée




Modèle	Taille accès.	Dimensions						
		E	G	K	N	M	R	S
250/315	1	344	368	300	568	145		30
355/400	2	450	478	400	678	145		30
450/500	3	570	598	490	798	170		40
560/600/630	4	668	698	605	898	170	300/400/500/600/700	40
670/695/710/760 810/800B/800H	5	830	866	730	1066	190		40
900	7	1100	1150	970	1350	190		65

TCDZ 07

Modèle	Taille accès.	Poids (kg) suivant angle de la costière									
		Angle	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°
250/315	1		6,7	6,7	7	7,4	7,7	8,2	8,7	9,2	9,9
355/400	2		8,7	8,7	9,2	9,8	10,3	11,2	12	12,9	13,9
450/500	3		11	11	11,9	12,7	13,7	14,8	16	17,3	19
560/600/630	4		17,4	17,4	18,9	20,2	22,3	24,2	26,3	28,7	31,6
670/695/710/760 810/800B/800H	5		22,4	22,4	24,7	27	29,6	32,4	35,6	39,3	43,5
900	7		49,5	49,5	55,6	62	69,6	77,2	85,7		

ENCOMBREMENT (EN MM)


TCDZ 05 : plaque d'adaptation avec bride circulaire



Modèle	Taille accès.	Dimensions				
		G	E	T	ØD	Poids (kg)
250/315	1	368	344	50	250	1,2
250/315	1	368	344	50	315*	1,0
250/315	1	368	344	65	355*	0,9
355/400	2	478	450	50	315	2,0
355/400	2	478	450	65	355	1,9
355/400	2	478	450	80	400	1,7
355/400	2	478	450	80	450*	1,4
450/500	3	598	570	80	400	4,1
450/500	3	598	570	80	450	3,7
450/500	3	598	570	80	500	3,2
450/500	3	598	570	80	560*	2,5
560/600/630	4	698	668	80	450	5,7
560/600/630	4	698	668	80	500	5,2
560/600/630	4	698	668	80	560	4,5
560/600/630	4	698	668	90	630	3,6
670/695/710/760/810/800B/800H	5	866	830	80	560	12,5
670/695/710/760/810/800B/800H	5	866	830	90	630	11,2
670/695/710/760/810/800B/800H	5	866	830	120	710	9,6
900	7	1100	1100	120	710	23,1

* Ces plaques d'adaptation ne peuvent pas être montées dans les accessoires suivants TCDZ 02, TCDZ 04, TCDZ 07 et TCDZ 08

TCDZ 06 : kit de basculement



Taille	U
250	691
315	730
355	906
400	940
450	1083
500	1097
560	1264
600-630	1300
695	1524
760	1545
810	1573

- Permet le nettoyage du conduit et de la turbine.
- Pivoté à 60° sur un cadre à sceller, maintien par chaîne et barre de sécurité.
- Joint d'étanchéité fourni.
- Peut être monté sur costière terrasse TCDZ04.

Modèle	Taille accessoire	Poids (kg)
250/315	1	1,5
355/400	2	2
450/500	3	2,5
560/600/630	4	3
695/760/810	5	3,5

La masse des tourelles de tailles 710, 800B, 800H et 900 ne permet pas leur basculement.


Modèle	Taille accès.	Poids (kg)				
		TCDZ 01	TCDZ 02	TCDZ 03	TCDZ 04	TCDZ 08
250/315	1	3	2	3,5	8,5/10,5/12/14/15,5	4,8
355/400	2	3	2,5	5	11/13,5/15,5/18/20	6,2
450/500	3		4	6	13,5/16,5/19/22/25	10,5
560/600/630	4		4,5	8	20,5/25/29,5/34/38	12,2
670/695/710/760 810/800B/800H	5		6	11	25,5/31/37/43/48	15
900	7		12	24	53/65/76/87/98	31,4

TEDH F400 - TEDV F400CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H


ENCOMBREMENT (EN MM)

Accessoires

SILS : silencieux de souche



TCDZ 09 : costière droite acoustique



Modèle	Taille accessoire	Dimensions					Poids	
		A	E	G	J	N	SILS	TCDZ 09
250/315	1	430	344	368	630	568	15	23,5
355/400	2	540	450	478	630	678	23	34
450/500	3	660	570	598	700	798	37	51
560/600/630	4	800	668	698	700	898	45	65,5
670/695/710/760	5	930	830	866	700	1066	65	90,5
810/800B/800H								
900	7	1250	1100	1150	800	1350	111	164

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES

Accessoires

SILS : silencieux avec grille anti-défibrante

Tailles	Fréquences*									Total Lw (A)
	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	Total Lw (A)	
1	3	9	10	14	21	17	13	11	21	
2	3	9	10	14	21	17	13	11	21	
3	3	9	10	14	21	17	13	11	21	
4	3	12	13	21	26	23	16	13	27	
5	3	12	13	21	26	23	16	13	27	
7	1	3	6	14	18	17	10	5	22	


* Mesures effectuées conformément à la norme NF EN ISO 7235

TCDZ 09 : baffle en laine de roche et voile anti-défibrant



Tailles	Fréquences*									Total Lw (A)
	63	125	250	500	1 000	2 000	4 000	8 000	Total Lw (A)	
1	0	1	5	10	24	27	16	8	30	
2	1	3	7	12	26	29	18	10	32	
3	1	3	7	12	26	29	18	10	32	
4	1	3	6	12	21	24	15	7	27	
5	1	3	6	13	19	22	13	7	25	
7	1	3	6	14	18	17	10	5	22	

* Mesures effectuées conformément à la norme NF EN ISO 7235


CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

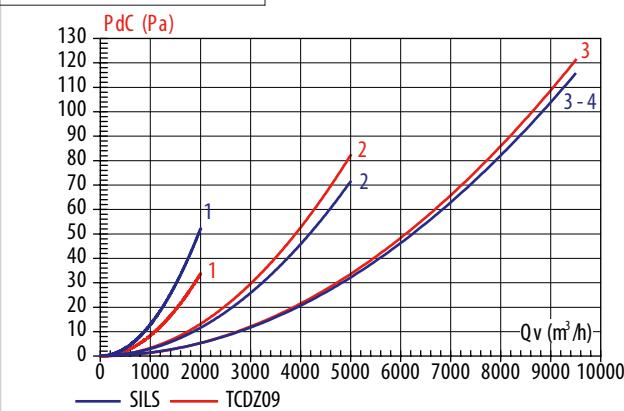SILS - Tailles 1 à 4
TCDZ 09 - Tailles 1 à 3

Avec 2 POPM

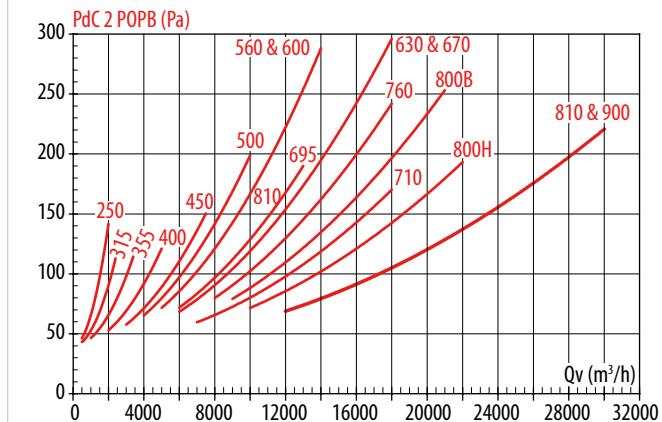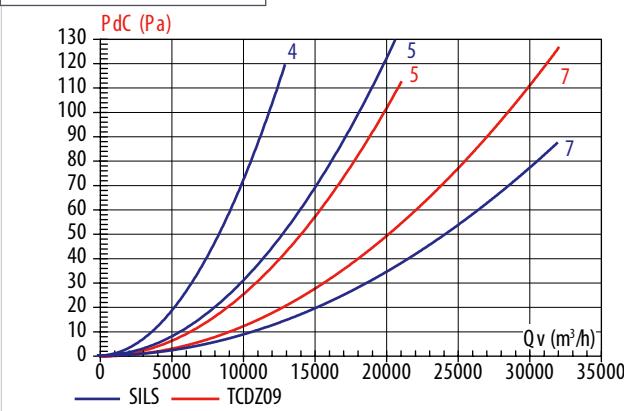SILS - Tailles 5 à 7
TCDZ09 - Tailles 4 à 7


TCDZ 12-14-15 avec toutes les faces de refoulement équipées

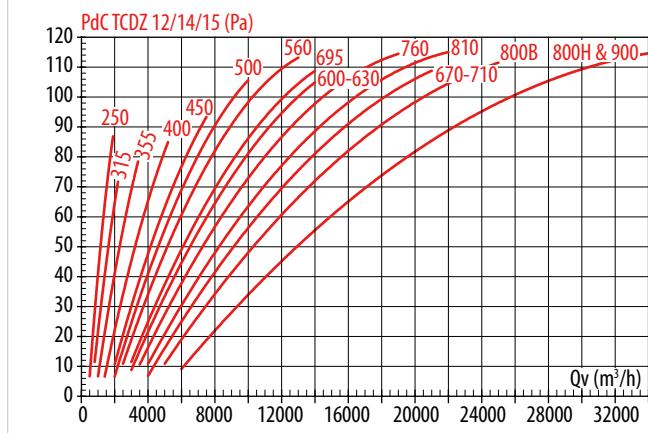

TEDH F400 - TEDV F400CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

Gamme TEDH/TEDV F400

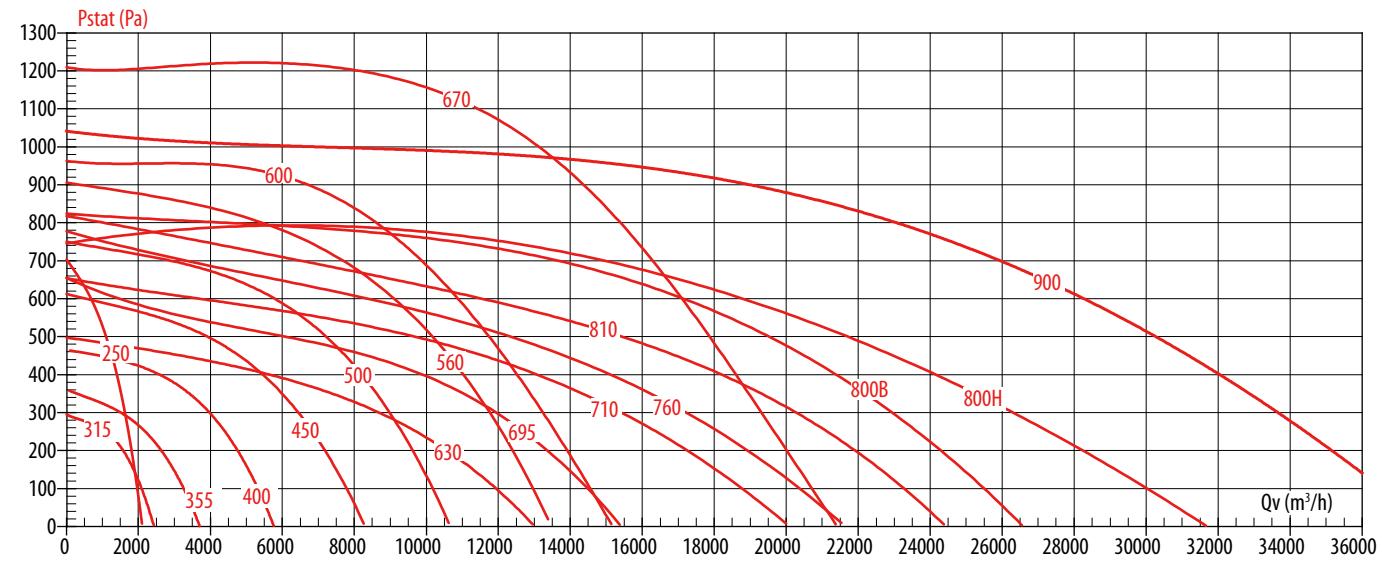

RÉNOVATION - SAV


La gamme TEDH F400-TEDV F400 est 100% interchangeable avec la gamme TCDH F400-TCDV F400,

Lors des opérations de rénovation ou de SAV, il est possible d'installer une nouvelle tourelle sur les points de fixation de l'ancienne tourelle **sans aucune modification et de conserver tous les accessoires déjà en place** (costière, kit de basculement, silencieux, volets antiretours...)

Le tableau ci-contre précise les compatibilités d'installation par taille. Il convient ensuite de vérifier la compatibilité des performances aérauliques et des caractéristiques électriques de l'installation.

Comparatif TEDH/TEDV - TCDH/TCDV

Dimension des fixations	Tableau d'équivalence de montage	
	Ancien TCDH F400-TCDV F400	Nouveau TEDH F400-TEDV F400
344x344	010	250
	020	315
450x450	030	355
	040	400
570x570	060	450
	080	500
668x668	105	560
	110	630
	140	695
830x830	195	710 / 760
	250	810 / 800B / 800H

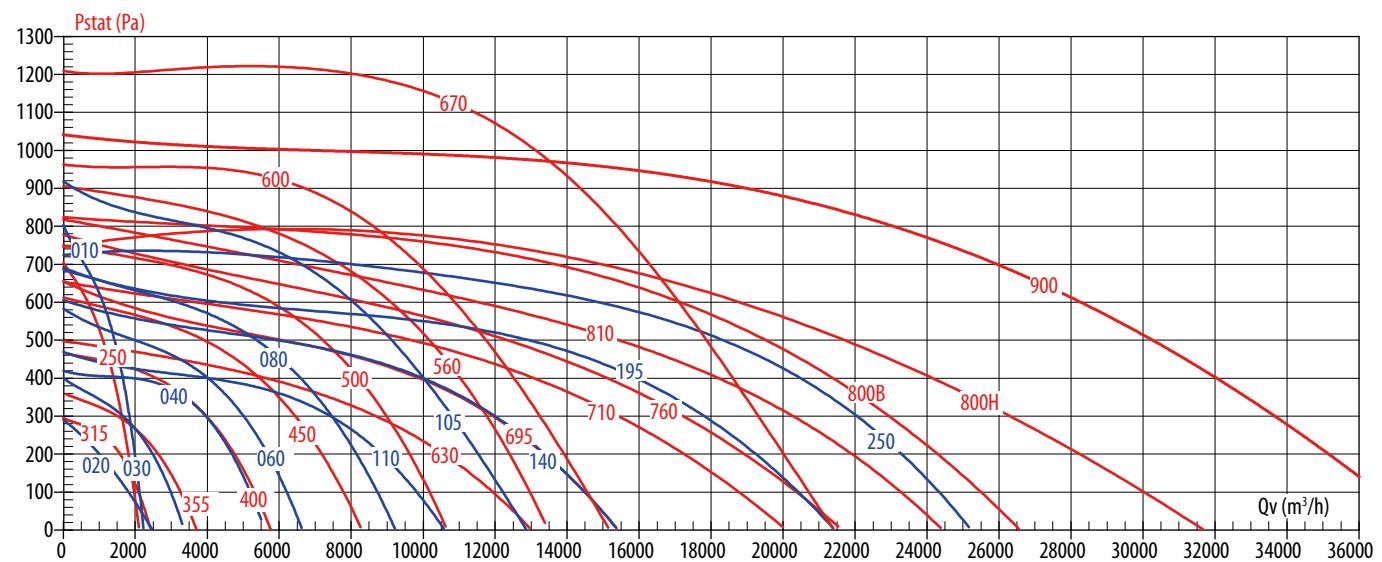

TEDH F400 - TEDV F400CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H**CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES**

Conforme à la norme ISO 5801, densité de l'air de 1,2 kg/m³,
NOTA : pour les tourelles avec volets anti-retour (TCDZ 03), prévoir une perte de charge de 50 Pa.
○ Niveau de pression acoustique mesuré en champ libre hémisphérique ; sur une surface réfléchissante ; le micro placé à 6 m de la source sonore, Aspiration raccordée ; Lp en dB (A),
□ Niveau de puissance acoustique rayonné dans le conduit cylindrique amont ; Lw en dB (A),



$$SFP = \frac{P}{Qv} \quad P = \text{puissance absorbée en W} ; Q_v = \text{débit en m}^3/\text{s} ; SFP = W/m^3.s^{-1}$$

Classifications SFP voir page 1892

REFERENCE :

N°1 : Niveaux de puissance acoustique rayonnée Lw en dB dans le conduit à l'aspiration conforme à la norme NF EN ISO 5136.

N°2 : Niveaux de pression acoustique rayonné Lp en dB à l'extérieur par le ventilateur conforme à la norme NF EN ISO 3746.

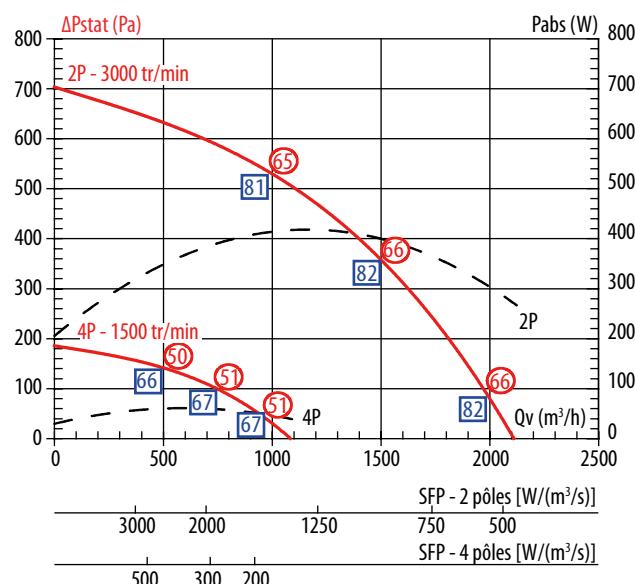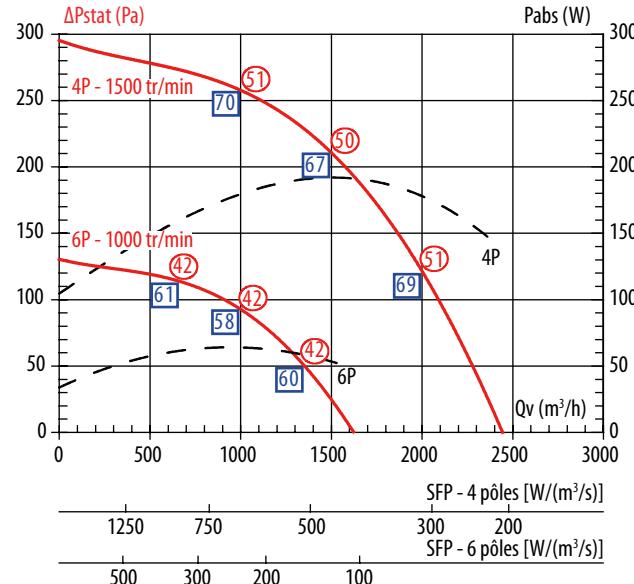TEDH F400 250
TEDV F400 250TEDH F400 315
TEDV F400 315

Fréquence (Hz)		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)	
Courbe	Débits en m ³ /h	Réf.	Spectre en dB								
2 pôles	2050	N°1	73	74	81	79	74	75	75	71	82
		N°2	50	53	58	62	60	60	56	52	66
	1500	N°1	71	73	80	79	74	75	74	70	82
		N°2	49	51	57	61	60	60	56	51	66
4 pôles	1000	N°1	68	72	79	80	74	74	73	69	81
		N°2	47	50	57	61	60	59	55	50	65
	1000	N°1	58	59	66	64	59	60	60	56	67
		N°2	35	38	43	47	45	45	41	37	51
6 pôles	750	N°1	56	58	65	64	59	60	59	55	67
		N°2	34	36	42	46	45	45	41	36	51
	500	N°1	53	57	64	65	59	59	58	54	66
		N°2	32	35	42	45	45	44	40	35	50

Fréquence (Hz)		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)	
Courbe	Débits en m ³ /h	Réf.	Spectre en dB								
2050	N°1	55	64	63	63	61	66	58	51	69	
	N°2	33	49	44	45	46	46	39	32	51	
1500	N°1	55	66	64	64	61	61	57	51	67	
	N°2	34	49	44	45	47	44	37	31	50	
1000	N°1	68	73	70	69	62	60	56	50	70	
	N°2	46	52	47	46	47	43	36	29	51	
2050	N°1	55	64	63	63	61	66	58	51	60	
	N°2	33	49	44	45	46	46	39	32	42	
1500	N°1	55	66	64	64	61	61	57	51	58	
	N°2	34	49	44	45	47	44	37	31	42	
1000	N°1	68	73	70	69	62	60	56	50	61	
	N°2	46	52	47	46	47	43	36	29	42	

○ : Lp en dB (A) champ libre 6 m

□ : Lw en dB (A) rayonné conduit

N°1 : Lw en dB rayonné conduit



N°2 : Lp en dB champ libre

Nombre de pôles	2	4	6	8	12
Vitesse de rotation (tr/min)	3000	1500	1000	750	500

TEDH F400 - TEDV F400

CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

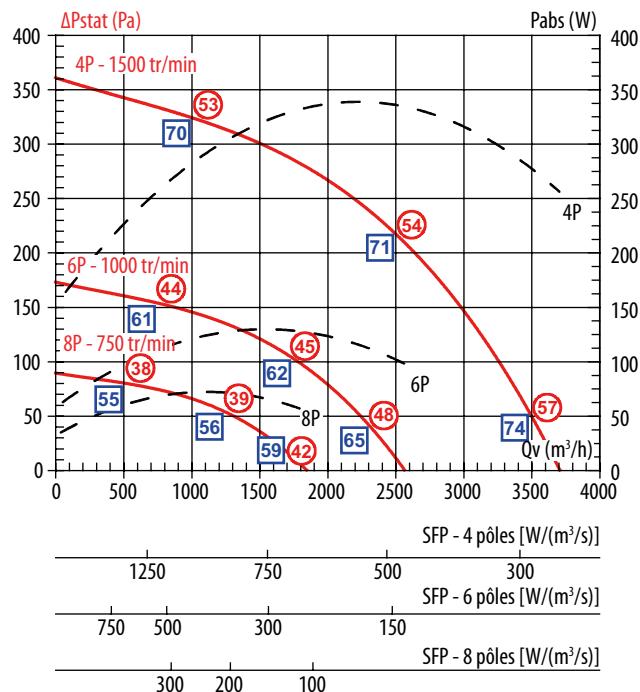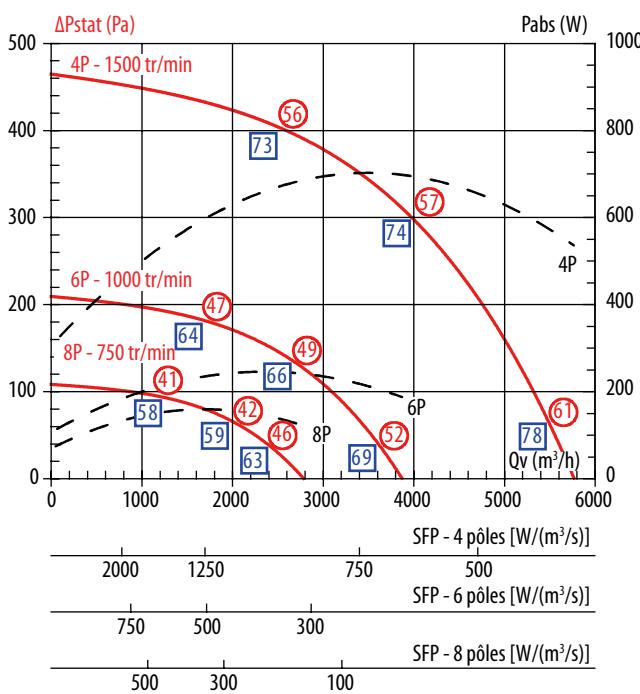TEDH F400 355
TEDV F400 355TEDH F400 400
TEDV F400 400

Fréquence (Hz)			63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)
Courbe	Débits en m ³ /h	Réf.	Spectre en dB								
4 pôles	3500	N°1	59	68	68	67	65	71	63	55	74
		N°2	39	54	50	50	49	53	46	36	57
	2500	N°1	59	70	68	68	65	65	61	54	71
		N°2	37	52	48	47	51	57	51	34	54
	1000	N°1	68	73	70	69	62	60	56	50	70
		N°2	55	59	52	50	49	45	38	32	53
	2250	N°1	50	59	59	58	56	62	54	46	65
		N°2	30	45	41	41	40	44	37	27	48
	1500	N°1	50	61	59	59	56	56	52	45	62
		N°2	28	43	39	38	42	38	32	25	45
6 pôles	600	N°1	59	64	61	60	53	51	47	41	61
		N°2	46	50	43	41	40	36	29	23	44
	1750	N°1	44	53	53	52	50	56	48	40	59
		N°2	24	39	35	35	34	38	31	21	42
	1250	N°1	44	55	53	53	50	50	46	39	56
		N°2	22	37	33	32	36	32	26	19	39
	500	N°1	53	58	55	54	47	45	41	35	55
		N°2	40	44	37	35	34	30	23	17	38

Fréquence (Hz)			63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)
Courbe	Débits en m ³ /h	Réf.	Spectre en dB								
4 pôles	5500	N°1	62	77	73	67	67	75	71	61	78
		N°2	44	59	55	53	53	57	53	42	61
4 pôles	4000	N°1	69	75	74	68	67	69	65	58	74
		N°2	43	56	52	50	50	53	48	40	57
6 pôles	2500	N°1	81	82	76	71	66	64	59	55	73
		N°2	53	62	56	52	51	49	44	38	56
6 pôles	3750	N°1	53	68	64	58	58	66	62	52	69
		N°2	35	50	46	44	44	48	44	33	52
6 pôles	3750	N°1	61	67	66	60	59	61	57	50	66
		N°2	34	47	44	41	41	44	40	31	49
8 pôles	1750	N°1	72	73	67	62	57	55	50	46	64
		N°2	44	53	48	43	42	40	35	29	47
8 pôles	2500	N°1	47	62	58	52	52	60	56	46	63
		N°2	29	44	40	38	38	42	38	27	46
8 pôles	2000	N°1	54	60	59	53	52	54	50	43	59
		N°2	28	41	37	35	35	38	33	24	42
8 pôles	1000	N°1	66	67	61	56	51	49	44	40	58
		N°2	38	47	41	37	36	34	29	23	41

○ : Lp en dB (A) champ libre 6 m

□ : Lw en dB (A) rayonné conduit


N°1 : Lw en dB rayonné conduit

N°2 : Lp en dB champ libre


Nombre de pôles	2	4	6	8	12
Vitesse de rotation (tr/min)	3000	1500	1000	750	500

TEDH F400 - TEDV F400CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

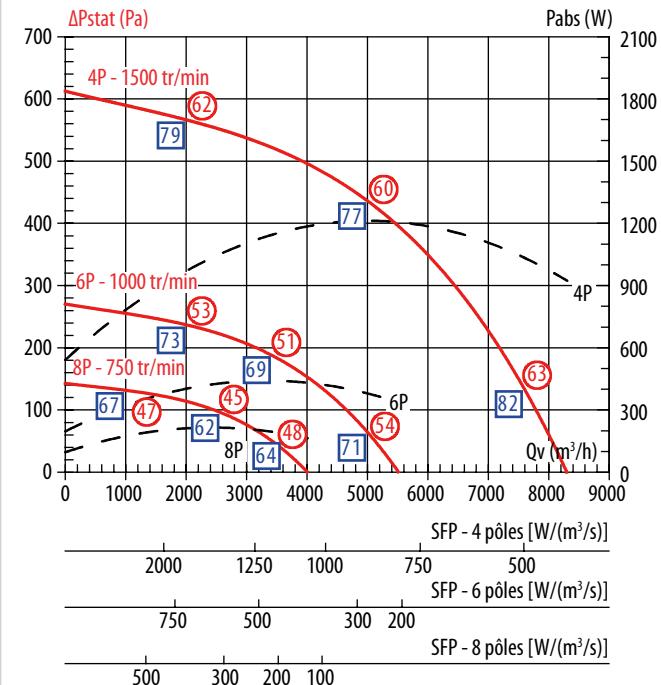TEDH F400 450
TEDV F400 450

AFFICHAGE DES PERFORMANCES UNICLIMA

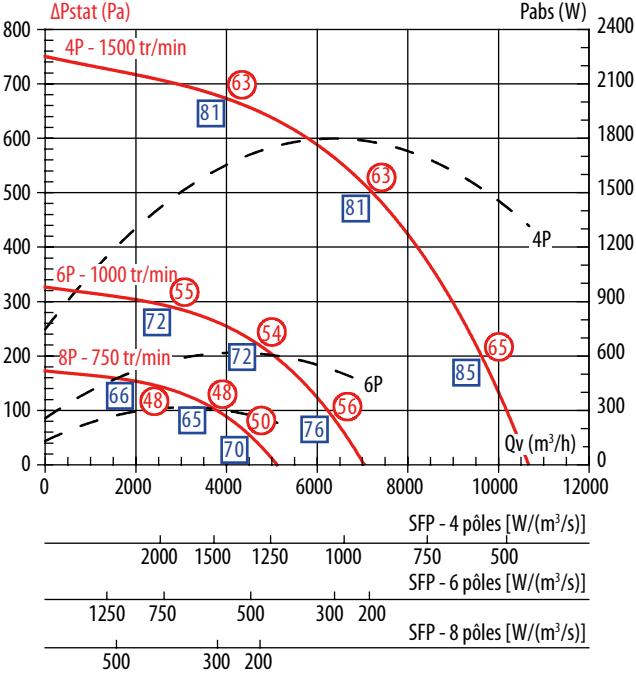TEDH F400 500
TEDV F400 500

AFFICHAGE DES PERFORMANCES UNICLIMA

		Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)
Courbe	Débits en m ³ /h	Réf.	Spectre en dB								
4 pôles	7500	N°1	65	80	76	71	70	78	75	65	82
		N°2	45	62	60	57	56	57	54	46	63
	5000	N°1	72	79	77	71	70	72	68	62	77
		N°2	49	61	58	55	54	53	50	43	60
	2000	N°1	87	88	82	77	71	70	65	61	79
		N°2	65	67	62	59	57	53	47	42	62
6 pôles	5000	N°1	56	71	67	62	61	69	66	56	71
		N°2	36	53	51	48	47	48	45	37	54
	3000	N°1	63	70	68	62	61	63	59	53	69
		N°2	40	52	50	46	45	45	41	35	51
	1300	N°1	78	79	73	68	62	61	56	52	73
		N°2	56	57	53	50	48	44	38	33	53
8 pôles	3500	N°1	50	65	61	56	55	63	60	50	64
		N°2	30	47	45	42	41	42	39	31	48
	2500	N°1	57	64	62	56	55	57	53	47	62
		N°2	34	46	43	40	39	38	35	28	45
	1000	N°1	72	73	67	62	56	55	50	46	67
		N°2	50	52	47	44	42	38	32	27	47

		Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)
Courbe	Débits en m ³ /h	Réf.	Spectre en dB								
4 pôles	9500	N°1	70	84	82	75	75	81	73	66	85
		N°2	51	66	64	61	59	57	55	47	65
	7000	N°1	67	82	81	73	74	75	71	65	81
		N°2	50	66	63	59	58	55	51	46	63
	4000	N°1	81	88	84	75	74	72	68	63	81
		N°2	60	68	65	60	58	55	50	45	63
6 pôles	6000	N°1	61	75	73	66	66	72	64	57	76
		N°2	42	57	55	52	50	48	46	38	56
	4500	N°1	58	73	72	64	65	66	62	56	72
		N°2	41	57	54	50	49	46	43	37	54
	3000	N°1	72	79	75	66	65	63	59	54	72
		N°2	51	59	56	51	49	46	41	36	55
8 pôles	4500	N°1	55	69	67	60	60	66	58	51	70
		N°2	36	51	49	46	44	42	40	32	50
	3500	N°1	52	67	65	58	59	60	55	50	65
		N°2	35	51	48	44	43	40	36	31	48
	2000	N°1	66	73	69	60	59	57	53	48	66
		N°2	45	53	50	45	43	40	35	30	48

○ : Lp en dB (A) champ libre 6 m

□ : Lw en dB (A) rayonné conduit



N°1 : Lw en dB rayonné conduit

N°2 : Lp en dB champ libre

Nombre de pôles	2	4	6	8	12
Vitesse de rotation (tr/min)	3000	1500	1000	750	500

TEDH F400 - TEDV F400CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

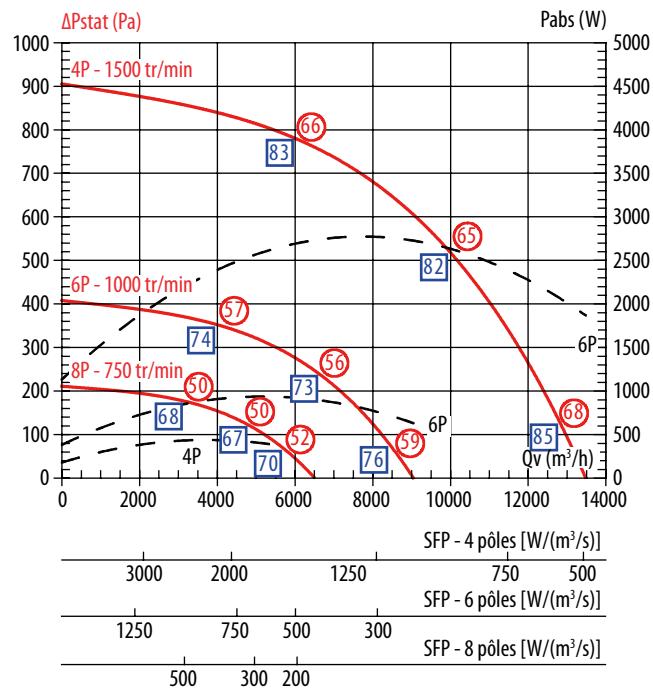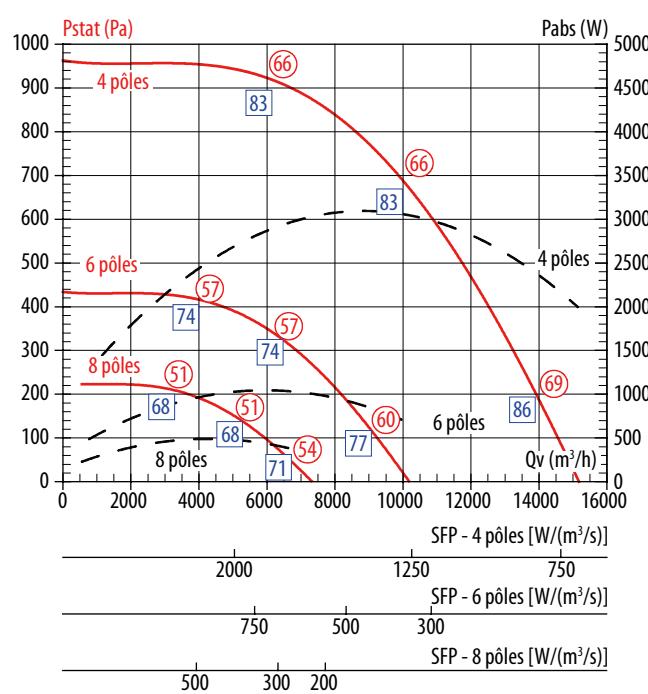TEDH F400 560
TEDV F400 560TEDH F400 600
TEDV F400 600

Courbe	Débits en m ³ /h	Réf.	Spectre en dB								Total dB(A)
			63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	
4 pôles	13000	N°1	70	85	83	76	75	82	74	67	85
		N°2	52	69	67	64	61	59	60	49	68
	10000	N°1	69	84	82	75	76	77	72	67	82
		N°2	48	66	64	60	59	57	54	48	65
	6000	N°1	83	90	86	77	76	74	70	65	83
		N°2	59	69	67	62	60	57	52	47	66
6 pôles	8500	N°1	61	76	74	67	66	73	65	58	76
		N°2	43	60	58	55	52	50	51	40	59
	7000	N°1	60	75	73	66	67	68	63	58	73
		N°2	39	57	55	51	50	48	45	39	56
	4000	N°1	74	81	77	68	67	65	61	56	74
		N°2	50	60	58	53	51	48	43	38	57
8 pôles	6000	N°1	55	70	68	61	60	67	59	52	70
		N°2	37	54	52	48	46	44	44	34	52
	4500	N°1	54	69	67	60	61	62	57	52	67
		N°2	33	51	49	45	44	42	39	33	50
	3000	N°1	68	75	71	62	61	59	55	50	68
		N°2	44	54	52	46	45	41	36	32	50

Courbe	Débits en m ³ /h	Réf.	Spectre en dB								Total dB(A)
			63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	
4 pôles	14000	N°1	71	85	83	77	76	83	75	67	86
		N°2	63	72	68	64	63	64	57	47	69
	10000	N°1	69	85	83	75	76	78	73	68	83
		N°2	52	68	64	60	60	62	52	44	66
	6000	N°1	84	91	87	78	76	74	70	66	83
		N°2	67	69	66	62	62	58	52	47	66
6 pôles	9000	N°1	62	76	74	68	67	74	66	58	77
		N°2	54	63	59	55	54	55	48	38	60
	6500	N°1	60	76	74	66	67	69	64	59	74
		N°2	43	59	55	51	51	53	43	35	57
	4000	N°1	75	82	78	69	67	65	61	57	74
		N°2	58	60	57	53	53	49	43	38	57
8 pôles	7000	N°1	56	70	68	62	61	68	60	52	71
		N°2	48	57	53	49	48	49	42	32	54
	5000	N°1	54	70	68	60	61	63	58	53	68
		N°2	37	53	49	45	45	47	37	29	51
	3000	N°1	69	76	72	63	61	59	55	51	68
		N°2	52	54	51	47	47	43	37	32	51

○ : Lp en dB (A) champ libre 6 m

□ : Lw en dB (A) rayonné conduit

N°1 : Lw en dB rayonné conduit


N°2 : Lp en dB champ libre

Nombre de pôles	2	4	6	8	12
Vitesse de rotation (tr/min)	3000	1500	1000	750	500


TEDH F400 - TEDV F400

CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

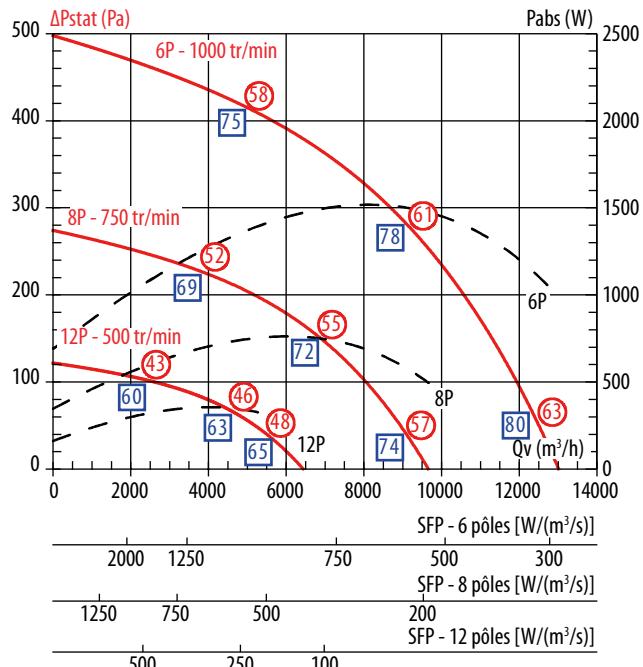TEDH F400 630
TEDV F400 630

Fréquence (Hz)		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)	
Courbe	Débits en m^3/h	Réf.	Spectre en dB								
6 pôles	13000	N°1	65	79	77	70	70	76	68	61	80
		N°2	58	66	62	58	57	58	52	41	63
8 pôles	9000	N°1	64	79	78	70	71	72	68	62	78
		N°2	47	63	59	55	55	57	47	39	61
12 pôles	5000	N°1	75	82	78	69	68	66	62	57	75
		N°2	59	61	58	54	54	50	44	39	58
6 pôles	9000	N°1	59	73	71	64	64	70	62	55	74
		N°2	52	60	56	52	51	52	46	35	57
8 pôles	7000	N°1	58	73	72	64	65	66	62	56	72
		N°2	41	57	53	49	49	51	41	33	55
12 pôles	4000	N°1	69	76	72	63	62	60	56	51	69
		N°2	53	55	52	48	48	44	38	33	52
6 pôles	6000	N°1	50	64	62	55	55	61	53	46	65
		N°2	43	51	47	43	42	43	37	26	48
8 pôles	4500	N°1	49	64	63	55	56	57	53	47	63
		N°2	32	48	44	40	40	42	32	24	46
12 pôles	2500	N°1	60	67	63	54	53	51	47	42	60
		N°2	44	46	43	39	39	35	29	24	43

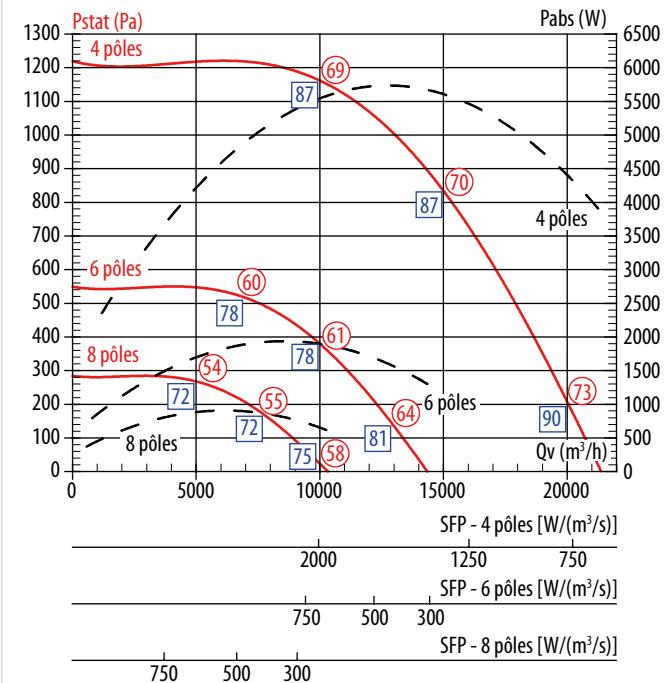TEDH F400 670
TEDV F400 670

Fréquence (Hz)		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)	
Courbe	Débits en m^3/h	Réf.	Spectre en dB								
4 pôles	13000	N°1	75	89	87	81	80	87	79	71	90
		N°2	67	76	72	68	67	68	61	51	73
6 pôles	9000	N°1	73	89	87	79	80	82	77	72	87
		N°2	56	72	68	64	64	66	56	48	70
8 pôles	5000	N°1	87	94	90	81	79	77	73	69	86
		N°2	70	72	69	65	65	61	55	50	69
6 pôles	9000	N°1	66	80	78	72	71	78	70	62	81
		N°2	58	67	63	59	58	59	52	42	64
6 pôles	7000	N°1	64	80	78	70	71	73	68	63	78
		N°2	47	63	59	55	55	57	47	39	61
8 pôles	4000	N°1	78	85	81	72	70	68	64	60	77
		N°2	61	63	60	56	56	52	46	41	60
6 pôles	6000	N°1	60	74	72	66	65	72	64	56	75
		N°2	52	61	57	53	52	53	46	36	58
8 pôles	4500	N°1	58	74	72	64	65	67	62	57	72
		N°2	41	57	53	49	49	51	41	33	55
8 pôles	2500	N°1	72	79	75	66	64	62	58	54	71
		N°2	55	57	54	50	50	46	40	35	54

○ : Lp en dB (A) champ libre 6 m

□ : Lw en dB (A) rayonné conduit

N°1 : Lw en dB rayonné conduit



N°2 : Lp en dB champ libre

Nombre de pôles	2	4	6	8	12
Vitesse de rotation (tr/min)	3000	1500	1000	750	500

TEDH F400 - TEDV F400

CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

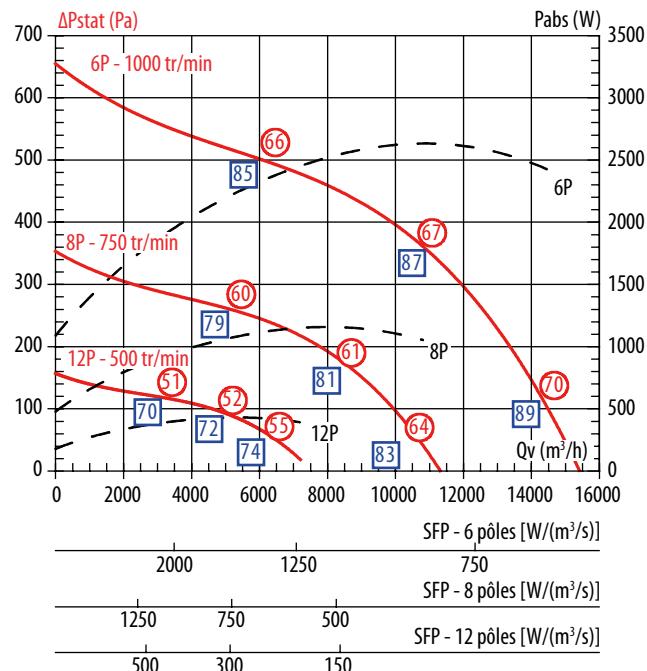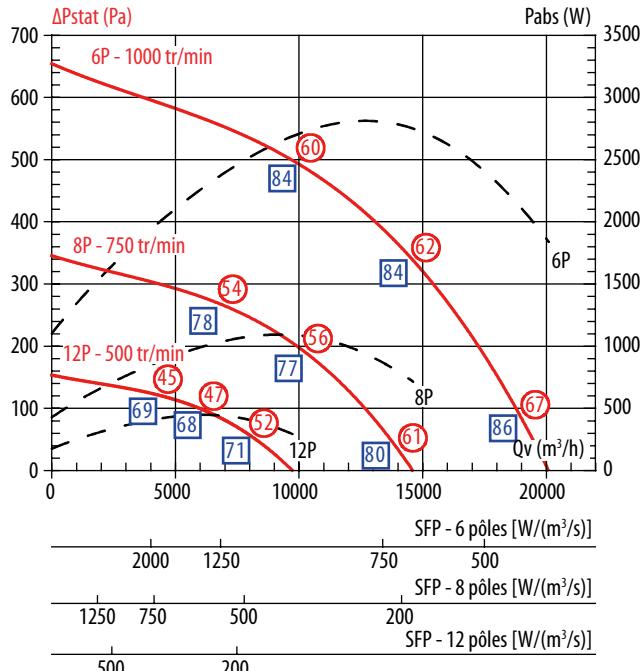TEDH F400 695
TEDV F400 695TEDH F400 710
TEDV F400 710

Fréquence (Hz)		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)	
Courbe	Débits en m^3/h	Réf.	Spectre en dB								
6 pôles	15000	N°1	93	92	92	85	82	80	79	78	89
		N°2	69	72	70	67	64	62	60	56	70
	11000	N°1	91	88	88	83	81	78	76	73	87
		N°2	63	65	65	64	62	60	56	50	67
	6000	N°1	90	87	87	82	78	75	72	68	85
		N°2	66	65	63	63	62	59	55	49	66
8 pôles	10000	N°1	87	86	86	79	76	74	73	72	83
		N°2	63	65	63	61	58	56	53	49	64
	8000	N°1	85	82	82	77	75	72	70	67	81
		N°2	57	59	59	57	55	54	50	43	61
	5000	N°1	84	81	81	76	72	69	66	62	79
		N°2	59	59	57	56	55	53	48	42	60
12 pôles	6000	N°1	78	77	77	70	67	65	64	63	74
		N°2	54	57	55	52	49	47	45	41	55
	5000	N°1	76	73	73	68	66	63	61	58	72
		N°2	48	50	50	49	47	45	41	35	52
	3000	N°1	75	72	72	67	63	60	57	53	70
		N°2	51	50	48	48	47	44	40	34	51

Fréquence (Hz)		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)	
Courbe	Débits en m^3/h	Réf.	Spectre en dB								
6 pôles	19000	N°1	71	85	83	76	76	82	74	67	86
		N°2	55	70	65	62	61	63	50	43	67
15000	N°1	70	85	84	76	77	78	74	68	84	
		N°2	51	65	61	59	57	53	45	39	62
8 pôles	8000	N°1	84	91	87	78	77	75	71	66	84
		N°2	64	63	62	59	54	48	41	35	60
14000	N°1	65	79	77	70	70	76	68	61	80	
		N°2	49	65	59	56	55	57	44	37	61
10000	N°1	63	78	77	69	70	71	67	61	77	
		N°2	45	59	55	53	51	47	39	33	56
7000	N°1	78	85	81	72	71	69	65	60	78	
		N°2	58	57	56	53	48	42	35	29	54
8000	N°1	56	70	68	61	61	67	59	52	71	
		N°2	40	55	50	47	46	48	35	28	52
12 pôles	6000	N°1	54	69	68	60	61	62	58	52	68
		N°2	36	50	46	44	42	38	30	24	47
4000	N°1	69	76	72	63	62	60	56	51	69	
		N°2	49	48	47	44	39	33	26	20	45

○ : Lp en dB (A) champ libre 6 m

□ : Lw en dB (A) rayonné conduit

N°1 : Lw en dB rayonné conduit


N°2 : Lp en dB champ libre

Nombre de pôles	2	4	6	8	12
Vitesse de rotation (tr/min)	3000	1500	1000	750	500


TEDH F400 - TEDV F400

CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

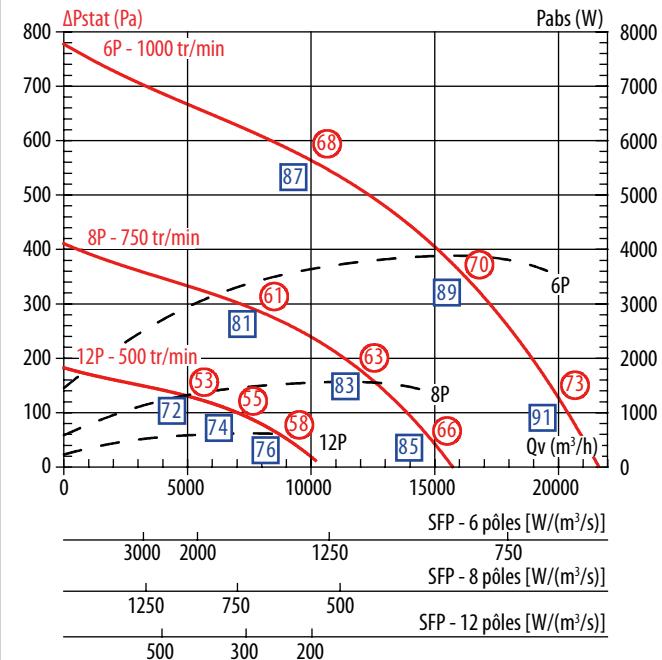TEDH F400 760
TEDV F400 760

AFFICHAGE DES PERFORMANCES UNICLIMA

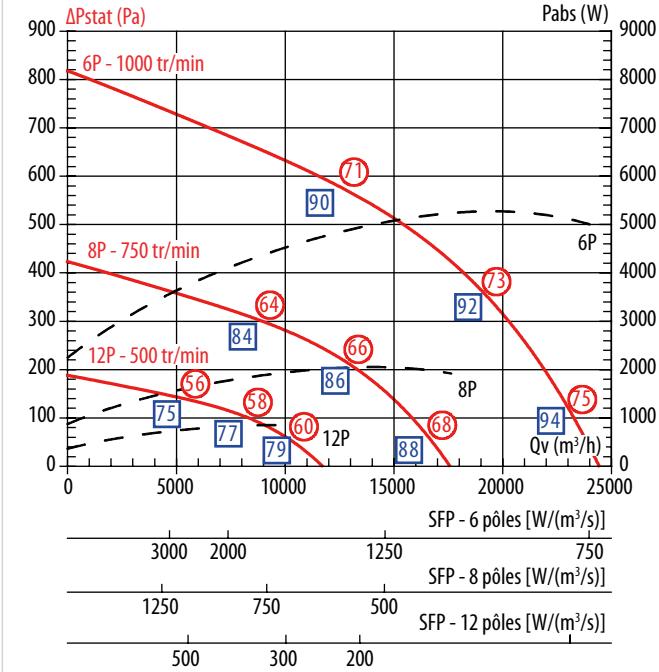TEDH F400 810
TEDV F400 810

AFFICHAGE DES PERFORMANCES UNICLIMA

Fréquence (Hz)		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)
Courbe	Débits en m ³ /h	Réf.	Spectre en dB							
6 pôles	2000	N°1	96	95	94	87	83	82	81	91
		N°2	70	74	72	71	68	66	62	73
	16000	N°1	94	91	91	86	83	81	78	89
		N°2	66	70	68	67	65	63	59	70
	10000	N°1	93	90	90	85	81	78	74	87
		N°2	62	68	65	65	63	61	57	68
8 pôles	14000	N°1	90	89	88	81	77	76	75	85
		N°2	63	67	65	64	61	59	55	66
	11000	N°1	88	85	85	80	77	75	72	83
		N°2	59	63	61	60	58	56	52	63
	8000	N°1	87	84	84	79	75	72	68	81
		N°2	55	61	58	58	56	54	50	61
12 pôles	9000	N°1	81	80	79	72	68	67	66	76
		N°2	55	59	57	56	53	51	47	58
	7500	N°1	79	76	76	71	68	66	63	74
		N°2	51	55	53	52	50	48	44	55
	5000	N°1	78	75	75	70	66	63	59	72
		N°2	47	53	50	50	48	46	42	53

Fréquence (Hz)		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)
Courbe	Débits en m ³ /h	Réf.	Spectre en dB							
6 pôles	23000	N°1	98	97	97	90	86	85	84	94
		N°2	72	75	75	73	70	67	62	75
	18000	N°1	96	93	94	88	86	83	81	92
		N°2	70	73	73	71	68	65	60	73
	10000	N°1	95	92	93	88	84	80	77	90
		N°2	67	74	72	70	66	6	56	71
8 pôles	16000	N°1	92	91	91	84	80	79	78	88
		N°2	65	68	68	66	63	60	55	68
	12000	N°1	90	87	88	82	80	77	75	86
		N°2	63	66	66	64	61	58	53	66
	9000	N°1	89	86	87	82	78	74	71	84
		N°2	60	67	65	63	59	54	49	64
12 pôles	10000	N°1	83	82	82	75	71	70	69	79
		N°2	57	60	60	58	55	52	47	60
	8000	N°1	81	78	79	73	71	68	66	77
		N°2	55	58	58	56	53	50	45	58
	6000	N°1	80	77	78	73	69	65	62	75
		N°2	52	59	57	55	51	46	35	56

○ : Lp en dB (A) champ libre 6 m

□ : Lw en dB (A) rayonné conduit

N°1 : Lw en dB rayonné conduit


N°2 : Lp en dB champ libre

Nombre de pôles	2	4	6	8	12
Vitesse de rotation (tr/min)	3000	1500	1000	750	500


TEDH F400 - TEDV F400

CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

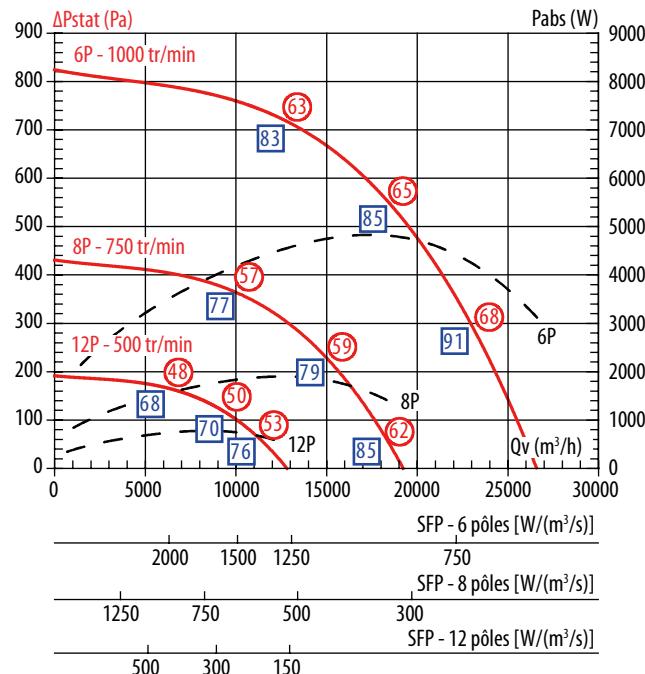TEDH F400 800B
TEDV F400 800B

Fréquence (Hz)		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)	
Courbe	Débits en m^3/h	Réf.	Spectre en dB								
6 pôles	20000	N°1	76	90	88	81	81	87	79	72	91
		N°2	82	75	69	65	64	50	41	50	68
	15000	N°1	71	87	85	77	78	80	75	70	85
		N°2	67	73	66	64	59	53	47	43	65
	8000	N°1	83	90	86	77	76	74	70	65	83
		N°2	65	67	64	62	57	51	46	42	63
8 pôles	17000	N°1	70	84	82	75	75	81	73	66	85
		N°2	76	69	63	59	58	44	35	44	62
	12500	N°1	65	81	79	71	72	74	69	64	79
		N°2	61	67	60	58	53	47	41	37	59
	7500	N°1	77	84	80	71	70	68	64	59	77
		N°2	59	61	58	56	51	45	40	36	57
12 pôles	10000	N°1	61	75	73	66	66	72	64	57	76
		N°2	67	60	54	50	49	35	26	35	53
	7500	N°1	56	72	70	62	63	65	60	55	70
		N°2	52	58	51	49	44	38	32	28	50
	5000	N°1	68	75	71	62	61	59	55	50	68
		N°2	50	52	49	47	42	36	31	27	48

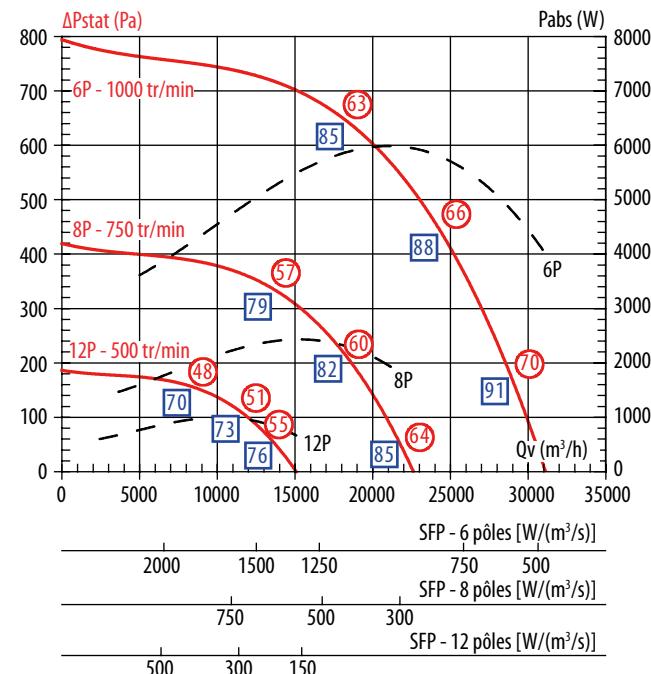TEDH F400 800H
TEDV F400 800H

Fréquence (Hz)		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)	
Courbe	Débits en m^3/h	Réf.	Spectre en dB								
6 pôles	25000	N°1	76	90	88	81	81	87	79	72	91
		N°2	72	74	71	67	64	63	51	46	70
	20000	N°1	74	89	88	80	81	82	78	72	88
		N°2	67	73	69	65	60	54	47	42	66
	15000	N°1	85	92	88	79	78	76	72	67	85
		N°2	64	70	66	60	56	51	45	42	63
8 pôles	20000	N°1	70	84	82	75	75	81	73	66	85
		N°2	66	68	65	61	58	57	45	40	64
	15000	N°1	68	83	82	74	75	76	72	66	82
		N°2	61	67	63	59	54	48	41	36	60
	11000	N°1	79	86	82	73	72	70	66	61	79
		N°2	58	64	60	54	50	45	39	36	57
12 pôles	12500	N°1	61	75	73	66	66	72	64	57	76
		N°2	57	59	56	52	49	48	36	31	55
	10000	N°1	59	74	73	65	66	67	63	57	73
		N°2	52	58	54	50	45	39	32	27	51
	7000	N°1	70	77	73	64	63	61	57	52	70
		N°2	49	55	51	45	41	36	30	27	48

○ : Lp en dB (A) champ libre 6 m

□ : Lw en dB (A) rayonné conduit

N°1 : Lw en dB rayonné conduit


N°2 : Lp en dB champ libre

Nombre de pôles	2	4	6	8	12
Vitesse de rotation (tr/min)	3000	1500	1000	750	500

TEDH F400 - TEDV F400

CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H

CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES

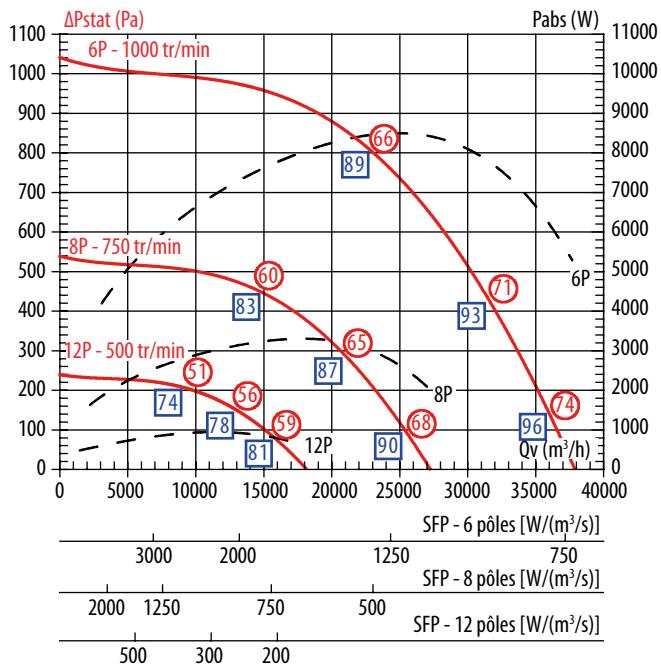TEDH F400 900
TEDV F400 900

Fréquence (Hz)		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K	Total dB(A)	
Courbe	Débits en m ³ /h	Réf.	Spectre en dB								
6 pôles	33000	N°1	81	95	93	86	86	92	84	77	96
		N°2	74	76	74	72	67	68	56	49	74
	28000	N°1	79	94	93	85	86	87	83	77	93
		N°2	73	75	73	70	64	61	52	46	71
	18000	N°1	89	96	92	83	82	80	76	71	89
		N°2	71	70	67	65	60	56	50	46	66
8 pôles	23000	N°1	75	89	87	80	80	86	78	71	90
		N°2	68	70	68	66	61	62	50	43	68
	18000	N°1	73	88	87	79	80	81	77	71	87
		N°2	67	69	67	64	58	55	46	40	65
12 pôles	12000	N°1	83	90	86	77	76	74	70	65	83
		N°2	65	64	61	59	54	50	44	40	60
	14000	N°1	66	80	78	71	71	77	69	62	81
		N°2	59	61	59	57	52	53	41	34	59
12 pôles	11000	N°1	64	79	78	70	71	72	68	62	78
		N°2	58	60	58	55	49	46	37	31	56
12 pôles	8000	N°1	74	81	77	68	67	65	61	56	74
		N°2	56	55	52	50	45	41	35	31	51

○ : Lp en dB (A) champ libre 6 m

N°1: Lw en dB rayonné conduit

□ : Lw en dB (A) rayonné conduit

N°2: Lp en dB champ libre

Nombre de pôles	2	4	6	8	12
Vitesse de rotation (tr/min)	3000	1500	1000	750	500

TEDH F400 - TEDV F400CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur 1 vitesse monophasé

Modèle	P. Nom (kW)	I. Nom (A) 230V	Id / In	Temps de démarrage (s)	Poids TEDH/V*	Disjoncteur 230V	Variateur de tension VARZ	Variateur de tension piloté VAPZ	Variateur de fréquence VFIK Mono/Mono	Calibre Coffret de relayage 230 V (A)
Moteur 1 vitesse monophasé 2 pôles										
250	0,37	3	2	3	17/19		VARZ 6A200	VAPZ 5A200	VFIK 7A	6
Moteur 1 vitesse monophasé 4 pôles										
250	0,25	2,5	2,7	1	17/19	DIJZ 05 4	VARZ 3A200	VAPZ 3A200	VFIK 7A	6
315	0,25	2,5	2,7	3	20/23	DIJZ 05 4	VARZ 3A200	VAPZ 3A200	VFIK 7A	6
355	0,25	2,5	2,7	4	27/31	DIJZ 05 4	VARZ 3A200	VAPZ 3A200	VFIK 7A	6
400	0,55	3,9	3,2	3	32/37	DIJZ 05 4			VFIK 7A	6
MOTEUR 1 VITESSE MONOPHASÉ 6 PÔLES										
315	0,18	1,6	1,8	2	23/25	DIJZ 05 2,5	VARZ 3A200	VAPZ 3A200	VFIK 7A	6
355	0,18	1,6	1,8	3	29/34	DIJZ 05 2,5	VARZ 3A200	VAPZ 3A200	VFIK 7A	6
400	0,25	2,3	2	2	30/35	DIJZ 05 2,5	VARZ 3A200	VAPZ 3A200	VFIK 7A	6
450	0,25	2,3	2	6	43/50	DIJZ 05 2,5	VARZ 3A200	VAPZ 3A200	VFIK 7A	6
500	0,37	3	2	6	48/55	DIJZ 05 4	VARZ 6A200	VAPZ 5A200	VFIK 7A	6

Moteur 1 vitesse triphasé

Modèle	P. Nom (kW)	Classe d'efficacité	I. Nom (A) 230V	I. Nom (A) 400V	Id / In	Temps de démarrage (s)	Poids TEDH/V * (kg)	Calibre Coffret de relayage 400 V (A)
MOTEUR 1 VITESSE TRIPHASÉ 2 PÔLES								
250	0,37	IE2		1,56		0,90	5,8	2
MOTEUR 1 VITESSE TRIPHASÉ 4 PÔLES								
250	0,25	IE2		1,36		0,78	4,5	1
315	0,25	IE2		1,36		0,78	4,5	2
355	0,25	IE2		1,36		0,78	4,5	3
400	0,55	IE2		2,28		1,31	6	2
400	0,55	IE3		2,17		1,25	6,6	2
450	1,1	IE3		4,07		2,34	7,6	2
500	1,5	IE3		5,48		3,15	7,4	3
560	2,2	IE3		7,93		4,56	7,4	3
600	3	IE3		10,70		6,15	7,8	3
670	5,5	IE3		17,90		10,30	8,5	3
MOTEUR 1 VITESSE TRIPHASÉ 6 PÔLES								
315	0,18	IE2		1,26		0,72	3,2	2
355	0,18	IE2		1,26		0,72	3,2	2
400	0,37	IE2		1,83		1,05	3,9	2
450	0,37	IE2		1,83		1,05	3,9	4
500	0,55	IE2		2,59		1,49	4,1	4
560	0,75	IE3		3,36		1,93	5,2	5
600	1,1	IE3		4,67		2,69	4,9	5
630	1,1	IE3		4,67		2,69	4,9	5
670	2,2	IE3		9,08		5,22	6	5
695	2,2	IE3		9,08		5,22	6	3
710	3	IE3		12		6,91	6	6
760	3	IE3		12		6,91	6	4
800B	4	IE3		15,6		8,99	6,5	7
800H	5,5	IE3		21,7		12,5	7	5
810	5,5	IE2		22,3		12,8	6,4	2
810	5,5	IE3		21,7		12,5	7	2
900	7,5	IE3		25,6		14,7	6,5	6
MOTEUR 1 VITESSE TRIPHASÉ 8 PÔLES								
450	0,18	IE2		1,26		0,73	3,1	4
500	0,18	IE2		1,26		0,73	3,1	6
560	0,37	IE2		2,42		1,39	3,5	6
600	0,55	IE2		3,27		1,88	3,5	3
600	0,55	IE3		3,10		1,78	3,5	3
630	0,55	IE2		3,27		1,88	3,6	3
670	0,75	IE3		4,02		2,31	4,6	3
695	1,1	IE3		5,86		3,37	4,6	4
710	2,2	IE3		9,29		5,35	6,2	4
760	1,5	IE3		6,89		3,96	5,0	3
800B	2,2	IE3		9,29		5,35	6,2	7
800H	2,2	IE3		9,29		5,35	6,2	8
810	3	IE3		12,50		7,20	6,4	2
900	4	IE3		16,10		9,26	5,0	7

*. poids d'une TED avec INTZ et BDEZ. Ajouter 3Kg pour un PILOTAIR® monté 1V et 6Kg pour un 2V.
En standard les accessoires électriques montés sont dimensionnés pour désenfumage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur 2 vitesses triphasé

Modèle	P. Nom. GV/PV (kW)	I. Nom (A) GV 400 V	I. Nom (A) PV 400 V	Id / In GV/PV	Temps de démarrage (s)	Poids (kg)	Calibre Coffret de relayage 400 V (A)
MOTEUR 2 VITESSES TRIPHASÉ - BOBINAGES INDÉPENDANTS 4 / 6 PÔLES							
355	0,3/0,1	0,99	0,72	5/3,5	2/2	31/35	6
400	0,55/0,2	1,75	1,05	5/3,7	3/3	36/41	6
450	1,1/0,3	2,84	1,49	5,4/5,1	3/4	53/60	6
500	1,5/0,37	3,65	1,62	5,5/4,5	4/6	59/66	6
560	2,2/0,7	4,91	2,48	6/5,5	5/4	80/90	6
600	3/1	6,85	3,86	7,6/6,2	5/4	88/112	10,6
670	6/2,2	13,70	6,96	7,8/7,4	5/4	157/172	16,6
MOTEUR 2 VITESSES TRIPHASÉ - BOBINAGES INDÉPENDANTS 6 / 8 PÔLES							
450	0,37/0,2	1,40	0,99	3,6/3,3	5/5	52/59	6
500	0,55/0,37	1,89	1,79	3,8/3,3	6/7	62/69	6
560	0,75/0,37	2,42	1,44	4,1/3,2	6/6	75/85	6
600	1,1/0,55	3,54	2,63	5,8/5,1	6/4	75/99	6
630	1,1/0,55	3,54	2,63	5,8/5,1	6/4	88/99	6
670	2,2/1,3	5,46	3,72	5,5/4,5	3/3	138/152	10,6
695	3/0,75	8,04	3,78	6,6/5	3/3	133/141	10,6
710	3/0,75	8,04	3,78	6,6/5	5/7	167/182	10,6
760	4/1,1	11,30	5	6,6/4,6	5/10	152/161	16,6
800B	4/1,1	11,30	5	6,6/4,6	5/10	253/269	16,6
800H	5,5/2,75	11,90	8,68	6,5/6,2	6/5	261/279	16,6
810	5,5/2,75	11,90	8,68	6,5/6,2	6/5	202/213	16,6
MOTEUR 2 VITESSES TRIPHASÉ - BOBINAGE DAHLANDER 4 / 8 PÔLES							
355	0,6/0,15	1,82	0,81	5,5/3,1	1/1	33/37	6
400	0,6/0,15	1,82	0,81	5,5/3,1	2/2	34/39	6
450	1,2/0,3	2,92	1,29	5,5/3,1	3/3	53/60	6
500	1,6/0,4	3,85	1,45	5,7/3,2	3/3	59/66	6
560	2,2/0,55	4,84	2,00	6,9/3,5	3/3	78/88	6
600	3,8/1	9,25	2,75	7/4	3/3	87/112	10,6
670	5/1,3	10,50	3,50	8,5/6,2	3/3	150/164	10,6
MOTEUR 2 VITESSES TRIPHASÉ - BOBINAGE DAHLANDER 6 / 12 PÔLES							
600	1,1/0,22	4,00	1,36	6/2,4	5/2	83/107	6
630	1,1/0,22	4,00	1,36	6/2,4	5/2	91/102	6
670	2,2/0,37	5,87	1,93	6,3/3,5	5/2	146/160	6
695	4/1	12,60	5,13	6/2,5	2/2	196/204	16,6
710	4/1	12,60	5,13	6/2,5	3/4	162/177	16,6
760	4/1	12,60	5,13	6/2,5	2/3	131/140	16,6
800B	4/1	12,60	5,13	6/2,5	6/7	185/201	16,6
800H	5,5/1,1	12,80	7,20	6,1/3,6	6/8	261/279	16,6
810	5,5/1,1	12,80	7,20	6,1/3,6	3/3	202/215	16,6
900	7,5/2	16,30	7,16	6,4/3	6/6	342/366	16,6

*: poids d'une TED avec INTZ et BDEZ. Ajouter 3Kg pour un PILOTAIR® monté 1V et 6Kg pour un 2V.
En standard les accessoires électriques montés sont dimensionnés pour désenfumage.

TEDH F400 - TEDV F400CENTRIFUGES - RÉACTION < 38 000 M³/H

COFFRETS DE RELAYAGE

Désignation PILOTAIR®	Alim.	Vitesse désenfumage	Vitesse confort	Prot. Therm.	Dém. Progr.	Type
DS1M	Mono	1		non		Mono 1 vit. désenf
D1C1M	Mono	1	1	non		Mono 1 vit. désenf 1 vit. conf.
D1C1MT	Mono	1	1	oui		Mono 1 vit. désenf 1 vit. conf. et prot. thermique.
DP1X	Tri 230	1		non		Tri 230V 1 vit. désenf
DS1V	Tri 400	1		non		Tri 400 1 vit. désenf
D1C1VT	Tri 400	1	1	oui		Tri 400 1 vit. désenf 1 vit. conf. et prot. thermique.
DP2I	Tri 400	2		non		Tri 400 2 vit. désenf. à bobinages indépendants.
D1C2I	Tri 400	1	2	non		Tri 400 1 vit. désenf. 2 vit. conf. à bobinages indépendants.
D1C2IT	Tri 400 BI	1	2	oui		Tri 400 1 vit. désenf. 2 vit. conf. à bobinages indépendants et prot. therm.
D2C2IT	Tri 400 BI	2	2	oui		Tri 400 2 vit. désenf. 2 vit. conf. à bobinages indépendants et prot. therm.
DP2D	Tri 400	2		non		Tri 400 2 vit. désenf. à bobinages Dahlander.
D1C2D	Tri 400 BD	1	2	non		Tri 400 1 vit. désenf. 2 vit. conf. à bobinages Dahlander.
D1C2DT	Tri 400 BD	1	2	oui		Tri 400 1 vit. désenf. 2 vit. conf. à bobinages Dahlander et prot. therm.
D2C2DT	Tri 400	2	2	oui		Tri 400 2 vit. désenf. 2 vit. conf. à bobinages Dahlander et prot. therm.
IDC DP1V	Tri 400	1		non	oui	Tri 400 1 vit. désenf et dém. progressif.
IDC D1C1V	Tri 400	1	1	non	oui	Tri 400 1 vit. désenf 1 vit. conf. et dém. progressif.
IDC D1C1VT	Tri 400	1	1	oui	oui	Tri 400 1 vit. désenf 1 vit. conf., prot. thermique et dém. progressif.
IDC DP2I	Tri 400	2		non	oui	Tri 400 2 vit. désenf. à bobinages indépendants et dém. progressif.
IDC D1C2I	Tri 400	1	2	non	oui	Tri 400 1 vit. désenf. 2 vit. conf. à bobinages indépendants et dém. progressif.
IDC D1C2IT	Tri 400	1	2	oui	oui	Tri 400 1 vit. désenf. 2 vit. conf. à bobinages indépendants, prot. therm et dém. progressif.
IDC D2C2IT	Tri 400	2	2	oui	oui	Tri 400 2 vit. désenf. 2 vit. conf. à bobinages Dahlander, prot. therm et dém. progressif.

TEDH-TEDV F400 codifiées avec ces PILOTAIR® montés et câblés.