

Wilo-SilentMaster



Installation de pompage automatique, auto-amorçante (304 et 305) ou non auto-amorçante (303)

Domaines d'application

- Distribution d'eau à usage privé
- Récupération d'eau de pluie
- Arrosage
- Irrigation


Avantages du produit

- Fonctionnement silencieux 43 dB(A)
- Plage de pression réglable (1 – 3,5 bars)
- Clapet anti-retour intégré
- Protection thermique du moteur
- Protection contre le fonctionnement à sec

Accessoires à partir de la page 102


Caractéristiques techniques	
Fluides véhiculés admis	
Eau pure sans particules solides, eaux de pluie, eau de refroid., eau froide et eau san.	
Puissance	
Débit	max. 4,5 m ³ /h
Hauteur manométrique	max. 54 m
Température du fluide	+5 °C à +35 °C
Pression de service	max. 8 bars
Interrupteur à pression plage de réglage	1 – 3,5 bars
Caractéristiques du moteur	
Classe d'isolation	F
Matériaux utilisés	
Corps de pompe	acier inoxydable 1.4301
Roue	noryl
Arbre	acier inoxydable 1.4028
Garniture mécanique	carbone/céramique
Chambre à étages	noryl
Diffuseur/injecteur	noryl
Joints	NBR

Courbes caractéristiques

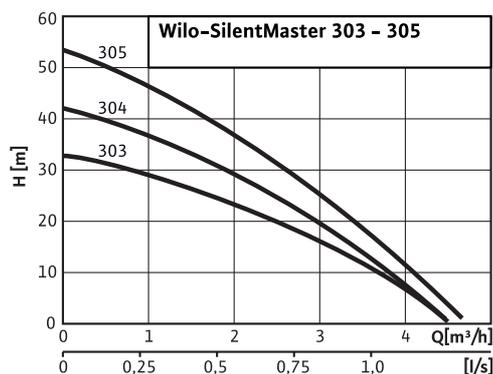

- 303 non auto-amorçante
- 304 auto-amorçante
- 305 auto-amorçante

Plan d'encombrement

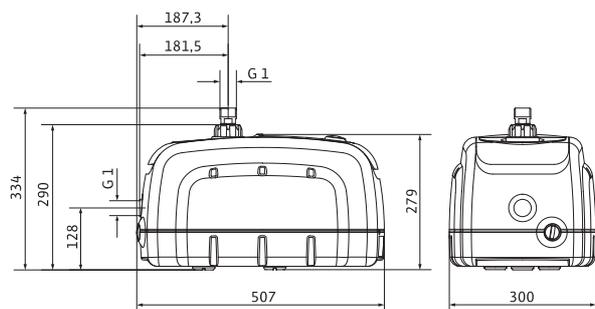

Dimensions, poids, références, prix

	Groupe de prix W2						
	H _{max} [m]	Q _{max} [m ³ /h]	Puissance nominale P ₂ [kW]	Courant nominal I _N [A]	Poids [kg]	Référence	Prix €
SilentMaster-303	34	4,5	0,55	4,2	11,4	4 104 287	842
SilentMaster-304	43	4,5	0,55	4,2	11,2	4 090 831	853
SilentMaster-305	54	4,5	0,75	5,4	13,7	4 090 833	939