

blueBOX400_e

blueBOX 400e est une cuve en polyéthylène de première qualité, polyvalente et simple à installer.

Elle est idéale pour la collecte des eaux claires, des eaux de pluie, des eaux usées provenant des bouches d'égout, des lave-linge, des lavabos et des WC dans des puisards sous le niveau du réseau d'égouts.


Sa grande capacité de 400 litres est parfaitement adaptée à un usage collectif et industriel.

Des nombreuses astuces techniques simplifient son installation, optimisent son utilisation et réduisent les interventions de maintenance.

La cuve **blueBOX 400e** peut être équipée de 2 pompes maximum pour augmenter le débit ou pour fonctionner en alternance de sorte à éviter les mises en marche fréquentes.


Les pompes peuvent être montées à l'intérieur ou à l'extérieur de la cuve pour une capacité maximale d'adaptation.

AVEC LEURS
CARACTÉRISTIQUES
DE SOLIDITÉ ET DE
FIABILITÉ, LES STATIONS
DE RELEVAGE *blueBOX*
REPRÉSENTENT LA
SOLUTION IDÉALE
POUR LES PROJETS
COLLECTIFS ET
INDUSTRIELS

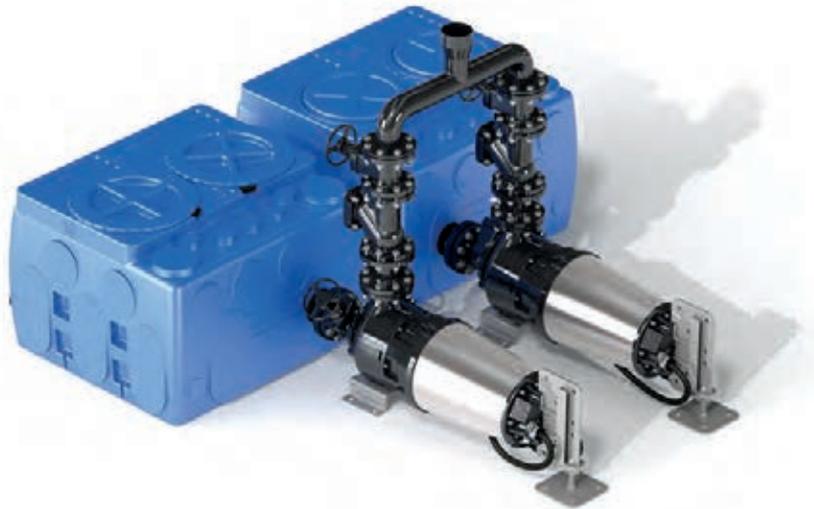

Caractéristiques de la gamme

Capacité 400 litres
Double couvercle avec fermeture vissée, blocage de sécurité et joint torique pour une étanchéité maximale
Fixation au sol possible par œillets latéraux
Raccordement possible des tuyaux d'arrivée et de refoulement de chaque côté
Gestion possible des niveaux de marche/arrêt par flotteurs
Compatible avec les gammes <i>bluePRO</i> et <i>UNIQA</i>

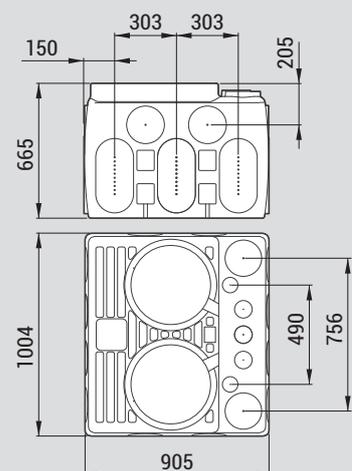

blue **BOX400**_e

Comment est-ce fait ?



COUVERCLE

Robuste couvercle résistant au piétinement avec fermeture vissée, blocage de sécurité et double joint torique.



ENTRÉES

Raccordement possible des tuyaux d'arrivée et de refoulement des eaux usées sur les parois latérales.



FIXATION

Œillets pour fixation au sol.



POIGNÉES

Poignées incorporées pour levage et transport qui facilitent la manutention manuelle.



VIDANGE

Possibilité de vidange d'urgence en position surbaissée. Raccord fileté inclus à monter en phase d'installation.



JOINTS

Raccordement étanche de la tuyauterie à *blue*BOX par des garnitures en caoutchouc NBR. Aucun autre produit d'étanchéité n'est nécessaire.