

Fiche produit Motralec Ziehl Abegg RH C - fiche technique | Motralec

■ DEMANDE DE PRIX RAPIDE : <https://www.motralec.com/demandeContact>

Impellers with hub [www.motralec.com](http://www.motralec.com) / service-commercial@motralec.com Centrifugal fans main catalogue with IEC standard motor [www.motralec.com](http://www.motralec.com) / 01.39.97.65.10

C

with clamping bush hub




Description

**Scope of delivery:** Bolted hub each including clamping bush hub  
**Bore diameter:** Specification corresponding to motor classification

**Surface protection hub:**

SM12 - SM20: Phosphate coating

SM25 - SM35: Phosphate coated and painted RAL 7011

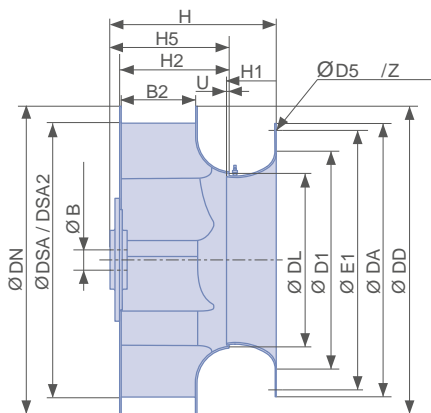


L-KL-2391-19

Impeller RH..C with clamping bush hub																	
Type	Article no.	Dimensions															
		D	B2	DA	DD	DL	DN	DSA	D1	D5	E1	H	H1	H2	H5	U	Z
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RH22C.1R/SM12-1	112261VAR	14-19	62	253	257	145	257	229	179	8.5	233	147	42	92	107	2.0	6x60°
RH25C.1R/SM12-1	112262VAR	19-24	70	277	290	163	290	258	202	8.5	257	163	47	103	119	2.5	6x60°
RH28C.1R/SM12-2	112263VAR	19-28	78	303	322	181	322	286	225	8.5	283	179	52	115	130	3.0	6x60°
RH31C.1R/SM12-2	112264VAR	19-28	87	343	360	203	360	320	253	8.5	317	199	59	128	144	3.0	8x45°
RH35C.1R/SM12-2	112265VAR	19-28	98	378	406	228	406	361	286	8.5	352	222	66	144	160	3.5	8x45°
RH40C.1R/SM12-2	112266VAR	19-28	111	418	457	257	457	406	322	8.5	392	248	74	163	178	4.0	8x45°
RH40C.1R/SM20	112275VAR	38	111	418	457	257	457	406	322	8.5	392	250	74	163	180	4.0	8x45°
RH45C.1R/SM20	112267VAR	19-38	125	464	515	290	515	458	364	8.5	438	279	83	183	200	4.5	8x45°
RH50C.1R/SM20	112268VAR	24-42	140	514	579	326	579	515	410	8.5	488	312	94	206	224	5.0	8x45°
RH56C.1R/SM20	112269VAR	28-42	156	564	644	363	644	572	455	8.5	538	344	104	229	246	6.0	8x45°
RH63C.1R/SM25	112270VAR	28-42	174	634	721	406	721	641	510	10.5	600	391	117	256	281	6.5	12x30°
RH71C.1R/SM25	112271VAR	28-48	196	704	811	457	811	721	573	10.5	670	437	131	288	313	7.0	12x30°
RH80C.1R/SM25	112272VAR	38-48	221	784	914	515	914	813	646	10.5	750	490	148	325	350	8.0	12x30°
RH90C.1R/SM30	112273VAR	38-55	249	874	1030	580	1030	916	728	10.5	840	552	167	366	394	9.0	16x22.5°
RH10C.1R/SM30	112274VAR	42-65	280	974	1159	653	1159	1030	819	10.5	940	617	187	412	440	10.0	16x22.5°
RH11C.4R/SM30	114157VAR	55-60	315	1075	1287	725	1287	1145	910	10.5	1041	688	208	463	491	11.0	16x22.5°
RH11C.1R/SM30	112469VAR	55-75	390	1075	1287	725	1287	1145	910	10.5	1041	765	208	540	568	11.0	16x22.5°
RH11C.1R/SM35	113583VAR	80	390	1075	1287	725	1287	1145	910	10.5	1041	769	208	540	572	11.0	16x22.5°



with fixed hub

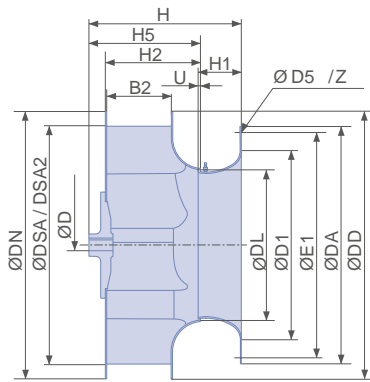

L-KL-2392-1

### Description

**Scope of delivery:** Bolted hub with internal diameter

**Bore diameter:** Specification corresponding to motor classification

**Surface protection hub:**

NA02 - NA04 (aluminium): bare

NS06 - NS08 (grey cast): oiled

Impeller RH..C with fixed hub																	
Type	Article no.	Dimensions															
		D	B2	DA	DD	DL	DN	DSA	D1	D5	E1	H	H1	H2	H5	U	Z
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RH22C.1R/NA02	112276VAR	14	62	253	257	145	257	229	179	8.5	233	152	42	92	112	2.0	6x60°
RH22C.1R/NA02	112276VAR	19	62	253	257	145	257	229	179	8.5	233	162	42	92	122	2.0	6x60°
RH25C.1R/NA02	112277VAR	19-24	70	277	290	163	290	258	202	8.5	257	178	47	103	134	2.5	6x60°
RH28C.1R/NA04	112278VAR	19-28	78	303	322	181	322	286	225	8.5	283	194	52	115	145	3.0	6x60°
RH31C.1R/NA04	112279VAR	19-28	87	343	360	203	360	320	253	8.5	317	214	59	128	159	3.0	8x45°
RH35C.1R/NA04	112280VAR	19-28	98	378	406	228	406	361	286	8.5	352	237	66	144	175	3.5	8x45°
RH40C.1R/NA04	112281VAR	19-28	111	418	457	257	457	406	322	8.5	392	263	74	163	193	4.0	8x45°
RH40C.1R/NS06	112290VAR	38	111	418	457	257	457	406	322	8.5	392	268	74	163	198	4.0	8x45°
RH45C.1R/NS06	112282VAR	19	125	464	515	290	515	458	364	8.5	438	287	83	183	208	4.5	8x45°
RH45C.1R/NS06	112282VAR	24-38	125	464	515	290	515	458	364	8.5	438	297	83	183	218	4.5	8x45°
RH50C.1R/NS06	112283VAR	24-42	140	514	579	326	579	515	410	8.5	488	330	94	206	242	5.0	8x45°
RH56C.1R/NS06	112284VAR	28-42	156	564	644	363	644	572	455	8.5	538	362	104	229	264	6.0	8x45°
RH63C.1R/NS07	112285VAR	28-42	174	634	721	406	721	641	510	10.5	600	402	117	256	292	6.5	12x30°
RH71C.1R/NS07	112286VAR	28-48	196	704	811	457	811	721	573	10.5	670	448	131	288	324	7.0	12x30°
RH80C.1R/NS07	112287VAR	38-48	221	784	914	515	914	813	646	10.5	750	500	148	325	361	8.0	12x30°
RH90C.1R/NS08	112288VAR	38-55	249	874	1030	580	1030	916	728	10.5	840	559	167	366	401	9.0	16x22.5°
RH10C.1R/NS08	112289VAR	42-65	280	974	1159	653	1159	1030	819	10.5	940	624	187	412	447	10.0	16x22.5°
RH11C.4R/NS08	114158VAR	55-60	315	1075	1287	725	1287	1145	910	10.5	1041	705	208	463	508	11.0	16x22.5°
RH11C.1R/NS08	112470VAR	55-65	390	1075	1287	725	1287	1145	910	10.5	1041	782	208	540	585	11.0	16x22.5°

ziehl-abegg.com

Fiche produit Motralec Ziehl Abegg RH C - fiche technique | Motralec

■ DEMANDE DE PRIX RAPIDE : <https://www.motralec.com/demandeContact>

## Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Ventilateur Ziehl Abegg RH C



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Ziehl Abegg sur notre site :

[www.motralec.com/.../ziehl-abegg](http://www.motralec.com/.../ziehl-abegg)

**DEMANDER UN PRIX >**