

# Surpresseurs 2 pompes à vitesse variable - EASYMAT - De 1 à 26m³/h

## Utilisation :


- Surpresseur 2 pompes à vitesse variable pour la distribution d'eau et le maintien de pression des réseaux domestiques, collectifs, agricoles, industriels... à partir d'une réserve ou d'un réseau existant. A pression constante, le débit s'ajuste en fonction de la demande d'eau.

## Options :

- Réservoirs autres capacités  
- Manchettes anti-vibratiles  
- Constructions spéciales

## Composition :

- 2 pompes inox ou fonte 230V triphasé
  - 2 systèmes compacts à variation de vitesse type EASYMAT :  
tension d'entrée 230V monophasée  
tension de sortie 230V triphasée,  
sécurité manque d'eau intégrée (BP)
  - 1 réservoir à diaphragme 24 litres, 10 bars CE (PEB24LX10)
  - 1 transmetteur de pression 0-10 bars / 4-20 mA  
+ manomètre
  - 2 collecteurs inox
  - 2 vannes à l'aspiration - 2 vannes au refoulement
  - 2 clapets au refoulement
  - 1 coffret de protection
  - 1 châssis commun
- Ensemble livré monté et testé

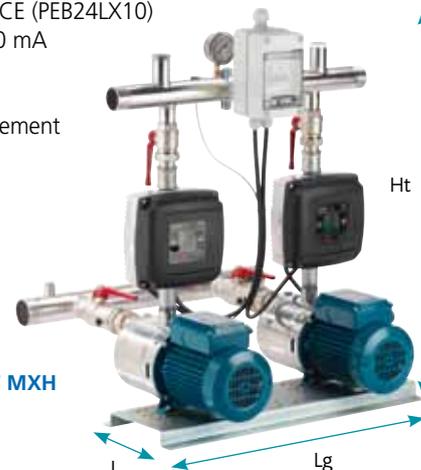

S20 EMT MXH

## S20 EMT MXP 2 POMPES MXP À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

	Référence	KW	Débit en m³/h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S20 EMT MXP203	2 x 0.45	0 à 10	0.7 à 3.2	2 x 2.4	3 602
B	S20 EMT MXP204	2 x 0.55		0.9 à 4.5	2 x 2.8	3 768
C	S20 EMT MXP205	2 x 0.75	0 à 10.8	1.1 à 5.6	2 x 3.5	3 867
D	S20 EMT MXP403	2 x 0.55	0 à 14.4	1 à 3.3	2 x 2.8	3 665
E	S20 EMT MXP404	2 x 0.75		1.6 à 4.6	2 x 3.5	3 964
F	S20 EMT MXP405	2 x 1.10		2 à 5.7	2 x 4.7	4 150

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	l	Ht
A	2"	1"1/2	36	5MT	24 L	600	590	1010
B			40					
C			42					
D			40					
E			42					
F			50					

Pompes MXP : page 10 - Easyamat : page 214 - Réservoir : page 145.

## S20 EMT MXH 2 POMPES MXH À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

	Référence	KW	Débit en m³/h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S20 EMT MXH203	2 x 0.45	0 à 9.6	0.9 à 3.3	2 x 2.4	3 593
B	S20 EMT MXH205	2 x 0.75		1.9 à 5.7	2 x 3.5	3 857
C	S20 EMT MXH403	2 x 0.55	0 à 16	0.9 à 3.3	2 x 2.8	3 876
D	S20 EMT MXH405	2 x 1.10		1.6 à 5.6	2 x 4.7	4 139
E	S20 EMT MXH803	2 x 1.10	0 à 26	1.4 à 3.6	2 x 5	4 349
F	S20 EMT MXH805	2 x 1.80		2.4 à 6	2 x 7.5	4 671

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	l	Ht
A	2"	1"1/2	38	5MT	24 L	600	570	1010
B			46				640	
C			42				595	
D			49				640	
E			55				735	
F	2"1/2	2"	66	7.5MT		795		

Pompes MXH : page 11 - Easyamat : page 214 - Réservoir : page 145.

## S20 EMT NM 2 POMPES NM À VITESSE VARIABLE - EASYMAT



SURPRESSION

	Référence	KW	Débit en m <sup>3</sup> /h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S20 EMT NM3/C	2 x 1.10	1.2 à 12	2.8 à 3.7	2 x 4.6	4 010
B	S20 EMT NM3/A	2 x 2.20	1.2 à 16.8	3.6 à 5.6	2 x 9.15	4 483
C	S20 EMT NMD20/110A	2 x 0.75	1 à 8.4	2.5 à 4.3	2 x 3.7	3 659
D	S20 EMT NMD20/140A	2 x 1.50	1 à 12	4.6 à 6.7	2 x 7.5	4 150
E	S20 EMT NM25/12A	2 x 0.75	2.4 à 24	1.5 à 2.3	2 x 3.7	3 802
F	S20 EMT NM25/160A	2 x 1.50	3 à 24	2.6 à 3.6	2 x 7.5	4 167

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm		
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	l	Ht
A	2"	1"1/2	55	5MT	24 L	600	550	1 120
B			67	9.2MT			600	
C			39	5MT			500	1 140
D			59	7.5MT			600	
E	2"1/2	2"	37	5MT			500	1 020
F			53	7.5MT			560	1 130

Pompes NM : pages 16 et 17 - Easyamat : page 214 - Réservoir : page 145.

## S20 EMT MXV-B 2 POMPES MXV-B À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

	Référence	KW	Débit en m <sup>3</sup> /h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S20 EMT MXV-B25-205	2 x 0.75	0 à 9	2.1 à 5.6	2 x 3.3	4 608
B	S20 EMT MXV-B25-208	2 x 1.50		3.4 à 9.1	2 x 7.5	4 959
C	S20 EMT MXV-B32-405	2 x 1.10	0 à 16	1.8 à 5.6	2 x 4.7	5 050
D	S20 EMT MXV-B32-407	2 x 1.50		2.6 à 7.9	2 x 7.5	5 261
E	S20 EMT MXV-B40-804	2 x 1.50	0 à 26	2.1 à 4.7	2 x 7.5	5 161
F	S20 EMT MXV-B40-806	2 x 2.20		3.1 à 7.1	2 x 9.15	5 275

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm			
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	l	Ht	
A	1"1/2	1"1/2	80	5MT	24 L	600	500	1 050	
B			91	7.5MT			540		
C	2"	2"	83	5MT			540		
D			89	7.5MT			580		
E	2"1/2	2"1/2	98	7.5MT					
F			100	9.2MT					

Pompes MXV-B : page 13 - Easyamat : page 214 - Réservoir : page 145.

## S20 EMT MXV 2 POMPES MXV À VITESSE VARIABLE - EASYMAT

	Référence	KW	Débit en m <sup>3</sup> /h	Pression en bars	230 volts tri	
					A	€ HT
A	S20 EMT MXV25-205	2 x 0.75	0 à 9	2.1 à 5.6	2 x 3.3	4 902
B	S20 EMT MXV25-208	2 x 1.50		3.4 à 9.1	2 x 7.5	5 512
C	S20 EMT MXV32-405	2 x 1.10	0 à 16	1.8 à 5.6	2 x 4.7	5 335
D	S20 EMT MXV32-407	2 x 1.50		2.6 à 7.9	2 x 7.5	5 669
E	S20 EMT MXV40-805	2 x 2.20	0 à 26	2.6 à 5.9	2 x 9.15	5 820
F	S20 EMT MXV40-806	2 x 2.20		3.1 à 7.1	2 x 9.15	6 019

	Diamètre		230 volts Mono/Tri		Réservoir à diaphragme 10 bars CE	Dimensions en mm			
	Aspi.	Ref.	Poids	EASYMAT		Lg	l	Ht	
A	1"1/2	1"1/2	94	5MT	24 L	600	500	1 051	
B			106	7.5MT			540		
C	2"	2"	96	5MT			540		
D			106	7.5MT			580		
E	2"1/2	2"1/2	113	9.2MT					
F			115	9.2MT					

Pompes MXV : page 14 - Easyamat : page 214 - Réservoir : page 145.