

POMPES SANITAIRES ET DOMESTIQUES

ABS Pompe transportable Robusta 200 et 300

Pompe submersible prête à l'emploi pour l'évacuation des eaux usées contenant des matières solides pouvant atteindre jusqu'à 10 mm. L'enveloppe extérieure est en matériaux synthétiques résistants à la corrosion. Les Robusta 200 et 300 sont pourvues d'un contrôle de niveau automatique et d'un clapet anti-retour intégré. Température maxi du liquide 40 °C ; jusqu'à 60°C en emploi intermittent.



DESCRIPTION	PRIX EURO	N° ARTICLE	REFOULEMENT	TENSION (V)	INTENSITE (A)	P ₁ (kW)	POIDS (kg)
Robusta 200 WTS	371	0113 5066	G 1¼"	230/1/50	1.60	0.36	3.8
Robusta 300 WTS	404	0113 5068	G 1¼"	230/1/50	2.20	0.50	4.4

Câble d'une longueur de 10 m en standard sur tous les modèles.

ABS Pompe transportable Coronada 250

Pompe submersible en acier inoxydable, prête à l'emploi, pour l'évacuation des eaux usées contenant des solides pouvant atteindre 10 mm. L'enveloppe extérieure, la carcasse et l'arbre moteur sont en acier inoxydable. Elle est équipée d'un contrôle de niveau automatique et d'un clapet anti-retour intégré. La Coronada version SX est adaptée aux eaux usées agressives et dotée de joints Viton et d'un câble en PVC. Température maxi du liquide 40 °C ; jusqu'à 60°C en emploi intermittent. Câble d'une longueur de 10 m en standard sur tous les modèles.



DESCRIPTION	PRIX EURO	N° ARTICLE	REFOULEMENT	TENSION (V)	INTENSITE (A)	P ₁ (kW)	POIDS (kg)
Coronada 250 W	790	0135 5014	G 1¼"	230/1/50	2.00	0.50	4.50
Coronada 250 WKS	850	0135 5015	G 1¼"	230/1/50	2.00	0.50	4.50
Coronada 250 W SX	1 090	0137 5007	G 1¼"	230/1/50	2.00	0.50	4.50
Coronada 250 W KS SX	1 160	0137 5008	G 1¼"	230/1/50	2.00	0.50	4.50

ABS Pompe transportable IP 900

L'IP 900 est une pompe en acier inoxydable pour les effluents agressifs. Elle est équipée d'une hydraulique Vortex avec une section de passage libre de 30 mm particulièrement adaptée au pompage de fluides contenant des gaz ou des particules abrasives.

La combinaison d'un acier inoxydable de haute qualité, de joints Viton et d'une garniture mécanique en carbure de silicium, en font la pompe idéale pour les eaux contaminées chimiquement, les effluents industriels et l'agriculture. Câble d'une longueur de 10 m en standard sur tous les modèles.




DESCRIPTION	PRIX EURO	N° ARTICLE	REFOULEMENT	TENSION (V)	INTENSITE (A)	P ₁ (kW)	POIDS (kg)
IP 900 W	1 655	0139 8747	G 2"	230/1/50	6.56	1.46	12.00
IP 900 WKS	1 890	0139 8746	G 2"	230/1/50	6.56	1.46	12.00
IP 900 D	1 820	0139 8748	G 2"	400/3/50	2.39	1.41	12.00
IP 900 DKS	1 980	0139 8753	G 2"	400/3/50	2.39	1.41	12.00


Accessoires :

Pied d'assise 2"	352	6232 0560
------------------	-----	-----------

ABS Robusta 1, 200 & 300

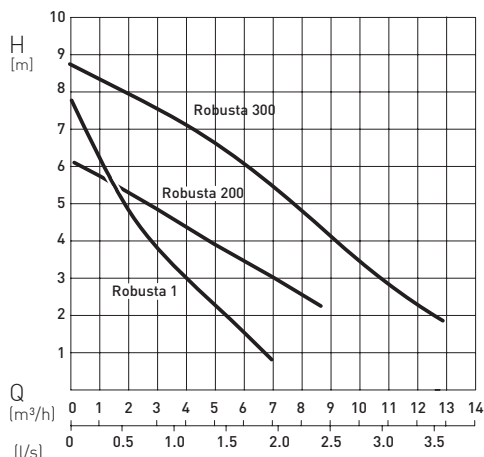

ABS Coronada 250

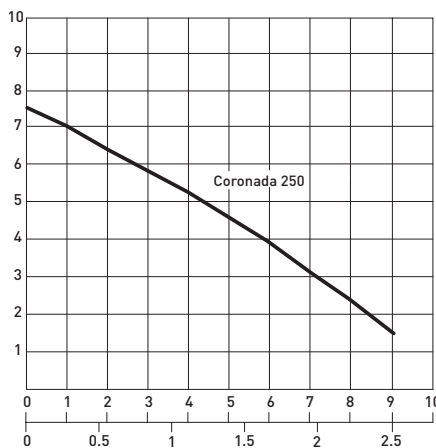

ABS IP

