

ARMSTRONG



Évents automatiques de 1/8 po à 3/4 po

DOSSIER N° :	11.14FR
DATE :	17 juin 2005
REPLACE :	Nouveau
DATE :	Nouveau

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

Événements automatiques de série AV d'Armstrong

Les événements automatiques AVA et AVV d'Armstrong extraient en continu l'air qui pourrait s'accumuler dans un système hydronique, ce qui contribue à réduire les bruits de fonctionnement qu'occasionne l'air entraîné par le fluide hydronique et à prolonger la durée de vie d'un système en réduisant les risques de corrosion ou de cavitation. Les événements automatiques AVA et AVV peuvent être utilisés seuls ou avec les séparateurs d'air d'Armstrong pour un meilleur rendement.

En cours de fonctionnement, si une quantité d'air suffisante s'est accumulée dans la chambre de l'événement, un mécanisme à flotteur ouvre la soupape de l'événement, et l'air est expulsé dans l'atmosphère sous la pression du système. Une fois l'air expulsé, le flotteur referme l'événement et le cycle se répète. En outre, les événements aident à casser le vide pendant le drainage du système. Tous les événements sont équipés d'un dispositif de fermeture manuelle. Les modèles vendus avec clapet anti-retour peuvent être enlevés pour l'entretien ou le remplacement pendant que le système hydronique est en marche.

Caractéristiques et avantages

Élimination de l'air

- ▶ Améliorent le confort des occupants.
- ▶ Augmentent l'efficacité des systèmes hydroniques.
- ▶ Assurent un fonctionnement silencieux.
- ▶ Conviennent aux systèmes à eau chaude et à eau froide.

Corps compact

- ▶ Facile à installer.
- ▶ Soupape à flotteur amovible pour faciliter l'entretien.
- ▶ Construit en laiton durable.
- ▶ Pièces mouillées non ferreuses résistant à la corrosion.

Clapets anti-retour fournis avec les modèles de 1/2 po

- ▶ Facilitent l'entretien sans avoir à fermer le système.

Données techniques

Pression de service maximale : 1034 kPa (150 lb/po²)
 Température maximale de fonctionnement : 120 °C (248 °F)
 Température minimale de fonctionnement : -10 °C (15 °F)

Matériaux


Corps et couvercle : Laiton
 Composantes internes : Non ferreuses

Dimensions et poids


Modèle	Description	A	B	C	D	Poids
AVA-013	Événement automatique	1/8 po NPT	52 (2 1/16)	48 (1 7/8)	57 (2 1/4)	0,10 (0,20)
AVA-025	avec sortie en angle	1/4 po NPT	52 (2 1/16)	48 (1 7/8)	57 (2 1/4)	0,10 (0,20)
AVA-038	Événement automatique	3/8 po NPT	52 (2 1/16)	48 (1 7/8)	57 (2 1/4)	0,10 (0,20)
AVA-050	avec sortie en angle et clapet anti-retour	1/2 po NPT	57 (2 1/4)	48 (1 7/8)	81 (3 3/16)	0,10 (0,20)
AVA-075	avec sortie en angle et adaptateur M/F	3/4 po MPT 1/2 po FPT	83 (3 1/4)	48 (1 7/8)	--	0,28 (0,50)
AVV-038	Événement automatique haute capacité avec sortie verticale	3/8 po NPT	75 (2 15/16)	48 (1 7/8)	83 (3 1/4)	0,16 (0,35)
AVV-050	Événement automatique haute capacité avec sortie verticale et clapet anti-retour	1/2 po NPT	83 (3 1/4)	48 (1 7/8)	106 (4 3/16)	0,16 (0,35)
AVV-075	Événement automatique haute capacité avec sortie verticale et adaptateur M/F	3/4 po MPT 1/2 po FPT	100 (4)	48 (1 7/8)	--	0,22 (0,60)

Remarque : Les dimensions sont en mm (po). Les poids sont en kg (lb).


L'expérience à l'oeuvre...




Modèles AVA
-013, -025 et -038

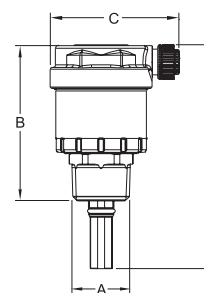


Modèle AVA-050
avec clapet anti-retour




Modèle AVA-075



Modèle AVV-038

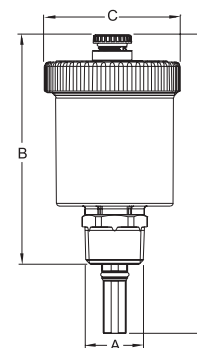

Modèle AVV-050
avec clapet anti-retour

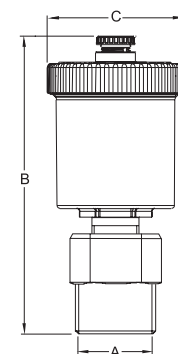

Modèle AVV-075

ARMSTRONG 

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com