


EGM

Vasca per scarico mulino con pompa gommata

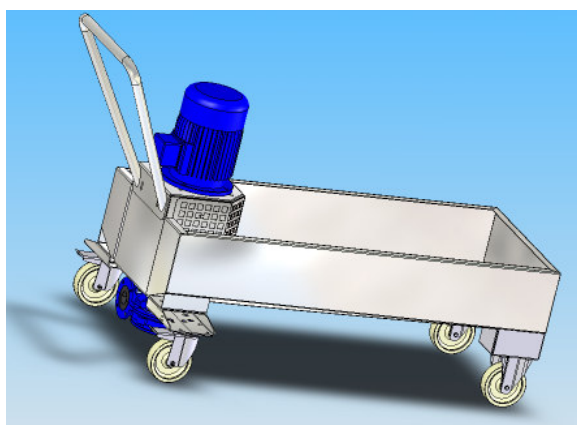

(*) Pot. riferite ad acqua alla max portata.

Caratteristiche costruttive e tecniche:


Vasca completamente costruita in acciaio Inox AISI 304, completa di 4 piedi di sostegno. Parte interna vasca, a fondo inclinato per convogliare il prodotto sull'aspirazione della pompa mantenendo il fondo della vasca pulito. Griglia di filtrazione all'interno della vasca in acciaio Inox AISI 304.

Trasmissione di tipo diretto con albero maggiorato con riporto in cromo antiusura.

Corpo esterno pompante in fusione di ghisa lavorato nelle sue parti d'accoppiamento.

Guanti interni pompa in gomma antiusura ad elevato spessore intercambiabili.

Modello	Vasca	KW	Poli
EGM 3/X	600x600	4	4
EGM 3/X	600x950	4	4
EGM 4/X	600X600	5,5	4
EGM 4/X	600X950	5,5	4
EGM 4/X	600X1400	5,5	4
Maggiorazione per potenza		7,5	4
		9,2	4
EGM 5/X	600x600	7,5	4
EGM 5/X	600x950	7,5	4
EGM 5/X	600X1400	7,5	4
Maggiorazione per potenza		9,2	4
		11	4
EGM 6/X	600X1400	18,5	4
EGM 6/X	900X1800	18,5	4
EGM 8/X	600X1400	18,5	4
EGM 8/X	900X1800	18,5	4

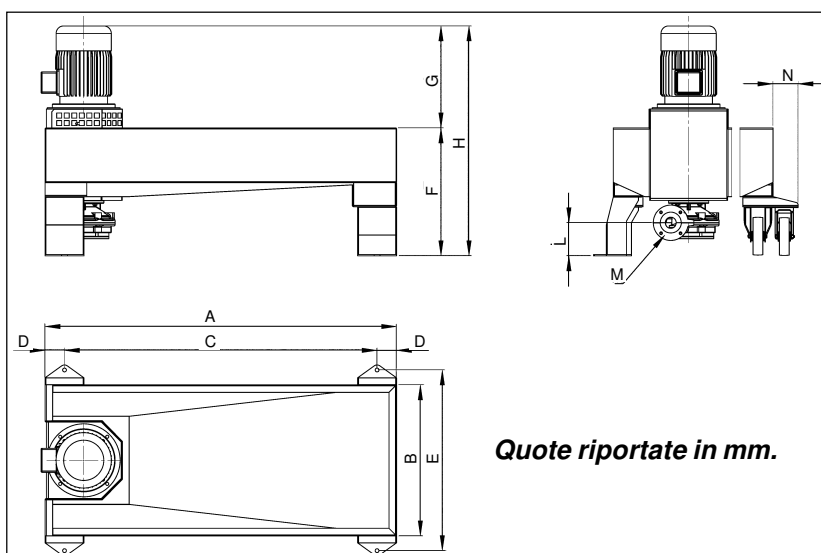

TIPO	VASCA	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	N
EGM-3X	600x600	600	600	445	77,5	717,5	508	405	913	131,5	DN40	100
EGM-3X	600x950	950	600	795	77,5	717,5	508	405	913	131,5	DN40	100
EGM-4X	600x600	600	600	445	77,5	717,5	508	405	913	127	DN65	100
EGM-4X	600x950	950	600	795	77,5	717,5	508	405	913	127	DN65	100
EGM-4X	600x1400	1400	600	1245	77,5	717,5	508	405	913	127	DN65	100
EGM-5X	600x600	600	600	445	77,5	717,5	508	490	998	136,5	DN65	100
EGM-5X	600x950	950	600	795	77,5	717,5	508	490	998	136,5	DN65	100
EGM-5X	600x1400	1400	600	1245	77,5	717,5	508	490	998	136,5	DN65	100
EGM-6X	600x1400	1400	600	1245	77,5	717,5	508	614	1122	113	DN65	100
EGM-6X	900x1800	1800	900	1645	77,5	1017,5	508	614	1122	113	DN65	100
EGM-8X	600x1400	1400	600	1245	77,5	717,5	508	614	1122	87	DN80	100
EGM-8X	900x1800	1800	900	1645	77,5	1017,5	508	685	1193	87	DN80	100

VANTAGGI

Questa elettropompa gommata con vasca consente l'utilizzo in impianti dove il flusso del prodotto non è costante. Può lavorare anche con piccole quantità di prodotto. La costruzione particolare di questa pompa consente di funzionare anche a secco.

Disponibile anche in versione carrellata.

CUCCOLINI®

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com