

**NRNCI
PRNCI**

POMPE PROCESS MONOCELLULAIRES, CONSTRUCTION RENFORCEE
Pour liquides clairs, toxiques, corrosifs

ESI Ensival Moret
A Moret Industries Company

● **Construction :**

- Construction proche de l'API 610
- Pattes au sol pour NRNCi dans l'axe pour PRNCi
- Conception process : démontage sans désaccouplement des tuyauteries ni déplacement du moteur
- Brides suivant spécification du client
- Palier à 3 roulements lubrifiés à l'huile avec huileur à niveau constant
- Roue fermée avec bague d'usure sur le corps
- Equilibrage de la poussée par aubes dorsales
- Etanchéité par garnitures mécaniques normalisées, simples, doubles, tandem, cartouche
- Excellent rendement
- Adaptation inducer possible

● **Les matériaux standards :**


- Suivant standards API
- Autres matériaux sur demande

● **Les industries :**

- Industrie chimique
- Industrie pétrochimique
- Services généraux

● **Performances :**

- Débit jusqu'à 2000 m³/h ou 8800 USGPM
- Hauteur manométrique totale jusqu'à 240 m ou 790 ft
- Pression maximale de service jusqu'à 25 bar ou 360 psi
- Température de service admissible de -40 à +180°C ou -40 à +356°F
- Vitesse maximale 3600 t/mn à 60 Hz

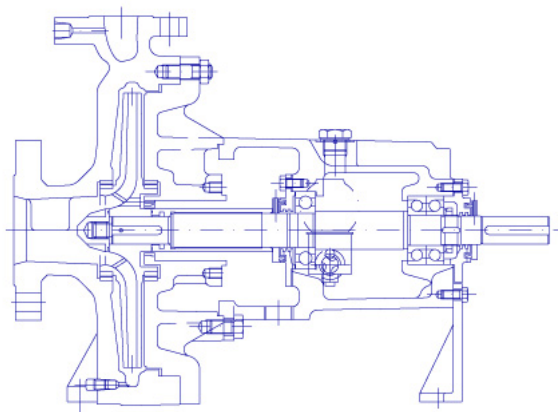

www.motralec.com
service-commercial@motralec.com

