

- ● ● Haut rendement hydraulique
- ● ● Auto-amorçante 4 mètres
- ● ● Fonctionnement silencieux
- ● ● Eau de mer
- ● ● Clé de couvercle
- ● ● Aspiration et refoulement ø63


Pompes de filtration de piscines privées à amorçage automatique avec sécurité manque d'eau




- ☒ Protection manque d'eau
- ☒ Protection intensité
- ☒ Traçabilité



▼ courbes hydrauliques

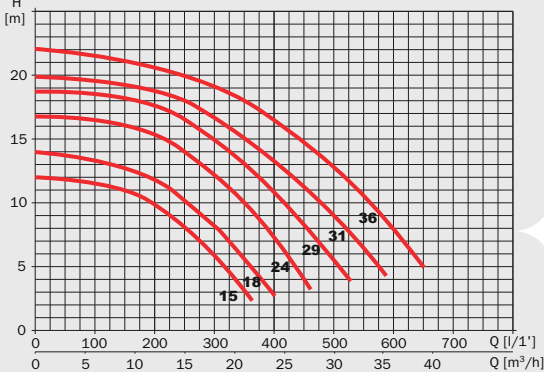

▼ dimensions

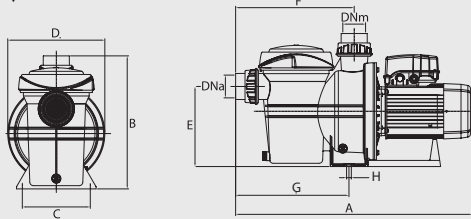

	A	B	C	D	E	F	G	H	DNa	DNm	Kg
Blaumar S2 75-15	654,5	368	188	268,5	221,5	328	313,5	13	63	63	13
Blaumar S2 75-18	654,5	368	188	268,5	221,5	328	313,5	13	63	63	14
Blaumar S2 100-24	654,5	368	188	268,5	221,5	328	313,5	13	63	63	15
Blaumar S2 150-29	654,5	368	188	268,5	221,5	328	313,5	13	63	63	18
Blaumar S2 200-31	654,5	368	188	268,5	221,5	328	313,5	13	63	63	21
Blaumar S2 300-36	650,5	368	188	268,5	221,5	328	313,5	13	63	63	23

applications

Re-circulation et filtration d'eau d'eau de piscines compatible eau de mer, eau chlorée, eau déminéralisée et eau traitée à l'ozone.

conception

- **Corps de pompe :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Pied amovible :**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Turbine:**
Noryl chargé en fibre de verre.
- **Diffuseur:**
Polypropylène chargé en fibre de verre.
- **Axe moteur :**
Inox. AISI 420
- **Garniture mécanique :**
Graphite et alumine.

moteur

Isolement classe F.
Protection IP 55.
Service continu.
Protection à prévoir par l'utilisateur.

pied amovible

Amortisseur anti-vibration.
Pattes de fixation.

équipements

Raccords à coller.
Clé de couvercle.

innovations

- Protection manque d'eau
- Protection intensité
- Traçabilité
- Système de fermeture du couvercle « safety lock ».
- Roulements étanches, haute tolérance.
- Aspiration grande capacité.
- Séparation aisée du groupe moteur et du système hydraulique (EPO - Easy Pull Out).

Blaumar S2

TYPE MONOPHASÉ	code	TYPE TRIPHASÉ	code	A		P1 (kw)		kw	HP	µF	hauteur manométrique [m]				
				1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~				12	10	8	6	
BlaumarS2 75-15 M	PP25405	BlaumarS2 75-15 T	PP25410	4,1	2	0,9	0,9	0,55	0,75	25	Débit [m³/h]	3	12	15	18
BlaumarS2 75-18 M	PP25415	BlaumarS2 75-18 T	PP25420	4,5	2,2	1	1	0,55	0,75	25		12	15	18	21
BlaumarS2 100-24 M	PP25425	BlaumarS2 100-24 T	PP25430	7	2,8	1,5	1,6	0,75	1	25		18	22	24	27
BlaumarS2 150-29 M	PP25435	BlaumarS2 150-29 T	PP25440	8,5	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25		22	25	29	32
BlaumarS2 200-31 M	PP25445	BlaumarS2 200-31 T	PP25450	9,4	3,8	2,2	2,2	1,5	2	30		26	29	31	36
BlaumarS2 300-36 M	PP25455	BlaumarS2 300-36 T	PP25460	12,5	5	2,8	2,6	2,2	3	60		31	33	36	42

● Modèles triphasés sans sécurité manque d'eau ni traçabilité



les plus ...

Raccords

- Raccords unions fournis pour tuyaux rigides.

Préfiltre

- Préfiltre grande capacité

Couvercle

- Clé de couvercle fournie
- Couvercle transparent
- Butée de fin de serrage
- Couvercle « safety lock »

Traçabilité

Fiche d'identité

- Puce

- Logement puce

- Visualisation externe de la puce

Informations :

- Nom et marque commerciale du fabricant
- Modèle de la pompe
- Numéro de série de la pompe
- Date de fabrication de la pompe

Electricité

- Large boîte à borne pour un branchement électrique facile (schéma intégré).

Vidange

- Bouchon de vidange.

Lecteur

- Branchement du lecteur

Informations :

- Nombre de démarrages de la pompe
- Compteur horaire (par 10 min.)
- Nombre d'enclenchements Klixon
- Nombre de déclenchements sur/sous intensité
- Valeur de réglage initial

Pied amovible

- Pattes de fixation.
- Amortisseur anti-vibration.